


DLP® Projektor

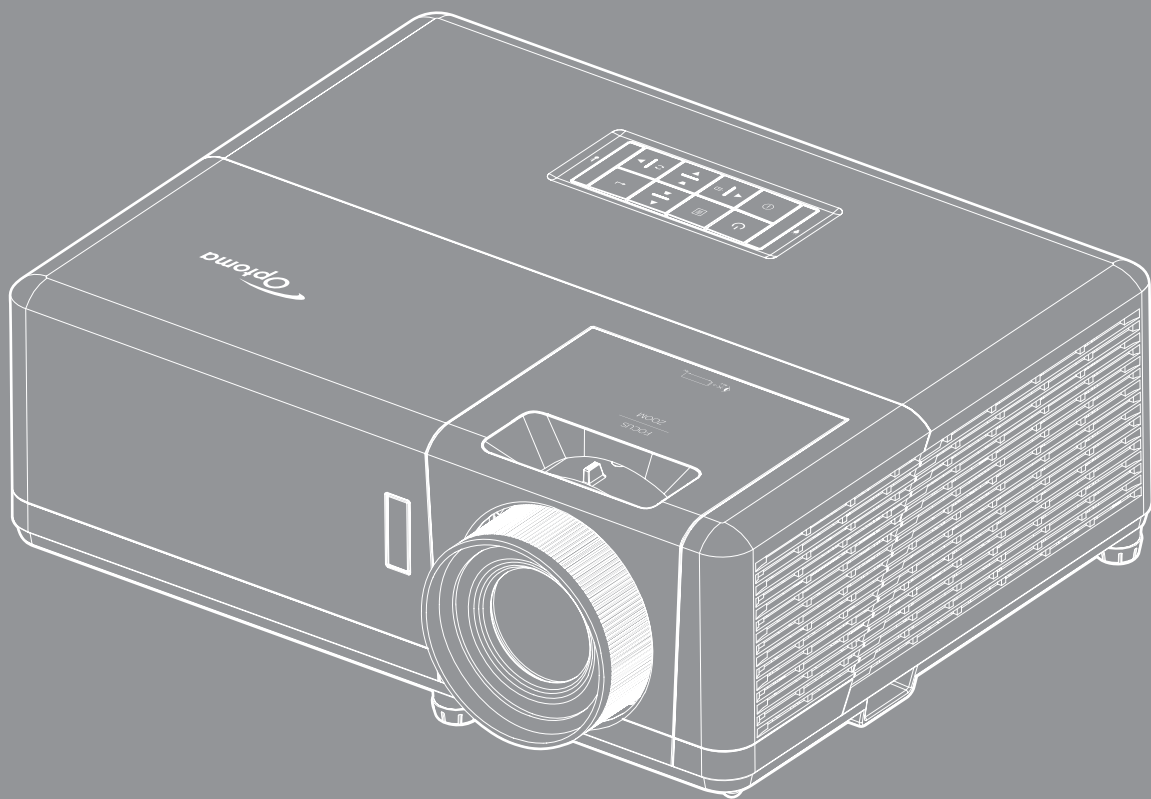

INDHOLDSFORTEGNELSE

SIKKERHED	4
<i>Vigtige sikkerhedsanvisninger</i>	<i>4</i>
<i>Sikkerhedsoplysninger om laserstråling</i>	<i>5</i>
<i>Bemærkning om lasere</i>	<i>5</i>
<i>Ophavsret</i>	<i>6</i>
<i>Ansvarsfraskrivelse</i>	<i>6</i>
<i>Anerkendelse af varemærker</i>	<i>6</i>
<i>FCC</i>	<i>6</i>
<i>Overensstemmelseserklæring for EU-lande</i>	<i>7</i>
<i>WEEE</i>	<i>7</i>
INDLEDNING	8
<i>Pakkeoversigt</i>	<i>8</i>
<i>Standardtilbehør</i>	<i>8</i>
<i>Ekstra tilbehør</i>	<i>8</i>
<i>Produktoversigt</i>	<i>9</i>
<i>Tilslutninger</i>	<i>10</i>
<i>Tastatur</i>	<i>11</i>
<i>Fjernbetjening 1</i>	<i>12</i>
<i>Fjernbetjening 2</i>	<i>13</i>
OPSÆTNING OG INSTALLATION	14
<i>Installation af projektoren</i>	<i>14</i>
<i>Tilslutning af kilder til projektoren</i>	<i>17</i>
<i>Indstilling af det projicerede billede</i>	<i>18</i>
<i>Konfiguration af fjernbetjening</i>	<i>19</i>
SÅDAN BRUGES PROJEKTOREN	21
<i>Sådan tændes og slukkes projektoren</i>	<i>21</i>
<i>Vælg en indgangskilde</i>	<i>22</i>
<i>Navigation i menuen og dens funktioner</i>	<i>23</i>
<i>Skærmmenuens menu træ</i>	<i>24</i>
<i>Åbn billedindstillingsmenuen</i>	<i>32</i>
<i>Skærmens 3D-menu</i>	<i>35</i>
<i>Vis billedforholdsmenuen</i>	<i>36</i>
<i>Åbn kantmask-menuen</i>	<i>39</i>
<i>Åbn zoom-menuen</i>	<i>39</i>
<i>Åbn billedskiftmenuen</i>	<i>39</i>
<i>Åbn menuen for automatisk trapezkorrektion</i>	<i>39</i>
<i>Åbn menuen for trapezkorrektion</i>	<i>39</i>
<i>Menuen for lydløs indstilling</i>	<i>40</i>
<i>Lydstyrkemenu</i>	<i>40</i>
<i>Projektionsmenuen</i>	<i>40</i>

<i>Indstilling af skærmtype</i>	40
<i>Strømindstillingsmenuen</i>	40
<i>Menuen Konfigurér sikkerhed</i>	41
<i>Indstillingsmenuen for HDMI Link Settings</i>	42
<i>Indstilling af testmønster</i>	42
<i>Indstillinger for fjernstyring</i>	43
<i>Indstilling af projektor ID</i>	43
<i>Menuindstillinger</i>	43
<i>Nulstilling af skærmmenuen</i>	44
<i>LAN-netværksmenu</i>	45
<i>Netværksstyringsmenu</i>	46
<i>Menuen Konfigurér netværksindstillinger</i>	47
<i>Info-menuen</i>	52



VEDLIGEHOELSE 53

<i>Installation og rengøring af støvfilter</i>	53
--	----

YDERLIGERE OPLYSNINGER 54

<i>Kompatible opløsninger</i>	54
<i>Billedstørrelse og projiceringsafstand</i>	57
<i>Projektormål og Loftmontering</i>	59
<i>IR-fjernbetjening 1 koder</i>	61
<i>IR-fjernbetjening 2 koder</i>	63
<i>Fejlfinding</i>	65
<i>Advarselsindikator</i>	67
<i>Specifikationer</i>	68
<i>Optomas globale kontorer</i>	69

SIKKERHED

	Lynsymbolet med et pilehoved i en ligebenet trekant er beregnet til at advare brugeren om tilstedeværelse af u-isoleret "farlig spænding" indeni produktets kabinet, og som kan have tilstrækkelig størrelse til at udgøre en risiko for elektrisk stød på personer.
	Udråbstegnet i en ligebenet trekant er beregnet til at oplyse brugeren om tilstedeværelse af vigtige anvisninger vedrørende drift og vedligeholdelse i den medfølgende brugervejledning.

Følg venligst alle advarsler, forholdsregler og vedligeholdelse som anbefalet i denne brugervejledning.

Vigtige sikkerhedsanvisninger



- Undgå, at stirre ind i strålen, RG2.
Som med alle lyskilder, må man ikke stirre direkte ind i strålen, RG2 IEC 62471-5:2015.
- Bloker ikke ventilationsåbningerne. For at sikre pålidelig drift af projektoren og for at beskytte den mod overophedning, anbefales det at installere projektoren på et sted, hvor ventilationen ikke blokeres. Anbring den f.eks. ikke på et fyldt kaffebord, på en sofa eller på en seng. Anbring ikke projektoren i et indelukke, som f.eks. en boghylde eller i et skab, hvor luftcirkulationen er begrænset.
- For at reducere risikoen for brand og/eller elektrisk stød, må projektoren ikke udsættes for regn eller fugt. Apparatet må ikke installeres i nærheden af varmelegemer, som f.eks. radiatorer, varmeapparater eller andre apparater såsom forstærkere, der afgiver varme.
- Sørg for, at der ikke trænger væske ind i projektoren. Væsken kan berøre steder med farlig spænding og kortslutte dele, hvilket kan medføre brand eller elektrisk stød.
- Må ikke bruges under følgende forhold:
 - I meget varme, kolde eller fugtige omgivelser.
 - (i) Sørg for, at rumtemperaturen er mellem 5°C ~ 40°C
 - (ii) Den relative luftfugtighed skal være imellem 10% ~ 85 %
 - I områder med megen støv og urenheder.
 - I nærheden af apparater, som genererer et stærkt magnetisk felt.
 - I direkte sollys.
- Brug ikke apparatet, hvis det er fysisk skadet eller har været misbrugt. Fysisk beskadigelse/misbrug er (men ikke begrænset til):
 - Apparatet har været tabt.
 - Strømledningen eller stikket er blevet beskadiget.
 - Der er spildt væske på projektoren.
 - Projektoren har været udsat for regn eller fugt.
 - Der er trængt noget ind i projektoren, eller der er noget løst indeni.
- Anbring ikke projektoren på usikre overflader. Projektoren kan vælte, hvilket kan medføre personskader eller beskadigelse af projektoren.
- Lad ikke noget blokere for lyset, der kommer ud af projektorens objektiv. Lyset vil varme den blokerende genstand op, så de kan smelte og medføre forbrændinger eller gå i brand.
- Åbn venligst ikke eller skil ikke projektoren ad, da dette kan forårsage elektrisk stød.
- Forsøg ikke selv at reparere apparatet. Hvis du åbner eller skiller projektoren ad, kan du blive udsat for farlige spændinger eller andre farer. Kontakt Optoma, inden du sender apparatet til reparation.
- Sikkerhedsangivelserne findes på projektorens kabinet.
- Apparatet må kun repareres af autoriseret servicepersonale.

- Brug kun tilslutninger/tilbehør, som er godkendt af producenten.
- Se ikke direkte ind i objektivet, når projektoren er tændt. Det stærke lys kan skade dine øjne.
- Projektoren detekterer selv lyskildens levetid.
- Når du slukker for projektoren, skal du forvise dig om at nedkølingscyklussen er fuldført før strømmen frakobles. Lad projektoren køle ned i 90 sekunder.
- Tage strømledningen ud af stikkontakten, inden du rengør produktet.
- Rengøre skærmmabinettet med en blød, tør klud med et mildt rengøringsmiddel. Rengøre ikke apparatet med slibende rengøringsmidler, voks eller opløsningsmidler.
- Tage strømledningen ud af stikkontakten, hvis produktet ikke skal bruges i længere tid.
- Opstil ikke projektoren på steder, hvor den kan udsættes for rystelser eller stød.
- Rør ikke ved objektivet med ubeskyttede hænder.
- Tag batterierne ud af fjernbetjeningen, hvis den ikke skal bruges i længere tid. Hvis batterierne efterlades i fjernbetjeningen i længere tid, kan de lække.
- Brug eller opbevar ikke projektoren på steder med røg fra olie eller tobak, da dette kan forringe kvaliteten af projektorens billeder.
- Følg omhyggeligt vejledningen i opstilling af projektoren, da en forkert opstilling kan medføre dårlig ydeevne.
- Brug en strømskinne eller en overspændingsbeskyttelse. Strømdufald og strømvariationer kan ØDELÆGGE apparater.

Sikkerhedsoplysninger om laserstråling

- Dette produkt er klassificeret som et klasse 1 LASERPRODUKT - RISIKOGRUPPE 2 IEC 60825-1:2014
- Dette produkt er klassificeret som klasse 3R i IEC 60825-1:2007 og er også i overensstemmelse med 21 CFR 1040.10 og 1040.11 med undtagelse af afvigelser i henhold til laserbemærkning nr. 50, dateret den 24. juni 2007.
- Som med alle lyskilder, må man ikke stirre direkte ind i strålen, RG2 IEC 62471-5:2015

IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021, EN 50689:2021 CLASS 1 CONSUMER LASER PRODUCT RISK GROUP 2, Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for conformance as a Risk Group 2 LIP as defined in IEC 62471-5:Ed.1.0. For more information see Laser Notice No. 57, dated May 8, 2019.
IEC 60825-1:2014 等級1雷射產品RG2危險等級
IEC 60825-1:2014 1类激光产品RG2危险等级

- **KLASSE 3R LASERPRODUKT - UNDGÅ DIREKTE ØJENKONTAKT**
- Når projektoren tændes, skal du sørge for at ingen inden for projektionsområde kigger ind i linsen.
- Hold eventuelle genstande (forstørrelsesglas mv.) ude af projektorens lysstråle. Lysstrålen, der projiceres fra objektivet, er omfattende. Derfor kan alle former for unormale genstande, der kan omdirigere lys, komme ud af objektivet, forårsage et uforudsigeligt resultat som fx en brand eller en skade på øjnene.
- Alle handlinger og justeringer, der ikke tydeligt står i brugervejledningen, udgør en risiko for farlig laserbestråling.
- Projektoren må ikke åbnes eller afmonteres, da dette kan føre til skader, som følge af udsættelse for laserstråling.
- Der må ikke stirres ind i strålen, når projektoren er tændt. Det skarpe lys kan skade øjnene permanent. Hvis procedurerne for styring, justering og betjening ikke følges, kan det føre til skader, som følge af udsættelse for laserstråling

Bemærkning om lasere

IEC 60825-1:2014: KLASSE 1 LASERPRODUKT - RISIKOGRUPPE 2.

Produktet er beregnet til brug som et forbrugerslaserprodukt og det er i overensstemmelse med EN 50689:2021.

KLASSE 1 FORBRUGERLASERPRODUKT

EN 50689:2021

Ophavsret

Denne publikation, herunder alle fotografier, illustrationer og software, er beskyttet i henhold til internationale love om ophavsret, med alle rettigheder forbeholdt. Hverken denne vejledning, eller noget af materialet heri, må gengives uden skriftlig tilladelse fra forfatteren.

© Copyright 2019

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Producenten giver ingen erklæringer eller garantier med hensyn til indholdet heri, og fraskriver sig ethvert ansvar for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Producenten forbeholder sig retten til, at revidere denne publikation og fra tid til anden foretage ændringer i indholdet, uden forpligtelse for producenten til, at underrette nogen personer om sådanne revisioner eller ændringer.

Anerkendelse af varemærker

Kensington er et U.S.A. registreret varemærke for ACCO Brand Corporation med udgivne registrering og igangværende ansøgninger i andre lande over hele verden.

HDMI, HDMI logoet og High-Definition Multimedia Interface er alle varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC i USA samt i andre lande.

DLP®, DLP Link og DLP logoet er alle registrerede varemærker tilhørende Texas Instruments, og BrilliantColor™ er et varemærke tilhørende Texas Instruments.

MHL, Mobile High-Definition Link og MHL-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende MHL licenser, LLC.

Alle andre produktnavne, som er brugt i denne vejledning, tilhører deres respektive ejere og er anerkendt.

FCC

Dette apparat er blevet testet og opfylder grænserne for klasse B digitalt udstyr i henhold til FCC-bestemmelserne afsnit 15. Disse grænser er fastsat for at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens ved installation i hjemmet. Dette apparat genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, som, hvis det ikke bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan forårsage skadelig interferens på radiokommunikation.

Der er imidlertid ingen garanti for, at der ikke vil opstå interferens i en given installation. Hvis apparatet forårsager skadelig interferens på radio eller fjernsynsmodtagelse, hvilket kan afgøres ved at slukke og tænde for apparatet, kan brugeren prøve at korrigere interferensen på en eller flere af følgende måder:

- Drej eller flyt antennemodtageren.
- Øg afstanden mellem apparatet og modtageren.
- Forbind apparatet til en kontakt i et andet kredsløb end det, modtageren er forbundet til.
- Søg hjælp hos din forhandler eller hos en erfaren radio/tv tekniker.

Bemærk: Afskærmede kabler

Alle tilslutninger til andre computerenheder skal gøres med beskyttede kabler for at opfylde FCC-bestemmelserne.

Forsigtig

Ændringer og modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af fabrikanten, kan annullere brugerens rettigheder, som er givet af FCC, til at betjene denne projektor.

Driftsbetingelser

Dette apparat er i overensstemmelse med stk. 15 i FCC-bestemmelserne. Betjening skal ske under følgende to betingelser:

1. Apparatet må ikke forårsage skadelig interferens, og
2. Apparatet skal acceptere enhver forstyrrelse som den modtager, inklusive forstyrrelser, som kan forårsage uønsket drift.

Bemærk: Canadiske brugere

Dette Klasse B digital apparat er i overensstemmelse med de canadiske ICES-003 bestemmelser.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Overensstemmelseserklæring for EU-lande

- EMC-direktiv 2014/30/EU (herunder ændringer)
- Lavspændingsdirektivet 2014/35/EU
- RED 2014/53/EU (hvis produktet har en RF-funktion)

WEEE



Anvisninger vedrørende bortskaffelse

Denne elektroniske enhed må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. For at minimere forurening og sikre maksimal beskyttelse af det globale miljø, bedes du genbruge produktet.

Rengøring af objektivet

- Før du rengør objektivet, skal du slukke for projektoren og tage stikket ud af stikkontakten, og lade projektoren køle helt ned.
- Brug trykluft på dåse til at fjerne støvet.
- Brug en særlig klud til rengøring af objektivet, og tør forsigtigt objektivet af. Rør ikke ved objektivet med dine fingre.
- Objektivet må ikke rengøres med alkaliske/syreholdige rengøringsmidler eller flygtige opløsningsmidler. Hvis objektivet beskadiges på grund af rengøringen, dækkes det ikke af garantien.




Advarsel: Brug ikke en spray, der indeholder brændbare gasser, til at fjerne støv eller snavs på objektivet. Dette kan forårsage brand på grund af for høj varme inde i projektoren.



Advarsel: Rengør ikke objektivet, hvis projektoren opvarmes, da dette kan gøre, at objektivets overfladefilm skaller af.



Advarsel: Undgå at ridse eller trykke på objektivet med en hård genstand.



For at undgå elektrisk stød, skal enheden og dens eksterne enheder være ordentligt jordforbundet.





INDLEDNING

Pakkeoversigt

Tag forsigtigt apparatet ud af emballagen og kontrollér, at alle nedenstående standarddele er med. Nogle af delene under valgfrit tilbehør er muligvis ikke tilgængelige alt efter apparatets model, specifikationer og købssted. Spørg evt. på dit købssted. Noget tilbehør vil variere fra sted til sted.

Garantibeviset følger kun med nogle steder. Bed eventuelt din forhandler om yderligere oplysninger.


Standardtilbehør

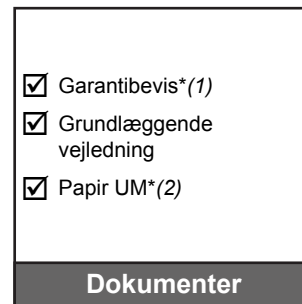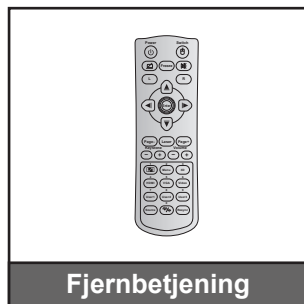

Bemærk:

- Fjernbetjeningen kommer med batteriet.
- *(1) For europæisk garantioplysninger, besøg da venligst www.optoma.com.
- *(2) Fås kun i den asiatiske region.

Ekstra tilbehør




Bemærk: Ekstratilbehør varierer afhængig af model, specifikationer og region.


INDLEDNING

Produktoversigt

1080p-model

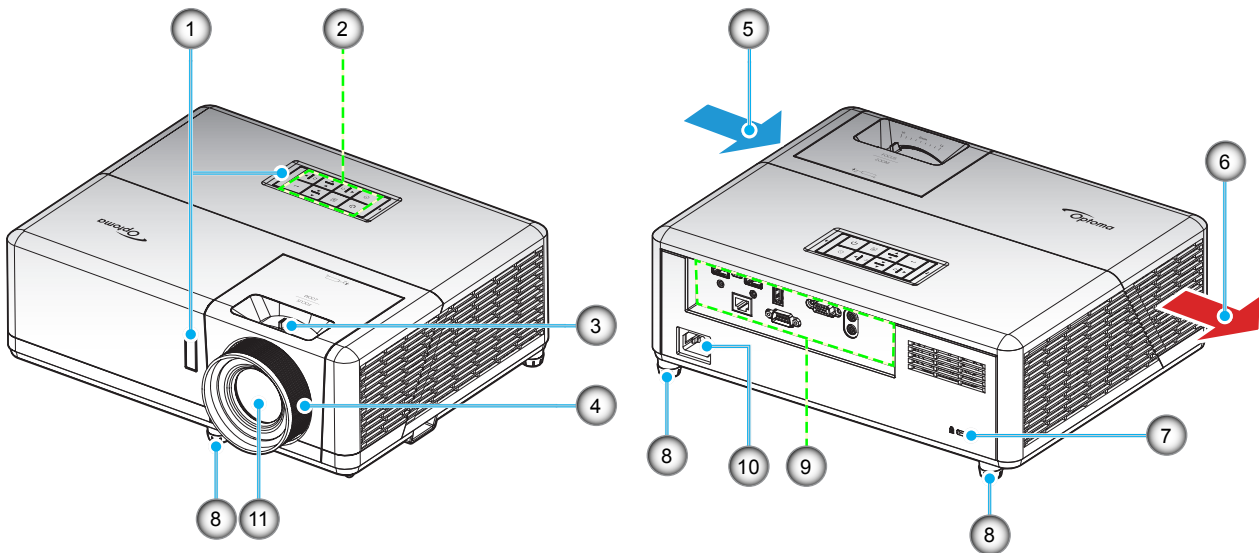

WXGA-model

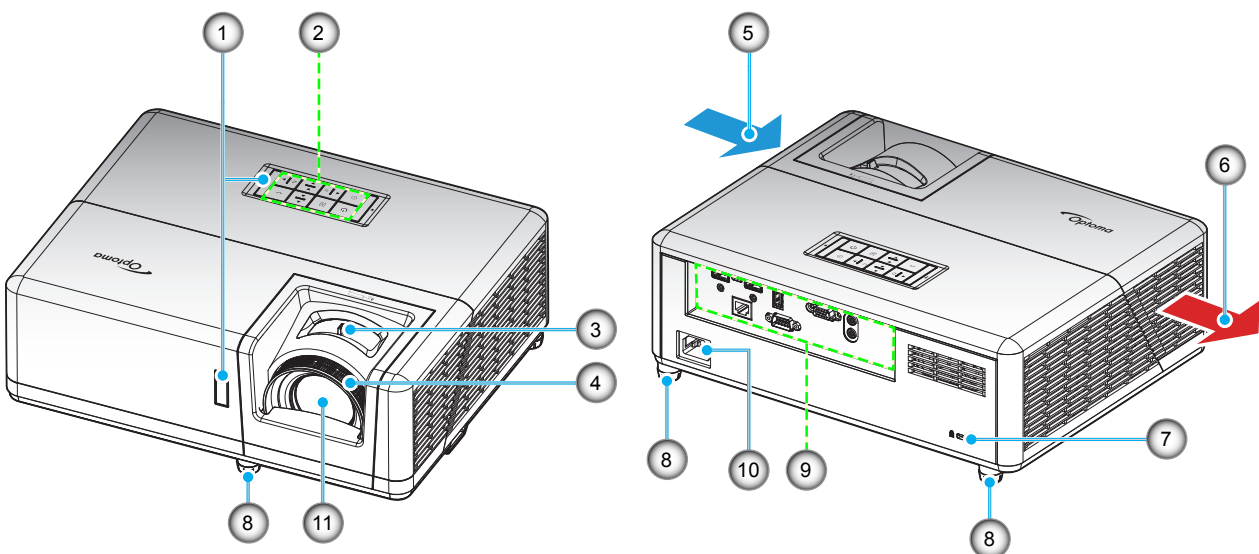


Bemærk:

- *Bloker ikke for projektoren ind- og udluftningsventiler.*
- *Hvis projektoren er placeret på et lille areal, så tillad da mindst 30 cm. afstand rundt om ved ind- og udsugningsventilerne.*

Nr.	Emne	Nr.	Emne
1.	IR modtagere	7.	Hul til Kensington™-lås
2.	Tastatur	8.	Fødder til indstilling af hældning
3.	Zoom-knap	9.	Indgangs-/udgangs
4.	Fokusring	10.	Strømskik
5.	Ventilation (indtag)	11.	Objektiv
6.	Ventilation (udtag)		

INDLEDNING


Tilslutninger

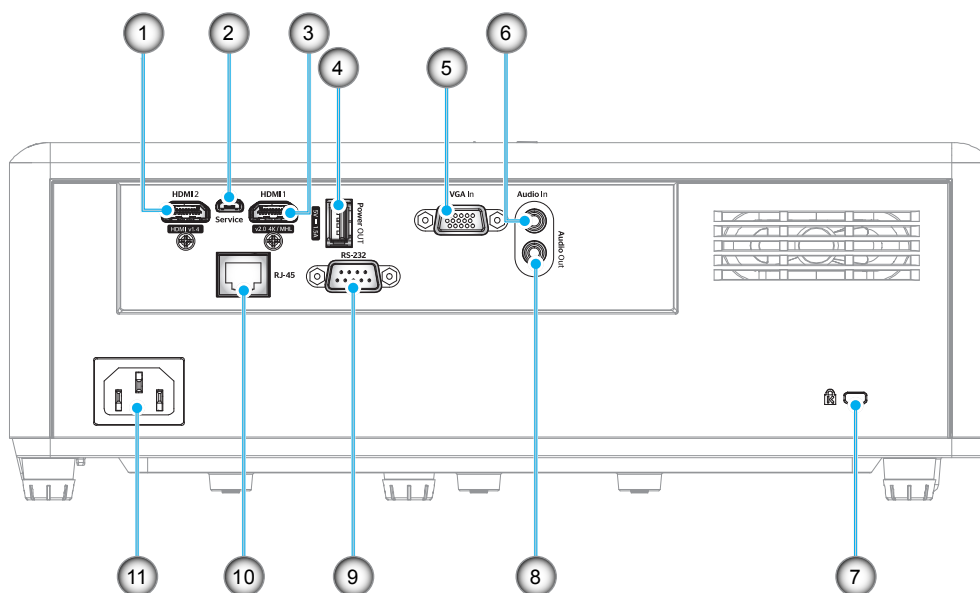

Nr.	Emne	Nr.	Emne
1.	HDMI 2-stik	7.	Kensington™-lås
2.	Micro USB-stik	8.	Lydudgangsstik
3.	HDMI 1/MHL-stik	9.	RS-232-stik
4.	USB strømudgang (5V---1,5A)	10.	RJ-45-stik
5.	VGA-indgangsstik	11.	Strømstik
6.	Lydindgang		

INDLEDNING


Tastatur

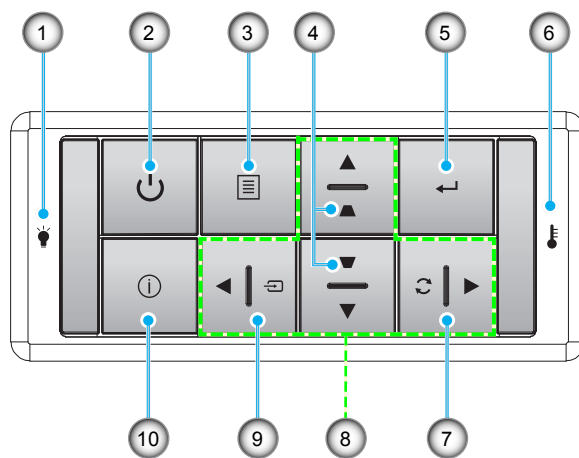

Nr.	Emne	Nr.	Emne
1.	Lampe LED	6.	Temp. LED
2.	Strøm og strøm-LED	7.	Synkroniser igen
3.	Meny	8.	Fire-vejs vælgertaster
4.	Keystonekorrektion	9.	Source
5.	Enter	10.	Informasjon

INDLEDNING

Fjernbetjening 1

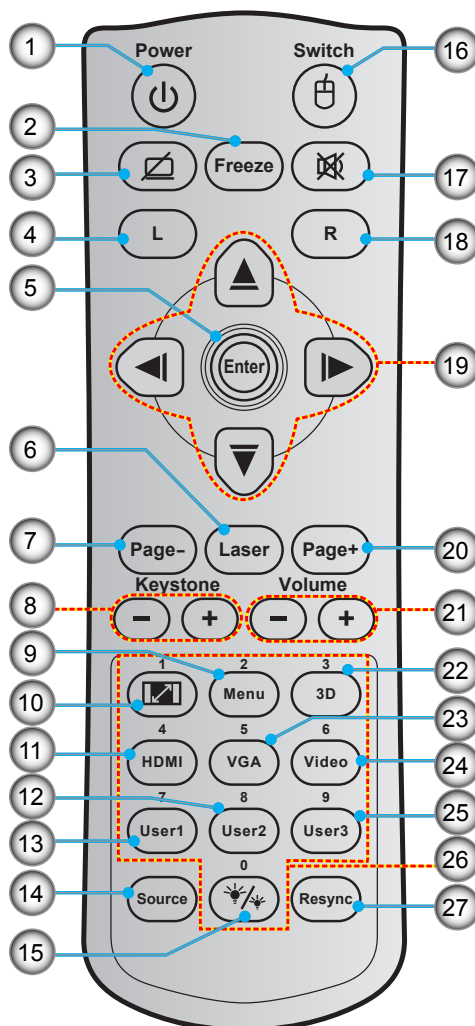


Nr.	Emne	Nr.	Emne
1.	Strøm Til/Fra	15.	Lysstyrkemode
2.	Frys	16.	Mus til / fra
3.	Blank skærm / lyd fra	17.	Demp
4.	Venstre museklik	18.	Højre museklik
5.	Enter	19.	Fire-vejs vælgertaster
6.	Laser	20.	Page +
7.	Page -	21.	Volum - / +
8.	Keystone - / +	22.	3D menu til / fra
9.	Meny	23.	VGA
10.	Aspect Ratio	24.	Video (ikke understøttet)
11.	HDMI	25.	Bruger 3 (kan tildeles)
12.	Bruger 2 (kan tildeles)	26.	Numerisk tastatur (0-9)
13.	Bruger 1 (kan tildeles)	27.	Resync
14.	Source		

Bemærk:

- Den faktiske fjernbetjening kan variere, afhængig af dit land.
- Nogle taster har måske ingen funktion på modeller, der ikke understøtter disse faciliteter.

INDLEDNING

Fjernbetjening 2

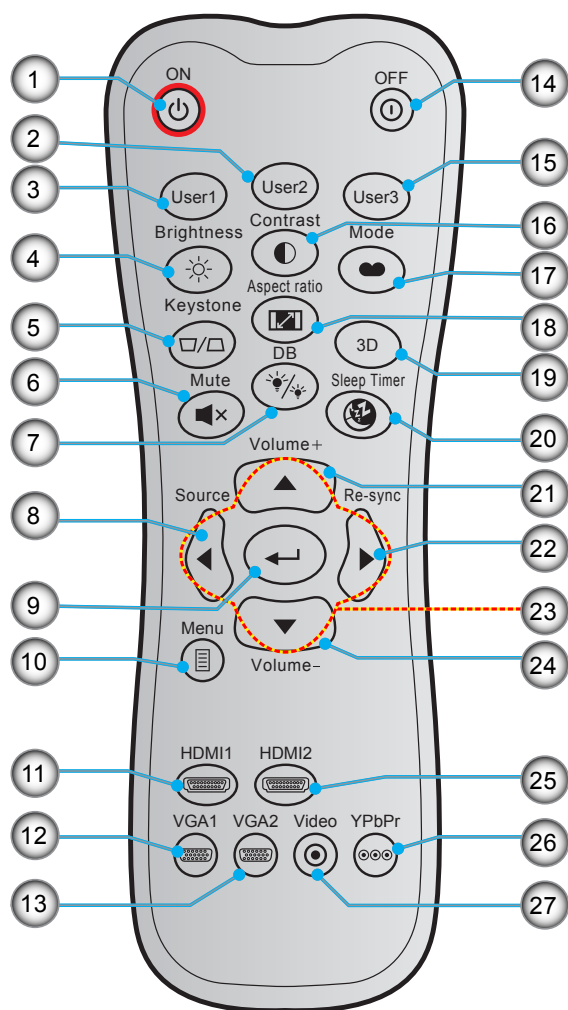

Nr.	Emne	Nr.	Emne
1.	Tænd	15.	Bruger 3 (kan tildeles)
2.	Bruger 2 (kan tildeles)	16.	Kontrast
3.	Bruger 1 (kan tildeles)	17.	Skjermmodus
4.	Lysstyrke	18.	Aspect Ratio
5.	Keystone	19.	3D menu til / fra
6.	Demp	20.	Sovtidtaker
7.	DB (Dynamisk sort)	21.	Volum +
8.	Source	22.	Synkroniser igen
9.	Enter	23.	Fire-vejs vælgertaster
10.	Meny	24.	Volum -
11.	HDMI1	25.	HDMI2
12.	VGA1	26.	YPbPr (ikke understøttet)
13.	VGA2 (ikke understøttet)	27.	Video (ikke understøttet)
14.	Sluk		

Bemærk:


- Den faktiske fjernbetjening kan variere, afhængig af dit land.
- Nogle taster har måske ingen funktion på modeller, der ikke understøtter disse faciliteter.

OPSÆTNING OG INSTALLATION

Installation af projektoren

Din projektor er beregnet til installation i 1 af 4 mulige positioner.

På baggrund af indretningen af lokalet samt dine personlige præferencer kan du beslutte, hvor du vil opstille projektoren. Tag højde for lærredets størrelse og placering, tilstedeværelsen af en egnet stikkontakt samt placering og afstand mellem projektor og det resterende udstyr.

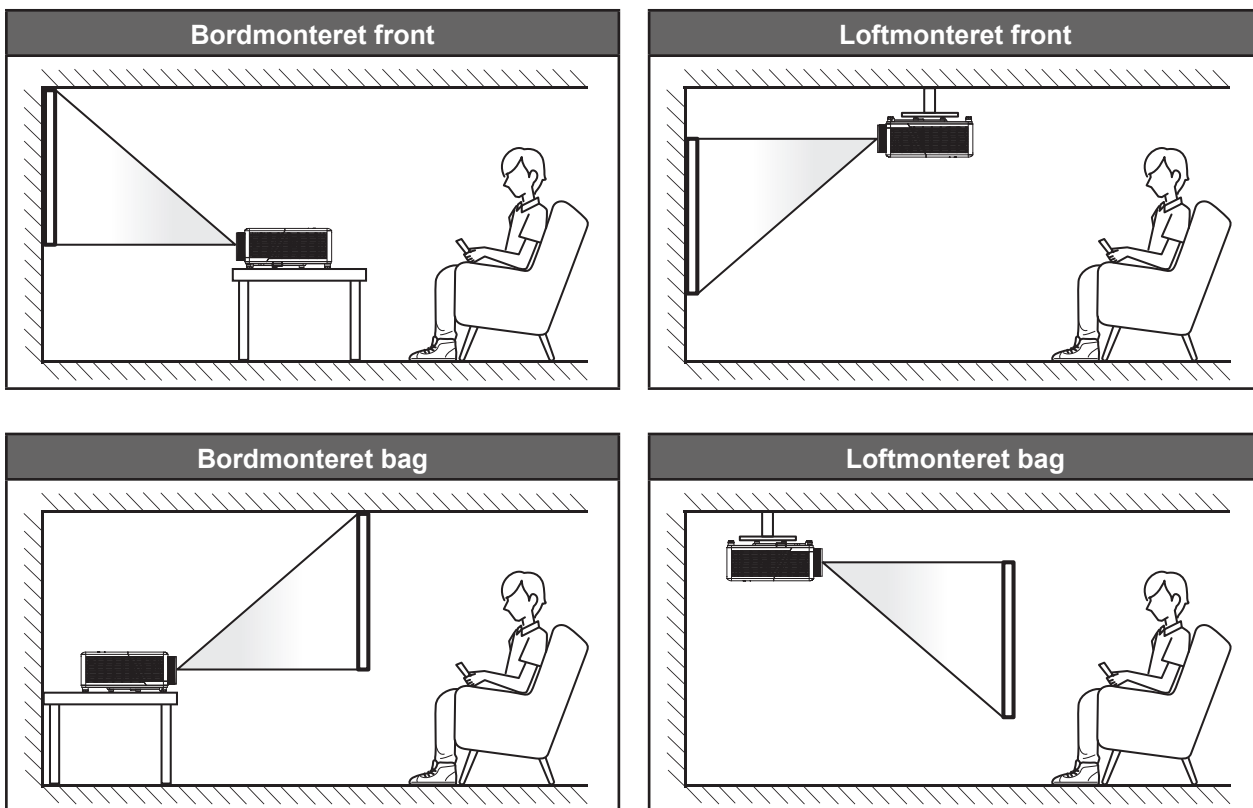

Projektoren skal placeres på en plan overflade og 90 grader/vinkelret i forhold til lærredet.


- Du kan se, hvor langt projektoren skal placeres i henhold til forskellige lærredstørrelser i afstandstabellen på side 57-58.
- For at fastslå en skærmstørrelse for en given afstand, henvises der til distancetabellen på siderne 57-58.

Bemærk: Jo længere væk projektoren stilles fra lærredet, des større en projiceret billedstørrelse opnås, og den lodrette forskydning forøges også tilsvarende.


OPSÆTNING OG INSTALLATION

Bemærkning om projektoropstilling





Bemærk: Ventilatoren står på "Høj højde-indstilling", når projektoren opstilles inden for den fremhævede rækkevidde.

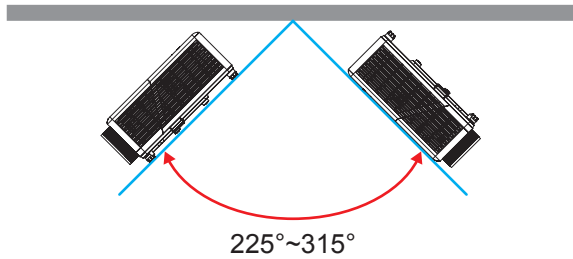


- Portrætfunktion

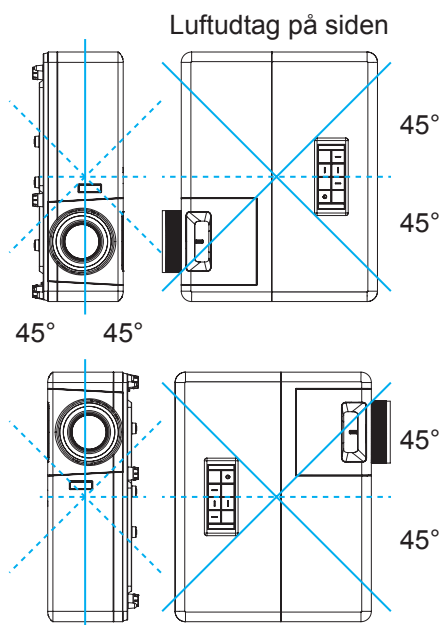

- Sørg for at der er mindst 30 cm fri plads omkring luftudtaget.

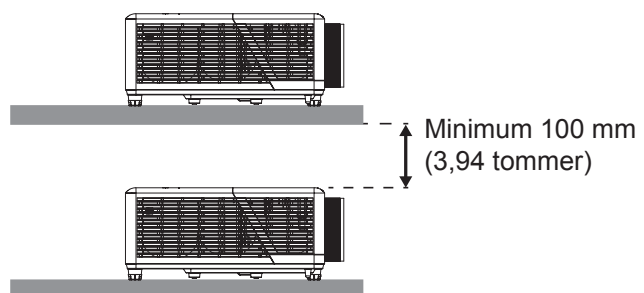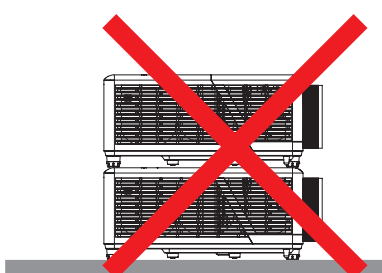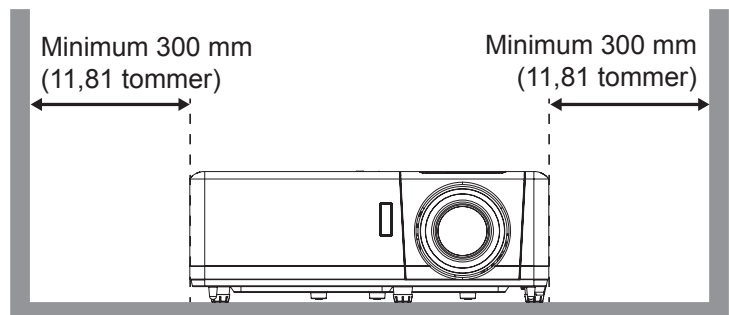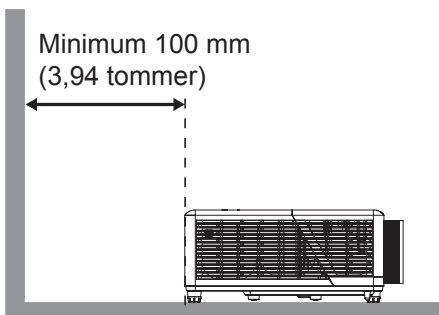


OPSÆTNING OG INSTALLATION

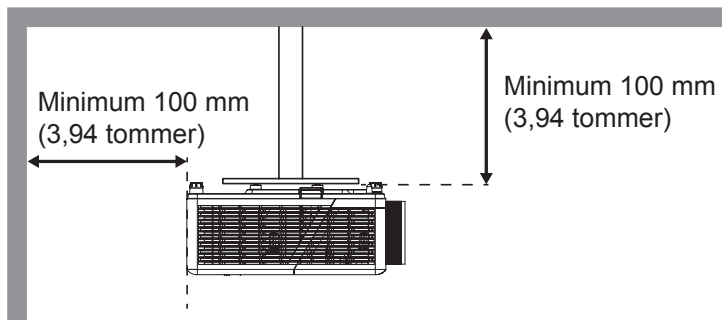

- Sørg for at indtagene ikke genanvender varm luft fra udtaget.
- Hvis projektoren bruges i et lukket rum, skal du sørge for at lufttemperaturen i prøvelokalet ikke kommer over driftstemperaturen, når projektoren kører, og at luftind- og udtagene ikke er blokeret.
- Alle indlukkede områder skal godkendes, for at sikre at projektoren ikke genbruger udtagsluften, da dette kan gøre at enheden lukker ned, selvom temperaturen på det indelukkede sted er inden for en acceptabel driftstemperatur.

OPSÆTNING OG INSTALLATION

Tilslutning af kilder til projektoren

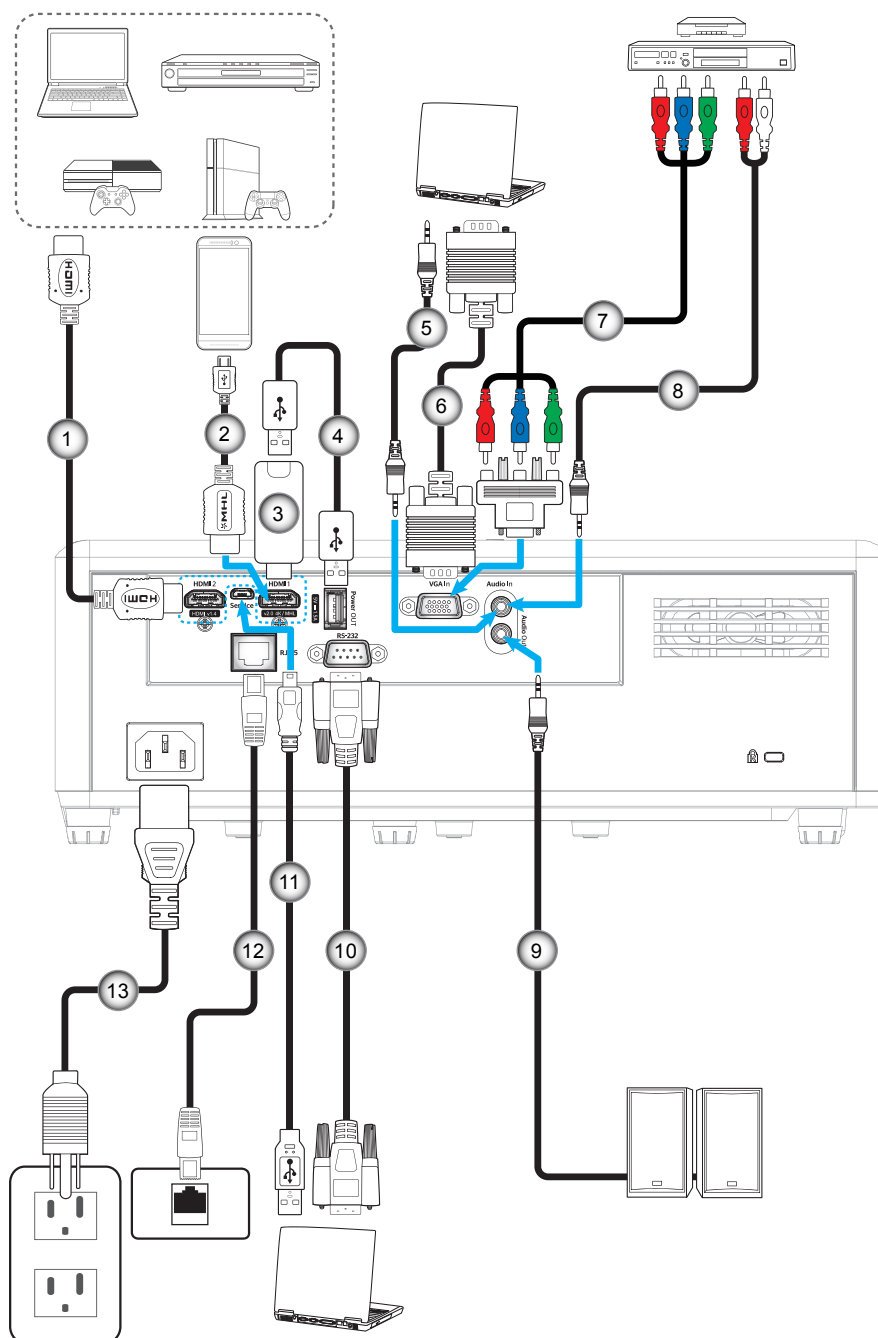

Nr.	Emne	Nr.	Emne
1.	HDMI Kabel	8.	Lydindgangskabel
2.	MHL Kabel	9.	Lydudgangskabel
3.	HDMI-dongle	10.	RS232-kabel
4.	USB strøm-kabel	11.	USB-kabel
5.	Lydindgangskabel	12.	RJ-45-kabel
6.	VGA-indgangskabel	13.	Strømledning
7.	RCA komponentkabel		


OPSÆTNING OG INSTALLATION

Indstilling af det projicerede billede

Billedhøjde


Projektoren er udstyret med løftefødder til indstilling af billedhøjden.

1. Find den justerbare fod, som du ønsker at ændre, på bunden af projektoren.
2. Drej de justerbare fødder med eller mod uret for hhv. at hæve og sænke projektoren.

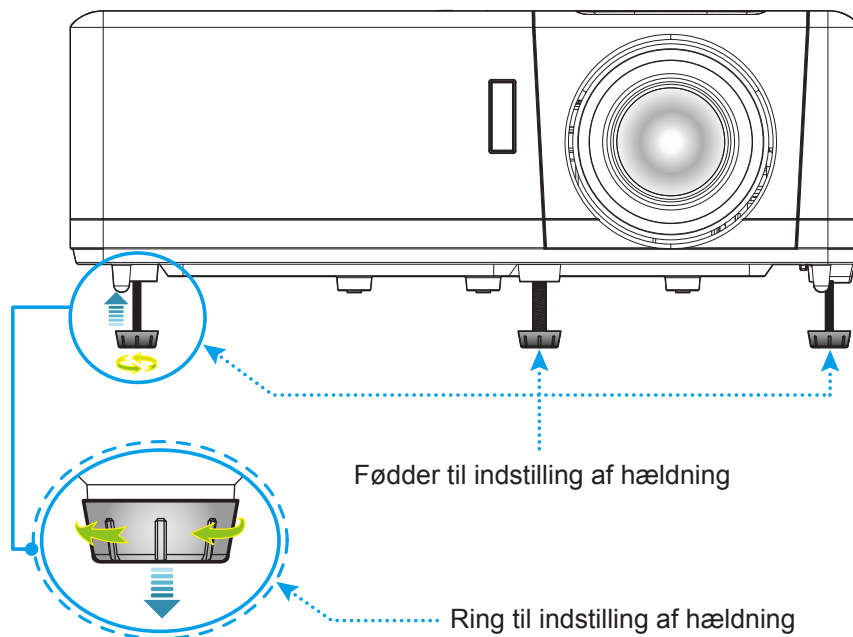


Zoom og fokus

- Du kan justere billedstørrelsen ved at dreje zoom-knappen med eller mod uret for henholdsvis at forøge eller formindske den projicerede billedstørrelse.
- Drej fokuseringsringen med- eller mod uret, indtil billedet er skarpt og læseligt.

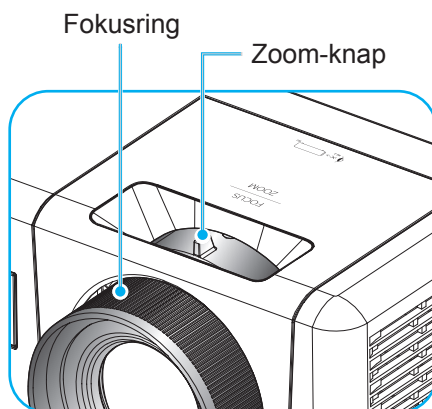

1080p-model

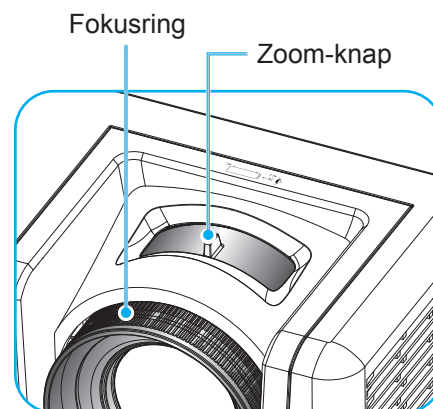

WXGA-model


OPSÆTNING OG INSTALLATION

Konfiguration af fjernbetjening

Installation / udskiftning af batterierne

To AAA-batterier leveres med fjernbetjeningen.

1. Fjern batteridækslet bag på fjernbetjeningen.
2. Sæt AAA-batterier i batterikammeret som vist.
3. Sæt bagdækslet på fjernbetjeningen igen.

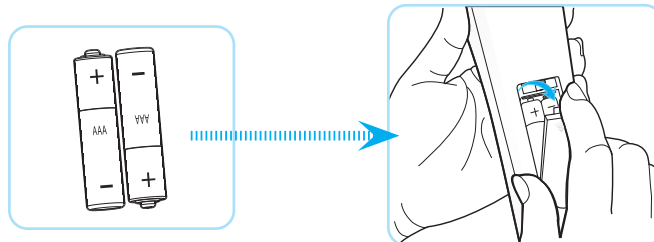

Bemærk: Batterierne må kun udskiftes med samme eller tilsvarende batteritype.

FORSIGTIG

Forkert brug af batterier kan resultere i kemisk lækage eller eksplosion. Følg nedenstående instruktioner.


- Bland ikke batterier af forskellig type. Forskellige type batterier har forskellige egenskaber.
- Bland ikke gamle og nye batterier. Blanding af gamle og nye batterier kan forkorte levetiden hos de nye batterier eller forårsage kemisk lækage i de gamle batterier.
- Tag batterierne ud, så snart de er flade. Kemikalier, der lækker fra batterier og som kommer i kontakt med huden, kan forårsage ætsninger. Hvis der opstår en kemisk lækage, skal området aftørres grundigt med en klud.
- De medfølgende batterier kan have en kortere levetid på grund af opbevaringsforholdene.
- Hvis du ikke skal bruge fjernbetjeningen i længere tid, skal du tage batterierne ud.
- Når du bortskaffer batterierne, skal du overholde lovgivningen i dit område eller land.

OPSÆTNING OG INSTALLATION

Rækkevidde


Den infrarøde (IR) fjernbetjenings-føler er placeret på toppen og forsiden af projektoren. Fjernbetjeningen skal holdes i en vinkel indenfor 60 grader af projektorens IR-sensor for at den kan virke ordentligt. Afstanden mellem fjernbetjeningen og føleren må højst være 12 meter.

- Sørg for, at der ikke er nogle genstande imellem fjernbetjeningen og IR-sensoren på projektoren, som kan blokere det infrarøde signal.
- Sørg for, at fjernbetjeningens IR-sender ikke rammes direkte af sollys eller lys fra lysstofrør.
- Hold fjernbetjeningen i en afstand af mindst 2 m fra lysstofrør, da den ellers kan give funktionsfejl.
- Hvis fjernbetjeningen er tæt på lysstofrør af inverter-typen, kan den til tider blive ustabil.
- Hvis fjernbetjeningen og projektoren er meget tæt på hinanden, kan du risikere, at fjernbetjeningen ikke fungerer.
- Når du sigter på lærredet med fjernbetjeningen, er funktionsafstanden højst 5 m fra fjernbetjeningen til lærredet, da IR-signalet skal reflekteres tilbage til projektoren. Den effektive funktionsafstand kan dog variere efter lærredtypen.

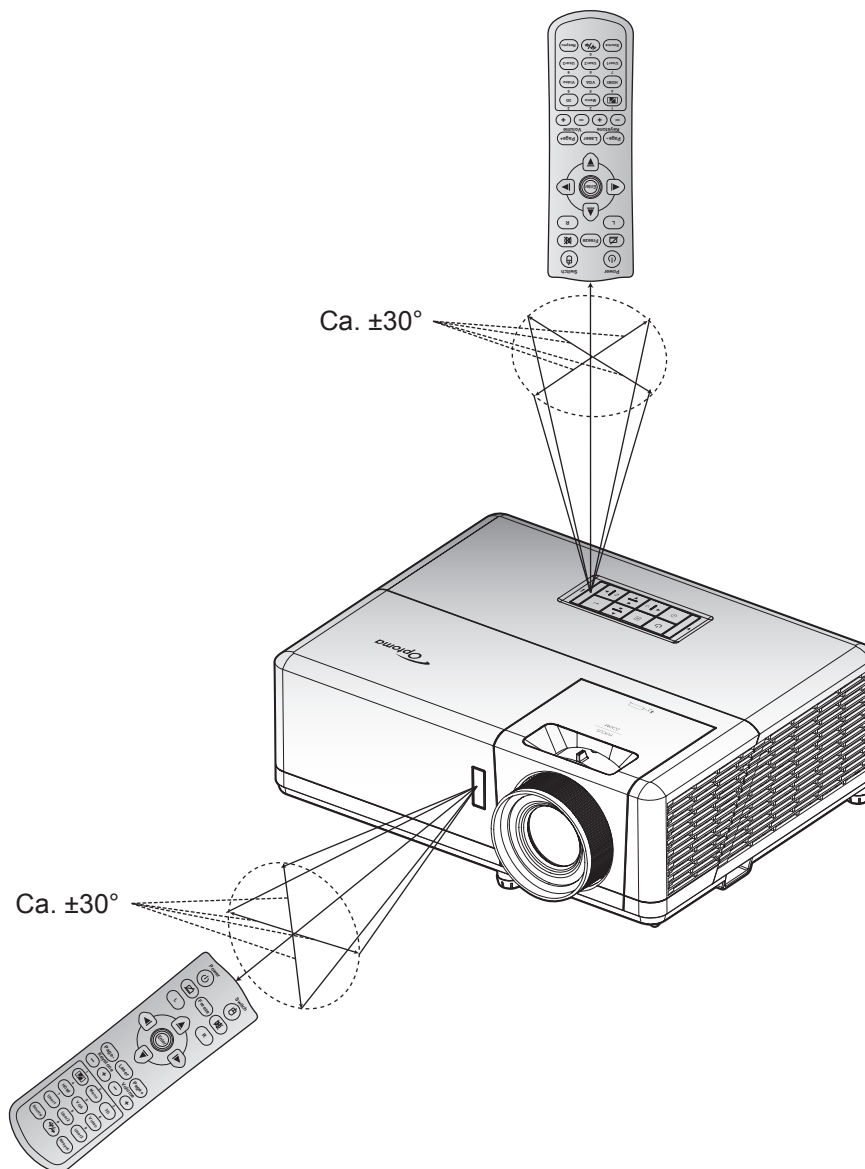

SÅDAN BRUGES PROJEKTOREN

Sådan tændes og slukkes projektoren

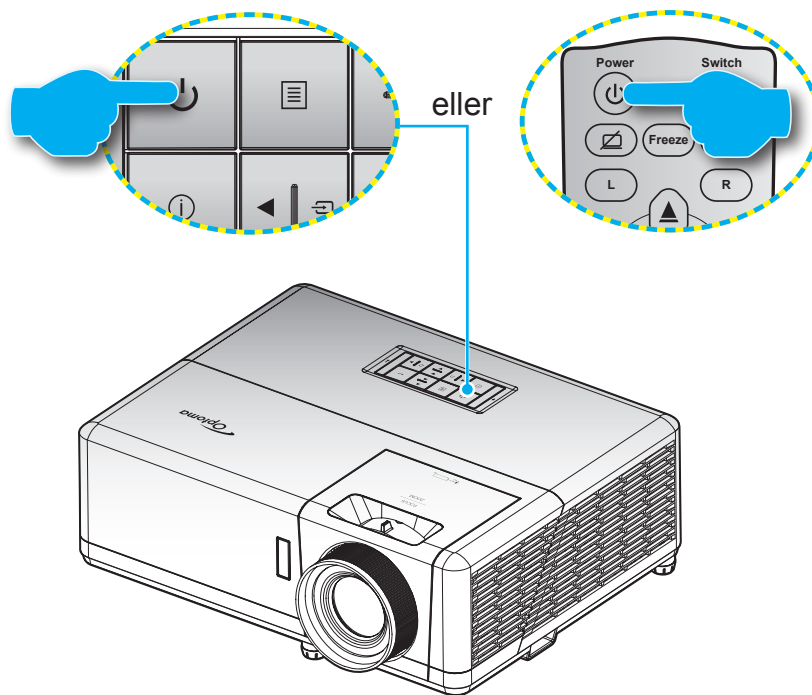


Tændt

1. Sørg for, at strømkablet og signalkablet er korrekt forbundet. Strømindikatoren begynder at lyse rød, når apparatet tilsluttes.
2. Tænd for projektoren, ved at trykke på knappen "⏻" på projektorens tastatur eller fjernbetjening.
3. En startskærm vises i ca. 10 sekunder, og strømindikator blinker blå.

Bemærk: Den første gang at projektoren tændes, vil du blive bedt om at vælge det ønskede sprog, projektorens position og andre indstillinger.

Slå av

1. Sluk for projektoren, ved at trykke på knappen "⏻" på projektorens tastatur eller fjernbetjening.
2. Følgende meddelelse vises:

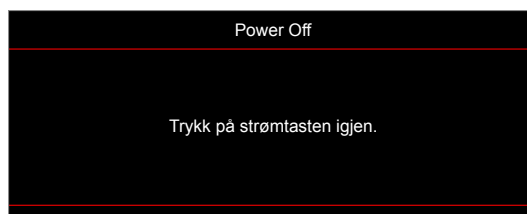


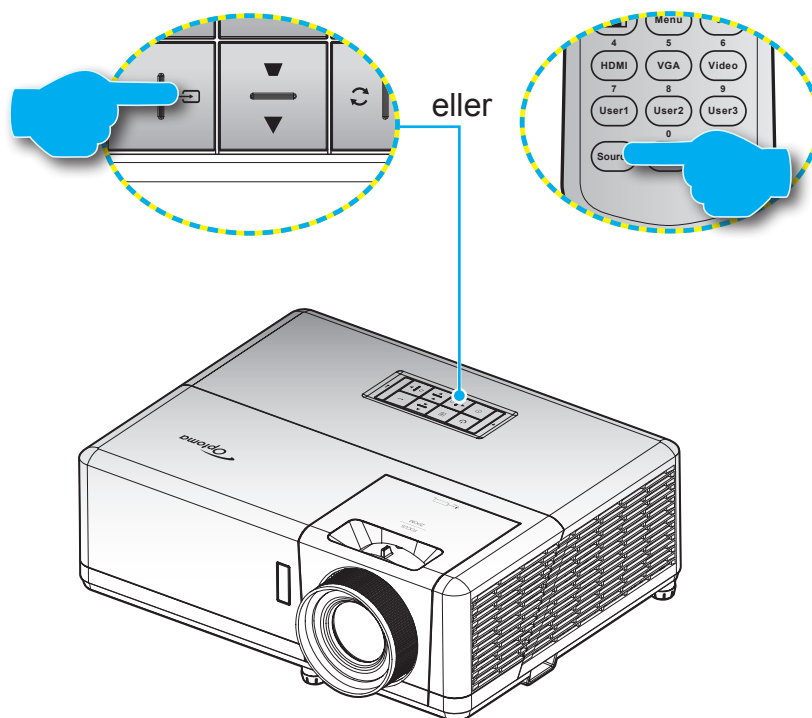
3. Bekræft ved at trykke på knappen "⏻" igen, ellers forsvinder meddelelsen efter 15 sekunder. Når du igen har trykket på "⏻"-knappen, slukker projektoren.
4. Køleventilatoren fortsætter med at køre i omkring 10 sekunder for kølecyklus, og strømindikatoren blinker blå. Når strømindikatoren begynder at lyse rød, er projektoren gået på standby. Hvis du vil tænde for projektoren igen, skal du vente, indtil den er kølet af og gået i standby. Når projektoren er på standby, skal du blot trykke på "⏻" for at tænde for den igen.
5. Tag ledningen ud af stikkontakten og projektoren.

Bemærk: Projektoren må ikke tændes igen straks efter, den er blevet slukket.

SÅDAN BRUGES PROJEKTOREN

Vælg en indgangskilde



Tænd for den tilsluttede kilde, du vil vise på lærredet, fx computer, notebook, videoafspiller osv. Projektoren finder automatisk kilden. Hvis du har sluttet flere kilder, skal du trykke på knappen  på projektorens tastatur eller på **Source (Kilde)** fjernbetjeningen, for at vælge den ønskede kilde.




SÅDAN BRUGES PROJEKTOREN

Navigation i menuen og dens funktioner

Projektoren har flersprogede skærmmenuer til justering og ændring af en lang række indstillinger. Projektoren finder automatisk kilden.

1. For at åbn skærmmenuen, skal du trykke på knappen  på projektorens tastatur eller på knappen **Menu** på fjernbetjeningen.
2. Når skærmmenuen er åben, bruges tasterne **▲▼** til at vælge punkterne i hovedmenuen. Når du vælger et punkt på en bestemt side, skal du trykke på knappen **←** på projektorens tastatur eller på knappen **Enter** på fjernbetjeningen, for at åbne undermenuen.
3. Brug knapperne **◀▶** til at vælge det ønskede punkt i undermenuen, og tryk derefter på **←** eller **Enter** for, at se yderligere indstillinger. Brug **◀▶** til at justere indstillingen med.
4. Velg det næste punkt, der skal justeres i undermenuen, og juster som ovenfor anført.
5. Tryk på **←** eller **Enter** for, at bekræfte dit valg, hvorefter skærmen går tilbage til hovedmenuen igen.
6. For at afslutte, skal du trykke på  eller **Menu** igen. Skærmmenuen lukker, og projektoren gemmer automatisk de nye indstillinger.

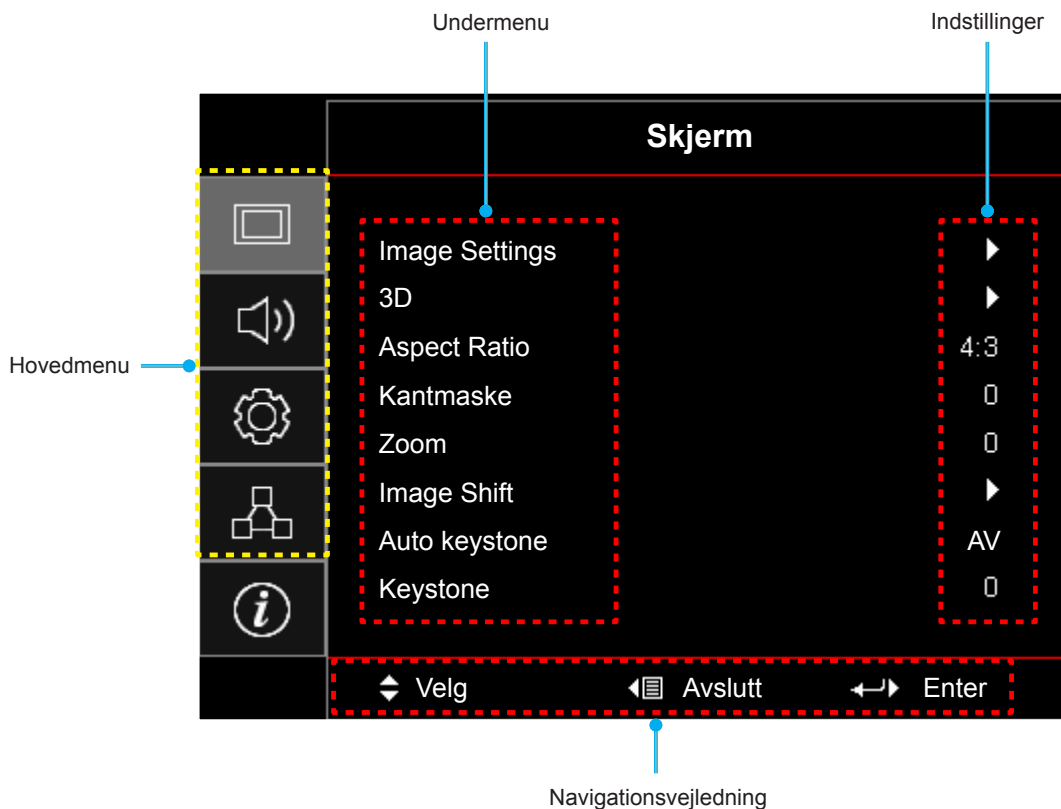

SÅDAN BRUGES PROJEKTOREN



Skærmmenuens menutræ

Hovedmenu	Undermenu	Undermenu 2	Undermenu 3	Undermenu 4	Værdier	
Skjerm	Image Settings	Skjermmodus			Presentasjon	
					Lys	
					HDR	
					HLG	
					Kino	
					Spill	
					sRGB	
					DICOM SIM.	
					Bruker	
					3D	
			Veggfarge			AV [Standard]
						Svart tavle
						Lysegul
						Lysegrønn
						Lyseblå
						Rosa
						Grå
			Dynamic Range	HDR/HLG		AV
						Auto [Standard]
				HDR Picture mode		Lys
						Standard [Standard]
						Film
						Detail
				HLG Picture Mode		Lys
						Standard [Standard]
						Film
						Detail
			Lysstyrke			-50 ~ 50
			Kontrast			-50 ~ 50
			Skarphet			1 ~ 15
			Farve			-50 ~ 50
			Glød			-50 ~ 50
			Gamma		Film	
					Video	
					Grafikker	
					Standard(2.2)	
					1.8	
					2.0	
					2.4	
					2.6	
		HDR				
		HLG				





SÅDAN BRUGES PROJEKTOREN

Hovedmenu	Undermenu	Undermenu 2	Undermenu 3	Undermenu 4	Værdier	
Skjerm	Image Settings	Gamma	3D			
			Svart tavle			
			DICOM SIM.			
		Fargeinnstillinger	BrilliantColor™			1 ~ 10
				Fargetemperatur		Varm
						Standard
						Kold
					Kald	
			Color Matching	Farve		Rød [Standard]
						Grønn
						Blå
						Cyan
						Gul
						Magneta
						Hvit(*)
						Fargetone / R(*)
					Metning / G(*)	-50 ~ 50 [Standard: 0]
					Økning / B(*)	-50 ~ 50 [Standard: 0]
					Reset	Avbryt [Standard]
						Ja
				Avslutt		
			RGB økn./stnd.		Rød forsterking	-50 ~ 50
					Grønn forst.	-50 ~ 50
					Blå forst.	-50 ~ 50
					Rød lysstyrke	-50 ~ 50
					Grønn grunninnst.	-50 ~ 50
					Blå grunninnst.	-50 ~ 50
					Reset	Avbryt [Standard]
						Ja
				Avslutt		
			Fargerom [Ikke HDMI-indgang]			Auto [Standard]
						RGB
						YUV
			Fargerom [HDMI-indgang]			Auto [Standard]
						RGB(0~255)
						RGB(16~235)
					YUV	
		Signal		Automatic		AV
						På [Standard]
				Frekvens		-10 ~ 10 (afhængig af signalet) [Standard: 0]
				Fase		0 ~ 31 (afhængig af signalet) [Standard: 0]
			H. Posisjon		-5 ~ 5 (afhængig af signalet) [Standard: 0]	

SÅDAN BRUGES PROJEKTOREN

Hovedmenu	Undermenu	Undermenu 2	Undermenu 3	Undermenu 4	Værdier	
Skjerm	Image Settings	Signal	V. Posisjon		-5 ~ 5 (afhængig af signalet) [Standard: 0]	
		Lysstyrkemodeus			DynamicBlack	
					Eco	
					Power (Power = 100%/ 95%/ 90%/ 85%/ 80%/ 75%/ 70%/ 65%/ 60%/ 55%/ 50%)	
		Reset				
	3D	3D modus				AV
						På [Standard]
		3D-teknologi				DLP-Link [Standard]
						3D-synk.
		3D->2D				3D [Standard]
						L
						R
		3D-Format				Auto [Standard]
						SBS
						Top and Bottom
						Frame Sequential
		3D synk. invert				Billedpakning
					På	
	Reset				AV [Standard]	
					Avbryt	
	Aspect Ratio					Ja
						4:3
						16:9
						16:10 [Kun på modeller med WXGA]
						LBX
						Original
	Kantmaske					Auto
	Zoom					0 ~ 10 [Standard: 0]
	Image Shift	H 				-100 ~ 100 [Standard: 0]
		V 				-100 ~ 100 [Standard: 0]
	Auto keystone					AV
						På [Standard]
Keystone					-40 ~ 40 [Standard: 0]	
Lyd	Demp				AV [Standard]	
					På	
Volum					0 ~ 10 [Standard: 5]	

SÅDAN BRUGES PROJEKTOREN

Hovedmenu	Undermenu	Undermenu 2	Undermenu 3	Undermenu 4	Værdier		
OPPSETT	Projeksjon				Forfra  [Standard]		
					Bagved 		
					Loft-foroven 		
					Bagfra-foroven 		
	Skjermtype [Kun på modeller med WXGA]					16:9	
						16:10 [Standard]	
	Power Settings	Direkte på				AV [Standard]	
						På	
		Signalstrøm på				AV [Standard]	
						På	
		Skru av automatisk (min)				0 ~ 180 (5 minutters trin) [Standard: 20]	
		Sovtidtaker (min)	Alltid på				0 ~ 990 (30 minutters trin) [Standard: 0]
							Nei [Standard]
					Ja		
	Power Mode (Standby)					Aktiv	
						Eco [Standard]	
	USB Power (Standby)					AV [Standard]	
						På	
	Sikkerhet	Sikkerhet				AV	
						På	
		Sikkerhetstidtaker	Måned				
			Dag				
	Timer						
	Endre Passord					[Standard: 1234]	
	HDMI Link Settings	HDMI Link				AV [Standard]	
						På	
		Inklusief TV				Nei [Standard]	
						Ja	
		Power On Link				Mutual [Standard]	
						PJ->Device	
	Power Off Link				Device->PJ		
					AV [Standard]		
	Testmønster					På	
						Grønt	
						Magenta feltvisning	
						Hvidt feltvisning	
						Hvit	
	Fjernkontroll-innstilling [afhænger af fjernbetjeningen]	IR-Funktion				AV	
						På [Standard]	
		Remote Code					AV
					00~99		

SÅDAN BRUGES PROJEKTOREN

Hovedmenu	Undermenu	Undermenu 2	Undermenu 3	Undermenu 4	Værdier		
OPPSETT	Fjernkontroll- innstilling [afhænger af fjernbetjeningen]	F1			Testmønster		
					Lysstyrke		
					Kontrast		
					Sovtidtaker [Standard]		
					Color Matching		
					Fargetemperatur		
					Gamma		
					Projeksjon		
					MHL		
			F2			Testmønster	
						Lysstyrke	
						Kontrast	
						Sovtidtaker	
						Color Matching [Standard]	
						Fargetemperatur	
						Gamma	
						Projeksjon	
						MHL	
			F3			Testmønster	
						Lysstyrke	
						Kontrast	
						Sovtidtaker	
						Color Matching	
						Fargetemperatur	
						Gamma	
						Projeksjon	
						MHL [Standard]	
		Projektor ID				00 ~ 99	
		Muligheter	Språk			English [Standard]	
							Deutsch
							Français
							Italiano
							Español
							Português
							Polski
							Nederlands
						Svenska	
						Norsk/Dansk	
						Suomi	
						ελληνικά	
						繁體中文	
						简体中文	
						日本語	
				한국어			

SÅDAN BRUGES PROJEKTOREN

Hovedmenu	Undermenu	Undermenu 2	Undermenu 3	Undermenu 4	Værdier			
OPPSETT	Muligheter	Språk			Русский			
					Magyar			
					Čeština			
					عربي			
					ไทย			
					Türkçe			
					فارسی			
					Tiếng Việt			
					Bahasa Indonesia			
					Română			
					Slovenčina			
		Undertekster					CC1	
							CC2	
							AV [Standard]	
		Menu Settings	Menyplassering				Foroven venstre <input type="checkbox"/>	
							Foroven høyre <input type="checkbox"/>	
							Midten <input type="checkbox"/> [Standard]	
							Forneden venstre <input type="checkbox"/>	
							Forneden høyre <input type="checkbox"/>	
			Menu Timer					AV
								5 sek.
							10 sek. [Standard]	
		Autokilde					AV [Standard]	
							På	
		Inngangskilde					HDMI1 / MHL	
							HDMI2	
							VGA	
		Input Name	HDMI1 / MHL				Standard [Standard]	
							Custom	
			HDMI2				Standard [Standard]	
							Custom	
			VGA				Standard [Standard]	
							Custom	
High Altitude					AV [Standard]			
					På			
Display Mode Lock					AV [Standard]			
					På			
Lås tastatur					AV [Standard]			
					På			
Skjul Information					AV [Standard]			
					På			

SÅDAN BRUGES PROJEKTOREN

Hovedmenu	Undermenu	Undermenu 2	Undermenu 3	Undermenu 4	Værdier
OPPSETT	Muligheter	Logo			Standard [Standard]
					Nøytral
					Bruker
		Bakgrunnsfarge			None
					Blå [Standard]
					Rød
					Grønn
					Grå
	Reset	Reset OSD			Logo
					Avbryt [Standard]
Reset to Default			Ja		
			Avbryt [Standard]		
Nettverk	LAN	Nettverksstatus			(Skrivebeskyttet)
		MAC-adresse			(Skrivebeskyttet)
		DHCP			AV [Standard]
					På
		IP-adresse			192.168.0.100 [Standard]
		Nettverksmaske			255.255.255.0 [Standard]
		Gateway			192.168.0.254 [Standard]
		DNS			192.168.0.51 [Standard]
	Reset				
	Control	Crestron			AV
					På [Standard] Bemærk: Port 41794
		Extron			AV
					På [Standard] Bemærk: Port 2023
		PJ Link			AV
					På [Standard] Bemærk: Port 4352
		AMX Device Discovery			AV
					På [Standard] Bemærk: Port 9131
		Telnet			AV
					På [Standard] Bemærk: Port 23
		HTTP			AV
				På [Standard] Bemærk: Port 80	

SÅDAN BRUGES PROJEKTOREN

Hovedmenu	Undermenu	Undermenu 2	Undermenu 3	Undermenu 4	Værdier	
Informasjon	Regulatory					
	Serial Number					
	Source					
	Resolution				00x00	
	Refresh Rate				0,00Hz	
	Skjermmodus					
	Remote Code				00~99	
	Remote code (Active)				00~99	
	Power Mode (Standby)					
	Light Source Hours				0 hr	
	Nettverksstatus					
	IP-adresse					
	Projektor ID				00 ~ 99	
	Lysstyrkemodus					
	FW-version	System				
		LAN				
MCU						

SÅDAN BRUGES PROJEKTOREN

Skærmmenu

Åbn billedindstillingsmenuen

Skjermmodus

Der er mange optimerede forvalg fra fabrikken for forskellige billedtyper.

- **Presentasjon:** Denne tilstand er egnet til offentlig visning, mens projektoren er forbundet til en pc.
- **Lys:** Maksimal lysstyrke fra pc-input.
- **HDR / HLG:** Afkoder og viser HDR-indhold (High Dynamic Range) /Hybrid Log Gamma (HLG) med de dybeste sorte, lyseste hvide og levende filmfarver ved brug af farveskalaen REC.2020. Denne funktion aktiveres automatisk, hvis **HDR/HLG** står på **Auto** (og HDR/HLG-indholdet sendes til projektoren - 4K UHD Blu-ray, 1080p/4K UHD HDR/HLG-spil, 4K UHD-videostreaming). Når HDR/HLG-funktionen er slået til, kan andre visningsfunktioner (Biograf, Reference, osv.) Ikke vælges, da HDR/HLG viser farve, der er meget præcise, og overstiger farveniveauet i de andre visningsfunktioner.
- **Kino:** Giver de bedste farver, når du ser film.
- **Spill:** Velg denne indstilling for at øge lysstyrken og svartiden, hvis du skal spille videospil.
- **sRGB:** Standardiserede, nøjagtige farver.
- **DICOM SIM.:** Denne tilstand kan projicere et monokrombillede, såsom et røntgenbillede, MRI, osv.
- **Bruker:** Husk brugerindstillinger.
- **3D:** For at se billede i 3D, skal du have et par 3D-briller, din pc/bærbare enhed skal have et grafikkort med 120 Hz signaludgang og du skal have en 3D-afspiller.

Veggfarge

Brug denne funktion til, at vise et billede, som er optimeret i forhold til væggens farve. Vælg mellem AV, Svart tavle, Lysegul, Lysegrønn, Lyseblå, Rosa og Grå.

Dynamic Range

Indstil High Dynamic Range (HDR)/Hybrid Log Gamma (HLG) og dens effekt, når der vises video fra 4K Blu-Ray-afspillere og streaming-enheder.

Bemærk: HDMI1 og VGA understøtter ikke Dynamisk område.

➤ HDR/HLG

- **AV:** Sluk for HDR/HLG-behandling. Når denne funktion slås fra, afkoder projektoren IKKE HDR/HLG-indholdet.
- **Auto:** Registrer automatisk HDR/HLG-signalet.

➤ HDR Picture mode / HLG Picture Mode

- **Lys:** Vælg denne tilstand for at vise lysere og mere mættede farver.
- **Standard:** Vælg denne tilstand for at vise naturlige farver med afbalancerede varme og kolde farvetoner.
- **Film:** Vælg denne tilstand for at opnå forbedrede detaljer og billedskarphed.
- **Detail:** Signalet kommer fra OETF-konvertering, for at opnå den bedste farvetilpasning.

Bemærk:

- **HDR Picture mode** justerer HDR-renderingseffekten, når indgangssignalet er HDR. Og lignede justerer **HLG Picture Mode** HLG-renderingseffekten, når indgangssignalet er HLG.
- **HDR Picture mode** punktet kan kun vælges, når indgangssignalet er HDR, og punktet **HLG Picture Mode** er skrevet med gråt og omvendt.

SÅDAN BRUGES PROJEKTOREN

Lysstyrke

Juster billedets lysstyrke.

Kontrast

Kontrasten styrer, hvor stor forskel, der er mellem de lyseste og mørkeste områder på billedet.

Skarphet

Juster billedets skarphed.

Farve

Indstil videobilledet fra sort/hvid til fuldt mættede farver.

Glød

Indstil rød- og grøn- farvebalancen.

Gamma

Opsætning af gammakure. Når den første opstart og finindstillingen er udført, kan trinene for gammajustering bruges til at optimere billedkvaliteten.

- **Film:** Til hjemmebiograf.
- **Video:** Til video- og tv-kilder.
- **Grafikker:** Til pc- og billedkilder.
- **Standard(2.2):** Til standardindstillinger.
- **1.8 / 2.0 / 2.4 / 2.6:** Til bestemte pc- og billedkilder.

Bemærk:

- *Disse indstillinger er kun tilgængelige, hvis 3D-funktionen er deaktiveret **Veggfarge** ikke står på **Svart tavle** og **Skjermmodus** ikke står på **DICOM SIM.** eller **HDR.***
- *Hvis **Skjermmodus** står på **HDR**, kan brugeren kun vælge **HDR** som indstilling til **Gamma.***
- *Hvis **Skjermmodus** står på **HLG**, kan brugeren kun vælge **HLG** som indstilling til **Gamma.***
- *På 3D-funktionen kan brugeren kun vælge **3D** som indstilling til **Gamma.***
- *Hvis **Veggfarge** står på **Svart tavle**, kan brugeren kun vælge **Svart tavle** som indstilling til **Gamma.***
- *Hvis **Skjermmodus** står på **DICOM SIM.**, kan brugeren kun vælge **DICOM SIM.** som indstilling til **Gamma.***

Fargeinnstillinger

Konfigurering af farveindstillingerne.

- **BrilliantColor™:** Dette justerbare punkt udnytter en ny farvebehandlings-algoritme og forbedringer til at opnå højere lysstyrke, som giver billedet virkelige og mere livagtige farver.
- **Fargetemperatur:** Vælg en farvetemperatur mellem Varm, Standard, Kold og Kald.
- **Color Matching:** Velg mellem følgende valgmuligheder:
 - **Farve:** Juster billedets røde, grønne, sorte, cyan, gule, magenta og hvide farver.
 - **Fargetone /R(rød)*:** Indstil rød- og grøn- farvebalancen.
Bemærk: *Hvis **Farve** står på **Hvit**, kan du justere de røde farver.
 - **Metning /G(grøn)*:** Indstil videobilledet fra sort/hvid til fuldt mættede farver.
Bemærk: *Hvis **Farve** står på **Hvit**, kan du justere de grønne farver.
 - **Økning /B(blå)*:** Juster billedets lysstyrke.
Bemærk: *Hvis **Farve** står på **Hvit**, kan du justere de blå farver.

SÅDAN BRUGES PROJEKTOREN

- **Reset:** Nulstil farvetilpasningen til fabriksindstillingerne.
- **Avslutt:** Luk menuen "Color Matching".
- **RGB økn./stnd.:** Dette punkt giver dig mulighed for at konfigurere lysstyrken (forstærkning) og kontrasten (bias) på billedet.
 - **Reset:** Nulstil indstillingerne i RGB-forstærkning/forskel til standardindstillingerne.
 - **Avslutt:** Luk menuen "RGB økn./stnd."
- **Fargerom (kun på enheder uden HDMI-indgang):** Velg en passende farvematrix blandt følgende: Auto, RGB, eller YUV.
- **Fargerom (kun på enheder med HDMI-indgang):** Velg en passende farvematrix blandt følgende: Auto, RGB(0~255), RGB(16~235), og YUV.

Signal

Konfigurering af signalindstillingerne.

- **Automatic:** Konfigurerer automatisk signalet (punkterne Frekvens og Fase vises i grå). Hvis den automatisk konfiguration slås fra, kan punkterne Frekvens og Fase indstilles og gemmes af brugeren.
- **Frekvens:** Ændr billeddatafrekvensen, så den passer til frekvensen på computerens grafikkort. Brug kun denne funktion, hvis billedet flimrer vertikalt.
- **Fase:** Synkroniser skærmens signal-timing med grafikkortet. Hvis billedet er ustabilt eller flimrer, kan det korrigeres med denne funktion.
- **H. Posisjon:** Juster billedets horisontal placering.
- **V. Posisjon:** Juster billedets vertikale placering.

Bemærk: Denne menu er kun tilgængelig, hvis indgangskilden er RGB/Komponent.

Lysstyrkemodeus

Juster lysstyrke.

- **DynamicBlack:** Brug den automatiske justering af billedets lysstyrke, for at give en optimal kontrast-ydeevne.
- **Eco:** Vælg "Eco" for at dæmpe projektorens laserdioder, hvilket nedsætter strømforbruget og forlænger laserdiodens levetid.
- **Power:** Vælg styrken på lysstyrkeindstillingen.

Reset

Nulstiller farveindstillingerne til fabriksindstillingerne.

SÅDAN BRUGES PROJEKTOREN

Skærmens 3D-menu

Bemærk:

- Denne projektor er en 3D-klar projektor med DLP-Link 3D.
- Sørg for dine 3D-briller er beregnet til brug med DLP-Link 3D, før du ser din video.
- Denne projektor understøtter Frame Sequential (side-vending) 3D via stikkene HDMI1/HDMI2/VGA.
- For at slå 3D-funktionen til, skal den tilsluttede billedhastighed indstilles til 60 Hz. Lavere eller højere billedhastigheder understøttes ikke.
- For at opnå det bedste resultat, anbefales de at bruge opløsningen 1920x1080. Bemærk venligst, at opløsningen 4K (3840x2160) ikke understøttes i 3D-funktionen.

3D modus

Brug denne funktion til at slå 3D-funktionen til og fra.

- **AV:** Vælg "AV" for, at slå 3D-funktionen fra.
- **På:** Vælg "På" for, at slå 3D-funktionen til.

3D-teknologi

Brug denne funktion til at vælge 3D-teknologien.

- **DLP-Link:** Vælg, for at bruge optimerede indstillinger til DLP Link 3D-briller.
- **3D-synk.:** Vælges for at bruge optimeret indstillinger på IR, RF og polariseret 3D-briller.

3D->2D

Brug denne funktion til at angive, hvordan 3D-indholdet skal vises på skærmen.

- **3D:** Vis 3D-signal.
- **L (Venstre):** Vis venstre ramme på 3D-indhold.
- **R (Højre):** Vis højre billede af 3D-indhold.

3D-Format

Anvend denne funktion for at vælge det egnede 3D-formatindhold.

- **Auto:** Når et 3D-identifikationssignal identificeres, bliver 3D-format valgt automatisk.
- **SBS:** Vis 3D-signal i "Side-om-Side"-format.
- **Top and Bottom:** Vis 3D-signal i "Top and Bottom"-format.
- **Frame Sequential:** Vis 3D-signal i "Frame Sequential"-format.
- **Billedpakning:** Vis 3D-signal i "Billedpakning"-format.

3D synk. invert

Anvend denne mulighed for at aktivere/deaktivere funktionen 3D synk. invert spejlvending.

Reset

Nulstiller 3D-indstillingerne til fabriksindstillingerne.

- **Avbryt:** Vælg, for at annullere nulstillingen.
- **Ja:** Vælges, for at nulstille 3D til fabriksindstillingerne.

SÅDAN BRUGES PROJEKTOREN

Vis billedforholdsmenuen

Aspect Ratio

Vælg billedforholdet på det viste billede mellem følgende valgmuligheder:

- **4:3:** Dette format er til 4:3 indgangskilder.
- **16:9:** Dette format er til 16:9 indgangskilder, såsom HDTV og DVD med forbedring til tv i bredformat.
- **16:10** (kun på modeller med WXGA): Dette format er til 16:10 indgangskilder, såsom bærbare computere med bredskærm.
- **LBX:** Dette format er til andre kilder end 16 x 9 og letterbox, og til hvis der bruges et eksternt, 16 x 9 anamorfisk objektiv til at vise i billedforholdet 2,35:1 med fuld opløsning.
- **Original:** Dette format viser det originale billede uden skalering.
- **Auto:** Vælger automatisk det bedste skærmtype.

Bemærk:

- *Detaljerede oplysninger om LBX-tilstand:*
 - *Nogle dvd'er i letterbox-format er ikke beregnet til 16 x 9 tv. I dette tilfælde vil billedet ikke se ordentligt ud, når det vises i 16:9-format. Prøv i så tilfælde at afspille dvd'en i 4:3-tilstand. Hvis indholdet ikke er 4:3, vil der være sorte linjer rundt om billedet i 16:9-visning. Ved denne type indhold kan man bruge LBX-tilstanden til at udfylde billedet ved 16:9 visning.*
 - *Hvis du bruger en ekstern, anamorfisk linse, gør LBX-tilstanden det muligt at se medie i 2,35:1-forhold (inklusive anamorfisk dvd og HDTV-kilde). Funktionen understøtter anamorfisk bredde, som er forstørret til 16 x 9 format i et bredt 2,35:1 billede. I dette tilfælde vises der ingen sorte linjer. Lyskildestrømmen og den vertikale opløsning udnyttes fuldt ud.*
- *For at bruge formatet "SuperBred", skal du gøre følgende:*
 - a) *Indstil billedformatet til 2,0:1.*
 - b) *Velg formatet "SuperBred".*
 - c) *Fremvis billedet korrekt på skærmen.*

Oversigt over billedskalering fra 1080P:

16:9 skærm	480i/p	576i/p	1080i/p	720p	PC
4x3	Skalér til 1440 x 1080.				
16x9	Skalér til 1920 x 1080.				
LBX	Skaler til 1920 x 1440 og få det centrale 1920 x 1080-billede til skærmen.				
Original indstilling	- 1:1 afbildningscentreret. - Billedet skaleres ikke. Billedet vises i en opløsning, der afhænger af indgangskilden.				
Auto	- Hvis auto-format vælges, ændres skærmtypen automatisk til 16:9 (1920 x 1080). - Hvis kilden er 4:3, ændres skærmtypen automatisk til 1440 x 1080. - Hvis kilden er 16:9, ændres skærmtypen automatisk til 1920 x 1080. - Hvis kilden er 16:10, ændres skærmtypen automatisk til 1920 x 1200, som beskæres til 1920 x 1080.				

SÅDAN BRUGES PROJEKTOREN

Automatisk tilknytningsregel på 1080P:

Auto	Indgangsopløsning		Auto/Skalere	
	H-opløsning	V-opløsning	1920	1080
4:3	640	480	1440	1080
	800	600	1440	1080
	1024	768	1440	1080
	1280	1024	1440	1080
	1400	1050	1440	1080
	1600	1200	1440	1080
Bred Bærbar computer	1280	720	1920	1080
	1280	768	1800	1080
	1280	800	1728	1080
SDTV	720	576	1350	1080
	720	480	1620	1080
HDTV	1280	720	1920	1080
	1920	1080	1920	1080

WXGA-skalleringstabel (skjermtypen 16 x 10):

Bemærk:

- *Understøttet skærmtypen 16:9 (1280 x 720), 16:10 (1280 x 800).*
- *Når skærmtypen er 16:9, bliver formatet 16 x 10 utilgængeligt.*
- *Når skærmtypen er 16:10, bliver formatet 16 x 9 utilgængeligt.*
- *Hvis du vælger den automatiske indstillingen, ændres skærmindstillingen også automatisk.*

16:10 skærm	480i/p	576i/p	1080i/p	720p	PC
4x3	Skaler til 1066 x 800.				
16x10	Skaler til 1280 x 800.				
LBX	Skaler til 1280 x 960 og vis den midterste 1280 x 800 del af billedet.				
Original indstilling	1:1 afbildningscentreret.		1:1 tilknytning af skærm 1280 x 800.	1280 x 720 centreret.	1:1 afbildningscentreret.
Auto	- Indgangskilden tilpasses et format på 1280 x 800, og beholder sit oprindelige skærmtypen. - Hvis kilden er 4:3, ændres skærmtypen automatisk til 1066 x 800. - Hvis kilden er 16:9, ændres skærmtypen automatisk til 1280 x 720. - Hvis kilden er 15:9, ændres skærmtypen automatisk til 1280 x 768. - Hvis kilden er 16:10, ændres skærmtypen automatisk til 1280 x 800.				

SÅDAN BRUGES PROJEKTOREN

Automatisk tilknytningsregel på WXG (skjermtype 16 x 10):

Auto	Indgangsopløsning		Auto/Skalere	
	H-opløsning	V-opløsning	1280	800
4:3	640	480	1066	800
	800	600	1066	800
	1024	768	1066	800
	1280	1024	1066	800
	1400	1050	1066	800
	1600	1200	1066	800
Bred Bærbar computer	1280	720	1280	720
	1280	768	1280	768
	1280	800	1280	800
SDTV	720	576	1280	720
	720	480	1280	720
HDTV	1280	720	1280	720
	1920	1080	1280	720

WXGA-skalleringstabel (skjermtype 16 x 9):

16:9 skærm	480i/p	576i/p	1080i/p	720p	PC
4x3	Skaler til 960 x 720.				
16x9	Skaler til 1280 x 720.				
LBX	Skaler til 1280 x 960 og vis den midterste 1280 x 720 del af billedet.				
Original indstilling	1:1 afbildningscentreret.		1:1 tilknytning af skærm 1280 x 720.	1280 x 720 centreret.	1:1 tilknytning, centreret.
Auto	<ul style="list-style-type: none"> - Hvis dette format vælges, ændres skjermtypen automatisk til 16:9 (1280 x 720). - Hvis kilden er 4:3, ændres skjermtypen automatisk til 960 x 720. - Hvis kilden er 16:9, ændres skjermtypen automatisk til 1280 x 720. - Hvis kilden er 15:9, ændres skjermtypen automatisk til 1200 x 720. - Hvis kilden er 16:10, ændres skjermtypen automatisk til 1152 x 720. 				

SÅDAN BRUGES PROJEKTOREN

Automatisk tilknytningsregel på WXGA (skjermtype 16 x 9):

Auto	Indgangsopløsning		Auto/Skalere	
	H-opløsning	V-opløsning	1280	720
4:3	640	480	960	720
	800	600	960	720
	1024	768	960	720
	1280	1024	960	720
	1400	1050	960	720
	1600	1200	960	720
Bred Bærbar computer	1280	720	1280	720
	1280	768	1200	720
	1280	800	1152	720
SDTV	720	576	1280	720
	720	480	1280	720
HDTV	1280	720	1280	720
	1920	1080	1280	720

Åbn kantmask-menuen

Kantmaske

Brug denne funktion til at fjerne støjen på kanterne af videobilledet fra videokodningen.

Åbn zoom-menuen

Zoom

Bruges til at reducere og forstørre billedet på lærredet.

Åbn billedskiftmenuen

Image Shift

Bruges til at justere billedets placering horisontalt (H) og vertikalt (V).

Åbn menuen for automatisk trapezkorrektion

Auto keystone

Juster automatisk billedforvrængningen, der kan opstå pga. projektorens hældning.

Åbn menuen for trapezkorrektion

Keystone

Juster billedforvrængningen, hvis projektoren hældes (± 40 grader).

SÅDAN BRUGES PROJEKTOREN

Lydmenu

Menuen for lydløs indstilling

Demp

Brug denne indstilling til midlertidigt at slå lyden fra.

- **På:** Vælg "På" for at slå lyden fra.
- **AV:** Vælg "AV" for at slå lyden til.

Bemærk: Funktionen "Demp" påvirker lydstyrken fra både de interne og eksterne højttalere.

Lydstyrkemenue

Volum

Juster lydstyrken.

Opsætningsmenu

Projektionsmenuen

Projeksjon

Velg den foretrukne projektionen mellem forfra, bagfra, loft-foroven og bagfra-foroven.

Indstilling af skjermtype

Skjermtype (kun på modeller med WXGA)

Velg mellem skjermtype 16:9 og 16:10.

Strømindstillingsmenuen

Direkte på

Velg "På" for at aktivere tilstanden Direkte tænding. Projektoren tænder automatisk, når der tændes for strømmen, uden at du skal trykke på "tænd/sluk-knappen" på projektorens tastatur eller på fjernbetjeningen.

Signalstrøm på

Vælg "På" for, at slå funktionen "Tænd ved signal" til. Herefter tænder projektoren automatisk, når der registreres et signal, uden at du skal trykke på "tænd/sluk-knappen" på kontrolpanelet eller på fjernbetjeningen.

Bemærk:

- Hvis "Signalstrøm på" indstilles til "På" er projektorens strømforbrug over 3 W, når den er på standby.
- Denne funktion er gældende på VGA- og HDMI-kilder.

Skru av automatisk (min)

Her kan du indstille intervallet på nedtællingstimeren. Nedtællingstimeren starter, så snart projektoren ikke modtager noget signal. Projektoren slukker automatisk, når nedtællingen er færdig (i minutter).

SÅDAN BRUGES PROJEKTOREN

Sovtidtaker (min)

Indstilling af dvaletimeren.

- **Sovtidtaker (min):** Her kan du indstille intervallet på nedtællingstimeren. Nedtællingstimeren starter, uanset om projektoren modtager et signal eller ej. Projektoren slukker automatisk, når nedtællingen er færdig (i minutter).
Bemærk: *Dvaletimeren nulstilles, hver gang projektoren slukkes.*
- **Alltid på:** Markeret, hvis dvalefunktionen hele tiden skal være slået til.

Power Mode(Standby)

Angiv strømtilstanden.

- **Aktiv:** Vælg "Aktiv" for at gå til normal standby.
- **Eco:** Vælg "Eco" for at spare på strømmen < 0,5 W.

USB Power (Standby)

Aktiver eller deaktiver USB-strømfunktionen, når projektoren er på standby.

Bemærk: *USB-stikket kan ikke forsyne strøm på kilden MHL.*

Menuen Konfigurér sikkerhed

Sikkerhet

Aktiver denne funktion for at bede om adgangskode, før du kan bruge projektoren.

- **På:** Vælg "På" for at bruge adgangskoden, når projektoren startes.
- **AV:** Vælg "AV" for at tænde projektoren uden adgangskode.

Sikkerhetstidtaker

Her kan du bruge tidsindstillingen (Måned/Dag/Timer) til at indstille, hvor mange timer projektoren kan bruges. Når tiden udløber, bliver brugeren bedt om at indtaste adgangskoden igen.

Endre Passord


Bruges til at angive eller ændre adgangskoden, som projektoren beder om under opstart.

SÅDAN BRUGES PROJEKTOREN

Indstillingsmenuen for HDMI Link Settings

Bemærk:

- Når HDMI CEC-kompatible enheder forbindes til projektoren med HDMI-kabler, kan de slukkes og tændes via HDMI Link i projektorens skærmmenu. På denne måde kan en eller flere enheder i samme gruppe tændes og slukkes via HDMI Link. På en typisk konfiguration, er din dvd-afspiller muligvis forbundet til projektoren via en forstærker eller et hjemmebiografssystem.

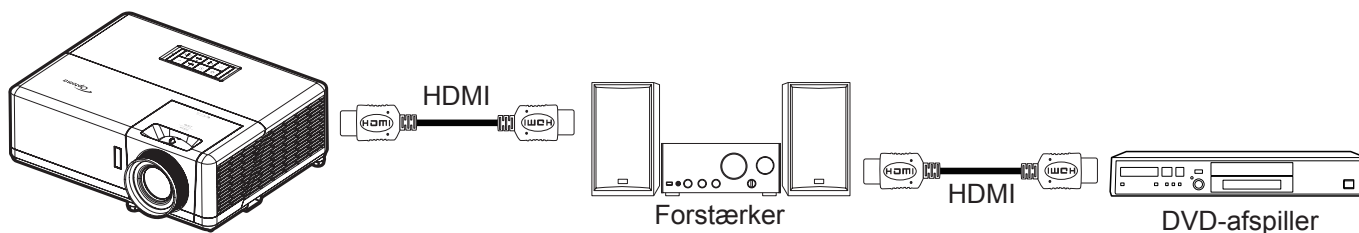

HDMI Link

Slå HDMI Link til og fra. Indstillingerne "Inclusive TV", "Power on Link" og "Power off Link" er kun tilgængelige, hvis "På" er slået til.

Inklusief TV

Indstil funktionen til "Ja", hvis både tv'et og projektoren automatisk skal slukke på samme tid. For at forhindre at begge enheder slukkes på samme tid, skal denne funktion indstilles til "Nej".

Power On Link

CEC-strøm ved behov.

- **Mutual:** Begge projektorer og CEC-enheden tændes på samme tid.
- **PJ->Device:** CEC-enheden tændes kun, når projektoren tændes.
- **Device->PJ:** Projektoren tændes kun, når CEC-enheden tændes.

Power Off Link

Slå denne funktion til, hvis både HDMI Link og projektoren automatisk skal slukke på samme tid.

Indstilling af testmønster

Testmønster

Vælg om testmønsterets skal være et grønt netmønster, magenta netmønster, hvidt netmønster, hvidt eller om det skal slås fra (off).

SÅDAN BRUGES PROJEKTOREN

Indstillinger for fjernstyring

IR-Funktion

Indstil IR-funktionen.

- **På:** Vælg "På", projektoren kan betjenes af fjernbetjeningen fra toppen- og fronten af IR-modtagere.
- **AV:** Vælg "AV", hvorefter projektoren ikke kan betjenes med fjernbetjeningen. Ved at vælge "AV", kan du bruge tastaturet.

Remote Code

Indstil fjernbetjeningskoden, ved at holde knappen fjern-id nede i 3 sekunder, hvorefter fjernindikatoren (over sluk-knappen) begynder at blinke. Indtast derefter et tal mellem 00-99 med taltastaturet. Når nummeret er tastet ind, blinker fjernindikatoren to gange hurtigt, hvilket betyder at fjernkoden er ændret.

F1/F2/F3

Vælg standardfunktionen til F1, F2 eller F3. Vælg mellem Testmønster, Lysstyrke, Kontrast, Sovtidtaker, Color Matching, Fargetemperatur, Gamma, Projektsjon og MHL.

Indstilling af projektor ID

Projektor ID

I denne menu kan id-nummeret konfigureres (område 0-99), så en bruger kan styre projektoren via kommandoen RS232.

Menuindstillinger

Språk

Velg om menusproget skal være engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, portugisisk, polsk, hollandsk, svensk, norsk/dansk, finsk, græsk, traditionelt kinesisk, forenklet kinesisk, japansk, koreansk, russisk, ungarsk, tjekkisk, arabisk, thai, tyrkisk, farsi, vietnamesisk, indonesisk, rumænsk eller slovakisk.

Undertekster

Undertekster er en tekstudgave af programmets lyd, eller andre oplysninger, der vises på skærmen. Hvis indgangssignalet vises med undertekster, kan du slå funktionen til, og se kanalerne. De tilgængelige valgmuligheder er "AV", "CC1" og "CC2".

Menu Settings

Vælg menuens placering på skærmen, og konfigurer menutimeren.

- **Menyplassering:** Vælg, hvor menuen skal være på skærmen.
- **Menu Timer:** Vælg, hvor lang tid menuen skal være på skærmen.

Autokilde

Vælg denne indstilling, hvis projektoren automatisk skal finde en ledig indgangskilde.

Inngangskilde

Vælg indgangskilden mellem HDMI1 / MHL, HDMI2 og VGA.

Input Name

Bruges til at omdøbe indgangsfunktionerne, så man nemmere kan kende forskel på dem. De tilgængelige valgmuligheder er HDMI1 / MHL, HDMI2 og VGA.

SÅDAN BRUGES PROJEKTOREN

High Altitude

Når "På" vælges, blæser ventilatoren hurtigere. Denne funktion er praktisk i højder, hvor luften er tynd.

Display Mode Lock

Vælg "På" eller "AV" for at låse skærmindstillingerne og for at låse dem op igen.

Lås tastatur

Når tastaturlåsen står på "På", er betjeningstastaturet låst. Men projektoren kan stadig betjenes med fjernbetjeningen. Ved at vælge "AV", kan du bruge tastaturet igen.

Skjul Information

Aktiver denne funktion for at skjule infomeddelelsen.

- **AV:** Vælg "AV" for at vise "søge" meddelelsen.
- **På:** Vælg "På" for at skjule beskeden.

Logo

Brug denne funktion til at indstille den ønskede opstartsskærm. Hvis der foretages ændringer, tages de i brug den efterfølgende gang projektoren tændes.

- **Standard:** Standard-opstartsskærmen.
- **Nøutral:** Der vises ikke noget logo på opstartsskærmen.
- **Bruker:** Værktøj til optagelse af logoer skal bruges.

Bakgrunnsfarge

Brug denne funktion til at vælge om skærmen skal være rød, grøn, grå, om den ikke skal vise nogen farver, eller om den skal vise et logo, når projektoren ikke modtager et signal.

Bemærk: Hvis baggrundsfarven er indstillet til "None", er den sort.

Nulstilling af skærmmenuen

Reset OSD

Nulstiller indstillingsmenuen til fabriksindstillingerne.

Reset to Default

Nulstil alle indstillinger til fabriksindstillingerne.

SÅDAN BRUGES PROJEKTOREN

Netværksmenu

LAN-netværksmenu

Nettverksstatus

Viser status for netværksforbindelsen (skrivebeskyttet).

MAC-adresse

Se MAC-adressen (skrivebeskyttet).

DHCP

Denne funktion bruges til at slå DHCP-funktionen til og fra.

- **AV:** Beregnet til at tildele en IP-adresse, undernetmaske, gateway og DNS-konfigurationen manuelt.
- **På:** Projektor henter automatisk en IP-adresse fra dit netværk.

Bemærk: Skærmmenuen tildeler automatisk de angivne værdier.

IP-adresse

Viser IP-adressen.

Nettverksmaske

Viser undernetmaskenummer.

Gateway

Viser standard-gatewayen til netværket, der har forbindelse til projektoren.

DNS

Viser DNS-nummeret.

Sådan styres projektoren med webbrowseren

1. Stil DHCP-indstillingen på projektoren på "På" for at tillade en DHCP-server automatisk at tildele en IP-adresse.
2. Åbn webbrowseren på din pc, og indtast projektorens IP-adresse ("Nettverk > LAN > IP-adresse").
3. Indtast brugernavn og adgangskode, og klik derefter på "Login". Herefter åbner projektorens webkonfigurationsside.


Bemærk:

- *Standardbrugernavn og adgangskode er "admin".*
- *Trinnene i dette afsnit er beregnet til Windows 7.*

SÅDAN BRUGES PROJEKTOREN

Sådan oprettes en direkte forbindelse mellem projektoren og computeren*

1. Stil DHCP-indstillingen på projektoren på "AV".
2. Konfigurer IP-adresse, undernetmaske, gateway og DNS på projektoren ("Nettverk > LAN").
3. Åbn siden **Netværks- og delingscenter** på din pc, og tildel de identiske netværksparametre til pc'en som angivet på projektoren. Klik på "OK" for at gemme parametrene.

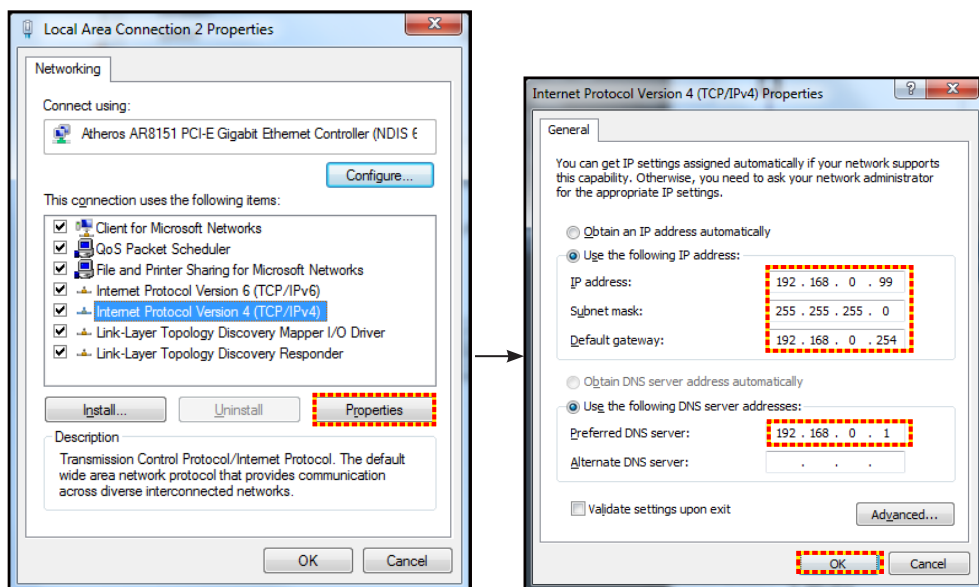

4. Åbn webbrowseren på din pc, og indtast IP-adressen, som blev tildelt i trin 3, i URL-feltet. Tryk derefter på "Enter".

Reset

Nulstil alle værdierne for LAN-parametrene.

Netværksstyringsmenu

Crestron

Brug denne funktion til at vælge den ønskede netværksfunktion (port: 41794).

For yderligere oplysninger henvises til <http://www.crestron.com> og www.crestron.com/getroomview.

Extron

Brug denne funktion til at vælge den ønskede netværksfunktion (port: 2023).

PJ Link

Brug denne funktion til at vælge den ønskede netværksfunktion (port: 4352).

AMX Device Discovery

Brug denne funktion til at vælge den ønskede netværksfunktion (port: 9131).

Telnet

Brug denne funktion til at vælge den ønskede netværksfunktion (port: 23).

HTTP


Brug denne funktion til at vælge den ønskede netværksfunktion (port: 80).

SÅDAN BRUGES PROJEKTOREN

Menuen Konfigurér netværksindstillinger

LAN RJ45-funktion

Af hensyn til enkelhed og brugervenlighed er projektoren udstyret med forskellige funktioner til netværks- og fjernstyring. Projektorens LAN/RJ45-funktion giver netværksadgang til fx fjernbetjening: Indstillinger for tænd/sluk, lysstyrke og kontrast. Du kan desuden se projektorens statusinformationer, som fx: Video-kilde, Lydløs osv.

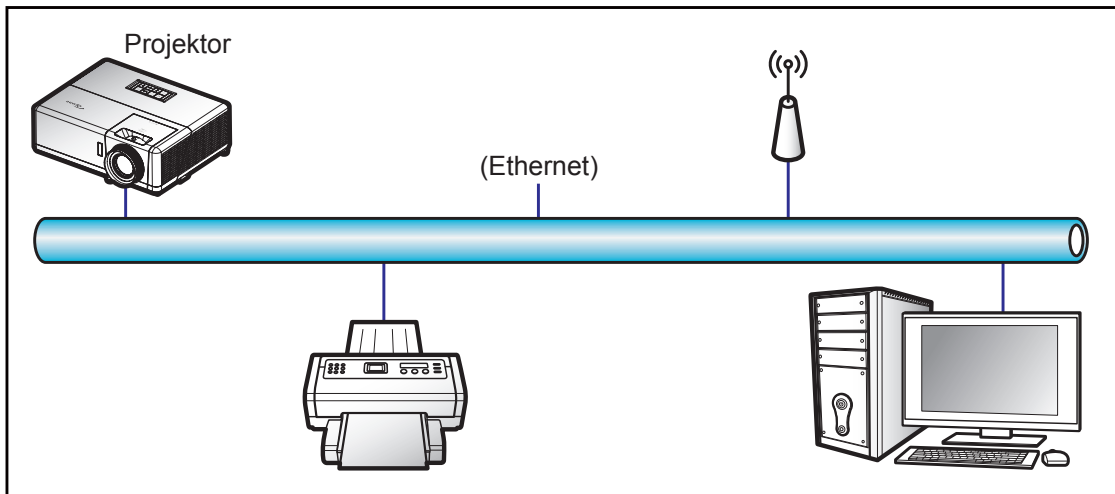

Funktionerne til kabelforbundet LAN

Projektoren kan styres af en pc (bærbar) eller andre eksterne enheder via LAN/RJ45-porten, og den er kompatibel med Crestron/Extron/AMX (enhedsregistrering)/PJLink.

- Crestron er et registreret varemærke tilhørende Crestron Electronics Inc. i USA.
- Extron er et registreret varemærke tilhørende Extron Electronics Inc. i USA.
- AMX er et registreret varemærke tilhørende AMX LLC i USA.
- JBMIA afventer registrering af PJLink som et varemærke og logo i Japan, USA og andre lande.

Projektoren understøtter specificerede Crestron Electronics controller-kommandoer og relateret software som fx RoomView®.

<http://www.crestron.com/>

Denne projektor understøtter Extron-enheder som reference.

<http://www.extron.com/>

Denne projektor understøtter AMX (enhedsregistrering).

<http://www.amx.com/>

Denne projektor understøtter alle kommandoer fra PJLink Klasse 1 (version 1.00).


<http://pjlink.jbmia.or.jp/english/>

For mere detaljerede oplysninger om de forskellige typer eksterne enheder, som kan forbindes til LAN/RJ45-porten og styre/fjernstyre projektoren, samt tilhørende betjeningskommandoer på hver eksterne enhed, bedes du kontakte vores kundeservice direkte.


SÅDAN BRUGES PROJEKTOREN

LAN RJ45


1. Forbind et RJ45-kabel til RJ45-portene på projektoren og til PC'en (bærbar).

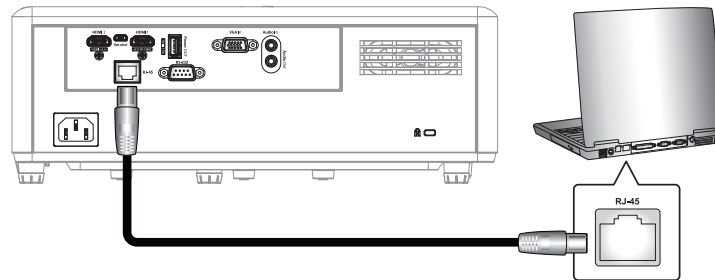


2. På pc'en (bærbar) vælges **Start > Kontrolpanel > Netværksforbindelser**.

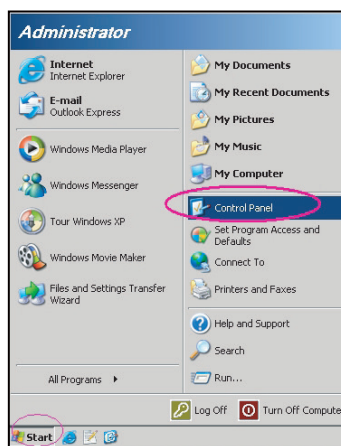

3. Højre-klik på **Local Area Connection (Lokalnetværksforbindelse)** og vælg **Property (Egenskaber)**.

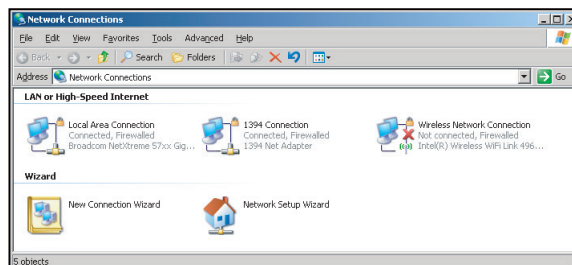


4. I vinduet **Egenskaber**, skal du vælge fanen **Generelt**, og vælg **Internet Protocol (TCP/IP)**.

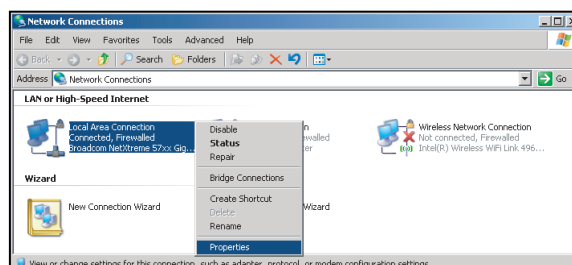


SÅDAN BRUGES PROJEKTOREN

5. Klik på "Egenskaber".

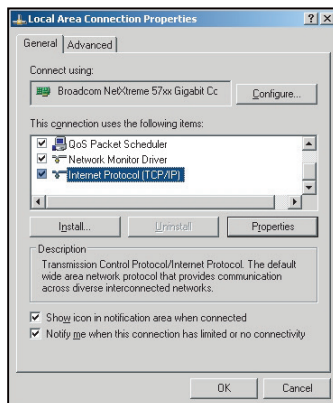

6. Indtast IP-adresse og undernetmaske, og tryk på "OK".

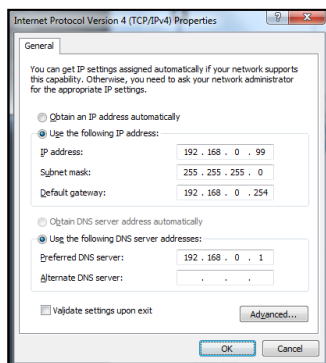

7. Tryk på knappen "Menu" på projektoren.
8. Åbn **Nettverk** > **LAN** på projektoren.
9. Indtast følgende forbindelsesparametre:
 - DHCP: AV
 - IP-adresse: 192.168.0.100
 - Netværksmaske: 255.255.255.0
 - Gateway: 192.168.0.254
 - DNS: 192.168.0.51
10. Tryk på "Enter" for at bekræfte indstillingerne.
11. Åbn en webbrowser, som fx Microsoft Internet Explorer med Adobe Flash Player 9.0 eller nyere installeret.
12. Indtast IP-adressen i adressefeltet: 192.168.0.100.



13. Tryk på "Enter".

SÅDAN BRUGES PROJEKTOREN

Projektoren er nu konfigureret for fjernbetjening. LAN/RJ45-funktionen vises på følgende måde:

Informationsside

Model: Optoma

Tool Info Contact IT Help

Optoma

Projector Information

Projector Name: Optoma

Location:

Firmware Version: A01

Mac Address: 00:60:E9:23:9D:69

Resolution: 1080p 24Hz

Lamp Hours: 0

Assigned to:

Projector Status

Power Status: Power On

Source: HDMI 2

Display Mode: 3D

Projection: Front Table

Brightness Mode: Power 95%

Error Status: 0 No Error

exit

CRESTRON connected Expansion Options

Forside

Model: Optoma

Tool Info Contact IT Help

Optoma

Power Vol - Mute Vol +

Sources List

HDMI 1

HDMI 2

VGA

Video

Menu Re-Sync

Enter

AV Mute Source

Contrast Brightness Sharpness Zoom

CRESTRON connected Expansion Options

Værktøjsside

Model: Optoma

Tool Info Contact IT Help

Optoma

Crestron Control

IP Address: 255.255.255.255

IP ID: 7

Port: 41794

Send

Projector

Projector Name: Optoma

Location:

Assigned to:

Send

DHCP: Enabled

IP Address: 192.168.0.100

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.0.254

DNS Server: 168.95.1.1

Send

User Password

Enabled

New Password:

Confirm:

Send

Admin Password

Enabled

New Password:

Confirm:

Send

exit

CRESTRON connected Expansion Options

Kontakt IT-afdelingen

Title

Send


SÅDAN BRUGES PROJEKTOREN

RS232 med Telnet-funktion


Projektoren understøtter en alternativ RS232-kommandostyring, som kaldes "RS232 med TELNET", til LAN/RJ45 betjeningsoverfladen.

Startvejledning til "RS232 med Telnet"

- Kontroller og hent IP-adresse i projektorens skærmmenu.
- Sørg for at din PC/bærbare har adgang til projektorens webside.
- Sørg for at slå "Windows Firewall" fra, hvis "TELNET" filtreres fra af din pc/bærbare.

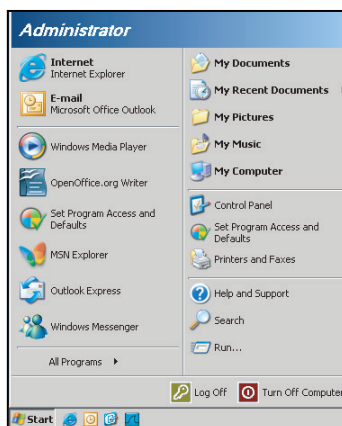

1. Vælg **Start > Alle programmer > Tilbehør > Kommandoprompt**.



2. Indtast kommandoen i formatet som vist nedenfor:
 - telnet ttt.xxx.yyy.zzz 23 (trykket på "Enter")
 - (ttt.xxx.yyy.zzz: Projektorens IP-adresse)
3. Hvis Telnet-forbindelsen er klar, og brugeren har indtastet RS232-kommandoen, skal der herefter trykkes på "Enter", hvorefter RS232-kommandoen er klar til brug.

Specifikationer for "RS232 med TELNET":

1. Telnet: TCP.
2. Telnet-port: 23 (for yderligere oplysninger kan du kontakte kundeservice).
3. Telnet-programmet: Windows "TELNET.exe" (konsolindstilling).
4. Manuel afbrydelse af RS232 med Telnet: Luk
5. Telnet-programmet i Windows direkte når TELNET-forbindelsen er klar.
 - Begrænsning 1 på Telnet-styring: Der er mindre end 50 bytes netværksdata til Telnet-styreprogrammer.
 - Begrænsning 2 på Telnet-styring: Der er mindre end 26 bytes til en komplet RS232-kommando til Telnet-styring.
 - Begrænsning 3 på Telnet-styring: Minimumsforsinkelsen på efterfølgende RS232-kommando skal mindst være 200 (ms).

SÅDAN BRUGES PROJEKTOREN

Info-menuen

Info-menuen


Se følgende oplysningerne om projektoren:

- Regulatory
- Serial Number
- Source
- Resolution
- Refresh Rate
- Skjermmodus
- Remote Code
- Remote code (Active)
- Power Mode(Standby)
- Light Source Hours
- Nettverksstatus
- IP-adresse
- Projektor ID
- Lysstyrkemodus
- FW-version

VEDLIGEHOLDELSE

Installation og rengøring af støvfilter

Installation af støvfilter

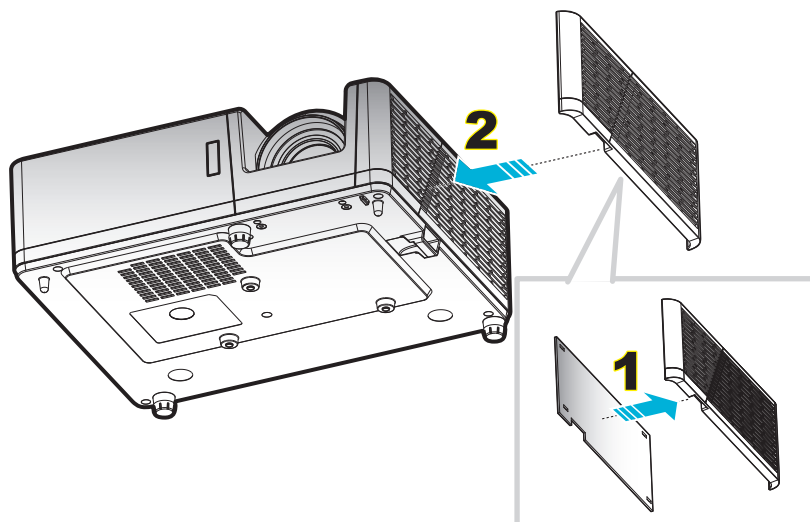


Bemærk: Støvfiltre er kun påkrævet/leveret i udvalgte regioner med store mængder støv.

Rengøring af støvfilter

Det anbefales at rengøre støvfilteret hver 3. måned. Rengør det oftere hvis projektoren bliver brugt i støvede omgivelser.

Procedure:

1. Sluk for projektoren ved at trykke på "⏻" på fjernbetjeningen eller på projektorens tastatur.
2. Træk stikket ud af stikkontakten.
3. Træk støvfilter-kammeret nedad, for at fjerne det fra bunden af projektoren. **1**
4. Fjern forsigtigt luftfilteret. Rengør- eller udskift derefter støvfilteret. **2**
5. Følg vejledningerne i omvendt orden, når støvfilteret skal sættes tilbage.

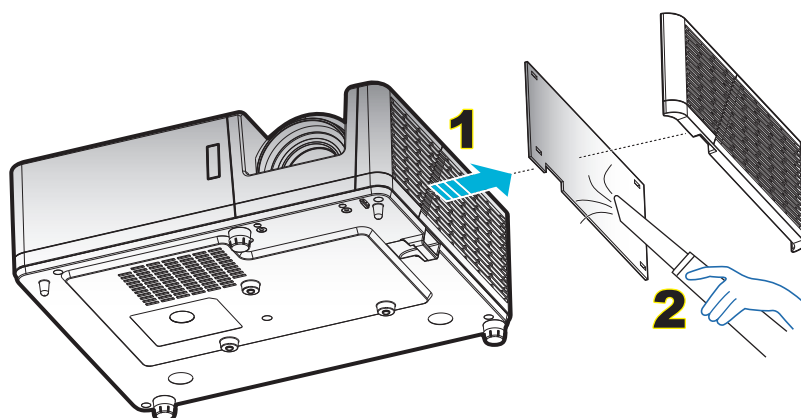

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Kompatible opløsninger

Digital

B0/Etableret timing	B0/Standard timing	B0/Detaileret timing	B1/Video mode	B1/Detaileret timing
720 x 400 på 70 Hz	SVGA:	Generisk timing:	640 x 480p på 60 Hz	1366 x 768 på 60 Hz
640 x 480 på 60 Hz	800 x 600 på 120 Hz	XGA: 1024 x 768 på 60 Hz	720 x 480p på 60 Hz	1920 x 1080p på 60 Hz
640 x 480 på 67 Hz	1024 x 768 på 120 Hz	WXGA: 1280 x 800 på 60 Hz	1280 x 720p på 60 Hz	1920 x 1200 på 60 Hz (HDMI 1.4 understøttes. HDMI 2.0 understøttes IKKE)
640 x 480 på 72 Hz	1280 x 800 på 60 Hz	1080P: 1920 x 1080 på 60 Hz	1920 x 1080i på 60 Hz	1920 x 1080i på 50 Hz
640 x 480 på 75 Hz	1280 x 1024 på 60 Hz	WUXGA: 1920 x 1200 på 60 Hz	720 (1440) x 480i på 60 Hz	1920 x 1080p på 60 Hz
800 x 600 på 56 Hz	1280 x 720 på 60 Hz		1920 x 1080p på 60 Hz	
800 x 600 på 60 Hz	640 x 480 på 120 Hz		720 x 576p på 50 Hz	
800 x 600 på 72 Hz	1280 x 800 på 120 Hz		1280 x 720p på 50 Hz	
800 x 600 på 75 Hz			1920 x 1080i på 50 Hz	
832 x 624 på 75 Hz	XGA/WXGA:		720 (1440) x 576i på 50 Hz	
1024 x 768 på 60 Hz	800 x 600 på 120 Hz		1920 x 1080p på 50 Hz	
1024 x 768 på 70 Hz	1024 x 768 på 120 Hz		1920 x 1080p på 24 Hz	
1024 x 768 på 75 Hz	1280 x 800 på 60 Hz		1920 x 1080p på 30 Hz	
1280 x 1024 på 75 Hz	1280 x 1024 på 60 Hz		3840 x 2160p på 24 Hz	
1152 x 870 på 75 Hz	1280 x 720 på 60 Hz		3840 x 2160p på 25 Hz	
	640 x 480 på 120 Hz		3840 x 2160p på 30 Hz	
	1280 x 800 på 120 Hz		4096 x 2160p på 24 Hz	
			4096 x 2160p på 25 Hz	
	1080P/WUXGA:		4096 x 2160p på 30 Hz	
	1280 x 720 på 60 Hz		3840 x 2160 på 50 Hz (HDMI 2.0 understøttes. HDMI 1.4 understøttes IKKE)	
	1280 x 800 på 60 Hz		3840 x 2160 på 60 Hz (HDMI 2.0 understøttes. HDMI 1.4 understøttes IKKE)	
	1280 x 1024 på 60 Hz		4096 x 2160 på 50 Hz (HDMI 2.0 understøttes. HDMI 1.4 understøttes IKKE)	
	640 x 480 på 120 Hz		4096 x 2160 på 60 Hz (HDMI 2.0 understøttes. HDMI 1.4 understøttes IKKE)	
	800 x 600 på 120 Hz			
	1024 x 768 på 120 Hz			
	1280 x 800 på 120 Hz			

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Analog

B0/Etableret timing	B0/Standard timing	B0/Detaileret timing	B1/Detaileret timing
720 x 400 på 70 Hz	SVGA:	Generisk timing:	1366 x 768 på 60 Hz
640 x 480 på 60 Hz	800 x 600 på 120 Hz	XGA: 1024 x 768 på 60 Hz	1280 x 800 på 120 Hz
640 x 480 på 67 Hz	1024 x 768 på 120 Hz	WXGA: 1280 x 800 på 60 Hz	1920 x 1200 på 60 Hz
640 x 480 på 72 Hz	1280 x 800 på 60 Hz	1080P: 1920 x 1080 på 60 Hz	
640 x 480 på 75 Hz	1280 x 1024 på 60 Hz	WUXGA: 1920 x 1200 på 60 Hz	
800 x 600 på 56 Hz	1280 x 720 på 60 Hz		
800 x 600 på 60 Hz	640 x 480 på 120 Hz		
800 x 600 på 72 Hz			
800 x 600 på 75 Hz	XGA/WXGA		
832 x 624 på 75 Hz	800 x 600 på 120 Hz		
1024 x 768 på 60 Hz	1024 x 768 på 120 Hz		
1024 x 768 på 70 Hz	1280 x 800 på 60 Hz		
1024 x 768 på 75 Hz	1280 x 1024 på 60 Hz		
1280 x 1024 på 75 Hz	1280 x 720 på 60 Hz		
1152 x 870 på 75 Hz	640 x 480 på 120 Hz		
	1080P/WUXGA:		
	1280 x 720 på 60 Hz		
	1280 x 800 på 60 Hz		
	1280 x 1024 på 60 Hz		
	640 x 480 på 120 Hz		
	800 x 600 på 120 Hz		
	1024 x 768 på 120 Hz		

YDERLIGERE OPLYSNINGER

True 3D Video kompatibilitet

		Indgangstiming			
		Indgangsopløsninger	HDMI 1.4a 3D-indgang	1280 x 720P på 50 Hz	Top and Bottom
1280 x 720P på 60 Hz	Top and Bottom				
1280 x 720P på 50 Hz	Billedpakning				
1280 x 720P på 60 Hz	Billedpakning				
1920 x 1080i på 50 Hz	Side-om-Side (halv)				
1920 x 1080i på 60 Hz	Side-om-Side (halv)				
1920 x 1080P på 24 Hz	Top and Bottom				
1920 x 1080P på 24 Hz	Billedpakning				
HDMI 1.3	1920 x 1080i på 50 Hz			Side-om-Side (halv)	SBS mode er slået til
	1920 x 1080i på 60 Hz				
	1280 x 720P på 50 Hz				
	1280 x 720P på 60 Hz				
	800 x 600 på 60 Hz				
	1024 x 768 på 60 Hz				
	1280 x 800 på 60 Hz		Top and Bottom	TAB-tilstand slået til	
	1920 x 1080i på 50 Hz				
	1920 x 1080i på 60 Hz				
	1280 x 720P på 50 Hz				
	1280 x 720P på 60 Hz				
	800 x 600 på 60 Hz				
	1024 x 768 på 60 Hz				
	1280 x 800 på 60 Hz				
	480i	HQFS			

Bemærk:

- Hvis 3D-kilden er 1080p ved 24 Hz, skal DMD afspille med integral multiple med 3D-funktion.
- Understøttelse af NVIDIA 3DTV kan afspilles, hvis der ikke er et patentgebyr fra Optoma.
- 1080i på 25 Hz og 720p på 50 Hz kører på 100 Hz; 1080p på 24 Hz kører på 144 Hz. Andre 3D-tider kører på 120 Hz.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Billedstørrelse og projiceringsafstand

1080p-model

Diagonal længde på (16:9) skærm	Skærmstørrelse (B x H)				Projektionsafstand (D)				Forskyvning (Hd)	
	(m)		(tommer)		(m)		(fod)			
	Bredde	Højde	Bredde	Højde	Vidvinkel	Telelinse	Vidvinkel	Telelinse	(m)	(tommer)
28,3	0,63	0,35	24,67	13,87	Ikke relevant	1,0	Ikke relevant	3,28	0,04	1,57
40	0,89	0,5	34,86	19,6	1,1	1,4	3,61	4,59	0,05	1,97
50	1,11	0,62	43,58	24,5	1,3	1,8	4,27	5,91	0,06	2,36
60	1,33	0,75	52,29	29,4	1,6	2,1	5,25	6,89	0,07	2,76
70	1,55	0,87	61,01	34,3	1,9	2,5	6,23	8,20	0,09	3,54
80	1,77	1	69,73	39,2	2,1	2,8	6,89	9,19	0,10	3,94
90	1,99	1,12	78,44	44,1	2,4	3,2	7,87	10,50	0,11	4,33
100	2,21	1,25	87,16	49	2,7	3,5	8,86	11,48	0,12	4,72
120	2,66	1,49	104,59	58,8	3,2	4,2	10,50	13,78	0,15	5,91
150	3,32	1,87	130,74	73,5	4,0	5,3	13,12	17,39	0,18	7,09
180	3,98	2,24	156,88	88,2	4,8	6,3	15,75	20,67	0,23	9,06
200	4,43	2,49	174,32	98,1	5,4	7,0	17,72	22,97	0,25	9,84
250	5,53	3,11	217,89	122,6	6,7	8,8	21,98	28,87	0,31	12,20
300	6,64	3,74	261,47	147,1	8,0	Ikke relevant	26,25	Ikke relevant	0,37	14,57
374	8,28	4,66	325,97	183,4	10,0	Ikke relevant	32,81	Ikke relevant	0,46	18,11


Bemærk: Zoomforhold: 1,3x

WXGA-model

Diagonal længde på (16:9) skærm	Skærmstørrelse (B x H)				Projektionsafstand (D)				Forskyvning (Hd)	
	(m)		(tommer)		(m)		(fod)			
	Bredde	Højde	Bredde	Højde	Vidvinkel	Telelinse	Vidvinkel	Telelinse	(m)	(tommer)
30,1	0,65	0,41	25,52	15,95	Ikke relevant	1,0	Ikke relevant	3,28	0,05	1,97
40	0,86	0,54	33,92	21,2	1,0	1,3	3,28	4,27	0,07	2,76
50	1,08	0,67	42,40	26,5	1,3	1,7	4,27	5,58	0,09	3,54
60	1,29	0,81	50,88	31,8	1,5	2,0	4,92	6,56	0,10	3,94
70	1,51	0,94	59,36	37,1	1,8	2,3	5,91	7,55	0,12	4,72
80	1,72	1,08	67,84	42,4	2,0	2,7	6,56	8,86	0,13	5,12
90	1,94	1,21	76,32	47,7	2,3	3,0	7,55	9,84	0,15	5,91
100	2,15	1,35	84,80	53	2,5	3,3	8,20	10,83	0,16	6,30
120	2,58	1,62	101,76	63,6	3,0	4,0	9,84	13,12	0,20	7,87
150	3,23	2,02	127,20	79,5	3,8	5,0	12,47	16,40	0,25	9,84
180	3,88	2,42	152,64	95,4	4,6	6,0	15,09	19,69	0,30	11,81
200	4,31	2,69	169,60	106	5,1	6,6	16,73	21,65	0,34	13,39
250	5,38	3,37	212,00	132,5	6,4	Ikke relevant	21,00	Ikke relevant	0,41	16,14
300	6,46	4,04	254,40	159	7,6	Ikke relevant	24,93	Ikke relevant	0,50	19,69

Bemærk: Zoomforhold: 1,3x

YDERLIGERE OPLYSNINGER

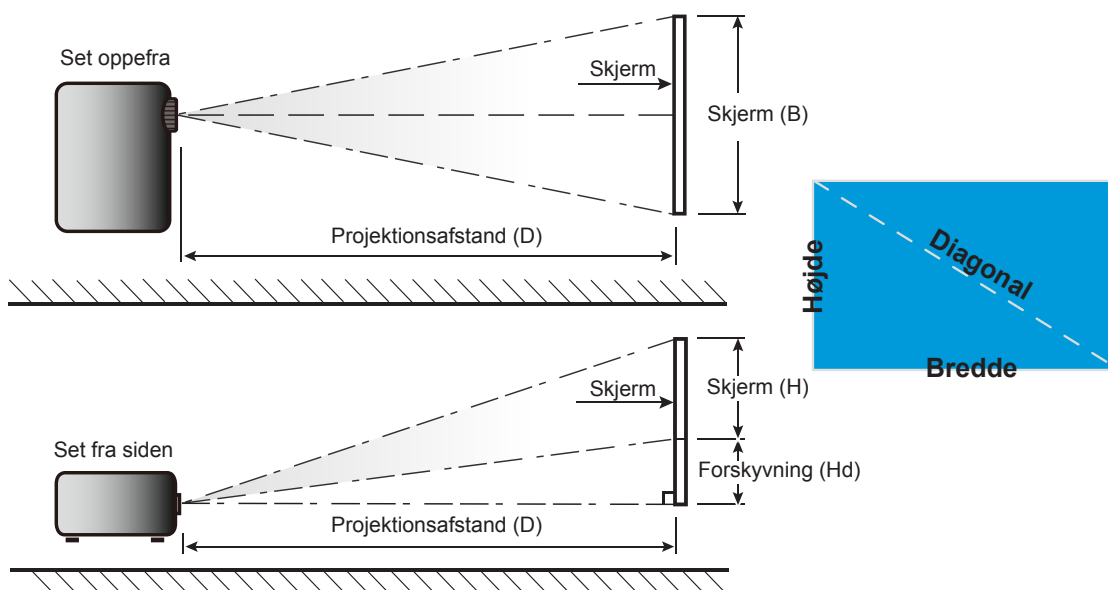


YDERLIGERE OPLYSNINGER

Projektormål og Loftmontering


1. For at undgå skader på din projektor, skal du bruge Optoma loftmonteringssettet.
2. Hvis du ønsker at anvende et tredjeparts loftmonteringspakke skal du sikre dig, at de anvendte skruer til montering af projektoren på beslaget opfylder følgende specifikationer:
 - Skruetype: M4*10
 - Minimum skruelængde: 10 mm

1080p-model

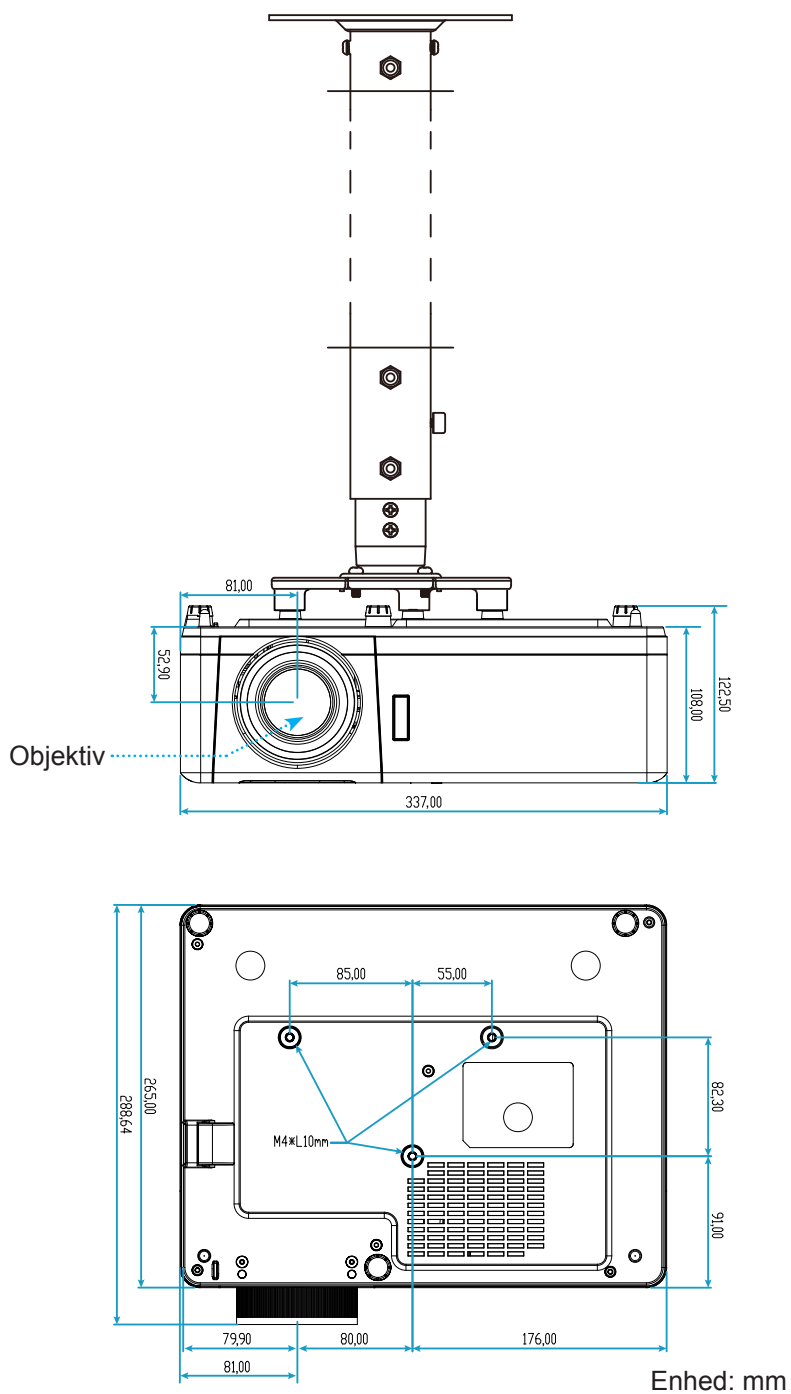

YDERLIGERE OPLYSNINGER

WXGA-model

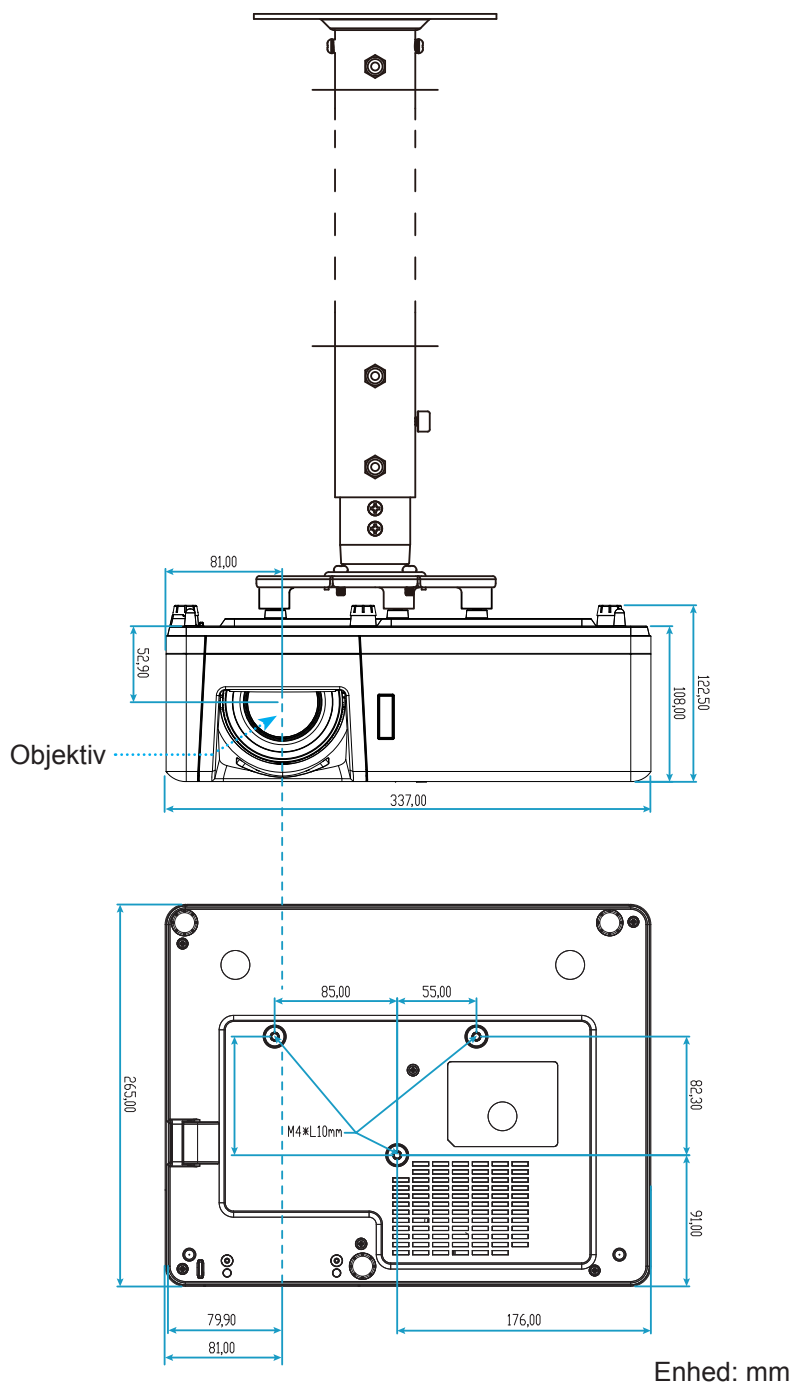

Bemærk: Bemærk, at skader opstået på grund af forkert installation, ikke vil være dækket af garantien.




Advarsel:

- Hvis du køber et loftmonteringsæt fra en anden virksomhed, skal du bruge den rigtige skruestørrelse. Skruestørrelsen afhænger af monteringspladens tykkelse.
- Der skal være mindst 10 cm mellemrum mellem loftet og projektorens bund.
- Installer ikke projektoren i nærheden af en varmekilde.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

IR-fjernbetjening 1 koder

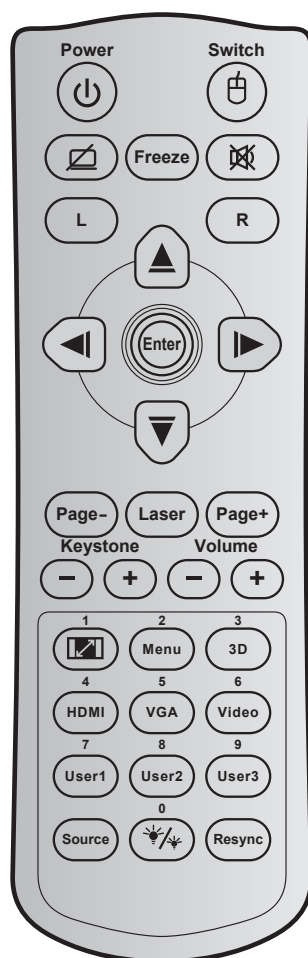


Nøgle	Nøglekode	Definition af printnøgle	Beskrivelse	
Power		81	Tænd/sluk	Tryk for at tænde / slukke projektoren.
Omskifter		3E	Kontakt	Tryk for at slå USB-musen til / fra.
Blank skærm / lyd fra		8A		Tryk for at skjule / vise skærbillede, og for at slå lyden fra / til.
Frys		8B	Frys	Tryk for at fryse billedet.
Demp		92		Tryk for at slå lyden fra / til midlertidigt.
Venstre museklik	L	CB	L	Bruges som venstre museklik.
Højre museklik	R	CC	R	Bruges som højre museklik.
Fire-vejs vælgertaster		C6	Op-pil	Brug ▲ ▼ ◀ ▶ for at vælge punkter eller udføre justeringer til dine valg.
		C8	Venstre-pil	
		C9	Højre-pil	
		C7	Ned-pil	
Enter		C5	Enter	Bekræft det valgte punkt.
		CA	Enter	

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Nøgle		Nøglekode	Definition af printnøgle	Beskrivelse
Page -		C2	Page -	Tryk for at gå en side ned.
Laser		N/A	Laser	Bruges som laserpegepind.
Page +		C1	Page +	Tryk for at gå en siden op.
Keystone		85	Keystone+	Bruges til at justere for billedforvrængningen, forårsaget af projektorens hældning.
		84	Keystone-	
Volum		8C	Volum +	Trykkes for at skrue op /ned for lydstyrken.
		8F	Volum -	
Billedforhold / 1		98	/ 1	<ul style="list-style-type: none"> Tryk for at ændre aspektforhold på det viste billede. Bruges som nummer "1" på et taltastatur.
Meny / 2		88	Meny/2	<ul style="list-style-type: none"> Tryk for at åbne og lukke skærmmenuerne på projektoren. Bruges som nummer "2" på et taltastatur.
3D / 3		93	3D/3	<ul style="list-style-type: none"> Tryk for manuelt at vælge en 3D-tilstand, der passer med dit 3D-indhold. Bruges som nummer "3" på et taltastatur.
HDMI / 4		86	HDMI/4	<ul style="list-style-type: none"> Tryk for at vælge HDMI-kilde. Bruges som nummer "4" på et taltastatur.
VGA / 5		D0	VGA/5	<ul style="list-style-type: none"> Tryk for at vælge VGA-kilde. Bruges som nummer "5" på et taltastatur.
Video / 6		D1	Video/6	Bruges som nummer "6" på taltastaturet.
Bruker 1 / 7; Bruker 2 / 8; Bruker 3 / 9		D2	Bruker 1/7	<ul style="list-style-type: none"> Brugerdefinerede taster. Se side 43 for opsætning. Bruges som henholdsvis nummer "7", "8" og "9" på et taltastatur.
		D3	Bruker 2/8	
		D4	Bruker 3/9	
Source		C3	Source	Tryk for at vælge et indgangssignal.
Lysstyrkemode / 0		96	/ 0	<ul style="list-style-type: none"> Tryk for automatisk at justere billedets lysstyrke, så du opnår den optimale kontrast. Bruges som nummer "0" på et taltastatur.
Re-sync		C4	Re-Sync	Tryk for automatisk at synkronisere projektoren med indgangskilden.







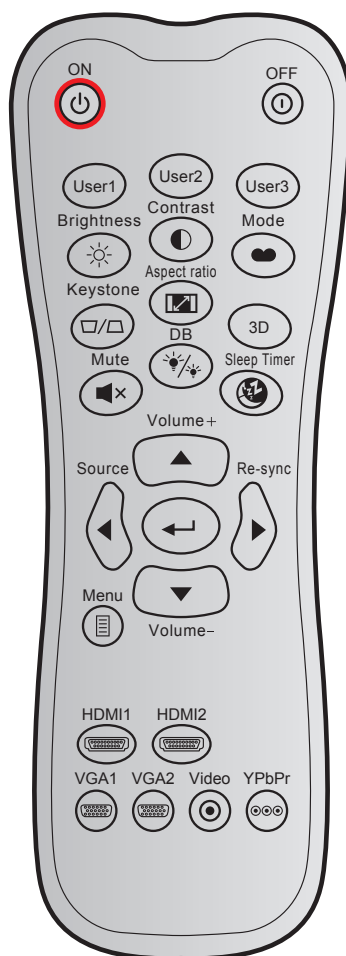







YDERLIGERE OPLYSNINGER

IR-fjernbetjening 2 koder



Nøgle		Brugerdefineret kode		Datakode	Definition af printnøgle	Beskrivelse
		Byte 1	Byte 2	Byte 3		
Tænd		32	CD	02	På	Tryk for at tænde projektoren.
Sluk		32	CD	2E	AV	Tryk for at slukke projektoren.
Bruger 1		32	CD	36	Bruger1	Brugerdefinerede taster. Se side 43 for opsætning.
Bruger 2		32	CD	65	Bruger2	
Bruger 3		32	CD	66	Bruger3	
Lysstyrke		32	CD	41	Lysstyrke	Juster billedets lysstyrke.
Kontrast		32	CD	42	Kontrast	Indstil forskellen mellem billedets lyseste og mørkeste områder.
Skjermmodus		32	CD	05	Modus	Vælg fremvisningsindstillingen, der passer bedst til de forskellige forhold. Se venligst side 32.
Keystone		32	CD	07	Keystone	Juster for billedforvrængningen på grund af projektorens hældning.
Aspect ratio		32	CD	64	Aspect ratio	Tryk for at ændre aspektforhold på det viste billede.

YDERLIGERE OPLYSNINGER


Nøgle		Brugerdefineret kode		Datakode	Definition af printnøgle	Beskrivelse
		Byte 1	Byte 2	Byte 3		
3D		32	CD	89	3D	Vælg manuelt en 3D-tilstand, der passer med dit 3D-indhold.
Volum +		32	CD	09	Volum +	Juster, for at skrue op for lyden.
Fire retningstaster		32	CD	11	▲	Brug ▲, ◀, ▶ o ▼ for at vælge punkter eller udføre justeringer til dine valg.
		32	CD	10	◀	
		32	CD	12	▶	
		32	CD	14	▼	
Source		32	CD	18	Source	Tryk på "Source" for at vælge et indgangssignal.
Enter-tast		32	CD	0F		Bekræft det valgte punkt.
Re-sync		32	CD	04	Re-sync	Synkroniserer automatisk projektoren med indgangskilden.
Volum -		32	CD	0C	Volum -	Juster, for at skrue ned for lyden.
Meny		32	CD	0E	Meny	Åbn og luk skærmmenuerne på projektoren.
HDMI 1		32	CD	16	HDMI1	Tryk på "HDMI 1" for at vælge kilde fra HDMI 1/MHL-stikket.
HDMI 2		32	CD	30	HDMI2	Tryk på "HDMI 2" for at vælge kilde fra HDMI 2-stikket.
VGA 1		32	CD	1B	VGA1	Tryk på "VGA1" for at vælge kilden fra VGA-indgangsstikket.
VGA 2		32	CD	1E	VGA2	Ingen funktion.
Video		32	CD	1C	Video	Ingen funktion.
YPbPr		32	CD	17	YPbPr	Ingen funktion.

YDERLIGERE OPLYSNINGER


Fejlfinding

Hvis du oplever et problem med din projektor, bør du læse følgende information. Hvis problemet vedvarer skal du kontakte din lokale forhandler eller vores servicecenter.


Billedproblemer

-  *Ingen bilder vises på skærmen.*


 - Sørg for, at alle kabler og strømstik er korrekt og sikkert forbundet, som beskrevet i afsnittet "Installation".
 - Kontroller, at forbindelsesstikkernes ben ikke er bøjedede eller brækkede.
 - Sørg for, at lyden ikke er slået fra.

-  *Billedet er ude af fokus*


 - Drej fokuseringsringen med- eller mod uret, indtil billedet er skarpt og læseligt. (Se venligst side 18).
 - Kontroller, at projiceringsskærmen befinder sig indenfor den nødvendige afstand fra projektoren. (Se venligst side 57-58).

-  *Billedet udstrækkes, når der afspilles en dvd i 16:9*


 - Når du spiller anamorforisk dvd eller 16:9 dvd, viser projektoren det bedste billede i 16:9-format på projektorens side.
 - Hvis du afspiller dvd i LBX-format, ændres formatet til LBX i projektorens skærmmenu.
 - Hvis du afspiller dvd i formatet 4:3, ændres formatet til 4:3 i projektorens skærmmenu.
 - Sæt billedformatet på din dvd-afspiller til 16:9 (bred).

-  *Billedet er for lite eller for stort*

 - Drej zoom-knappen med eller mod uret for henholdsvis at forøge eller formindske den projicerede billedstørrelse. (Se venligst side 18).
 - Flytt projektoren nærmere eller længre fra skærmen.
 - Tryk på "Menu" på projektorens panel, gå til "Skjerm → Aspect Ratio". Prøv med forskellige indstillinger.

-  *Billedet har skæve sider:*

 - Hvis det er muligt, skal du omplacere projektoren således, at den er centreret på skærmen og under undersiden af skærmen.

-  *Billedet er spejlvendt*

 - Vælg "OPPSETT → Projeksjon" i skærmmenuen, og juster projiceringsretningen.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Andre problemer

 *Projektoren reagerer ikke på nogle af knapperne*

- Hvis det er muligt, skal du slukke for projektoren, og derefter fjerne strømledningen og vente i mindst 20 sekunder, inden du tilslutter den igen.

Problemer med fjernbetjening

 *Hvis fjernbetjeningen ikke virker, skal du*

- Sørg for at fjernbetjeningens vinkel er indenfor $\pm 30^\circ$ af den infrarøde modtager på projektoren.
- Sørg for, at der ikke er nogen forhindringer mellem fjernbetjeningen og projektoren. Du må højst være 12 m væk fra projektoren.
- Sørg for, at batterierne er indsat korrekt.
- Udskift batterierne, hvis de er afladte.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Advarselsindikator

Når advarselsindikatorerne (se nedenfor) vises, slukker projektoren automatisk:

- "Lamp" indikatoren lyser rødt, og hvis strømindikatoren blinker rødt.
- "Temp" indikatoren lyser rødt, og hvis strømindikatoren blinker rødt. Dette angiver, at projektoren er overophedet. Under normale forhold kan der tændes for projektoren igen.
- "Temp" indikatoren blinker rødt, og strømindikatoren begynder at blinke rødt.

Træk strømkablet ud af projektoren, vent i 30 sekunder og prøv derefter igen. Hvis advarselsindikatoren lyser eller blinker, skal du kontakte det nærmeste servicecenter for hjælp.


LED-meddelelser

Meddelelsen	Strømlys		Temp. LED	Lampe LED
	(Rød)	(Blå)	(Rød)	(Rød)
Standby-tilstand (Strømledning)	Lyser konstant			
Tænder (opvarmning)		Blinker (0,5 sek. slukket / 0,5 sek. tændt)		
Tænd og lampen lyser		Lyser konstant		
Slukker (køler af)		Blinker (0,5 sek. slukket / 0,5 sek. tændt) Tilbage til konstant rødt lys, når ventilatorerne stopper.		
Quick Resume (100 sek.)		Blinker (0,25 sek. slukket / 0,25 sek. tændt)		
Fejl (lampefejl)	Blinker			Lyser konstant
Fejl (Viftefejl)	Blinker		Blinker	
Fejl (overophedning)	Blinker		Lyser konstant	

- Slukker:



- Temperaturadvarsel:

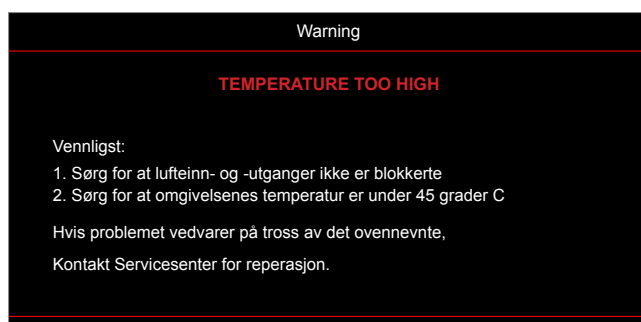

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Specifikationer

Optisk	Beskrivelse
Maksimal opløsning	1080p
Original opløsning	<ul style="list-style-type: none">• 1080p• WXGA
Objektiv	Manuelt zoom- og fokusering
Billedstørrelse (diagonal)	<ul style="list-style-type: none">• 1080p: 28,3" ~ 374" (optimeret til 82")• WXGA: 30,1" ~ 301" (optimeret til 60")
Projiceringsafstand	<ul style="list-style-type: none">• 1080p: 1,0 m ~ 10 m (optimeret til 2,14 m)• WXGA: 1,0 m ~ 7,7 m (optimeret til 2,14 m)

Elektrisk	Beskrivelse
Indgangsstik	<ul style="list-style-type: none">• HDMI 1.4a• HDMI 2.0b / MHL 2.2• VGA-indgang• Lydindgang 3,5 mm• USB Type-A til strømforsynet USB 5 V/1,5 A
Udgange	<ul style="list-style-type: none">• Lydudgang 3,5 mm
Control	<ul style="list-style-type: none">• Micro USB• RS-232• RJ-45 (understøtter webstyring)
Farvegengivelse	1073,4 millioner farver
Scanningshastighed	<ul style="list-style-type: none">• Horisontal scanningshastighed: 15,375~91,146 KHz• Lodret scanningshastighed: 50~85 Hz (120Hz for 3D-funktionsprojektor)
Indbyggede højttalere	Ja, 10 W
Strømkrav	100 - 240 V ±10 %, AC 50/60 Hz
Indgangsstrøm	3,0A

Mekaniske forhold	Beskrivelse
Installationsretning	Forfra, Bagfra, på loft, bagfra på loft
Mål	<ul style="list-style-type: none">• 337mm (B) x 265mm (D) x 108mm (H) (uden fødder)• 337mm (B) x 265mm (D) x 122,5mm (H) (med fødder)
Vægt	< 5,0kg
Miljøforhold	Brug i 5-40°C, luftfugtighed 10-85 % (ikke-kondenserende)

Bemærk: Alle specifikationer kan ændres uden varsel.




YDERLIGERE OPLYSNINGER

Optomas globale kontorer

For service og support, kontakt venligst dit lokale kontor.




USA

47697 Westinghouse Drive,
Fremont, CA 94539, USA
www.optomausa.com

 888-289-6786
 510-897-8601
 services@optoma.com




Canada

47697 Westinghouse Drive,
Fremont, CA 94539, USA
www.optomausa.com

 888-289-6786
 510-897-8601
 services@optoma.com

Latin America

47697 Westinghouse Drive,
Fremont, CA 94539, USA
www.optomausa.com

 888-289-6786
 510-897-8601
 services@optoma.com



Europa

Unit 1, Network 41, Bourne End Mills
Hemel Hempstead, Herts,
HP1 2UJ, United Kingdom
www.optoma.eu
Service Tel: +44 (0)1923 691865

 +44 (0) 1923 691 800
 +44 (0) 1923 691 888
 service@tsc-europe.com




Benelux BV

Randstad 22-123
1316 BW Almere
The Netherlands
www.optoma.nl

 +31 (0) 36 820 0252
 +31 (0) 36 548 9052


Frankrig

Bâtiment E
81-83 avenue Edouard Vaillant
92100 Boulogne Billancourt, France

 +33 1 41 46 12 20
 +33 1 41 46 94 35
 savoptoma@optoma.fr




Spain

C/ José Hierro, 36 Of. 1C
28522 Rivas VaciaMadrid,
Spain

 +34 91 499 06 06
 +34 91 670 08 32




Tyskland

Wiesenstrasse 21 W
D40549 Düsseldorf,
Germany

 +49 (0) 211 506 6670
 +49 (0) 211 506 66799
 info@optoma.de

Scandinavien



Lerpeveien 25
3040 Drammen
Norway

 +47 32 98 89 90
 +47 32 98 89 99
 info@optoma.no

PO.BOX 9515
3038 Drammen
Norway

Korea

WOOMI TECH.CO.,LTD.
4F, Minu Bldg.33-14, Kangnam-Ku,
Seoul, 135-815, KOREA
korea.optoma.com

 +82+2+34430004
 +82+2+34430005




Japan

東京都足立区綾瀬3-25-18
株式会社オーエス
コンタクトセンター: 0120-380-495

 info@os-worldwide.com
www.os-worldwide.com



Taiwan

12F., No.213, Sec. 3, Beixin Rd.,
Xindian Dist., New Taipei City 231,
Taiwan, R.O.C.
www.optoma.com.tw

 +886-2-8911-8600
 +886-2-8911-6550
 services@optoma.com.tw
asia.optoma.com



Hong Kong

Unit A, 27/F Dragon Centre,
79 Wing Hong Street,
Cheung Sha Wan,
Kowloon, Hong Kong

 +852-2396-8968
 +852-2370-1222
www.optoma.com.hk

Kina

5F, No. 1205, Kaixuan Rd.,
Changning District
Shanghai, 200052, China

 +86-21-62947376
 +86-21-62947375
www.optoma.com.cn

