




DLP® 投影機

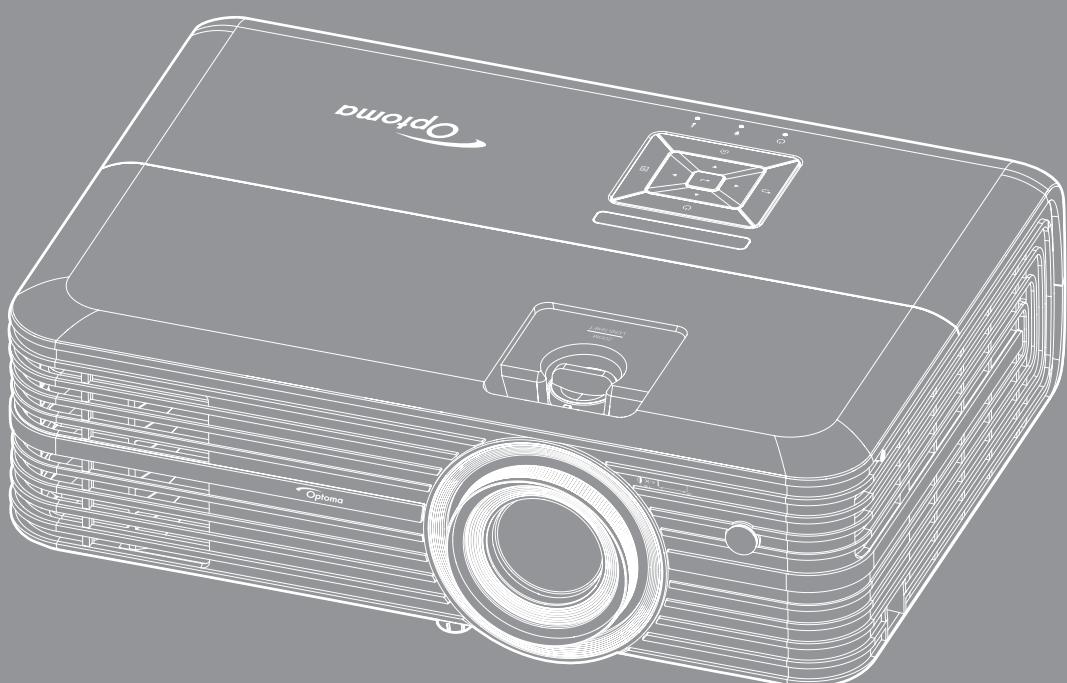

使用手冊

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

DLP™
TEXAS INSTRUMENTS

**4K
UHD**

目錄

安全	4
重要的安全指示	4
3D 安全資訊	5
版權	6
免責聲明	6
商標辨識	6
FCC	7
歐盟國家符合性聲明	7
WEEE	7
限用物質含有情況標示聲明書	7
產品簡介	9
包裝概觀	9
標準配件	9
選購配件	9
產品概觀	10
連線	11
面板	12
遙控器	13
設定及安裝	14
安裝投影機	14
連接來源至投影機	15
調整投影的影像	16
遙控設定	17
使用投影機	19
開啟 / 關閉投影機電源	19
選擇輸入訊源	21
首頁畫面一覽	22
投影機設定	23
應用程式設定	36
一般設定	48
維護	54
更換燈泡	54
安裝與清理灰塵濾網	56

其他資訊 57

相容解析度.....	57
影像尺寸及投影距離	59
投影機尺寸與固定於天花板的安裝.....	60
紅外線遙控器代碼.....	61
疑難排解	62
警告指示燈.....	64
規格	66
透過投影機設定 Alexa.....	67
Optoma 全球據點	74


安全

	正三角形內含閃電及箭頭是用來警告使用者，本產品機殼內含未經絕緣的「危險電壓」，且強度大到可能會對人體造成觸電危險。
	正三角形內含驚嘆號是用來提醒使用者，本設備隨附的印刷文件有提供重要的操作及保養（維修）指示。

請遵守本使用指南所建議的所有警告、注意事項和維護須知。

重要的安全指示

- 若要延長燈泡的有效使用壽命，請確定讓燈泡維持開啟至少 60 秒並避免強制關閉。



請勿直視光線，RG2。

如同所有光源，請勿直視直射光線，RG2 IEC 62471-5:2015。

- 請勿阻塞任何通風口。為了確保本投影機的正常操作並防止設備過熱，建議安裝位置不得影響投影機的正常通風。例如：請勿將本投影機放置在擁擠的咖啡桌、沙發或床上，亦不可將本投機放置在書架或阻礙氣流流通的置物櫃等密閉空間。
- 為了避免火災或觸電的危險，請勿將本投影機暴露於雨水或濕氣中。請勿在靠近任何熱源的位置進行安裝，例如散熱器、暖氣機、火爐或任何其他會產生熱度的設備，例如放大器。
- 請避免物品或液體進入本投影機。若碰觸到危險電壓點和短路零件，可能導致火災或人員觸電。
- 請勿在下列情況下使用：
 - 在非常炎熱、寒冷或潮溼的環境中。
 - (i) 確定室溫在 5°C-40°C 內
 - (ii) 相對濕度為 10% ~ 85%
 - 在灰塵和汙垢過多的區域中。
 - 靠近任何會產生強力磁場的家電。
 - 在陽光直射地點。
- 請勿在空氣中瀰漫可燃氣體或爆炸性氣體處使用投影機。在運轉期間，投影機內部燈泡會變得極熱，且內部的氣體可能會引燃並導致起火。
- 若本裝置受到物理性損壞或濫用，請勿再使用。物理損壞係指（但不限於）：
 - 裝置掉落。
 - 電源線或插頭損壞。
 - 投影機受到液體潑濺。
 - 投影機曾置於雨水或濕氣的環境中。
 - 物品掉入投影機中或投影機內部零件鬆脫。
- 請勿將投影機放置在不穩定的表面上。投影機可能會翻覆導致人員受傷或投影機受損。

- 投影機運轉時請勿阻礙光線從投影機鏡頭散出。光線會加熱物體並融化，導致燙傷或起火。
- 請勿自行打開或拆卸本投影機，以免造成觸電。
- 請勿自行維修本裝置。打開機殼或取下背蓋可能使您暴露於危險電壓或其他危險中。將本裝置送修之前，請先致電 Optoma。
- 相關之安全符號，請參見「投影機機殼」。
- 本裝置僅可交由合適的服務人員維修。
- 僅限使用製造商規定之附件／配件。
- 在投影機運轉期間請勿直視投影機鏡頭。以免強光傷害眼睛。
- 更換燈泡時，請先讓裝置冷卻。並遵照第 54-55 頁的指示。
- 本投影機能偵測出燈泡的使用壽命。若顯示警告訊息時，請務必更換燈泡。
- 更換燈泡組件後，請重設 OSD 「重設燈泡時數」功能表中的「燈泡設定」功能。
- 投影機關閉時，在中斷電源之前請先確定投影機已完成冷卻循環。讓投影機至少散熱 90 秒。
- 接近燈泡使用期限時，畫面將顯示「超出燈泡壽命」的訊息。請聯絡當地經銷商或服務中心，儘速更換燈泡。
- 清潔本產品之前，請關閉電源並將插頭從 AC 插座中拔出。
- 使用柔軟的乾布沾上溫和清潔劑擦拭機殼。請勿使用磨蝕性的清潔劑、蠟或溶劑清潔本裝置。
- 如投影機長時間閒置不用，請將電源插頭從插座中拔出。

附註：燈泡接近使用期限時，更換燈泡組件前投影機將不會開啟。請依照第 54-55 頁「更換燈泡」所列出的程序更換燈泡。

- 請勿將投影機安置在會遭受振動或撞擊的位置。
- 請勿赤手觸碰鏡頭。
- 存放投影機之前請取出遙控器的電池。若長時間將電池留在遙控器中，電池可能會漏液。
- 請勿在產生油煙或二手煙處使用或存放投影機，因為這會對投影機的效能品質造成負面影響。
- 請依照正確的投影機方向安裝，因為非標準安裝方式會影響投影機效能。
- 使用電源延長線或突波保護器。否則斷電和電力不足會導致設備受損。

3D 安全資訊

在您或您的小孩使用 3D 功能前，請依照建議的所有警告和注意事項執行。

警告

在觀看 3D 影像時，孩童及青少年比較容易出現健康方面的問題，應有人在旁陪同觀賞。

光敏性癲癇警告與其他健康風險

- 在某些畫面或電玩遊戲包含閃爍的圖像或強光，可能導致某些觀賞者發生癲癇或中風症狀。若您本身患有癲癇或中風病症，或您的家族有癲癇或中風的病史，請在使用 3D 功能前向專業醫療人員諮詢。
- 即使自己或親人無任何癲癇或中風疾病，也可能出現因未確診而導致光敏性癲癇症發作的情形。
- 孕婦、年長者、嚴重疾病患者、失眠症患者或有飲酒者，皆應避免使用本裝置的 3D 功能。

- 如果您出現下列任何症狀，請立即停止觀賞 3D 影片並尋求專業醫療協助：(1) 視覺改變；(2) 頭暈；(3) 晕眩；(4) 不自主運動（例如眼球或肌肉抽動）；(5) 混亂；(6) 噫心；(7) 失去意識；(8) 抽搐；(9) 腹部絞痛；(10) 失去方向感。孩童及青少年可能比成年人更容易出現上述症狀，家長應在旁作陪並探問孩童是否有出現這些症狀。
- 觀賞 3D 投影時，也可能引起動暈症、後知覺效應、失去方向感、眼睛疲勞及姿勢不穩。建議在使用過程中應經常休息，以降低潛在的影響。如果您的眼睛出現疲勞、乾澀等現象，或您有上述任何症狀，請立即停止使用本裝置，待症狀消失至少三十分鐘後，再繼續使用。
- 使用 3D 投影時，若過於靠近螢幕長時間觀看影片，可能導致視力受損。理想的觀賞距離應至少為螢幕高度的三倍。觀看時，建議將眼睛與螢幕保持在水平位置。
- 欣賞 3D 投影時，若長時間戴著 3D 眼鏡，可能導致頭痛或疲勞。如果您出現頭痛、疲勞或暈眩的症狀，請立即停止觀看 3D 投影，並稍作休息。
- 切勿將 3D 眼鏡用於觀賞 3D 投影以外的用途。
- 將 3D 眼鏡用於其他用途（如作為一般眼鏡、太陽眼鏡、護目鏡等使用），可能對您身體造成傷害，並造成視力減退。
- 對於某些觀賞者，觀賞 3D 投影可能導致失去方向感。因此，切勿將 3D 投影機放在靠近開放式樓梯間、電線聚集處、陽台或其他容易讓人絆倒、撞到、撞落、撞壞或摔落的地方。

版權

本刊物包含所有相片、圖例及軟體在內，均受國際版權法保護，並保留所有權利。未經作者書面同意，禁止重製本手冊內含之任何素材內容。

© Copyright 2018

免責聲明

本文件中的資訊如有變更恕不另行通知。製造商不陳述亦不擔保有關內容，且明確拒絕承擔任何適售性或任何特定目的適用性默示擔保。製造商保留修訂本刊物及不時變更有關內容之權利，且製造商無義務事先通知任何人此類修訂或變更之資訊。

商標辨識

Kensington 是 ACCO Brand Corporation 在美國含有註冊證明之註冊商標，在全球其他國家則正在申請專利中。

HDMI、HDMI 標誌及 High-Definition Multimedia Interface 為 HDMI Licensing LLC 在美國及其他國家的商標或註冊商標。

DLP®、DLP Link 及 DLP 標誌皆為 Texas Instruments 的註冊商標，而 BrilliantColor™ 則是 Texas Instruments 的商標。

Amazon、Alexa 及所有相關標誌皆為 Amazon.com, Inc. 或其子公司的商標。

所有其他在本手冊中使用的產品名稱皆為其個別所有人擁有之財產並經確認。

FCC

本裝置已依照美國聯邦通訊委員會的第 15 條規定進行測試，且證明符合 B 級 數位裝置之限制條件。相關限制的訂定在於提供適當的保護，防止住宅安裝時所造成的不良干擾。本裝置會產生、使用並釋放射頻電能，且如未依照說明手冊進行安裝與使用，將對無線電通訊產生不良干擾。

但不保證本裝置之安裝將不會產生干擾。如本裝置確有對無線電或電視接收造成不良干擾的情況，可經由交替開關本設備判定；使用者可透過以下一種或多種方法試著解除干擾：

- 調整接收天線的方向或位置。
- 拉開裝置與接收器的間距。
- 將裝置接到與接收器不同電路的插座上。
- 請洽經銷商或有經驗的無線電／電視技術人員提供協助。

注意：屏蔽纜線

應使用屏蔽纜線連接其他電腦裝置，使其符合 FCC 規範。

小心

凡未經製造商明確同意之任何變更或修改（經美國聯邦通訊委員會同意），將會令使用者喪失操作本裝置的權益。

操作條件

本裝置完全符合美國聯邦通訊委員會規定第 15 條之要求。操作應遵守以下兩項條件：

1. 本裝置不致產生不良干擾，且
2. 本裝置必須能承受所接收之任何干擾，包括可能造成非預期的操作干擾。

注意：加拿大使用者

本 B 級數位裝置符合加拿大 ICES-003 法規的要求。

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

歐盟國家符合性聲明

- EMC 指令 2014/30/EC (包括修訂條款)
- 低電壓指令 2014/35/EC
- R & TTE 指令 1999/5/EC (若產品有 RF 功能)

WEEE



棄置說明

丟棄時請勿將本電子裝置與垃圾一同丟棄。為了降低汙染並有效保護全球環境，請回收此裝置。

限用物質含有情況標示聲明書

Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

設備名稱：投影機 Equipment name:		型號（型式）： Type designation (Type):				
單元 Unit		限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols				
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
機殼	—	○	○	○	○	○
電路板	—	○	○	○	○	○
光學鏡片	—	○	○	○	○	○
燈泡模組	○	—	○	○	○	○
風扇模組	—	○	○	○	○	○
鐵件	—	○	○	○	○	○
線材	—	○	○	○	○	○
配件（如：遙控器等）	—	○	○	○	○	○
包	○	○	○	○	○	○
<p>備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.</p> <p>備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.</p> <p>備考 3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3 : The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.</p>						


產品簡介

包裝概觀

小心拆封並確認內含下列標準配件項目。部分選購配件項目視機型、規格及您購買區域而定。請確認您的購買地點。
部分配件可能因地區而異。

保固卡僅限某些特定區域提供。如需詳細資訊，請向您的經銷商洽詢。


標準配件




投影機



遙控器



電源導線



說明文件

附註：

- 實際的遙控器可能會因地區而異。
- 遙控器隨附電池。
- * 如需歐洲保固資訊，請至 www.optoma.com。

選購配件



HDMI 連接線





鏡頭蓋

附註：選購配件因機型、規格及地區不同而異。

產品簡介

產品概觀

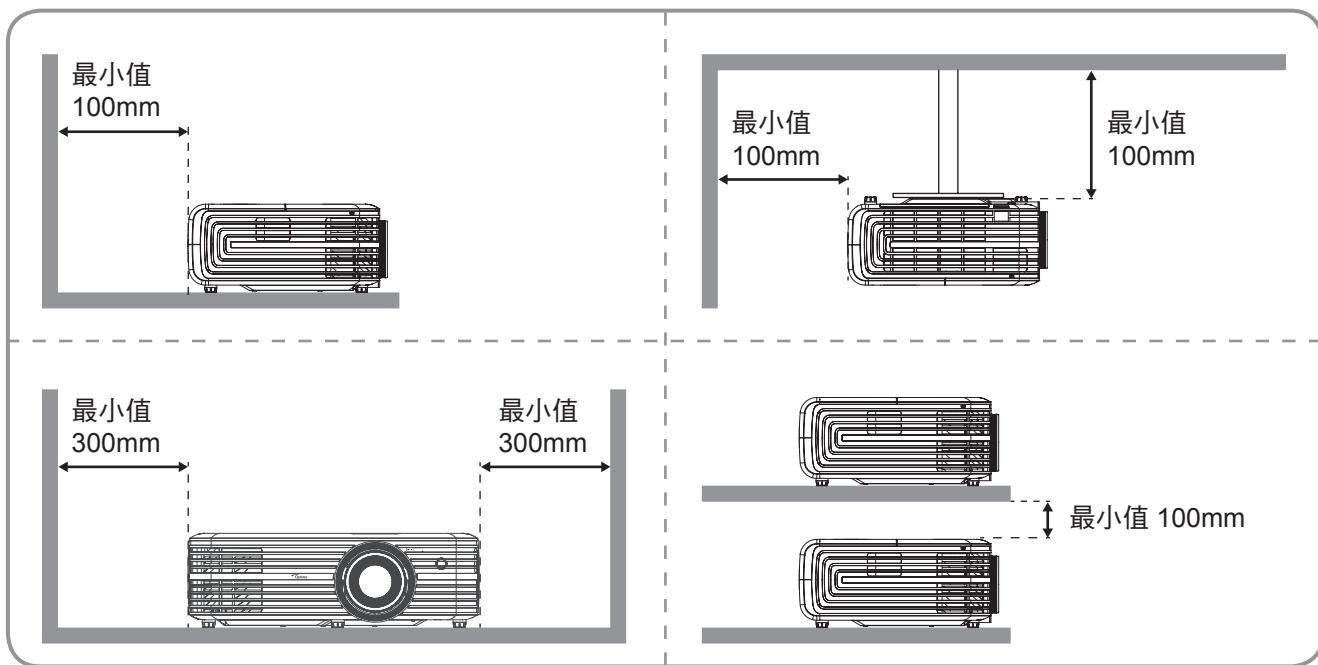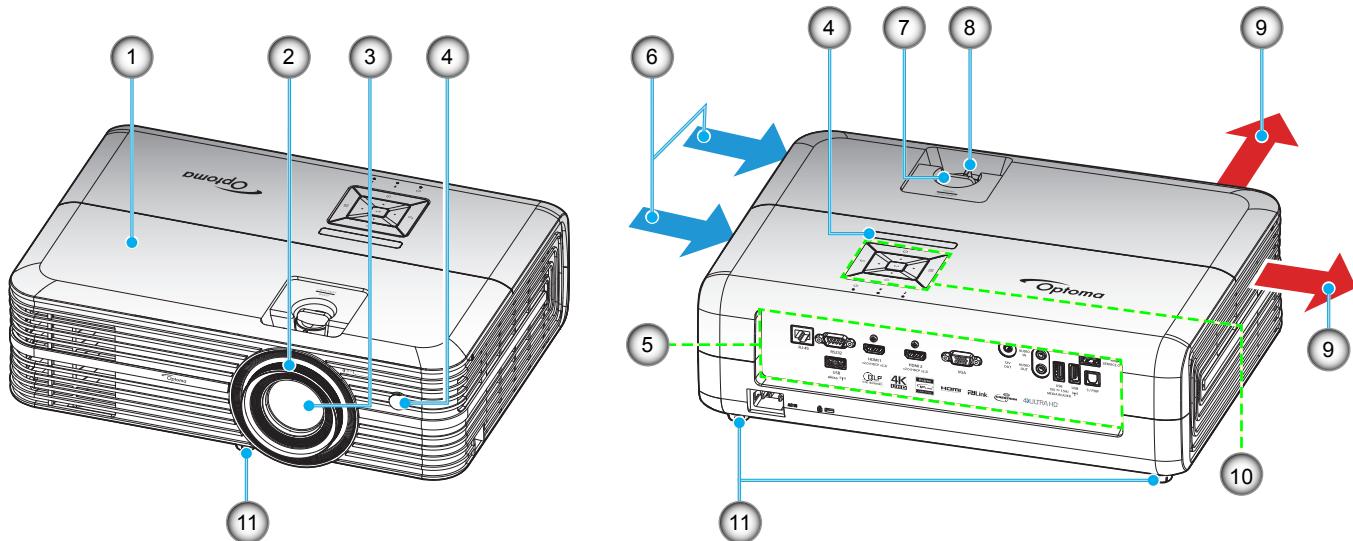


附註：

- 請勿阻擋投影機進氣與排氣口。
- 在密閉空間操作投影機時，請在進氣與排氣口附近預留至少 30 cm 的空隙。

編號	項目	編號	項目
1.	頂蓋	7.	鏡頭調整轉輪
2.	對焦環	8.	縮放控制圈
3.	鏡頭	9.	通風口（出口）
4.	紅外線接收器	10.	面板
5.	輸入 / 輸出	11.	調整腳座
6.	通風口（入口）		

產品簡介

連線

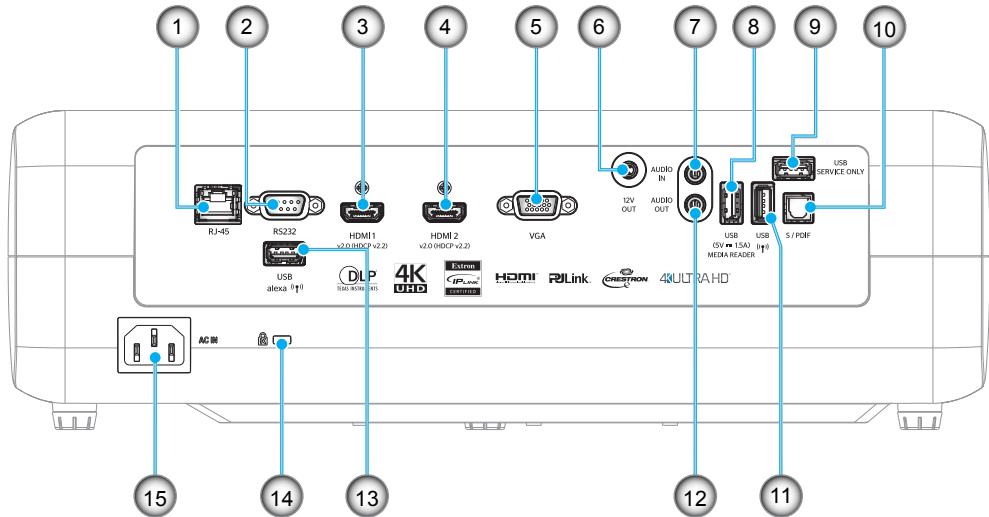


編號	項目
1.	RJ-45 接頭
2.	RS232 接頭
3.	HDMI 1 接頭
4.	HDMI 2 接頭
5.	VGA 接頭
6.	12V 輸出接頭
7.	音訊輸入接頭
8.	USB 電源輸出 (5V---1.5A) / USB3.0 接頭

編號	項目
9.	維修接頭
10.	S/PDIF 接頭
11.	USB2.0 接頭
12.	AUDIO-OUT 接頭
13.	USB-A 接頭
14.	Kensington™ 防盜鎖埠
15.	電源插孔

產品簡介


面板

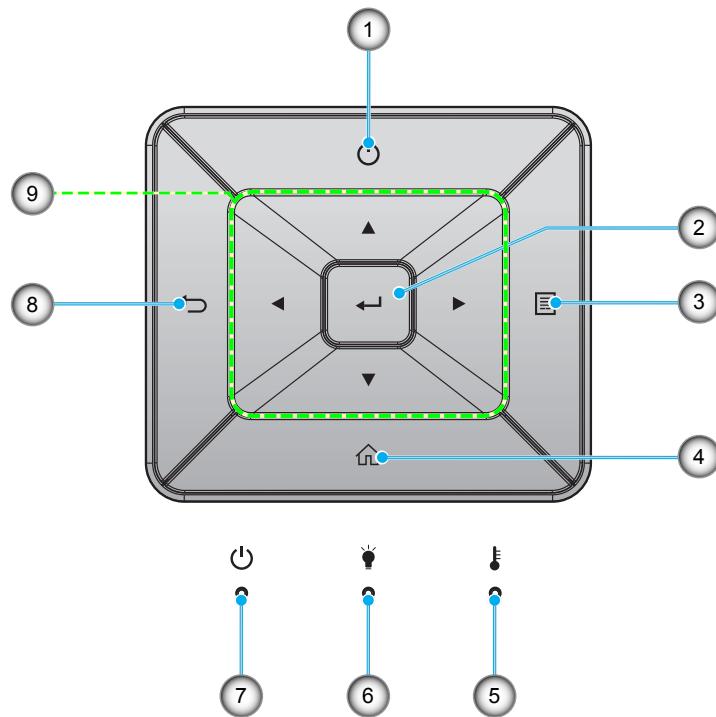

編號	項目	編號	項目
1.	電源	6.	燈泡 LED
2.	確定	7.	開機 / 待機 LED
3.	功能表	8.	返回
4.	首頁	9.	四向選擇鍵
5.	溫度 LED		

產品簡介


遙控器

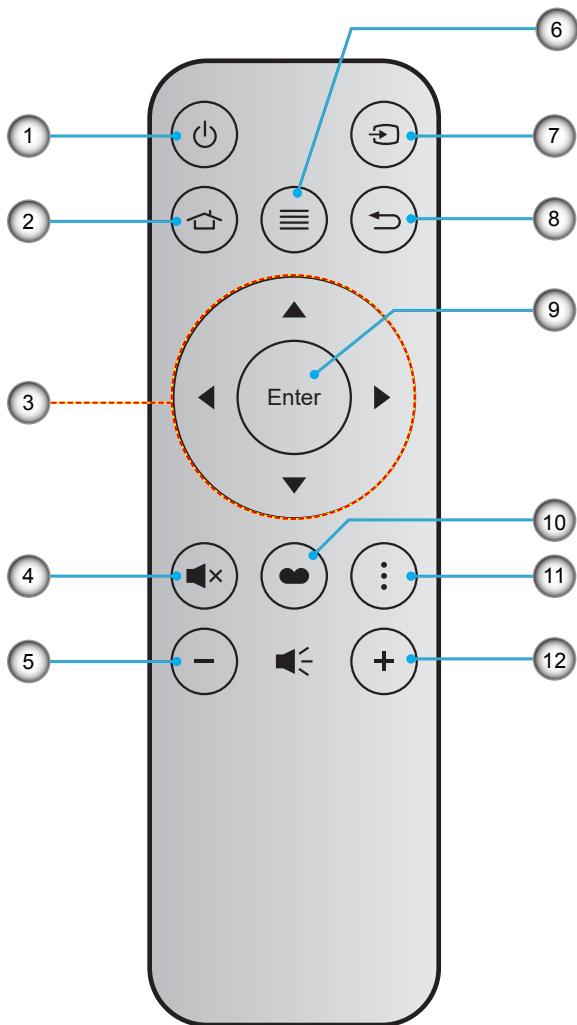

編號	項目	編號	項目
1.	電源（開 / 關）	7.	來源
2.	首頁	8.	返回
3.	四向選擇鍵	9.	確定
4.	靜音	10.	顯示模式
5.	音量 -	11.	選配
6.	功能表	12.	音量 +

附註：

- 不支援此類功能的機型，部分按鍵將無作用。
- 首次使用遙控器前，請先撕下透明的保護膜。如需電池安裝資訊，請參閱第 17 頁。




設定及安裝

安裝投影機

您的投影機設計可安裝在以下四種可能的位置之一。

您的房間配置或個人喜好將決定您選擇的安裝位置。請考量您投影幕的尺寸和位置、適當的電源插座位置，以及投影機和您剩餘設備間的位置及距離。

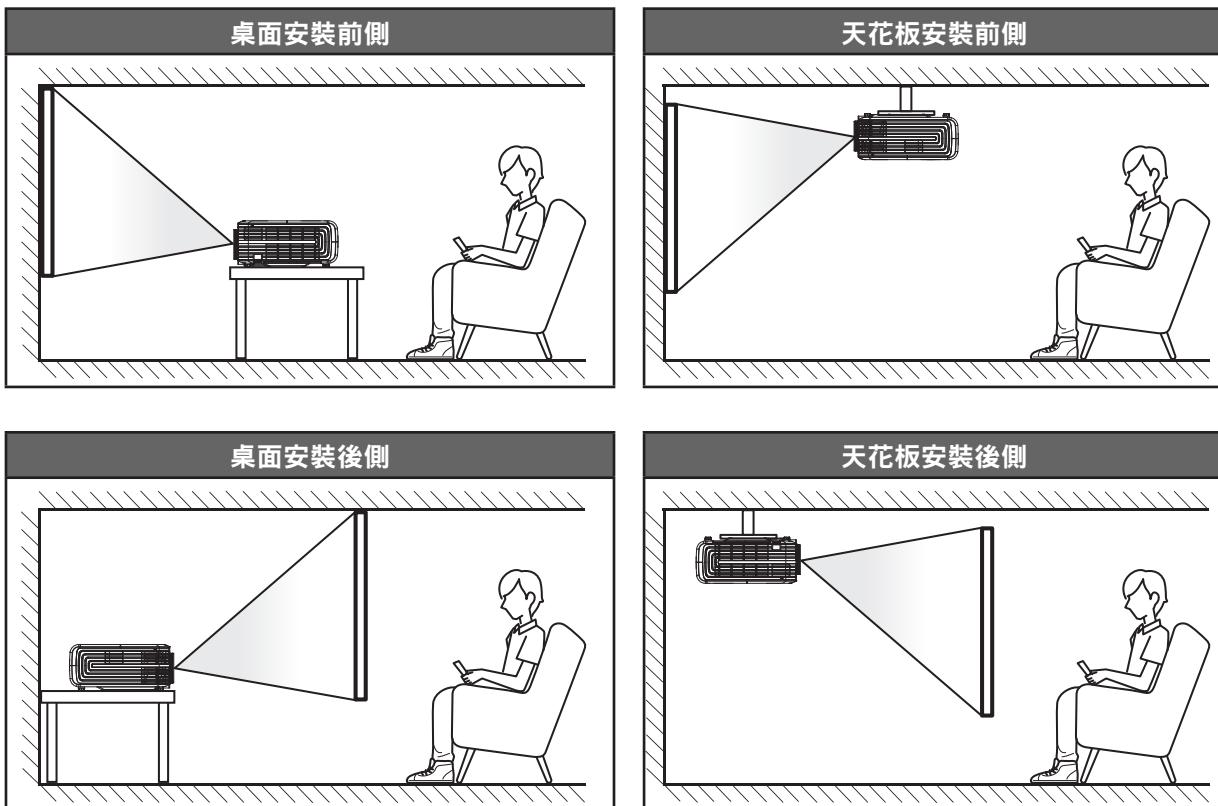

投影機應平放於表面上，並與畫面呈 90 度／直角。

- 若要判定指定投影幕尺寸所對應的投影機位置，請參閱第 59 頁的距離表。
- 若要判定指定距離下的投影幕尺寸，請參閱第 59 頁的距離表。


附註：如投影機距離畫面更遠，即可增加投影的影像尺寸，且垂直偏移亦可按比例增加。

重要！

除了桌面平放或懸掛式使用外，不可以其他方向操作投影機。投影機應保持水平，不可向前／向後，或向左／向右傾斜。使用其他方向操作會導致保固失效，並可能會縮短投影機燈泡或投影機本身的使用壽命。若要瞭解非標準安裝方式的建議，敬請聯絡 Optoma。

設定及安裝

連接來源至投影機

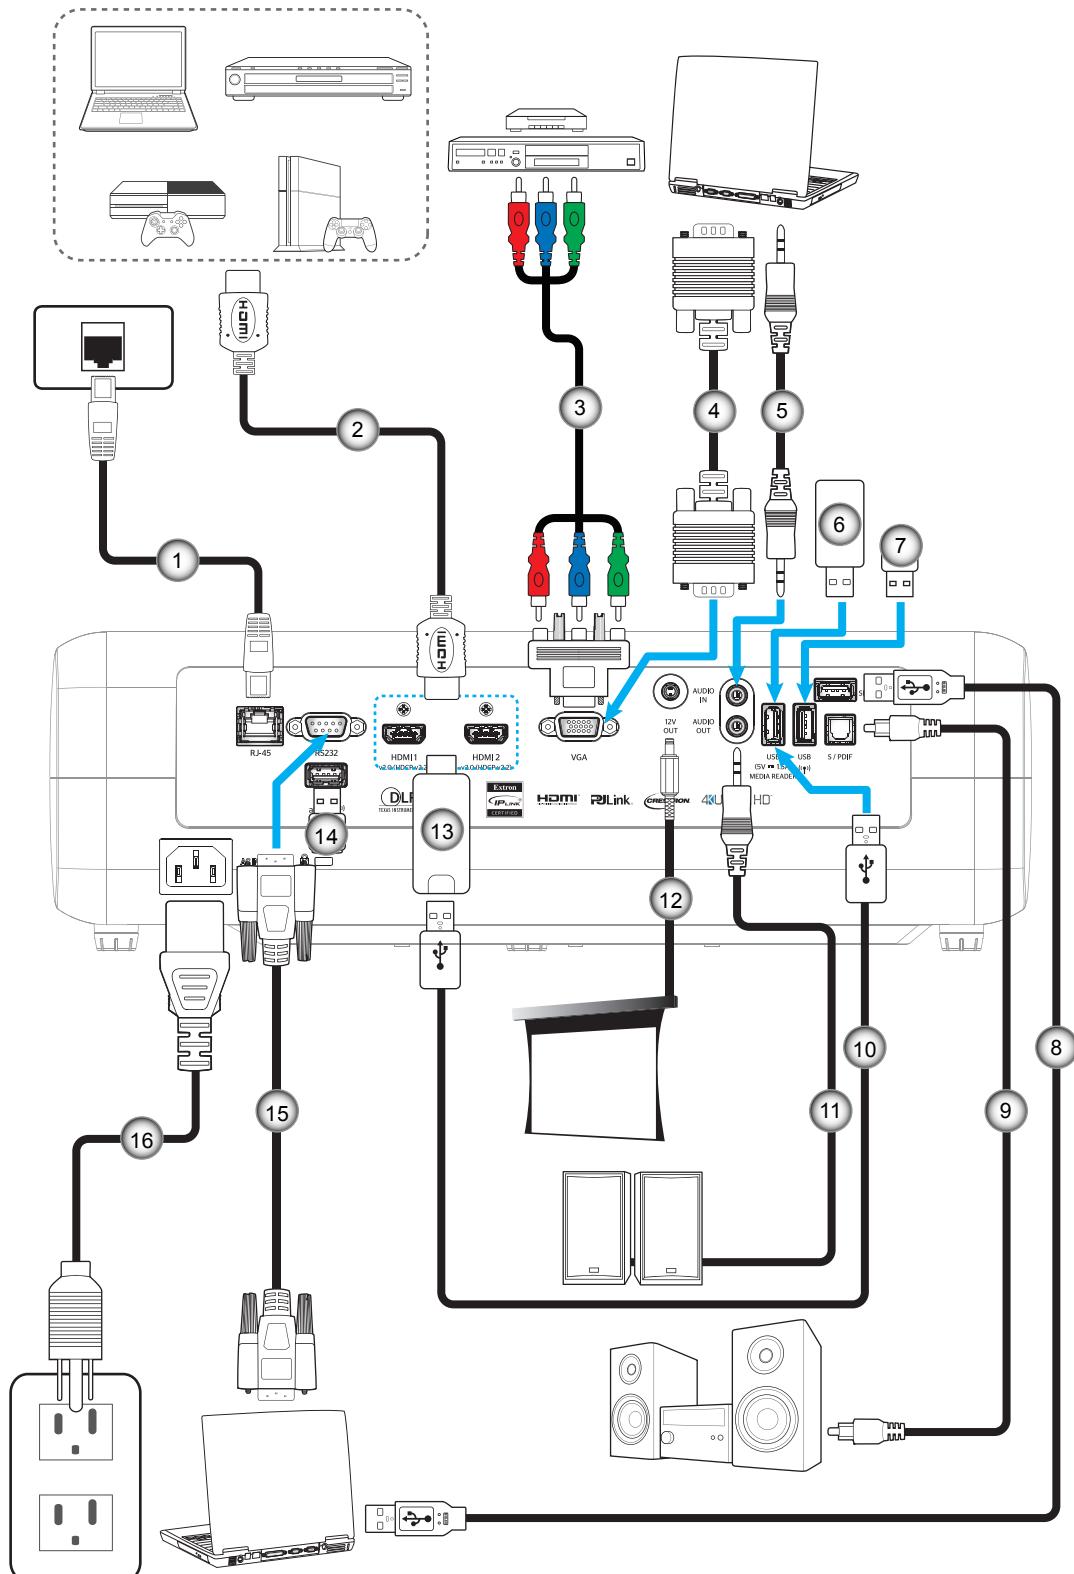

編號	項目	編號	項目	編號	項目	編號	項目
1.	RJ-45 連接線	5.	音訊輸入連接線	9.	S/PDIF 輸出纜線	13.	HDMI 接頭
2.	HDMI 連接線	6.	USB 隨身碟	10.	USB 供電連接線	14.	適用 Alexa 的 Wi-Fi 傳輸器
3.	RCA 色差連接線	7.	適用 Wi-Fi 顯示器的 Wi-Fi 傳輸器	11.	音訊輸出連接線	15.	RS232 連接線
4.	VGA In 連接線	8.	維修用 USB 纜線	12.	12V DC插孔	16.	電源線


設定及安裝

調整投影的影像

影像高度


投影機配有升降腳座，可調整影像高度。

1. 在投影機底部尋找您要調整的可調式腳座。
2. 順時鐘或逆時鐘轉動調整腳墊以增加或降低投影機高度。

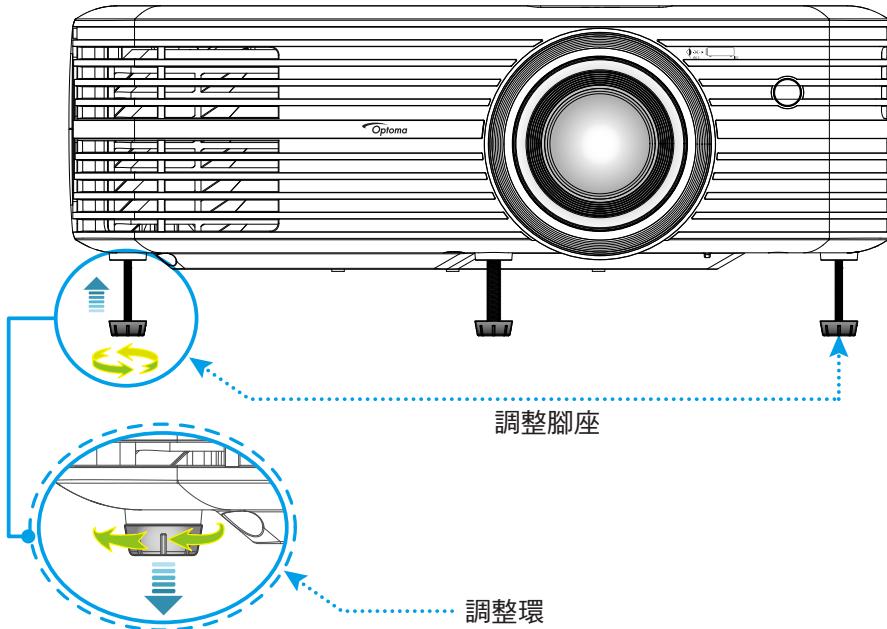


縮放、鏡頭調整及對焦

- 若要調整影像尺寸及位置，請執行下列動作：
 - a. 若要調整影像尺寸，請順時鐘或逆時鐘轉動縮放控制圈，以放大或縮小投影影像尺寸。
 - b. 若要調整影像位置，請順時針或逆時針轉動鏡頭調整轉輪，以垂直調整投影影像位置。

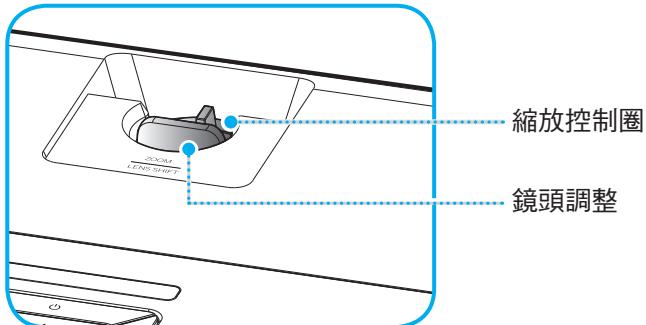

設定及安裝

- 若要調整焦距，請順時鐘或逆時鐘轉動對焦環，直到影像變為銳利且清楚為止。

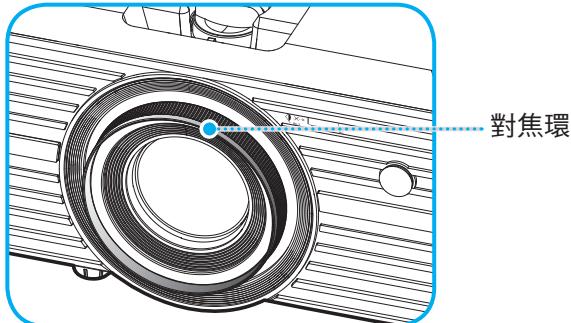


附註：投影機將以 1.2m 至 8.1m 的距離對焦。

遙控設定

安裝 / 更換電池

- 使用硬幣逆時針轉動電池蓋直到外蓋開啟。
- 將新電池裝入電池盒中。
取出舊電池，再安裝新電池 (CR2025)。確保「+」面朝上。
- 蓋回電池蓋。然後使用硬幣順時針轉動電池蓋以鎖至定位。

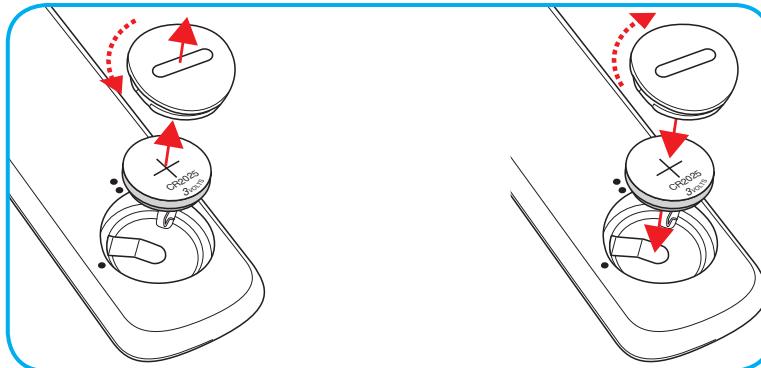

小心：

為確保操作安全，請遵守下列注意事項：

- 使用 CR2025 類型電池。
- 避免與水或液體接觸。
- 請勿讓遙控器暴露在濕氣或熱氣中。
- 請勿讓遙控器摔落。
- 若遙控器中的電池漏電，請小心擦淨外殼並安裝新電池。
- 若更換的電池非正確類型，會有爆炸的危險。
- 請依指示丟棄用過的電池。


設定及安裝

有效遙控範圍

紅外線 (IR) 遙控器感應器位於投影機上方。請確保以 30 度內（水平）或 20 度內（垂直）的角度握持遙控器，並與投影機的 IR 遙控感應器呈直角以正確發揮功用。遙控器與感應器間的距離不得長於 7 公尺 (~ 22 英尺)。


附註：遙控器直接對準 (0 度) 紅外線感應器時，遙控器與感應器間的距離不得長於 10 公尺 (~ 32 英尺)。

- 請確定遙控器與投影機 IR 感應器之間沒有任何障礙物，否則會阻礙紅外線光束傳遞。
- 請確定遙控器的 IR 發射器未直接被陽光或日光燈燈泡照射。
- 請確保遙控器遠離日光燈燈泡至少 2 公尺以上，否則遙控器可能會故障。
- 若遙控器太接近變頻器類型的日光燈燈泡，可能會不時失效。
- 若遙控器和投影機的距離非常近，遙控器可能會失效。
- 當您對準螢幕時，遙控器與螢幕間的有效距離低於 7 公尺，並反射 IR 光束回投影機。不過，有效距離會依螢幕而變化。

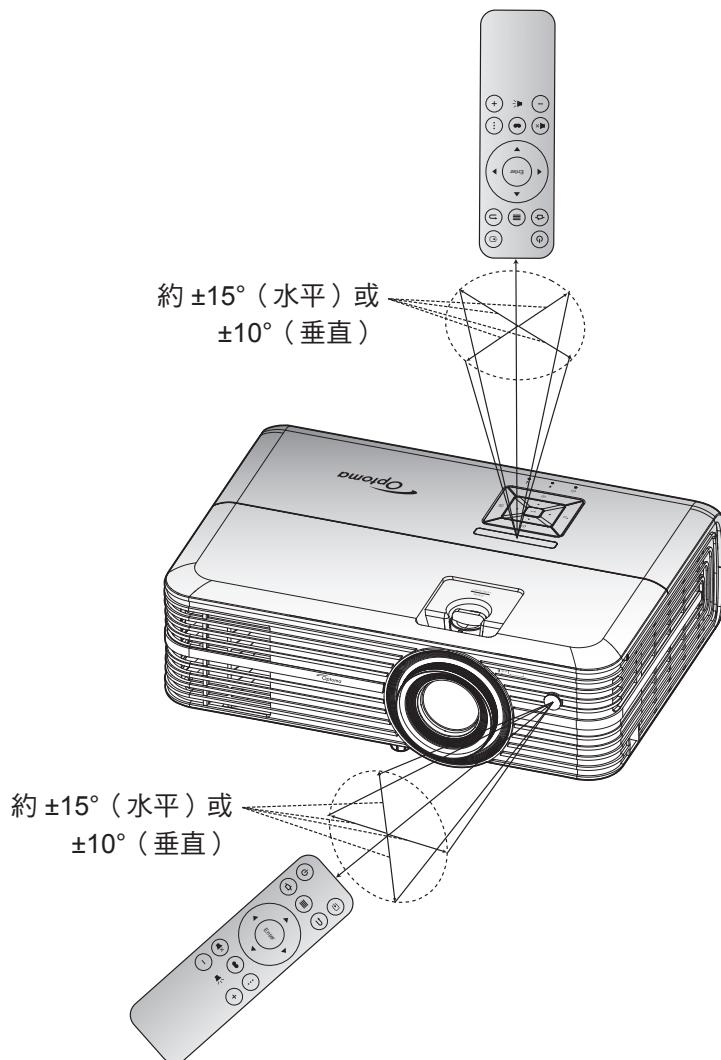

使用投影機

開啟 / 關閉投影機電源

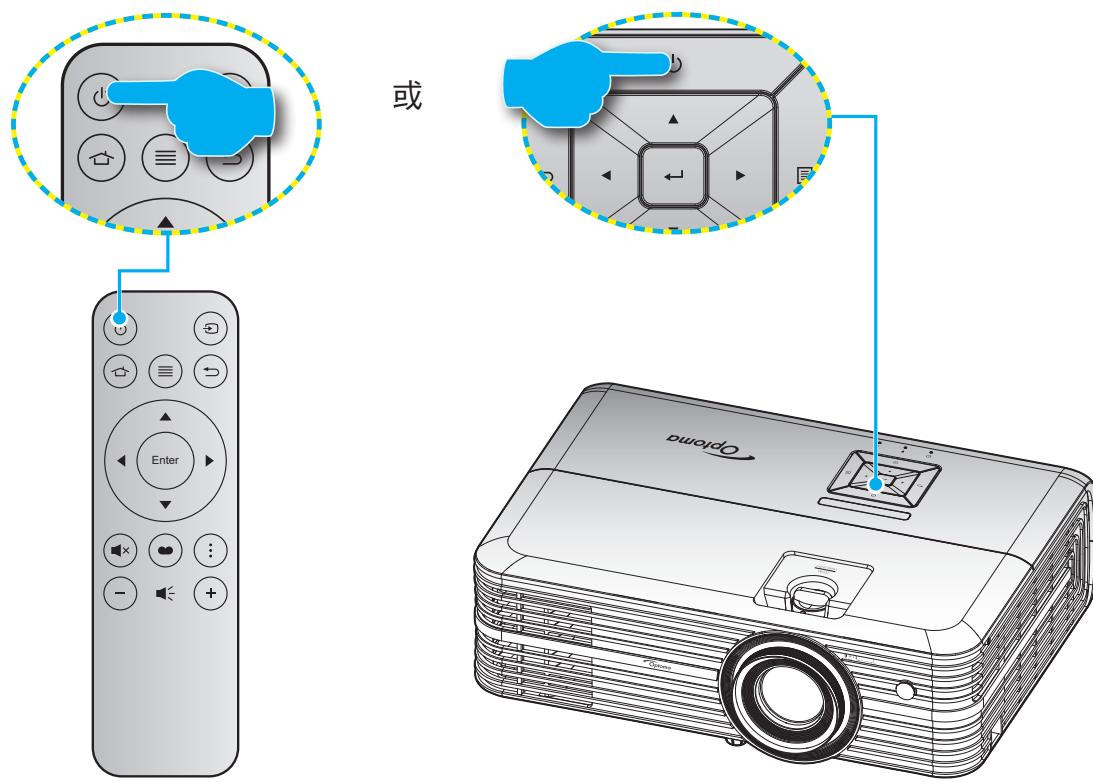

開機

1. 安全牢固地連接電源線與訊號線／來源連接線。連接後，開機／待機 LED 將亮起紅色。
2. 按下投影機鍵盤或遙控器上的「」可開啟投影機電源。
3. 啟動畫面將顯示約 10 秒，且開機／待機 LED 將閃爍藍色。

初次開啟投影機時，將要求您進行初次設定，包括選擇偏好的語言、投影方向及其他設定。待**完整設定**畫面出現後，代表投影機已可使用。



[選擇語言]



[選擇投影模式]

使用投影機



[選擇電源模式]



[初次設定完成]

關機

1. 按下投影機鍵盤或遙控器上的「」可關閉投影機電源。
2. 將顯示下列訊息：




3. 再按一次「」鍵確認，或訊息會在 15 秒後消失。若再次按下「」鍵，投影機將關機。
4. 散熱風扇會繼續執行散熱循環約 10 秒，同時開機／待機 LED 會閃爍綠色或藍色。若開機／待機 LED 恒亮紅色，表示投影機已經進入待機模式。若您要重新啟動投影機，必須等到投影機完成冷卻循環並進入待機模式。投影機進入待機模式後，只需再次按下「」按鈕就能開啟投影機。
5. 將電源線從插座和投影機中拔出。

附註：不建議在關閉電源後立即開啟投影機電源。

使用投影機

選擇輸入訊源

打開要在投影幕顯示的連接訊號來源，如電腦、筆記型電腦、影片播放器等。投影機會自動偵測訊號來源。若連接多組來源，請按下遙控器上的「」按鈕以選擇所需的輸入來源。

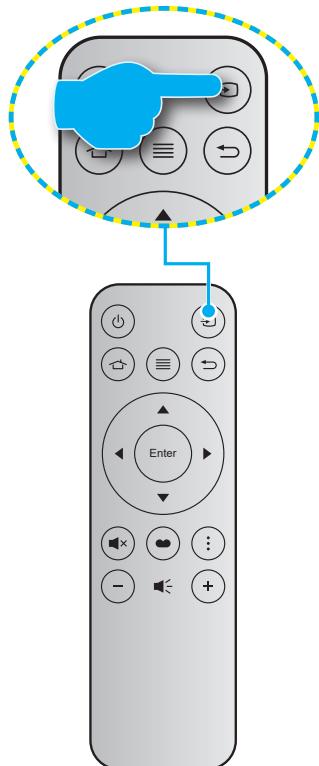


使用投影機

首頁畫面一覽

每次您啟動投影機時都將顯示首頁畫面。在主要首頁畫面中，基本上會分成 3 個主要類別：投影機、應用程式與設定。

若要瀏覽首頁畫面，只需使用遙控器或投影機鍵盤上的按鈕即可。

您可隨時按下遙控器或投影機鍵盤上的 返回主要首頁畫面，不論您所在的頁面為何。

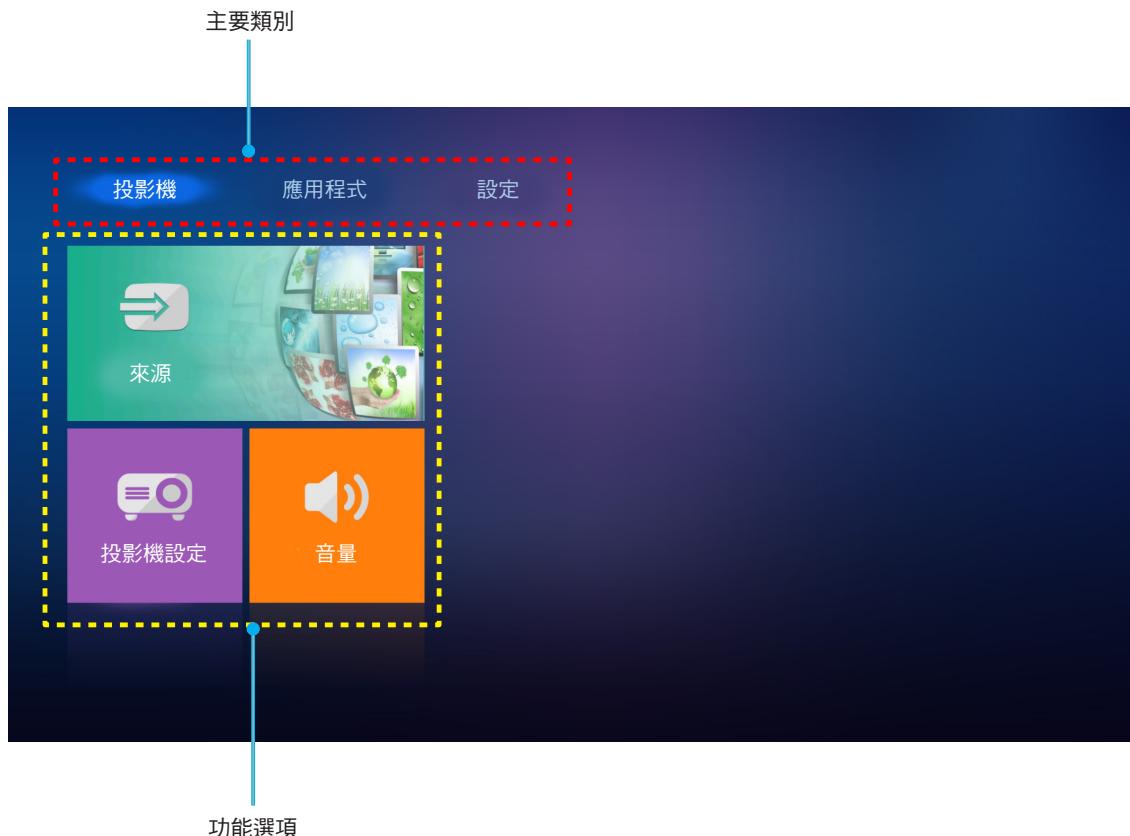


使用投影機

投影機設定


在投影機首頁畫面上，您可變更輸入訊源、進行投影機設定和調整音量。

選擇輸入訊源

除了按下遙控器上的「」按鈕選擇所需輸入外，您也可選擇**來源**選項以變更輸入訊源。然後按下遙控器上的**Enter** 或投影機上的  以進入**來源**功能表。

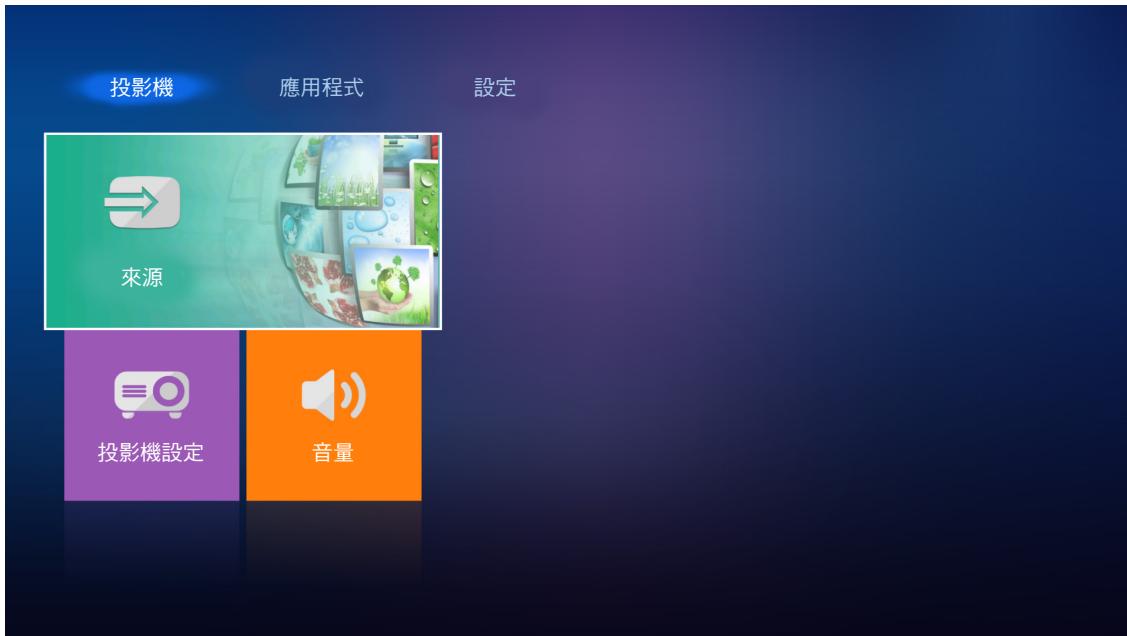

可用來源選項會出現在畫面上。

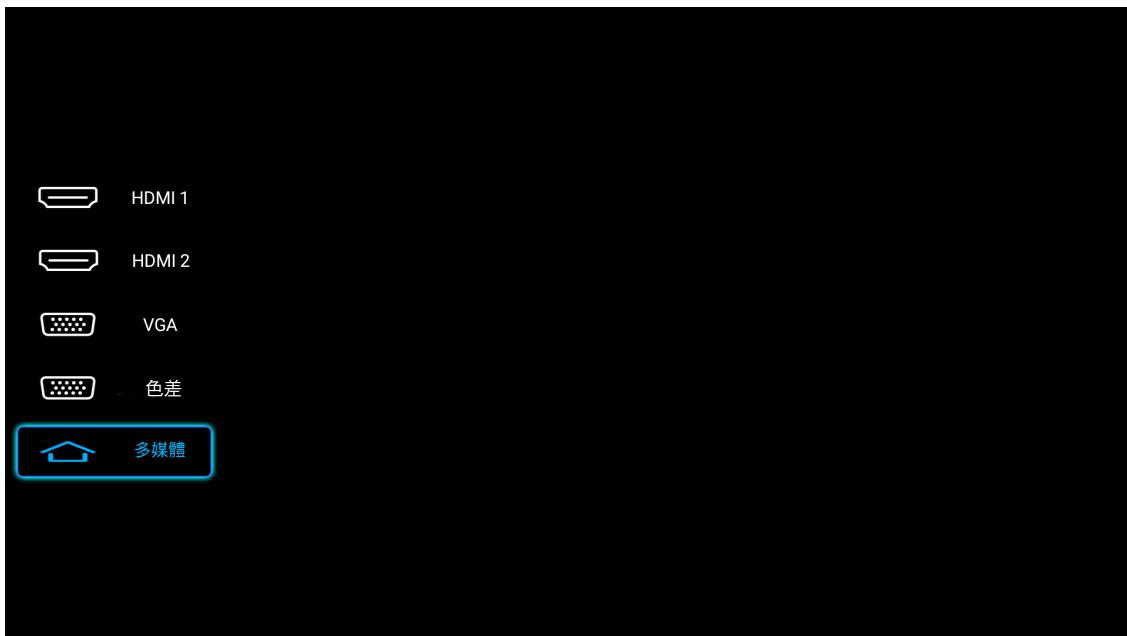


選擇所需輸入訊源並按下遙控器上的**Enter** 或投影機鍵盤上的  以確認選擇。

附註：根據預設值，輸入訊源設為**多媒體**。

使用投影機

進行投影機設定


選擇**投影機設定**可管理各裝置組態，其中包括進行裝置設定、檢視系統資訊和還原系統設定。

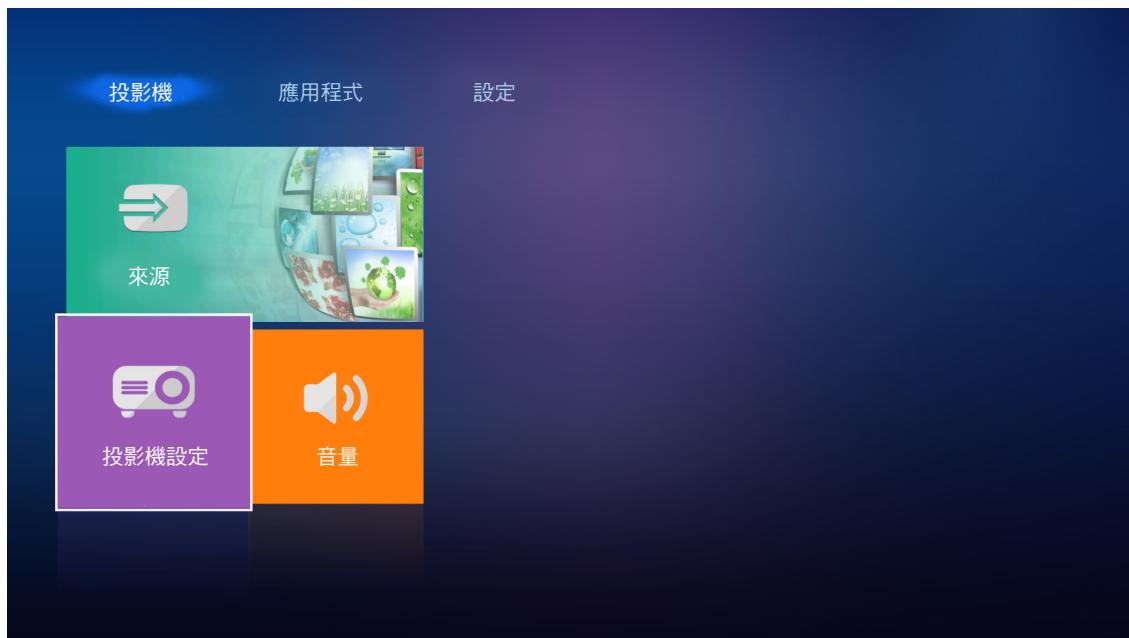

一般功能表瀏覽

1. 按下遙控器上的 **Enter** 或投影機上的 **←** 以進入**投影機設定**功能表。

附註：您也可按下遙控器上的 **≡** 或投影機鍵盤上的 **Menu** 直接存取**投影機設定**功能表。

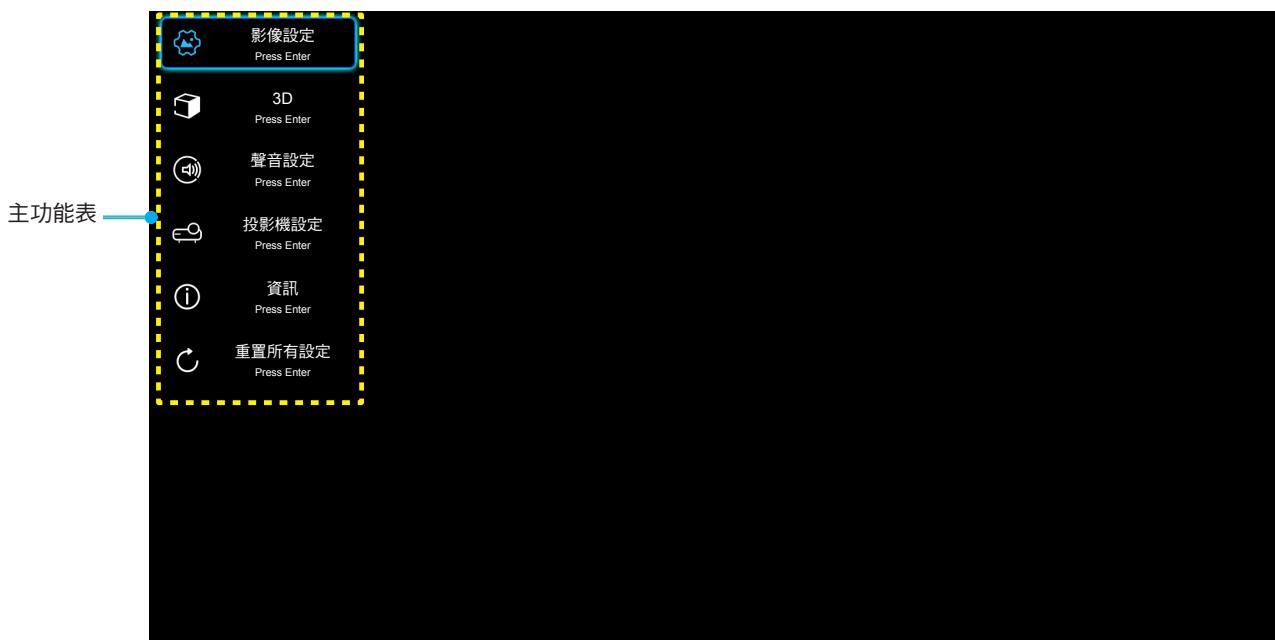

2. 顯示 OSD 時，使用 **▲▼** 鍵選擇主功能表上的任何項目。在某一特定頁面上做出選擇時，按下遙控器上的 **Enter** 或投影機鍵盤的 **←** 可進入子功能表。

使用投影機

3. 使用 **▲▼** 鍵可在子功能表中選擇所需的項目，按下 **Enter** 或 **←→** 可檢視更多設定。
使用 **◀▶** 鍵調整設定。
4. 在子功能表中選擇下一個要調整的項目，並依上述方式調整。
5. 按下 **Enter** 或 **←→** 確認，畫面將返回主功能表。
6. 若要退出，則再按一次 **≡** 或 **□**。OSD 功能表將關閉，而投影機亦會自動儲存新設定。

OSD 功能表樹狀結構

層級 1	層級 2	層級 3	層級 4	數值
顯示模式	顯示模式			劇院
				HDR
				HDR SIM.
				遊戲
				標準
				明亮
				使用者
				3D
				ISF 日
				ISF 夜
影像設定	動態範圍	HDR		自動 [預設值]
				關
		HDR 影像模式		明亮
				標準 [預設值]
				電影
				細節增強
				亮度
				-50 ~ +50
				對比
				-50 ~ +50
色彩設定	Gamma [非 3D 模式]			銳利度
				1 ~ 15
				色彩
				-50 ~ +50
				色相
				-50 ~ +50
				電影
				影像
				圖像
				標準 (2.2)
				1.8
				2.0
				2.4
	Gamma [3D 模式]			3D
色彩設定	色彩設定	色溫	BrilliantColor™	1 ~ 10
				D55
				D65
				D75
				D83
				D93
				Native




使用投影機

層級 1	層級 2	層級 3	層級 4	數值
影像設定	色彩設定	色域		Native
				HDTV
				簡報
				劇院
				遊戲
		色彩空間 [非 HDMI 輸入]		自動 [預設值]
				RGB
				YUV
	色彩空間 [HDMI 輸入]			自動 [預設值]
				RGB (0~255)
				RGB (16~235)
				YUV
	RGB進階調整	色彩		紅 [預設值]
				綠
				藍
				青色
				黃
				洋紅
				白
		色調或 R增益		-50 ~ +50 [預設值 : 0]
				飽和度或 G增益
				-50 ~ +50 [預設值 : 0]
				增益或 B增益
				-50 ~ +50 [預設值 : 0]
				R增益
	訊號			-50 ~ +50 [預設值 : 0]
		G增益		-50 ~ +50 [預設值 : 0]
				B增益
				-50 ~ +50 [預設值 : 0]
		R偏差		-50 ~ +50 [預設值 : 0]
				G偏差
				-50 ~ +50 [預設值 : 0]
		B偏差		-50 ~ +50 [預設值 : 0]
				-50 ~ +50 [預設值 : 0]
				-50 ~ +50 [預設值 : 0]
	DynamicBlack	頻率		-50 ~ +50 (視訊號而定)
		相位		0 ~ 31 (視訊號而定)
		水平位置		-50 ~ +50 (視訊號而定)
		垂直位置		-50 ~ +50 (視訊號而定)
	明亮模式			開 [預設值]
				關
	數位縮放			節能
				明亮
	螢幕寬高比			-5 ~ 25 [預設值 : 0]
				4:3
				16:9
				Native
				自動 [預設值]

使用投影機

層級 1	層級 2	層級 3	層級 4	數值
影像設定	PureMotion			關
				低
				中
				高
	恢復原廠設定			
3D	3D 模式			開
				關 [預設值]
	3D 影像格式			自動 [預設值]
				Side By Side
				Top and Bottom
				幀封裝
	3D 同步反轉			開
				關 [預設值]
聲音設定	內建揚聲器			開 [預設值]
				關
	聲音輸出			開
				關 [預設值]
	靜音			開
				關 [預設值]
	音量			0 ~ 10 [預設值 : 5]
投影機設定	燈泡設定	燈泡使用時數		唯讀 [範圍 0 ~ 9999]
		重設燈泡時數		是
				否 [預設值]
		燈泡使用壽命提示		開 [預設值]
				關
	濾網設定	濾網使用時數		唯讀 [範圍 0 ~ 9999]
				關 [預設值]
				300 小時
				500 小時
				800 小時
				1000 小時
	濾網時數重置			是
				否 [預設值]
	電源設定	電源偵測自動開機		開
				關 [預設值]
		自動關機		開 [預設值]
				關
		自動睡眠關機 (分)		關(0) ~ 990 (30 分鐘增量單位) [預設值 : 關]
				節能 [預設值]
		電源模式 (待機)		一般
				Full Power Active

使用投影機

層級 1	層級 2	層級 3	層級 4	數值
投影機設定	其他	投影機ID		0 ~ 99 [預設值 : 0]
				無 [預設值]
				方格 (綠)
		測試圖案		方格 (洋紅)
				方格 (白)
				白
		投影模式		正面  [預設值]
				背面 
				懸掛上方 
				背面懸掛投影 
		HDMI EDID		2.0 [預設值]
				1.4
		HDMI/VGA/USB Disk		通知
				自動搜尋訊號 [預設值]
				無
		高海拔模式		開
				關 [預設值]
		12V 繼電器		開
				關 [預設值]
資訊	Regulatory			
	機器序號			
	來源			HDMI1 / HDMI2 / VGA / 色差 / 多媒體
	解析度			
	顯示模式			無 / 劇院 / HDR / HDR SIM. / 遊戲 / 標準 / 明亮 / 使用者 / 3D / ISF 曰 / ISF 夜
	明亮模式			
	電源模式 (待機)			節能 / 一般 / Full Power Active
	燈泡使用時數	明亮		「0 小時」 ~ 「99999 小時」
		節能		「0 小時」 ~ 「99999 小時」
		高動態節能模式		「0 小時」 ~ 「99999 小時」
		總計		「0 小時」 ~ 「299997 小時」
	濾網使用時數			「0 小時」 ~ 「99999 小時」
	投影機ID			0 ~ 99
	色彩深度			
	色彩格式			
	韌體版本	系統		
		LAN		
		MCU		
重置所有設定				

使用投影機

影像設定功能表

顯示模式

有許多針對各種不同影像最佳化的原廠預設值。

- **劇院**：提供觀看電影的最佳色彩。
- **HDR**：使用 REC.2020 色域解碼和顯示高動態範圍 (HDR) 內容，呈現最深的黑色、最亮的白色和鮮明的電影色彩。若 HDR 設為「開」，將自動啟用此模式（HDR 內容會傳送至投影機 – 4K UHD Blu-ray、1080p/4K UHD HDR 遊戲、4K UHD 串流影片）。HDR 模式啟用時，無法選擇其他顯示模式（劇院、標準等等），因為 HDR 呈現極度精確的色彩，超越其他顯示模式的色彩表現。
- **HDR SIM.**：以模擬高動態範圍 (HDR) 加強非 HDR 內容。選擇此模式可加強非 HDR 內容（720p 和 1080p 廣播／有線電視、1080p Blu-ray、非 HDR 遊戲等等）的 Gamma、對比和色彩飽和度。此模式僅可搭配非 HDR 內容使用。
- **遊戲**：選擇此模式可增加亮度及回應時間等級，適合遊玩電玩遊戲。
- **標準**：此模式儘可能重現電影導演想要影像呈現的方式。色彩、色溫、對比及 Gamma 設定全都設為標準參考等級。選擇此模式可觀看影像。
- **明亮**：從電腦輸入最大亮度。
- **使用者**：記憶使用者的設定。
- **3D**：若要體驗 3D 效果，則需具備 3D 眼鏡。確定已安裝 Blu-ray 3D DVD 播放器。
- **ISF 白**：以 ISF 白模式最佳化影像，讓影像能最佳化校正並提升像質。
- **ISF 夜**：以 ISF 夜模式最佳化影像，讓影像能最佳化校正並提升像質。

附註：如需使用及校正 ISF 白天與夜晚觀賞模式，請聯絡您當地的經銷商。

動態範圍

配置顯示 4K 藍光播放器及串流裝置的視訊時的高動態範圍 (HDR) 設定及其效果。

► HDR

- **自動**：自動偵測 HDR 訊號。
- **關**：關閉 HDR 處理。若設為關，則投影機不會解碼 HDR 內容。

► HDR 影像模式

- **明亮**：此模式可呈現更明亮、更飽和的色彩。
- **標準**：此模式可呈現自然的色彩，平衡暖色調與冷色調。
- **電影**：此模式可加強細節和影像銳利度。
- **細節增強**：此模式可加強昏暗場景的細節和影像銳利度。

亮度

調整影像的亮度。

對比

對比控制影像最亮與最暗的區域之間的差異程度。

銳利度

調整影像的銳利度。

使用投影機

色彩

將影像從黑白調整為色彩完全飽和。

色相

調整紅綠的色彩平衡。

Gamma

設定 Gamma 曲線類型。完成初始化設定和微調後，利用 Gamma 調整的步驟最佳化影像輸出。

- **電影**：針對家庭劇院。
- **影像**：針對影像或電視源。
- **圖像**：針對電腦／相片訊號來源。
- **標準 (2.2)**：針對標準設定。
- **1.8 / 2.0 / 2.4**：針對特定電腦／相片訊號來源。

附註：這些選項僅適用於 3D 模式停用時。在 3D 模式中，使用者可以將 Gamma 設定為 **3D**。

色彩設定

進行色彩設定。

- **BrilliantColor™**：此可調式項目採用新的色彩處理演算法與增強功能，能夠提供更高的亮度，同時保有影像的全真生動色彩。
- **色溫**：選擇 D55、D65、D75、D83、D93 或 Native 色溫。
- **色域**：選擇 Native、HDTV、簡報、劇院或遊戲的適當色域。
- **色彩空間（僅限非 HDMI 輸入）**：色彩空間在以下輸入源時固定不變：(1) VGA (RGB) (2) 分量視頻 (YUV) (3) 媒體（自動）。
- **色彩空間（僅限 HDMI 輸入）**：從下列選擇適用的色彩矩陣類型：自動、RGB (0~255)、RGB (16~235)、YUV (0~255) 和 YUV (16~235)。
- **色彩調校**：調整紅色、綠色、藍色、青色、黃色、洋紅色或白色的色調、飽和度及增益。
- **RGB進階調整**：此設定允許設定影像的亮度（增益）及對比（偏差）。

訊號

調整訊號選項。

- **頻率**：變更顯示資料頻率，使其符合電腦顯示卡的頻率。只能在影像出現垂直閃動時使用此功能。
- **相位**：同步化訊號時間點與圖像卡。若影像不穩定或閃爍，請使用此功能進行修正。
- **水平位置**：調整影像的水平位置。
- **垂直位置**：調整影像的垂直位置。

附註：此功能表僅適用於輸入來源為 **RGB**。

DynamicBlack

使用即可自動調整圖片亮度，取得最佳的對比表現。

使用投影機

明亮模式

調整亮度模式設定。

- **節能**：選擇「節能」降低投影機燈泡的亮度，可節省耗電量並延長燈泡壽命。
- **明亮**：選擇「明亮」增加亮度。

數位縮放

使用以縮小或放大投影畫面的影像。

螢幕寬高比

選擇顯示影像的螢幕寬高比。

- **4:3**：此影像比例可用於 4:3 輸入訊號源。
- **16:9**：此格式可用於 16:9 輸入訊號源，如 HDTV 及 DVD 等寬螢幕電視專屬增強功能。
- **Native**：此格式顯示無縮放的原始影像。
- **自動**：自動選擇適當的顯示設定影像比例。

4K UHD 縮放表：

16:9 螢幕	480i/p	576i/p	720p	1080i/p	2160p
4x3	縮放至 2880 x 2160。				
16x9	縮放至 3840 x 2160。				
Native	1:1 對應置中。 不會進行縮放；顯示的解析度視輸入來源而定。				
自動	-若來源為 4:3，畫面類型將調整為 2880 x 2160。 -若來源為 16:9，畫面類型將調整為 3840 x 2160。 -若來源為 16:10，畫面類型將調整為 3456 x 2160。				

自動對應規則：

	輸入解析度		自動/縮放	
	水平解析度	垂直解析度	3840	2160
4:3	640	480	2880	2160
	800	600	2880	2160
	1024	768	2880	2160
	1280	1024	2880	2160
	1400	1050	2880	2160
	1600	1200	2880	2160
寬螢幕筆記型電腦	1280	720	3840	2160
	1280	768	3600	2160
	1280	800	3456	2160
SDTV	720	576	2700	2160
	720	480	3240	2160
HDTV	1280	720	3840	2160
	1920	1080	3840	2160

使用投影機

PureMotion

可用於保留顯示影像的自然動作。

恢復原廠設定

恢復色彩設定的原廠預設設定。

3D 功能表

附註：最大解析度為 1080P（不支援 4K 解析度）。

3D 模式

使用此選項啟用／停用 3D 模式。

3D 影像格式

使用此選項選擇適當的 3D 格式內容。

- **自動**：偵測到 3D 識別訊號時，將自動選擇 3D 影像格式。
- **Side By Side**：以「Side By Side」影像格式顯示 3D 訊號。
- **Top and Bottom**：以「Top and Bottom」格式顯示 3D 訊號。
- **幀封裝**：以「幀封裝」格式顯示 3D 訊號。

3D 同步反轉

使用此選項啟用／停用 3D 同步反轉功能。

音訊設定功能表

內建揚聲器

選擇「開」或「關」可開啟或關閉內建揚聲器。

聲音輸出

選擇「開」或「關」可開啟或關閉音訊輸出。

靜音

使用此選項暫時關閉音效。

- **開**：選擇「開」開啟靜音。
- **關**：選擇「關」關閉靜音。

附註：「靜音」功能會同時影響內部和外部喇叭的音量。

音量

調整音訊音量。

使用投影機

投影機設定功能表

燈泡設定

- **燈泡使用時數**：顯示已投影時數。
- **重設燈泡時數**：在更換燈泡之後，將重設燈泡使用時數。
- **燈泡使用壽命提示**：顯示更換燈泡訊息時，選擇此功能可顯示或隱藏警告訊息。建議更換燈泡前，該訊息會出現 200 個小時。

濾網設定

- **濾網使用時數**：顯示濾網時數。
- **濾網使用壽命提示**：顯示更換濾網訊息時，選擇此功能可顯示或隱藏警告訊息。選項包括 300 小時、500 小時、800 小時和 1000 小時。
- **濾網時數重置**：更換或清潔灰塵濾網時，請重置濾網。

電源設定


- **電源偵測自動開機**：選擇「開」啟動自動開機模式。投影機在接上 AC 電源後即自動開啟，無須按下投影機鍵盤或遙控器上的「電源」鍵。
- **自動關機**：選擇「開」啟動自動關機模式。未偵測到訊號或投影機閒置持續 20 分鐘時，投影機將自動關閉電源。
- **自動睡眠關機 (分)**：設定倒數計時間隔。投影機收到或未收到任何訊號時，倒數計時隨即啟動。倒數結束時（分鐘），投影機將自動關機。
- **電源模式 (待機)**：配置電源模式設定。
 - **節能**：選擇「節能」可更省電 < 0.5W。
 - **一般**：選擇「一般」可返回正常待機（LAN 開啟、Wi-Fi 關閉）。
 - **Full Power Active**：選擇「Full Power Active」可返回正常待機（LAN 開啟、Wi-Fi 開啟）。

其他

- **投影機ID**：透過功能表可設定 ID 識別（範圍為 0-99），讓使用者使用 RS232 命令控制個別投影機。
- **測試圖案**：選擇測試圖案為方格（綠）、方格（洋紅）、方格（白）、白或停用此功能（無）。
- **投影模式**：選擇喜好的投影方式：正面、背面、懸掛上方和背面懸掛投影。
- **HDMI EDID**：選擇 HDMI EDID 類型為 2.0 或 1.4。
附註：若您遭遇異常色彩問題，請調整 EDID 設定。
- **HDMI/VGA/USB Disk**：定義輸入訊源（HDMI/VGA/USB 隨身碟）之一連接至投影機時系統將反應的方式。
 - **通知**：選擇「通知」以顯示偵測到輸入訊源時的輸入切換確認訊息。
 - **自動搜尋訊號**：選擇「自動搜尋訊號」以自動切換為目前偵測到的輸入訊源。
 - **無**：選擇「無」以手動切換輸入訊源。
- **高海拔模式**：選擇「開」時，風扇會加速轉動。此功能在空氣稀薄的高海拔模式有所助益。

使用投影機

- **12V 繼電器**：使用此功能可啟用或停用繼電器。

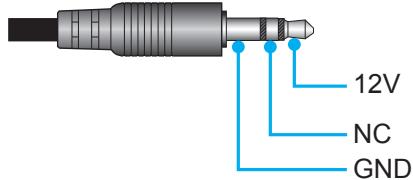

- **開**：選擇「開」以啟用觸發器。
- **關**：選擇「關」以停用觸發器。

資訊功能表

觀看投影機資訊如下：

- Regulatory
- 機器序號
- 來源
- 解析度
- 顯示模式
- 明亮模式
- 電源模式 (待機)
- 燈泡使用時數
- 濾網使用時數
- 投影機ID
- 色彩深度
- 色彩格式
- 韌體版本


重設所有功能表

恢復所有設定的原廠預設設定。


使用投影機

調整音量

選擇音量以調整音量。然後按下遙控器上的 **Enter** 或投影機上的 **←** 以進入音量功能表。

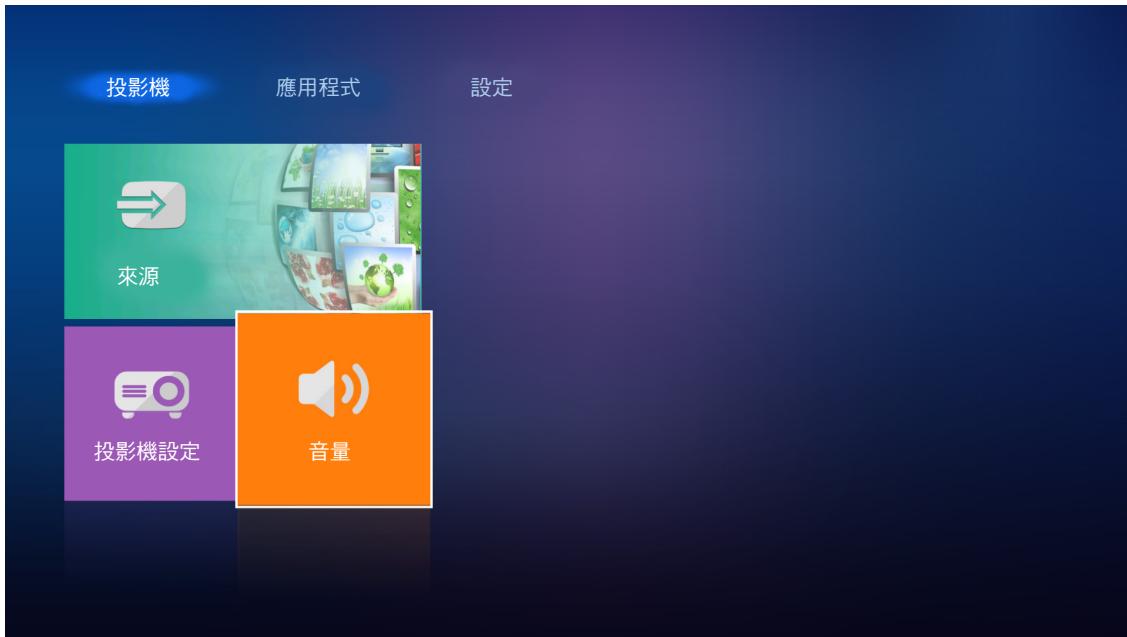

使用 **◀▶** 鍵調整所需的音量。

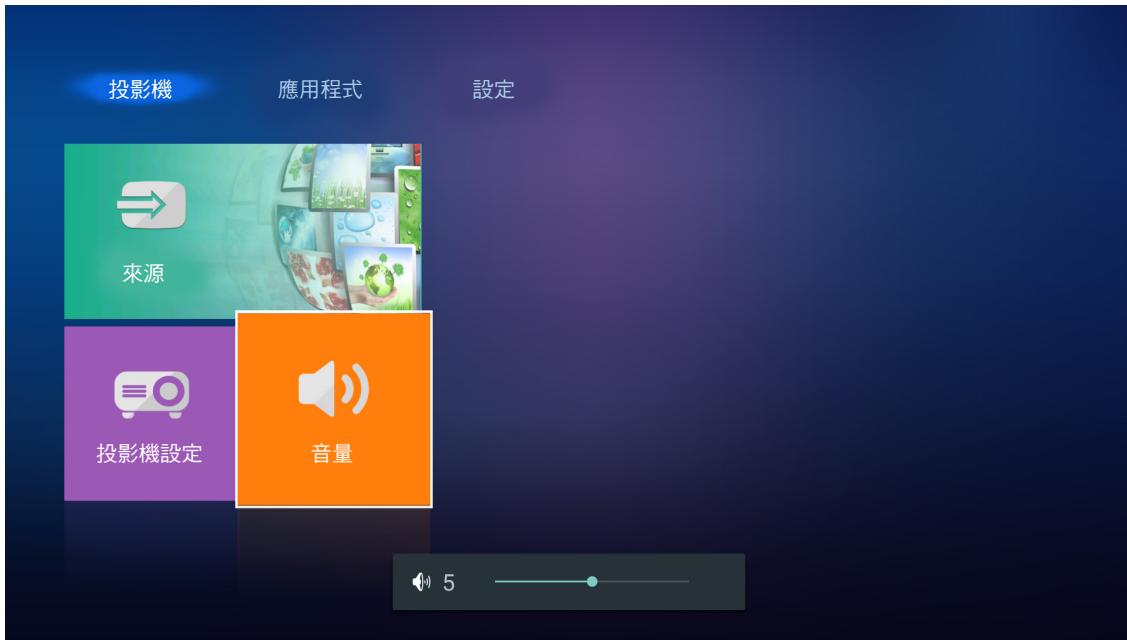

附註： 您可設定音量為 0 並啟動靜音功能。

使用投影機


應用程式設定

在**應用程式**首頁畫面上，您可檢視多媒體檔案、在裝置雲端登錄投影機，以及以無線方式串流處理媒體。若要切換為**應用程式**首頁畫面，請選擇主要類別之一並使用 **◀▶** 鍵選擇**應用程式**。

播放多媒體檔案

在連接至投影機後，選擇**多媒體播放程式**以瀏覽儲存在 USB 隨身碟中的多媒體檔案。

附註：USB 格式僅支援 FAT 與 FAT32。

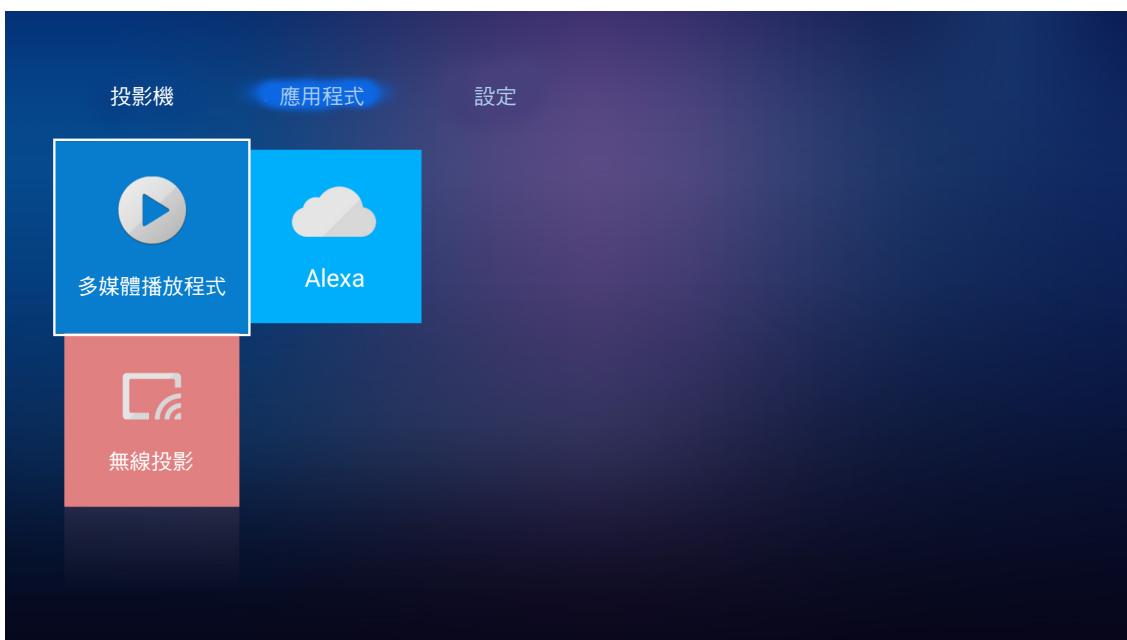

多媒體支援格式

相片

影像類型 (副檔名)	子類型	最大像素
Jpeg / Jpg	基準式	8000 x 8000
	漸進式	6000 x 4000
PNG	非交錯式	6000 x 4000
	交錯式	6000 x 4000
BMP		6000 x 4000

音頻

音樂類型 (副檔名)	取樣率 (KHz)	位元率 (Kbps)
MP3	16~48	8~320
WMA	8~48	128~320
ADPCM-WAV	8~48	32~384
PCM-WAV	8~48	64~1536
AAC	8~48	8~48

使用投影機

影像

檔案格式	視訊格式	解碼最大解析度	最大位元率 (bps)	設定檔
MPG、MPEG	MPEG1/2	1920 x 1080 60fps	40M bps	MP@HP
MOV、MP4、MKV	H.264	4096 x 2176 30fps	135M bps	MP/HP @Level 5.1
AVI、MOV、MP4	MPEG4	1920 x 1080 60fps	40M bps	SP/ASP@Level 5.1
AVI、MP4、MOV、MKV	MJPEG	1920 x 1080 30fps	10M bps	基準式
WMV、ASF	VC-1	1920 x 1080 60fps	40M bps	SP/MP/AP
3GP、MP4、AVI、MOV	H.263	1920 x 1080 60fps	40M bps	
MP4、MOV、MKV	HEVC/H.265	4096 x 2176 60fps	100M bps	Main/Main10 設定檔、高層級 @Level 5.1
MKV	VP8	1920 x 1080 60fps	20M bps	
	VP9	4096 x 2176 60fps	100M bps	Profile0,2
MP4、MOV、TS、TRP、TP	AVS	1920 x 1080 60fps	40M bps	Jizhun 設定檔 @Level 6.0

文件

文件格式	支援版本及格式	頁面/行數限制	尺寸限制
PDF	PDF 1.0 ~ 1.7 及以上	最多 1500 頁 (一個檔案)	最大 100MB
Word	Kingsoft Writer 文件 (*.wps)	由於 WPS 投影機未一次全部載入 MS/Word 檔案，所以檔案頁數和列數沒有明顯的限制。	最大 150MB
	Kingsoft Writer 範本 (*.wpt)		
	Microsoft Word 97/2000/XP/2003 文件 (*.doc)		
	Microsoft Word 97/2000/XP/2003 範本 (*.dot)		
	RTF 檔案 (*.rtf)		
	文字檔案 (*.txt、*.log、*.lrc、*.c、*.cpp、*.h、*.asm、*.s、*.java、*.asp、*.prg、*.bat、*.bas、*.cmd)		
	網頁檔案 (*.html、*.htm)		
	單一網頁檔案 (*.mht、*.mhtml)		
	Microsoft Word 2007/2010 文件 (*.docx)		
	Microsoft Word 2007/2010 範本 (*.dotx)		
	Microsoft Word 2007/2010 啟用巨集文件 (*.docm)		
	Microsoft Word 2007/2010 啟用巨集範本 (*.dotm)		
	XML 檔案 (*.xml)		
	OpenDocument Text (*.odt)		
	Works 6-9Document (*.wtf)		
	Works 6.0&7.0 (*.wps)		
Excel	Kingsoft 試算表檔案 (*.et)	列數限制：最多 65,535 欄數限制：最多 256 表：最多 200	最大 30MB
	Kingsoft 試算表範本 (*.ett)		
	Microsoft Excel 97/2000/XP/2003 活頁簿 (*.xls)		
	Microsoft Excel 97/2000/XP/2003 範本 (*.xlt)		
	文字檔案 (*.csv)		
	網頁 (*.htm、*.html)		
	XML 檔案 (*.xml)		
	Microsoft Excel 2007/2010 檔案 (*.xlsx、*.xlsm)		
	Microsoft Excel 2007/2010 範本 (*.xltx)		
	Microsoft Excel 2007/2010 二進位活頁簿 (*.xlsb)		

使用投影機

文件格式	支援版本及格式	頁面/行數限制	尺寸限制
PowerPoint	Kingsoft 簡報檔案 (*.dps)	最多 1500 頁（一個檔案）	最大 30MB
	Kingsoft 簡報範本 (*.dpt)		
	Microsoft PowerPoint 97/2000/XP/2003 簡報 (*.ppt、*.pps)		
	Microsoft PowerPoint 97/2000/XP/2003 簡報範本 (*.pot)		
	Microsoft PowerPoint 2007/2010 簡報 (*.pptx、*.ppsx)		
Microsoft Word	Microsoft PowerPoint 2007/2010 簡報範本 (*.potx)	最多 1500 頁（一個檔案）	最大 30MB
	Microsoft Word 文書 (*.doc)		
	Microsoft Word 文書範本 (*.dot)		
	Microsoft Word 2007/2010 文書 (*.docx)		
	Microsoft Word 2007/2010 文書範本 (*.dotx)		
Microsoft Excel	Microsoft Excel 工作表 (*.xls)	最多 1500 頁（一個檔案）	最大 30MB
	Microsoft Excel 工作表範本 (*.xltx)		
	Microsoft Excel 2007/2010 工作表 (*.xlsx)		
	Microsoft Excel 2007/2010 工作表範本 (*.xltx)		
	Microsoft Excel 活頁簿 (*.xlsm)		
Microsoft Access	Microsoft Access 單一資料庫 (*.mdb)	最多 1500 頁（一個檔案）	最大 30MB
	Microsoft Access 單一資料庫範本 (*.mde)		
	Microsoft Access 2007/2010 單一資料庫 (*.accdb)		
	Microsoft Access 2007/2010 單一資料庫範本 (*.accde)		
	Microsoft Access 活頁簿 (*.accdb)		
Microsoft Project	Microsoft Project 單一專案 (*.mpp)	最多 1500 頁（一個檔案）	最大 30MB
	Microsoft Project 單一專案範本 (*.mpd)		
	Microsoft Project 2007/2010 單一專案 (*.mpp)		
	Microsoft Project 2007/2010 單一專案範本 (*.mpd)		
	Microsoft Project 活頁簿 (*.mpp)		
Microsoft Visio	Microsoft Visio 繪圖 (*.vdx)	最多 1500 頁（一個檔案）	最大 30MB
	Microsoft Visio 繪圖範本 (*.vdxt)		
	Microsoft Visio 2007/2010 繪圖 (*.vdx)		
	Microsoft Visio 2007/2010 繪圖範本 (*.vdxt)		
	Microsoft Visio 活頁簿 (*.vdx)		
Microsoft Publisher	Microsoft Publisher 約翰遜 (*.pub)	最多 1500 頁（一個檔案）	最大 30MB
	Microsoft Publisher 約翰遜範本 (*.pubd)		
	Microsoft Publisher 2007/2010 約翰遜 (*.pub)		
	Microsoft Publisher 2007/2010 約翰遜範本 (*.pubd)		
	Microsoft Publisher 活頁簿 (*.pub)		
Microsoft OneNote	Microsoft OneNote 記事 (*.one)	最多 1500 頁（一個檔案）	最大 30MB
	Microsoft OneNote 記事範本 (*.oneb)		
	Microsoft OneNote 2007/2010 記事 (*.one)		
	Microsoft OneNote 2007/2010 記事範本 (*.oneb)		
	Microsoft OneNote 活頁簿 (*.one)		
Microsoft SharePoint	Microsoft SharePoint 網頁 (*.htm)	最多 1500 頁（一個檔案）	最大 30MB
	Microsoft SharePoint 網頁範本 (*.htm)		
	Microsoft SharePoint 2007/2010 網頁 (*.htm)		
	Microsoft SharePoint 2007/2010 網頁範本 (*.htm)		
	Microsoft SharePoint 活頁簿 (*.htm)		


附註：

- 解碼可能需要一些時間處理含複雜內容的大型檔案。
- 嵌入檔案中的物件無法啟動或檢視。
- 如使用 *Microsoft Word*
 - 不支援進階設定，如繪圖外掛程式或表單背景設定。
 - *Microsoft Word* 中在定義邊框外的內容將不會顯示。
 - 不支援簡體中文字型的粗體文字。
- 如使用 *Microsoft PowerPoint*
 - 不支援投影片效果。
 - 密碼保護工作表不受保護。
- 如使用 *Microsoft Excel*
 - 活頁簿含有多張工作表時，將個別並依序顯示工作表。
 - 在解碼期間可變更頁面配置和編碼。


使用投影機

進入多媒體模式

1. 插入 USB 隨身碟至投影機後側的 USB 接頭。

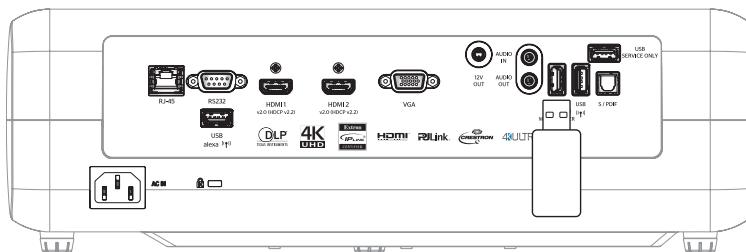

可用的檔案會出現在畫面上。

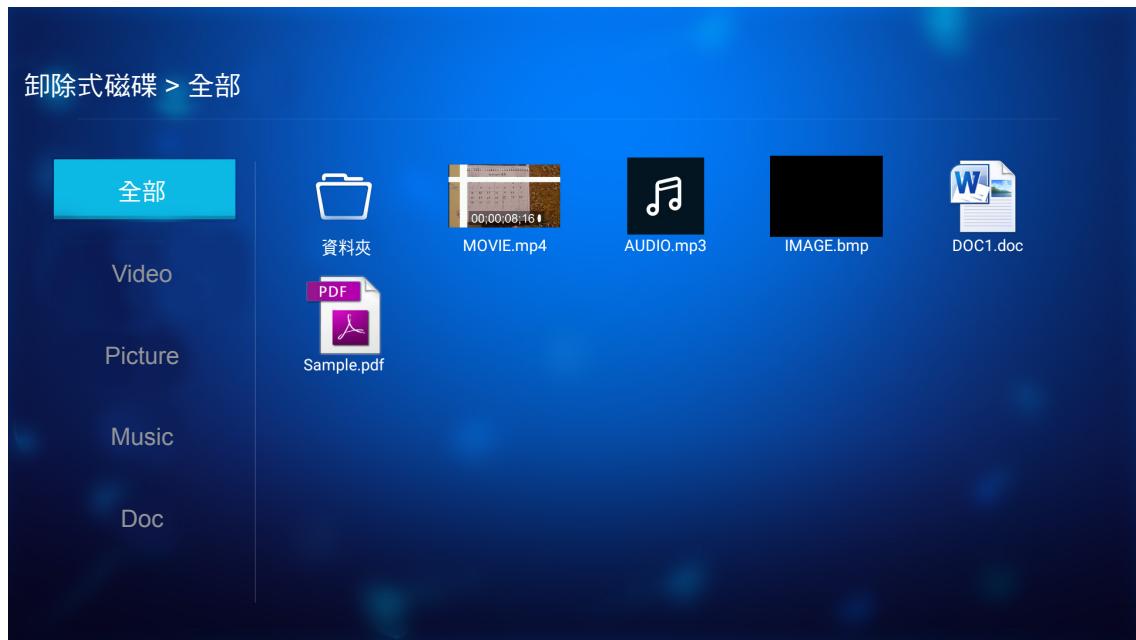


附註：若要手動進入多媒體模式，請選擇應用程式 > 多媒體播放程式。

2. 瀏覽及選擇您要檢視的檔案。

使用投影機


播放視訊

- 在左側面板中，選擇 **Video** 以瀏覽所有視訊檔案。

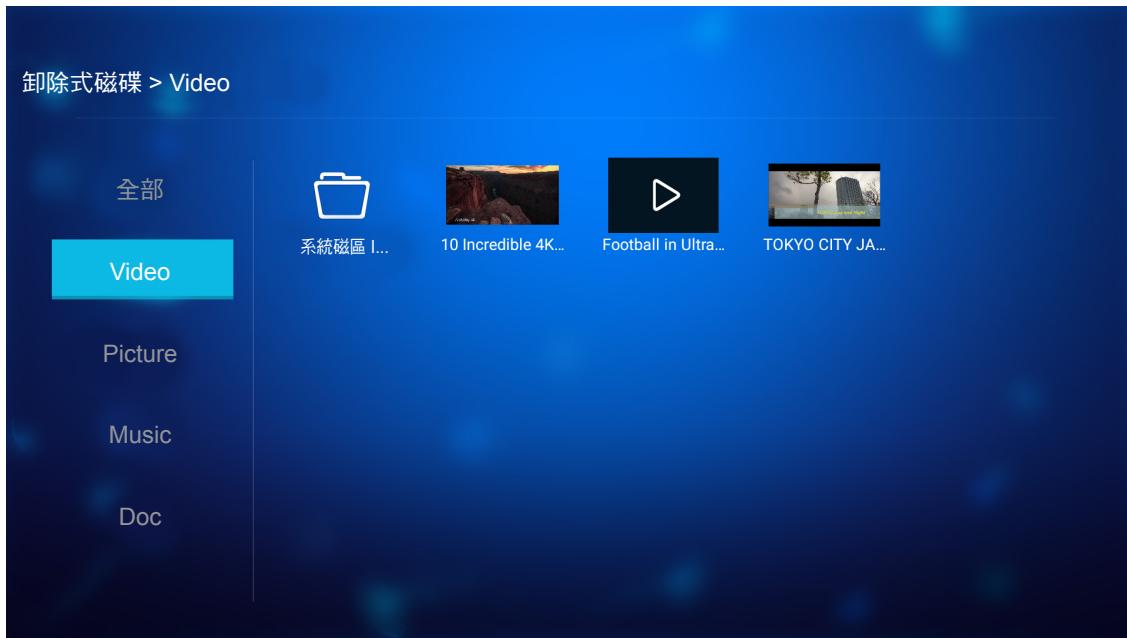

若有多個資料夾，請按下 **▲▼◀▶** 鍵選擇所需的資料夾，然後按下 **Enter/←** 以檢視子資料夾內容。

- 按下 **▲▼◀▶** 鍵可選擇您要播放的視訊，然後按下 **Enter/←** 開始播放。

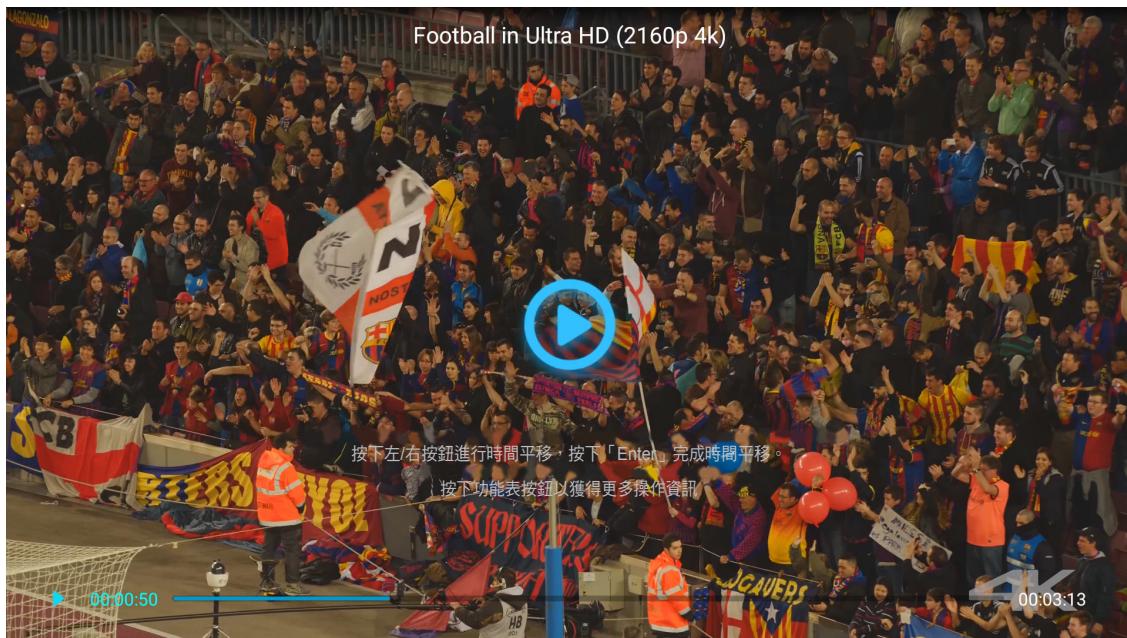


- 按下 **Enter/←** 可暫停播放。在暫停視訊時：
 - 按下 **◀▶** 鍵可倒轉或快轉視訊。
 - 若要繼續播放，請按下 **Enter/←**。
- 若要隨時停止播放，請按下 **□**。

使用投影機

檢視相片

- 在左側面板中，選擇 **Picture** 以瀏覽所有圖片檔案。

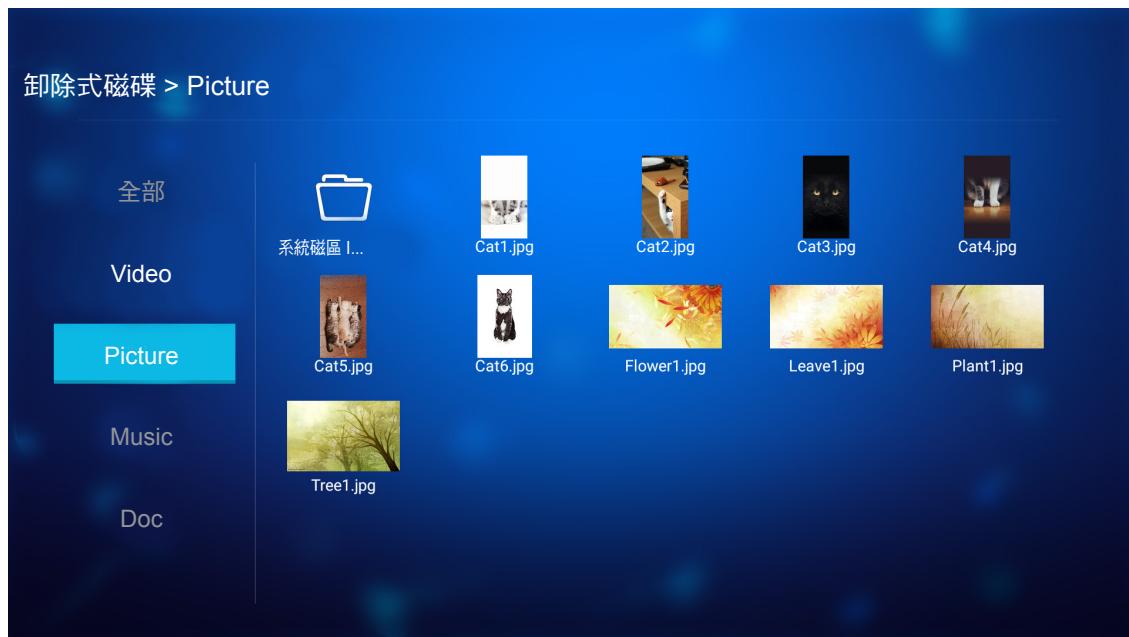


若有多個資料夾，請按下 **▲▼◀▶** 鍵選擇所需的資料夾，然後按下 **Enter/←** 以檢視子資料夾內容。

- 按下 **▲▼◀▶** 鍵選擇相片，然後按下 **Enter/←** 以全螢幕檢視相片。

相片選項

在以全螢幕檢視相片時：

- 使用 **◀▶** 鍵可檢視上一幅或下一幅相片。
- 按下 **Enter/←** 可進入快速功能表。

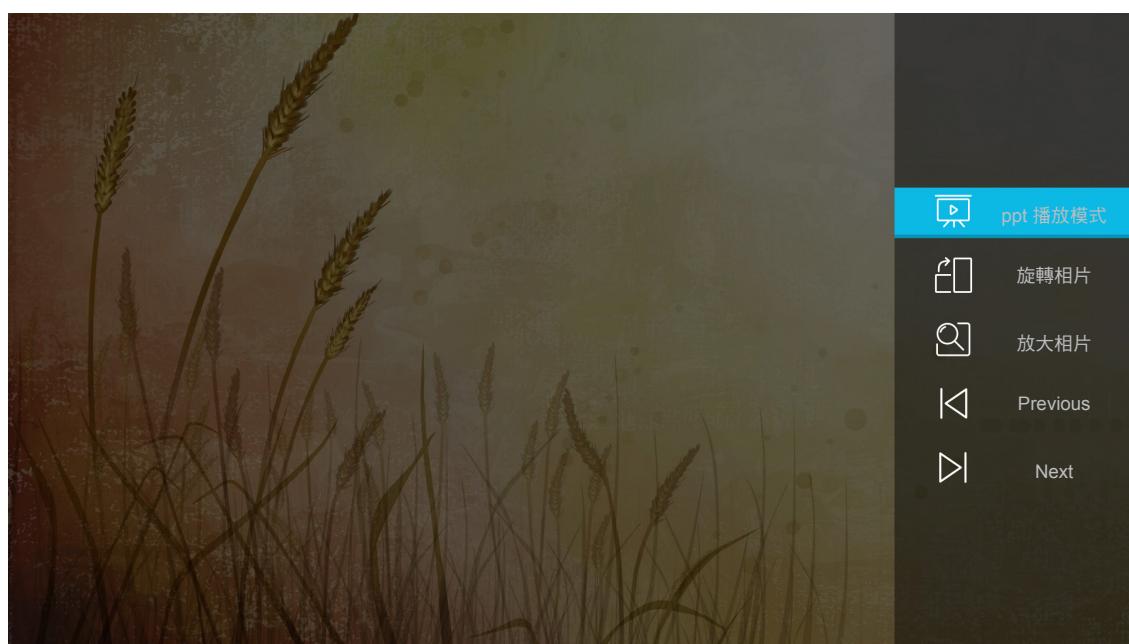

- 選擇 **ppt 播放模式** 可進行投影片顯示設定。
- 選擇 **旋轉相片** 可順時針旋轉相片 90 度。

使用投影機

- 選擇**放大相片**可放大相片檢視。
- 選擇**Previous** 可檢視上一幅相片。
- 選擇**Next** 可檢視下一幅相片。

投影片顯示設定



切換模式

設定投影片顯示模式選項。

切換效果

選擇顯示各投影片之間的轉場效果。

時間間隔

設定顯示各投影片之間的間隔時間。

ppt 播放間隔

選擇以開始顯示投影片。


附註：

- 若要暫停投影片顯示，請按下 *Enter*/ 。
- 若要停止投影片，請按下 。

使用投影機


播放音樂

- 在左側面板中，選擇 **Music** 以瀏覽所有歌曲或音訊檔案。

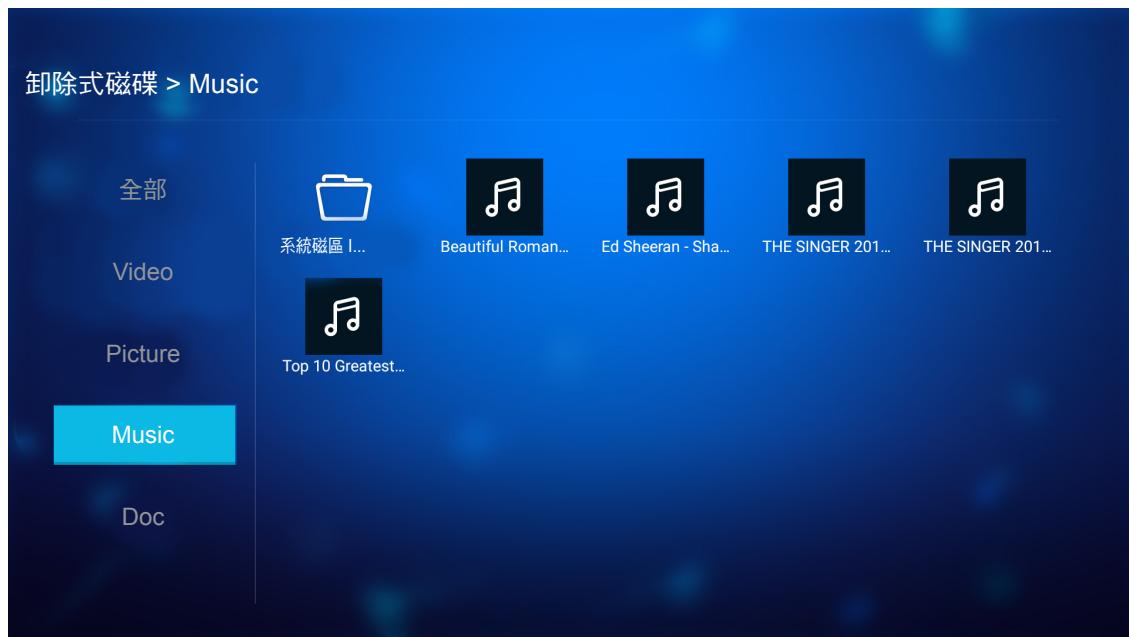

若有多個資料夾，請按下 **▲▼◀▶** 鍵選擇所需的資料夾，然後按下 **Enter/←** 以檢視子資料夾內容。

- 按下 **▲▼◀▶** 鍵可選擇您要播放的歌曲，然後按下 **Enter/←** 開始播放。

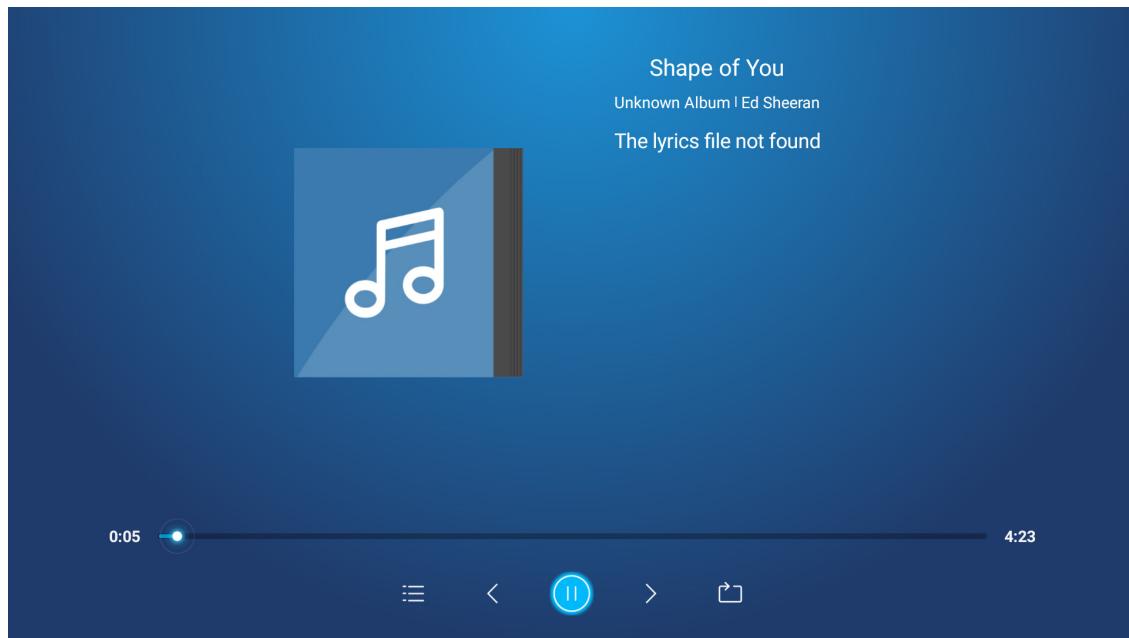


- 若要暫停播放，請選擇 **(II)** 並按下 **Enter/←**。若要繼續播放，請選擇 **(D)** 並按下 **Enter/←**。
- 若要跳過上一首/下一首曲目，請選擇 **</>** 並按下 **Enter/←**。
- 若要切換播放模式，請選擇 **[]** 並重複按下 **Enter/←** 選擇所需的模式。
- 若要檢視播放清單，請選擇 **☰** 並按下 **Enter/←**。
- 若要隨時停止播放，請按下 **□**。

使用投影機

檢視文件

- 在左側面板中，選擇 **Doc** 以瀏覽所有文件檔案。

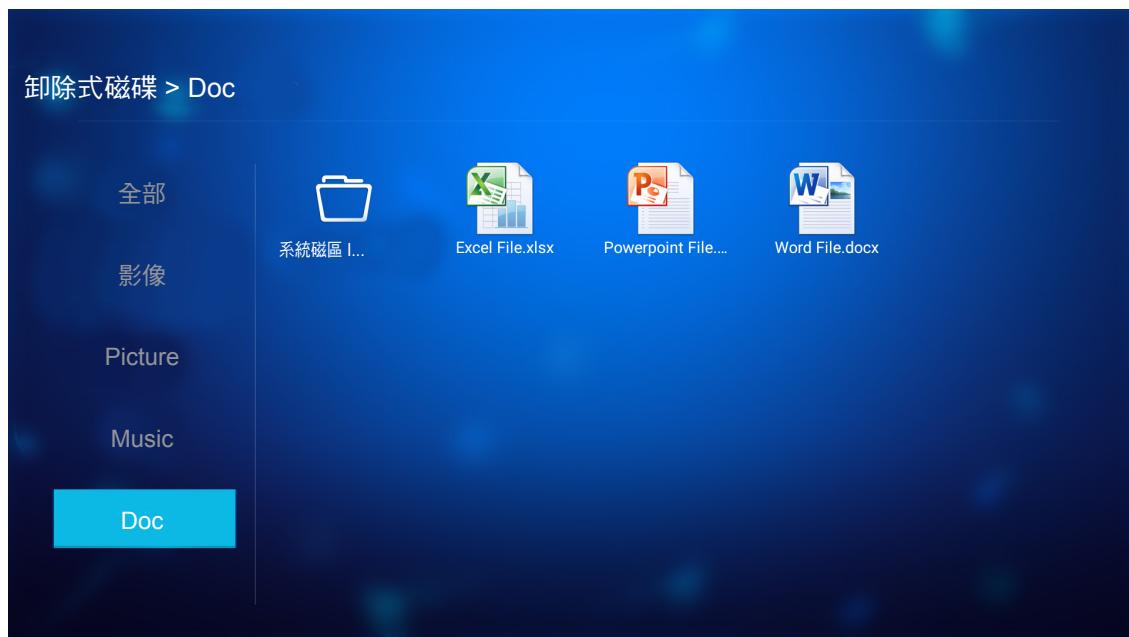

若有多個資料夾，請按下 **▲▼◀▶** 鍵選擇所需的資料夾，然後按下 **Enter/←** 以檢視子資料夾內容。

- 按下 **▲▼◀▶** 鍵選擇您要檢視的文件，然後按下 **Enter/←** 開啟檔案。


LOS ANGELES (Wednesday, Dec. 6, 2017) – The LA Galaxy have finalized their 2018 pre-season schedule, the club announced today. Ahead of their 23rd season in Major League Soccer, the team will participate in two exhibition matches at StubHub Center and one at Orange County Great Park in Irvine, Calif., hosting New York City FC, Vancouver Whitecaps FC and the San Jose Earthquakes during February before the team's 2018 MLS Regular Season opening match in March.

2018 LA Galaxy Season Ticket Members will receive access to the three LA Galaxy pre-season exhibition games. Tickets to the Galaxy's matches at StubHub Center against New York City FC (Feb. 10) and Vancouver Whitecaps FC (Feb. 24) will go on sale to the general public beginning Tuesday, Dec. 12 at 10 a.m. PT. The mezzanine level will be closed for the pre-season matches. Beginning today, Galaxy Season Ticket Members

- 按下 **▲▼◀▶** 鍵向上/向下捲動頁面或瀏覽頁面。
- 若要隨時關閉文件，請按下 **□**。

使用投影機


附註：開啟 Powerpoint 檔案時，播放模式功能表將出現在畫面上。然後選擇所需的播放模式，再選擇**確定**開始瀏覽檔案。

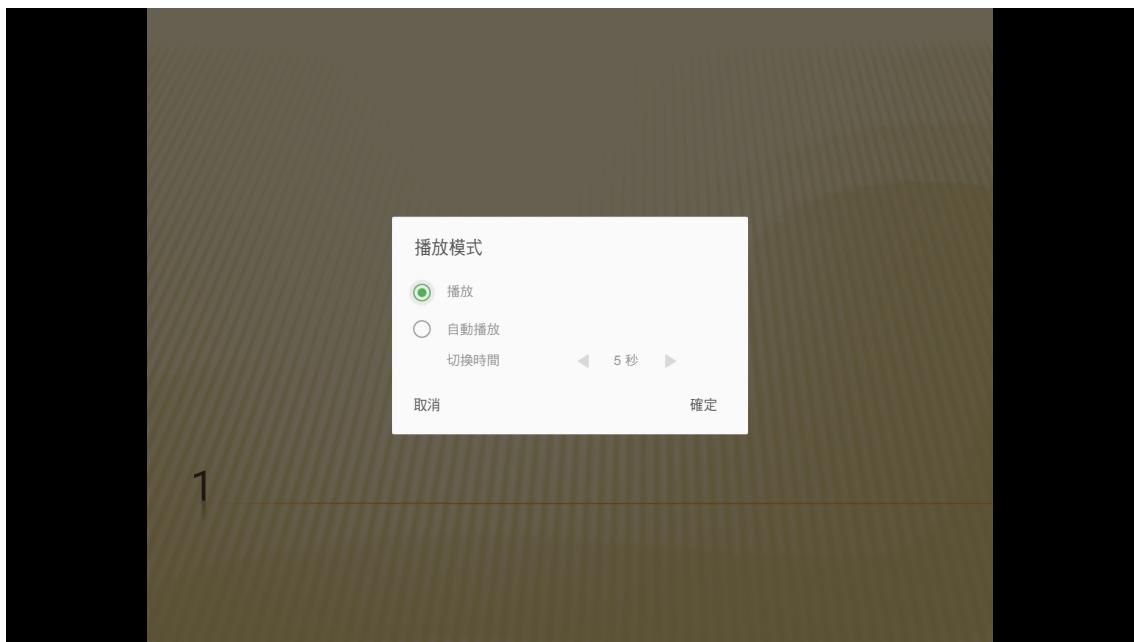

使用投影機

在裝置雲端登錄投影機

選擇 Alexa 以登錄投影機至裝置雲端。然後按下遙控器上的 Enter 或投影機鍵盤上的 以進入 Alexa 功能表。

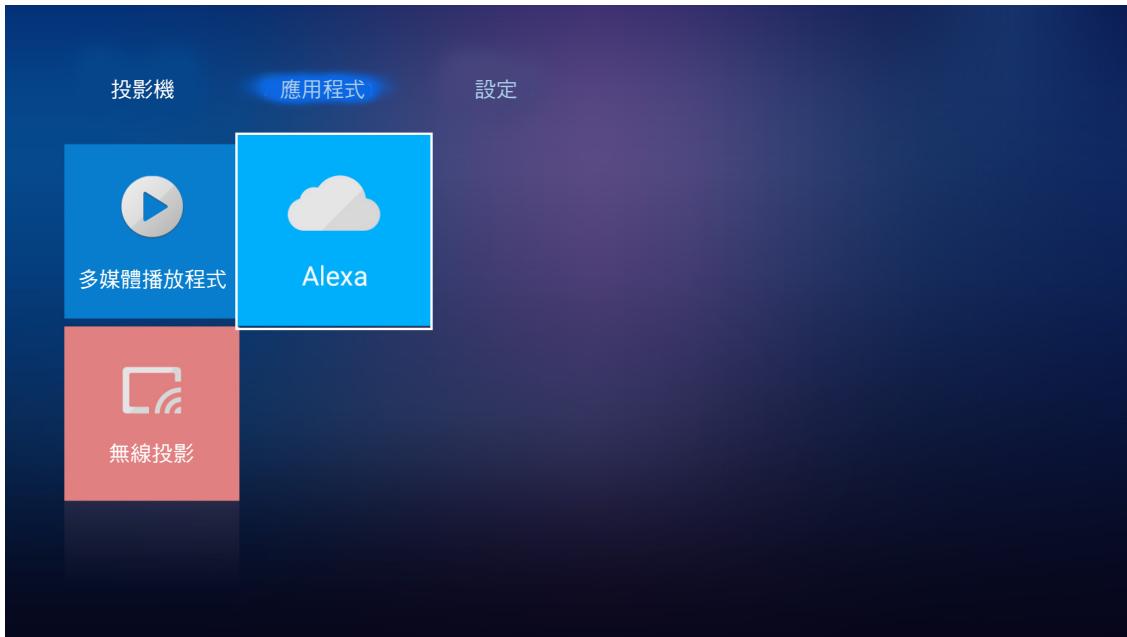


目前的設定參數顯示在畫面上。若要在裝置雲端上登錄投影機，請參閱第 68 頁。



使用投影機

無線媒體串流

選擇無線投影以透過 Wi-Fi 連線投影您的行動裝置顯示器至投影機。然後按下遙控器上的 **Enter** 或投影機鍵盤上的 **←** 以進入 EZCast 畫面。

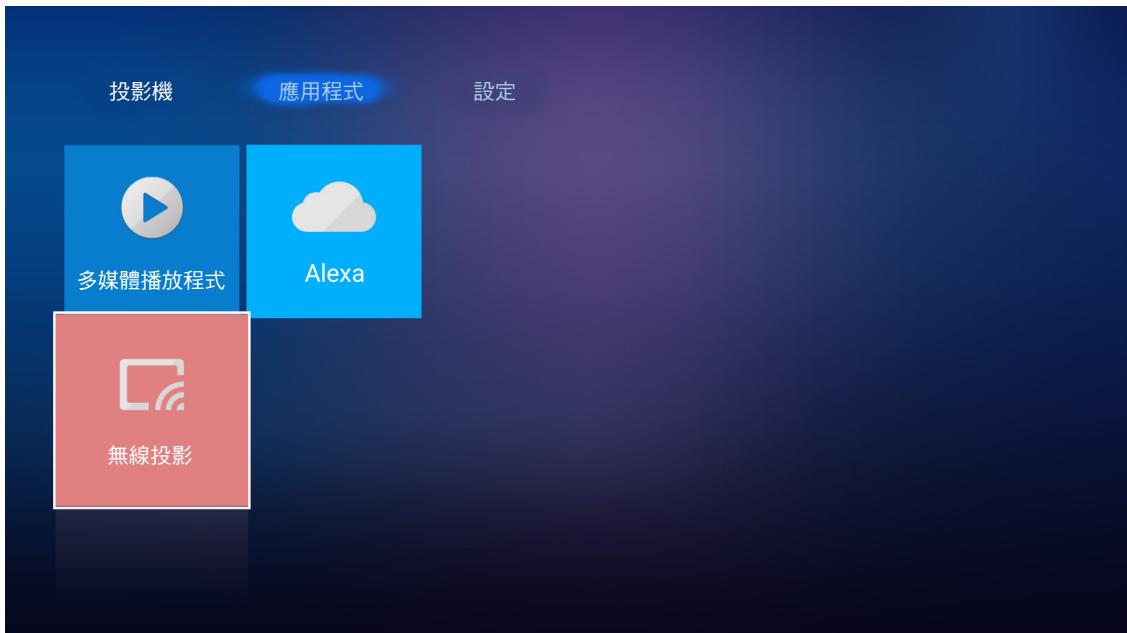

- 首次使用 Wi-Fi 顯示器功能時，請在您的行動裝置上下載及安裝 EZCast 應用程式。

附註：您可掃描顯示在畫面上的 QR 碼或從 App Store 或 Google Play 下載。

- 在投影機上，插入 Wi-Fi 傳輸器並前往**設定 > 網路 > 無線設定**。
然後設定**無線設定**設定為 ON。
- 連接投影機至可用的網路。如需詳細資訊，請參閱 第 50 頁。
- 啟用您行動裝置上的 Wi-Fi 功能。然後連接至與投影機相同的網路。

重要！

- 投影機與您的行動裝置必須連接至相同的 Wi-Fi 網路。
- 在 Wi-Fi 顯示器運作期間，請確定您擁有網際網路的存取權。

使用投影機

附註：連線方式可能因傳輸器類型而異。如需詳細資訊，請參閱該傳輸器的說明文件。


5. 啟動「EZCast」應用程式並連接至您的傳輸器。
6. 完成連接後，行動裝置顯示器將投影在畫面上。

一般設定

在設定首頁畫面上，您可設定 OSD 語言並進行網路設定。若要切換為**設定**首頁畫面，請選擇主要類別之一並使用 **◀▶** 鍵選擇**設定**。

變更 OSD 語言

選擇**語言**以設定 OSD 語言。然後按下遙控器上的 **Enter** 或投影機上的 **←** 以進入**語言**功能表。

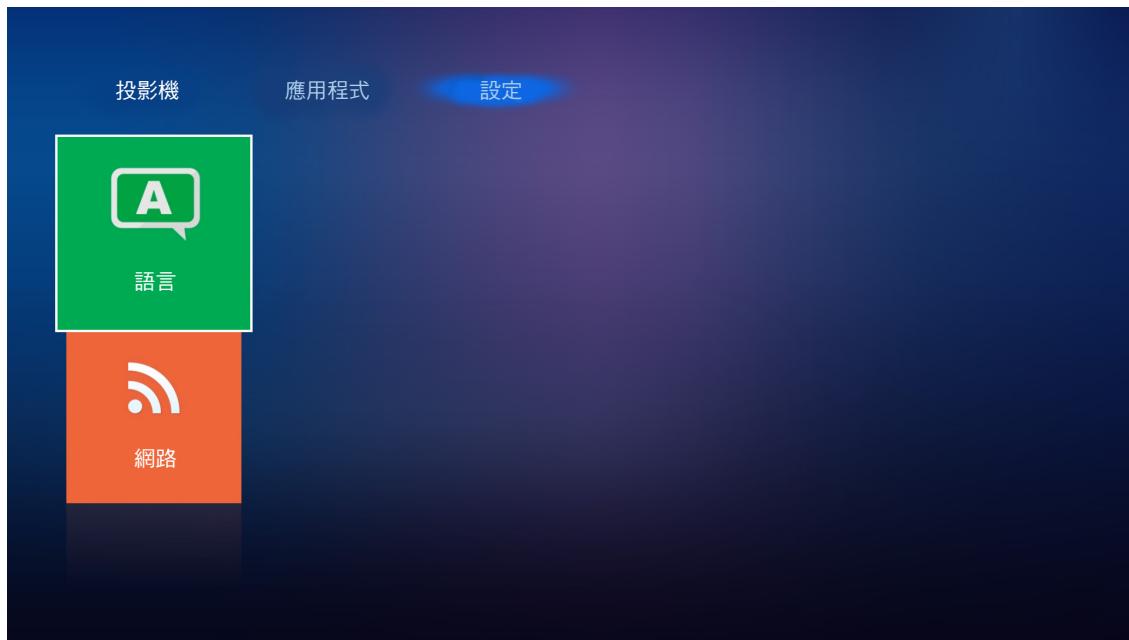


可用的語言會出現在畫面上。選擇所需的語言，然後按下 **Enter**/**←** 確認選擇。




使用投影機

進行網路設定

選擇**網路**以進行網路設定。然後按下遙控器上的 **Enter** 或投影機上的 **←** 以進入**網路**功能表。

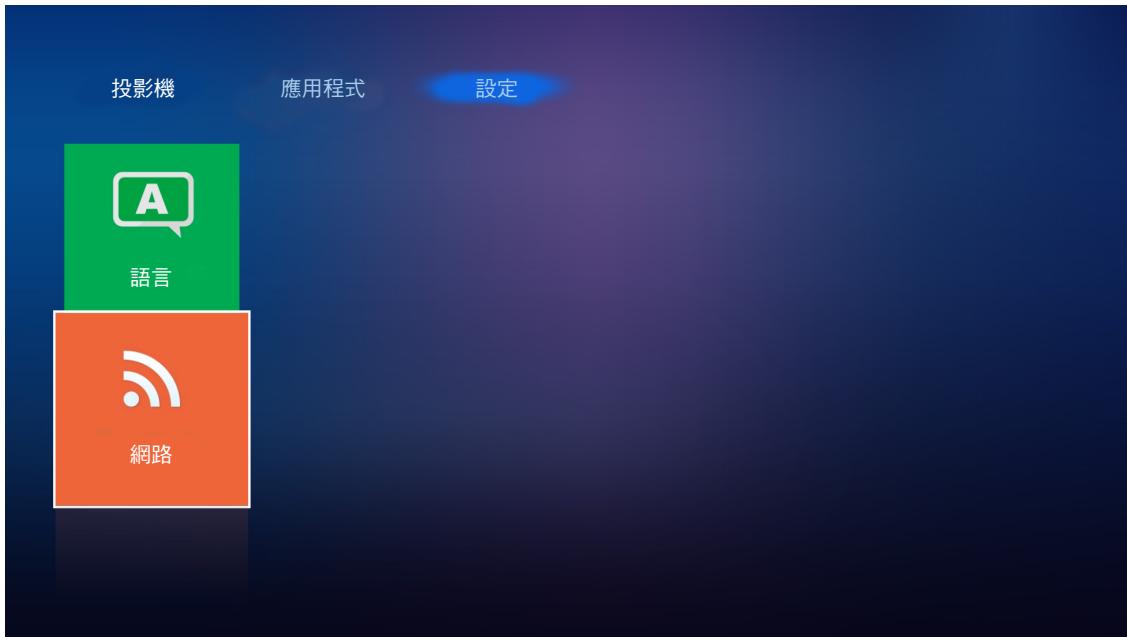

選擇**投影機控制設定**。然後執行必要設定。

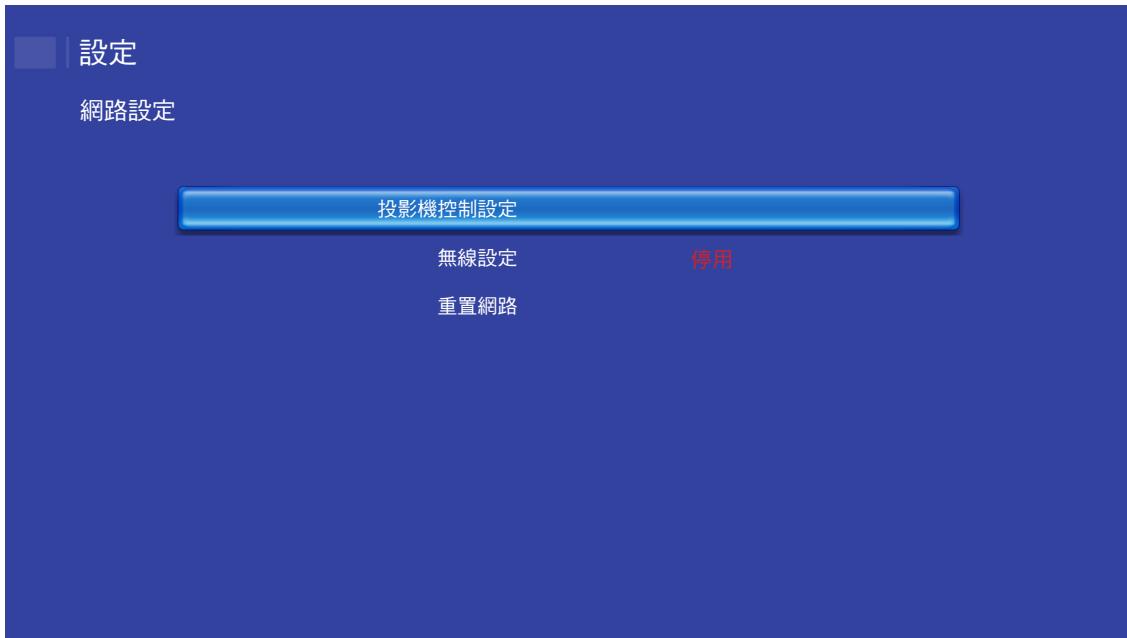


使用投影機

附註：若要設定無線連線，請選擇**無線設定**並進行下列動作：

a. 先插入 Wi-Fi 傳輸器，然後啟用 Wi-Fi 功能。

b. 連接至清單中可用的 Wi-Fi 網路。


若您連接至安全 Wi-Fi 網路，您必須在提示輸入密碼時輸入。

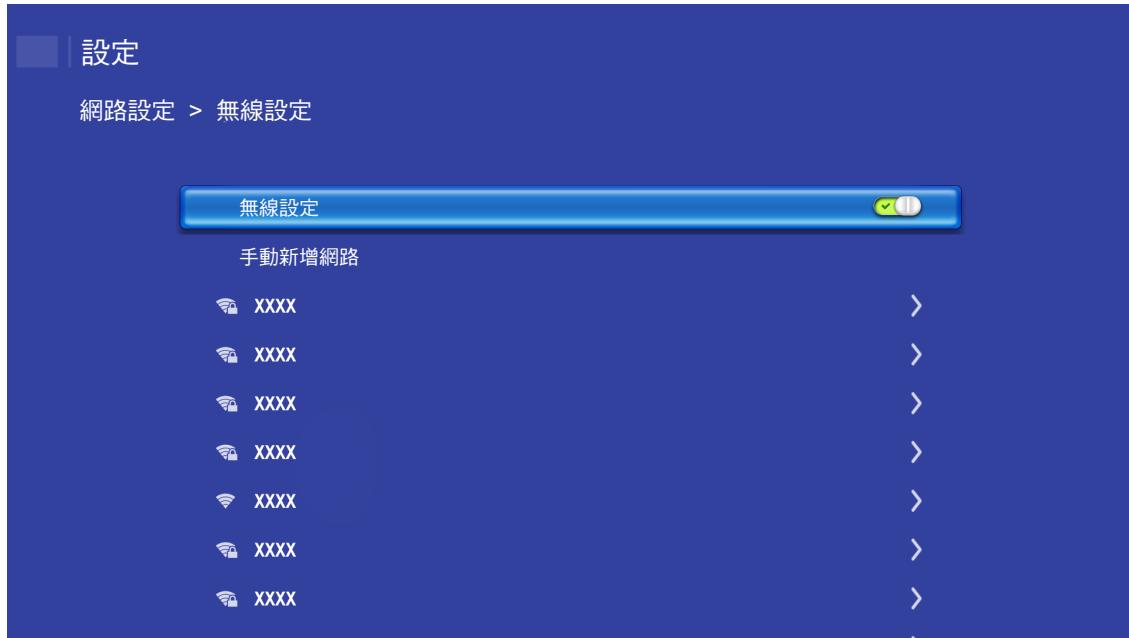

使用投影機

LAN_RJ45 功能

為簡化及方便操作，本投影機提供不同的網路連線及遠端管理功能。

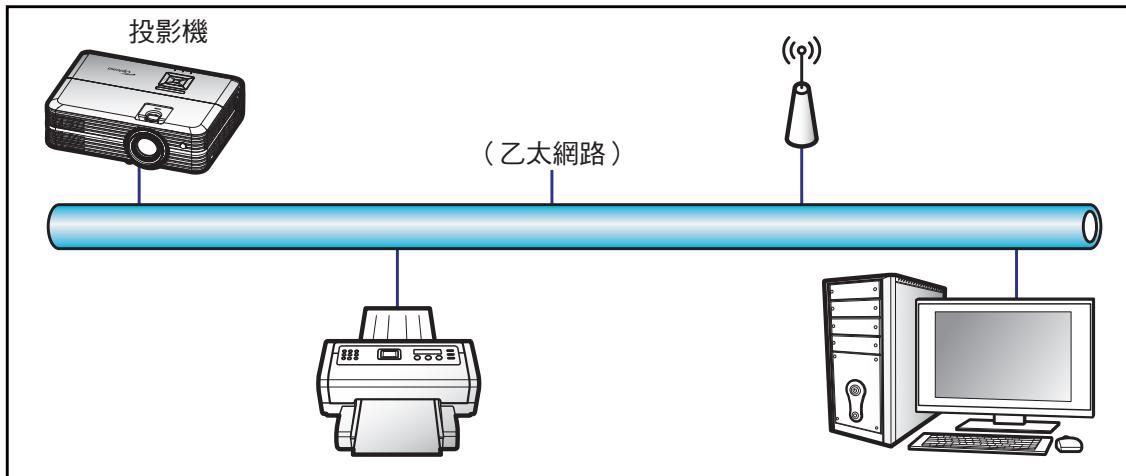

有線 LAN 端子功能

此投影機可透過使用電腦（筆記型電腦）或其他外部裝置經 LAN / RJ45 連接埠及相容 Crestron / Extron / AMX（裝置探索）/ PJLink 控制。

- Crestron 是美國 Crestron Electronics, Inc. 的註冊商標。
- Extron 是美國 Extron Electronics, Inc. 的註冊商標。
- AMX 是美國 AMX LLC 的註冊商標。
- PJLink 已由 JBMIA 在日本、美國及其他國家申請商標及標誌註冊。

此投影機支援 Crestron Electronics 控制器及相關軟體的指定命令，例如 RoomView®。

<http://www.crestron.com/>

此投影機符合支援 Extron 裝置參考標準。

<http://www.extron.com/>

此投影機支援 AMX（裝置探索）。

<http://www.amx.com/>

此投影機支援所有 PJLink Class1（版本 1.00）的命令。

<http://pjlink.jbmia.or.jp/english/>

如需有關可連接 LAN/RJ45 連接埠與遙控投影機的各類外部裝置，以及這些外部裝置的支援命令的詳細資訊，請直接聯絡支援服務。

使用投影機

投影機控制乙太網路設定

設定網路參數。



- DHCP : 關
- IP 位址 : 192.168.0.100
- 子網路遮罩 : 255.255.255.0
- 通訊閘 : 192.168.0.254
- DNS : 192.168.0.51

無線設定

完成必要連線設定後請連接至其他 Alexa 裝置。



使用投影機

投影機控制功能

進行如何在網路上監控您的投影機設定。



更換燈泡

投影機可自動偵測燈泡壽命。當燈泡壽命即將結束，畫面上會出現警告訊息。



出現此訊息時，請聯絡您當地經銷商或服務中心，儘速更換燈泡。更換燈泡之前，請確定投影機已散熱至少 30 分鐘。



警告：如果懸掛在天花板上，請小心打開燈泡面板。若懸掛於天花板上，建議您戴上安全護目鏡更換燈泡。請小心操作，以免鬆脫的零件從投影機中掉落。




警告：燈泡隔間很燙！更換燈泡前，請先使其冷卻！



警告：為避免人員受傷，請勿讓燈泡組件摔落地面或碰觸燈泡。如果燈泡摔落地面，可能碎裂並導致受傷。

維護

更換燈泡（續）

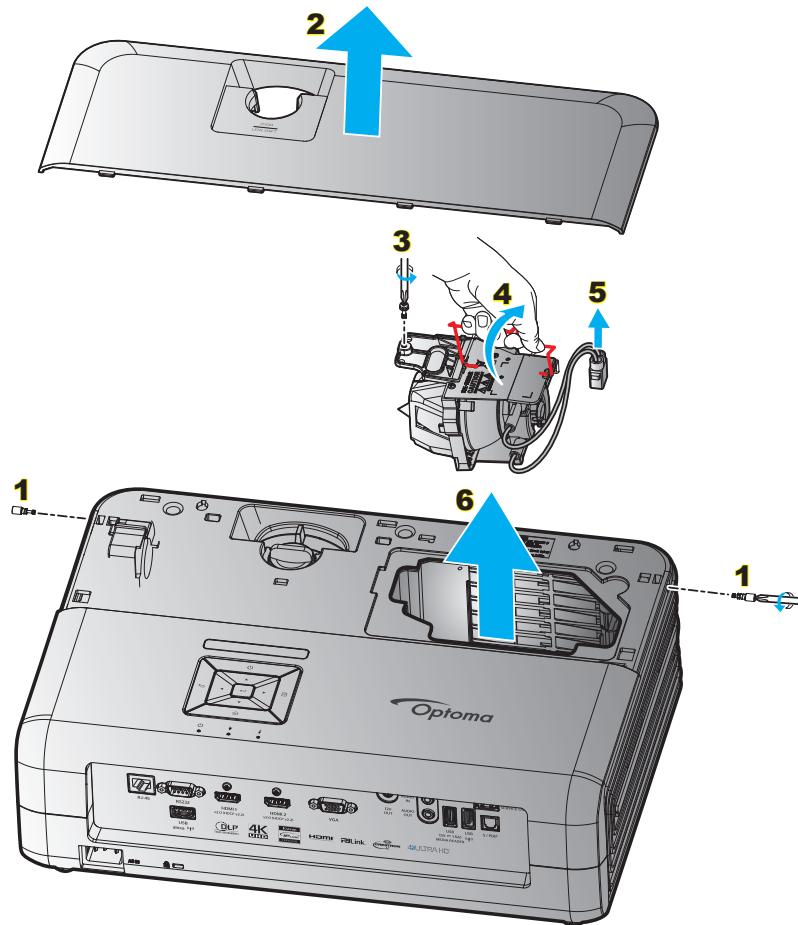

程序：

1. 按下投影機鍵盤或遙控器的「 \odot 」按鈕關閉投影機電源。
2. 讓投影機至少散熱 30 分鐘。
3. 拔掉電源線。
4. 取下鎖住上蓋的 2 顆螺絲。**1**
5. 取下上蓋。**2**
6. 取下燈泡模組的螺絲。**3**
7. 向上提起燈泡把手。**4**
8. 取出燈泡電線。**5**
9. 小心取出燈泡模組。**6**
10. 如欲更換燈泡組件，請反向操作先前的步驟。
11. 啟動投影機再重設燈泡計時器。
12. 重設燈泡時數：(i) 按下「功能表」 \rightarrow (ii) 選擇「投影機設定」 \rightarrow (iii) 選擇「燈泡設定」 \rightarrow (iv) 選擇「重設燈泡時數」 \rightarrow (v) 選擇「是」。


附註：

- 若未蓋上投影機的燈泡蓋，則無法啟動投影機。
- 請勿觸碰燈泡的玻璃表面。手上的油汙可能導致燈泡破裂。若不慎觸碰到燈泡組件，請用乾布擦拭。

維護

安裝與清理灰塵濾網

安裝灰塵濾網

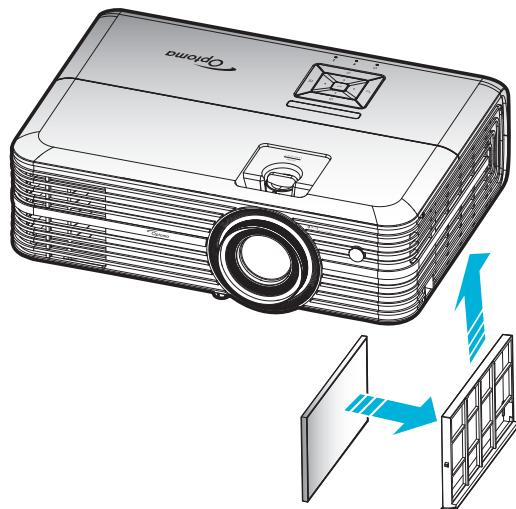


附註：僅有灰塵瀰漫的特定地區才需要／提供灰塵濾網。

清理灰塵濾網

建議您每三個月清潔灰塵濾網。若投影機在較多灰塵的環境中使用，則需較常清理。

程序：

1. 按下投影機鍵盤或遙控器的「 \odot 」按鈕關閉投影機電源。
2. 拔掉電源線。
3. 往下拉濾網室以從投影機底部拆下。**1**
4. 小心取出空氣濾網。然後清理或更換灰塵濾網。**2**
5. 如欲安裝灰塵濾網，請反向操作先前的步驟。

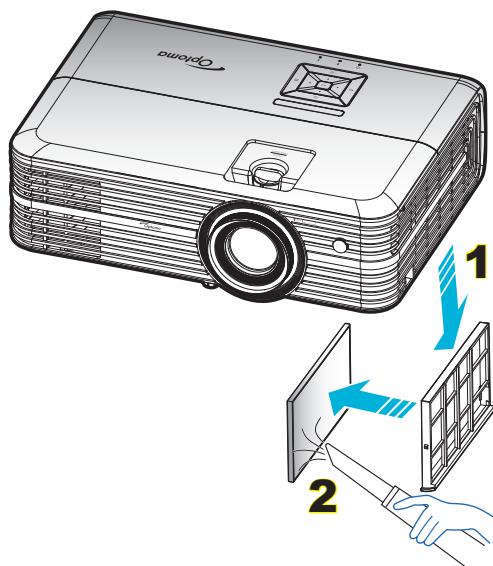

其他資訊

相容解析度

數位 (HDMI 1.4)

Native 解析度：1920 x 1080 @ 60Hz

已建立時序	標準時序	描述元時序	支援的影像模式	詳細時序
720 x 400 @ 70Hz	1280 x 720 @ 60Hz	1920 x 1080 @ 60Hz (預設值)	720 x 480i @ 60Hz 16:9	1920 x 1080p @ 60Hz
640 x 480 @ 60Hz	1280 x 800 @ 60Hz		720 x 480p @ 60Hz 4:3	
640 x 480 @ 67Hz	1280 x 1024 @ 60Hz		720 x 480p @ 60Hz 16:9	
640 x 480 @ 72Hz	1920 x 1200 @ 60Hz (縮減)		720 x 576i @ 50Hz 16:9	
640 x 480 @ 75Hz	1366 x 768 @ 60Hz		720 x 576p @ 50Hz 4:3	
800 x 600 @ 56Hz			720 x 576p @ 50Hz 16:9	
800 x 600 @ 60Hz			1280 x 720p @ 60Hz 16:9	
800 x 600 @ 72Hz			1280 x 720p @ 50Hz 16:9	
800 x 600 @ 75Hz			1920 x 1080i @ 60Hz 16:9	
832 x 624 @ 75Hz			1920 x 1080i @ 50Hz 16:9	
1024 x 768 @ 60Hz			1920 x 1080p @ 60Hz 16:9	
1024 x 768 @ 70Hz			1920 x 1080p @ 50Hz 16:9	
1024 x 768 @ 75Hz			1920 x 1080p @ 24Hz 16:9	
1280 x 1024 @ 75Hz			3840 x 2160 @ 24Hz	
1152 x 870 @ 75Hz			3840 x 2160 @ 25Hz	
			3840 x 2160 @ 30Hz	
			4096 x 2160 @ 24Hz	

數位 (HDMI 2.0)

Native 解析度：1920 x 1080 @ 60Hz

B0/已建立時序	B0/標準時序	B1/影像模式	B1/詳細時序
720 x 400 @ 70Hz	1280 x 720 @ 60Hz	720 x 480i @ 60Hz 16:9	1920 x 1080p @ 60Hz
640 x 480 @ 60Hz	1280 x 800 @ 60Hz	720 x 480p @ 60Hz 4:3	
640 x 480 @ 67Hz	1280 x 1024 @ 60Hz	720 x 480p @ 60Hz 16:9	
640 x 480 @ 72Hz	1920 x 1200 @ 60Hz (縮減)	720 x 576i @ 50Hz 16:9	
640 x 480 @ 75Hz	1366 x 768 @ 60Hz	720 x 576p @ 50Hz 4:3	
800 x 600 @ 56Hz		720 x 576p @ 50Hz 16:9	
800 x 600 @ 60Hz		1280 x 720p @ 60Hz 16:9	
800 x 600 @ 72Hz		1280 x 720p @ 50Hz 16:9	
800 x 600 @ 75Hz		1920 x 1080i @ 60Hz 16:9	
832 x 624 @ 75Hz		1920 x 1080i @ 50Hz 16:9	
1024 x 768 @ 60Hz		1920 x 1080p @ 60Hz 16:9	
1024 x 768 @ 70Hz		1920 x 1080p @ 50Hz 16:9	
1024 x 768 @ 75Hz		1920 x 1080p @ 24Hz 16:9	
1280 x 1024 @ 75Hz		3840 x 2160 @ 24Hz	
1152 x 870 @ 75Hz		3840 x 2160 @ 25Hz	
		3840 x 2160 @ 30Hz	
		3840 x 2160 @ 50Hz	
		3840 x 2160 @ 60Hz	
		4096 x 2160 @ 24Hz	
		4096 x 2160 @ 25Hz	
		4096 x 2160 @ 30Hz	

其他資訊

B0/已建立時序	B0/標準時序	B1/影像模式	B1/詳細時序
		4096 x 2160 @ 50Hz	
		4096 x 2160 @ 60Hz	

附註： 支援 1920 x 1080 @ 50Hz。

類比

Native 解析度：1920 x 1080 @ 60Hz


B0/已建立時序	B0/標準時序	B0/詳細時序	B1/詳細時序
720 x 400 @ 70Hz	1280 x 720 @ 60Hz	1920 x 1080 @ 60Hz (預設值)	1366 x 768 @ 60Hz
640 x 480 @ 60Hz	1280 x 800 @ 60Hz		
640 x 480 @ 67Hz	1280 x 1024 @ 60Hz		
640 x 480 @ 72Hz	1400 x 1050 @ 60Hz		
640 x 480 @ 75Hz	1600 x 1200 @ 60Hz		
800 x 600 @ 56Hz			
800 x 600 @ 60Hz			
800 x 600 @ 72Hz			
800 x 600 @ 75Hz			
832 x 624 @ 75Hz			
1024 x 768 @ 60Hz			
1024 x 768 @ 70Hz			
1024 x 768 @ 75Hz			
1280 x 1024 @ 75Hz			
1152 x 870 @ 75Hz			

附註： 支援 1920 x 1080 @ 50Hz。

其他資訊

影像尺寸及投影距離


16:9 螢幕的 對角線長度 (英寸)	螢幕大小 寬 x 高				投影距離 (D)				偏移 (HD)	
	(公尺)		(英寸)		(公尺)		(英尺)			
	寬度	高度	寬度	高度	寬	電視	寬	電視	(公尺)	(英尺)
30	0.66	0.37	25.97	14.61	-	1.05	-	3.44	0.02	0.07
40	0.89	0.50	34.86	19.61	1.07	1.41	3.51	4.62	0.03	0.09
60	1.33	0.75	52.29	29.42	1.61	2.11	5.27	6.93	0.04	0.13
70	1.55	0.87	61.01	34.32	1.88	2.46	6.15	8.08	0.05	0.16
80	1.77	1.00	69.73	39.22	2.14	2.82	7.03	9.23	0.05	0.18
90	1.99	1.12	78.44	44.12	2.41	3.17	7.91	10.39	0.06	0.20
100	2.21	1.25	87.16	49.03	2.68	3.52	8.78	11.54	0.07	0.22
120	2.66	1.49	104.59	58.83	3.21	4.22	10.54	13.85	0.08	0.27
150	3.32	1.87	130.74	73.54	4.02	5.28	13.18	17.31	0.10	0.34
180	3.98	2.24	156.88	88.25	4.82	6.34	15.81	20.78	0.12	0.40
200	4.43	2.49	174.32	98.05	5.36	7.04	17.57	23.08	0.14	0.45
250	5.53	3.11	217.89	122.57	6.70	8.80	21.96	28.85	0.17	0.56
300.6	6.65	3.74	262.00	147.37	8.05	-	26.40	-	0.21	0.68

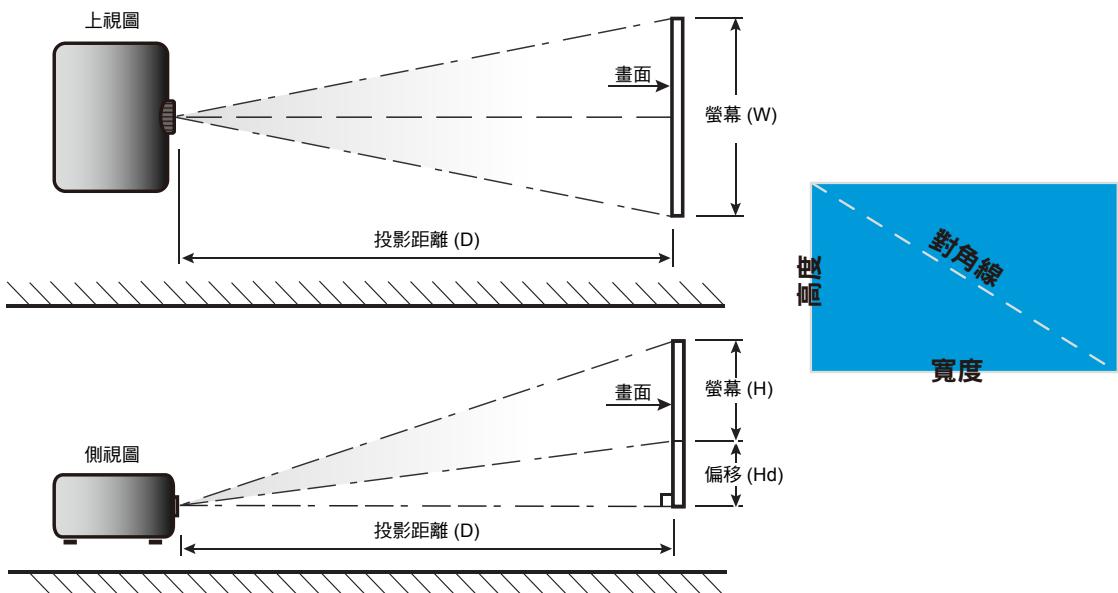

其他資訊

投影機尺寸與固定於天花板的安裝

1. 若要避免投影機損壞，請使用 Optoma 天花板組裝套件。
- 2.若您想使用協力廠商的天花板組裝套件，請確定組裝懸掛投影機的螺絲符合以下規格：
 - 螺絲類型：M4*3
 - 最小螺絲長度：10mm

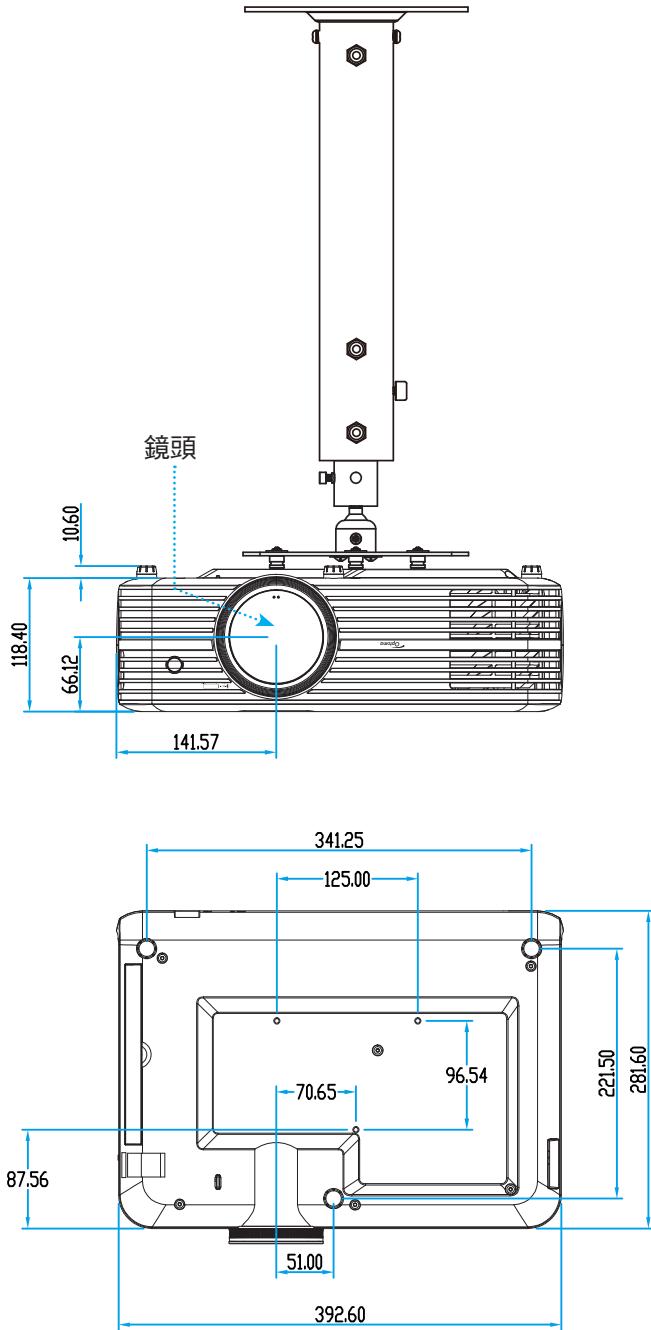

附註：請注意，因不正確的安裝而導致損壞將使保固失效。



警告：

- 若您購買其他廠牌的天花板組裝套件，請確保使用正確尺寸的螺絲。螺絲尺寸會因支架盤的厚度而有不同。
- 天花板與投影機底部至少需保持 10 公分的間隙。
- 避免將投影機安裝在熱源附近。

其他資訊

紅外線遙控器代碼



按鍵		按鍵數字	MTX.	影像比例	Data0	Data1	Data2	Data3	說明
電源開 / 關	⌁	K12	04	F1	32	CD	71	8E	請參閱第 19 頁的「開啟／關閉投影機」一節。
來源	➡	K3	11	F1	32	CD	18	E7	按下 ➡ 即可選擇輸入訊號。
首頁	↶	K13	03	F1	32	CD	92	6D	按下 ↶ 即可返回首頁畫面。
功能表	≡	K8	17	F1	32	CD	0E	F1	按下 ≡ 啟動 OSD 功能表。 若要退出 OSD，再按一次 ≡ 。
返回	↶	K4	10	F1	32	CD	86	79	按下 ↶ 即可返回上一頁。
上	▲	K7	18	F2	32	CD	11	EE	用 ▲ ▼ ◀ ▶ 選擇項目或調整您的選擇。
左	◀	K14	02	F2	32	CD	10	EF	
右	▶	K5	09	F2	32	CD	12	ED	
下	▼	K2	19	F2	32	CD	14	EB	
確定	Enter	K9	16	F1	32	CD	0F	F0	確認所選的項目。
靜音	🔇	K15	01	F1	32	CD	52	AD	按下 🔘 可關閉／開啟投影機內建喇叭。
顯示模式	📺	K10	15	F1	32	CD	91	6E	按下 📺 可顯示顯示模式功能表。若要退出顯示模式功能表，請再按一下 📺 。
選配	⋮	K6	08	F1	32	CD	25	DA	按下 ⋮ 可進行智慧電視設定。
音量 -	-	K11	12	F2	32	CD	0C	F3	按下 - 即可降低音量。
音量 +	+	K1	05	F2	32	CD	09	F6	按下 + 即可提高音量。

其他資訊

疑難排解

如果您遭遇到投影機的問題，請參閱以下的資訊。如果問題仍然存在，請聯絡當地的經銷商或服務中心。

影像問題

? 螢幕上無影像

- 請確定所有的連接線和電源連接，如「安裝」一節所述，皆已正確且牢固地連接。
- 請確定接頭的接腳沒有彎曲或損壞。
- 請檢查投影機燈泡是否安裝牢固。請參閱第 54-55 頁的「更換燈泡」一節。
- 確定未開啟「靜音」功能。

? 影像失焦

- 調整投影機鏡頭上的對焦環。請參閱第 17 頁。
- 確定投影螢幕與投影機保持規定的距離。（請參閱第 59 頁）。

? 顯示 16:9 的 DVD 標題時，影像將被拉長

- 播放橫向壓縮 DVD 或 16:9 DVD 時，投影機將會以 16:9 的格式顯示最佳影像。
- 播放 4:3 格式的 DVD 標題時，請在投影機 OSD 上將格式變更為 4:3。
- 將 DVD 播放機的顯示設定影像比例設定為 16:9（寬螢幕）的影像比例。

? 影像太小或太大。

- 調整投影機上方的縮放比例控制圈。
- 移動投影機，使其更靠近或是更遠離螢幕。
- 按下投影機面板上的「功能表」，前往「顯示設定-->螢幕寬高比」。嘗試不同的設定。

? 影像左右歪斜：

- 若有可能，變更投影機位置，使其位於螢幕中央並低於螢幕底部。

? 影像反轉

- 從 OSD 選擇「投影機設定-->投影模式」，調整投影方向。

? 模糊的疊影

- 確定「顯示模式」非 3D，避免一般 2D 影像產生模糊的疊影。

? 兩個並列的影像

- 設定「3D」-->「3D 影像格式」為「Side By Side」。

其他資訊

其他問題

投影機停止回應所有控制

- 若有可能，先關掉投影機，再拔掉電源線並等待至少 20 秒，再重新接上電源。

燈泡燒掉或發出爆裂聲

- 燈泡使用壽命結束時，燈絲可能燒毀並發出明顯的爆裂聲。如果發生這種情況，在更換燈泡組件前，請勿啟動投影機。請依照第 54-55 頁「更換燈泡」中的程序更換燈泡。

遙控器問題

若遙控器無法作用

- 檢查遙控器的操作角度是否與投影機紅外線接收器之間保持在 $\pm 15^\circ$ (水平) 和 $\pm 10^\circ$ (垂直) 範圍內。
- 請確認遙控器與投影機之間沒有障礙物，並使遙控器與投影機距離小於 7 公尺 (~22 英尺)。
- 請確定電池均正確裝入。
- 如電池電量耗盡，請更換電池。

其他資訊

警告指示燈

警告指示燈亮起或閃爍時（參見下方），投影機將自動關機：

- 「燈泡」LED 指示燈亮起紅色，且「開機／待機」指示燈閃爍紅色。
- 「溫度」LED 指示燈亮起紅色，且「開機／待機」指示燈閃爍紅色。代表投影機過熱。在一般情況下，投影機可稍後啟動。
- 「溫度」LED 指示燈閃爍紅色，且「開機／待機」指示燈閃爍紅色。

請拔下投影機的電源線，等待30秒後再嘗試。若警告指示燈亮起或閃爍，請聯絡最近的服務中心尋求協助。

LED 亮燈訊息


訊息	開機 / 待機 LED		溫度 LED (紅色)	燈泡 LED (紅色)
	(紅色)	(藍燈)		
待機狀態（輸入電源線）	恆亮			
開機（暖機中）		閃爍 (0.5秒關閉 / 0.5秒開啟)		
電源開啟與燈泡亮起		恆亮		
關機（冷卻中）		閃爍 (0.5秒關閉 / 0.5秒開啟) 冷卻風扇關閉後，將回到紅燈恆亮狀態。		
錯誤（燈泡故障）	閃爍			恆亮
錯誤（風扇故障）	閃爍		閃爍	
錯誤（過熱）	閃爍		恆亮	
待機狀態（防烙印模式）		閃爍		
防烙印（暖機中）		閃爍		
防烙印（冷卻中）		閃爍		
防烙印（燈泡亮起）		閃爍 (3秒亮起／1秒關閉)		
防烙印（燈泡關閉）		閃爍 (1秒亮起／3秒關閉)		

其他資訊

- 電源關閉：



- 溫度警告：

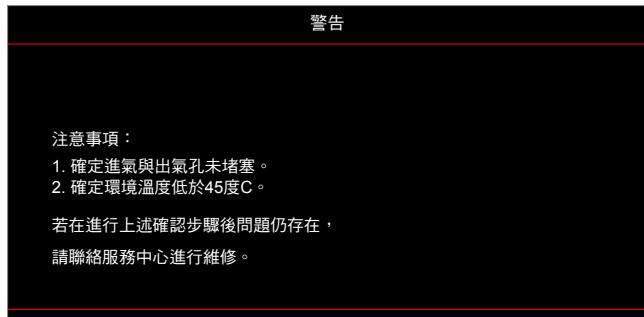


- 燈泡警告：



- 風扇故障：



- 關閉電源警告：

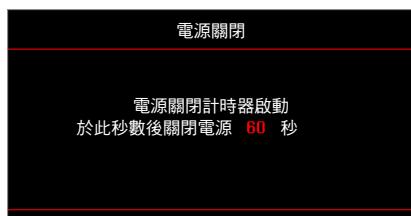

其他資訊

規格

光學	說明
最大解析度	- 圖像最大為 2160p@60Hz - 最大解析度：HDMI1 (2.0)：2160p@60Hz HDMI2 (2.0)：2160p@60Hz
Native 解析度	(無傳動器) 1920x1080
鏡頭	手動縮放及手動對焦
影像尺寸 (對角線)	34.1"~302.4"，最佳@寬度 82" (2.2m)
投影距離	1.2~8.1m，最佳@1.61m

電力	說明
輸入	- HDMI V2.0 x2 - VGA IN - 音訊輸入 3.5mm - USB-A x2 (1 個用於維修，1 個用於 Alexa) - USB3.0 (用於 5V PWR 1.5A 或 USB/Wi-Fi 傳輸器) - USB2.0 - RS232C 公頭 (9 針 d-sub) - RJ-45 (支援網路控制)
輸出	- 音訊輸出 3.5mm - SPDIF 輸出 - 12V 觸發 (3.5mm 插孔)
色彩再現	1073.4 百萬色
掃描率	水平掃描率：15.375 ~ 91.146 KHz 垂直掃描率：24 ~ 85 Hz (3D 功能投影機為 120Hz)
內建喇叭	2x 5W 喇叭
電源需求	100 - 240V ±10%，AC 50/60Hz
輸入電流	3.8A-1.0A

機械	說明
安裝方向	正面、背面、懸掛上方投影及背面上方投影
尺寸 (寬 x 深 x 高)	- 392.6 x 281.6 x 118.4 mm (不包含腳座) - 392.6 x 281.6 x 129 mm (包含腳座)
重量	6.5 ± 0.5 公斤
運作環境條件	操作限制 5 ~ 40°C，濕度 10% 至 85% (不凝結)

附註：所有規格如有變更恕不另行通知。

其他資訊

透過投影機設定 Alexa

建立裝置雲端帳戶

- 開啟網路瀏覽器並聯接至 Optoma 裝置雲端登入頁面。然後按一下**新帳戶**以建立新帳戶。

附註：Optoma 裝置雲端網址：<https://mydevices.optoma.com>。

The screenshot shows the 'Device Cloud' login interface. It features two input fields for 'User Name' and 'Password', followed by three buttons: 'LOGIN', 'New Account', and 'Forgot password'. A small text '0.001' is visible next to the 'Forgot password' button.

- 輸入 Optoma 裝置雲端所需帳戶資訊，並在確認代碼欄位中輸入驗證碼。

The screenshot shows the 'Device Cloud' account creation interface. It includes four input fields for 'User Name[5-15]', 'E-Mail', 'Password[5-15]', and 'Confirm Pasword'. Below these is a 'Verify Code' field containing '142911' with a 'reload' link. A 'Verify Code' input field and a 'Create Account' button are at the bottom, with the number '0.001' next to it.

- 按一下**建立帳戶**以建立帳戶。若帳戶登錄成功，畫面上將出現訊息。

Account create successfully.
Click to Login

待您的帳戶完成設定後，即可繼續登入系統。


其他資訊

在裝置雲端登錄投影機


- 開啟網路瀏覽器並聯接至 Optoma 裝置雲端登入頁面。然後輸入您的使用者名稱和密碼，再按一下登入以進入系統。

The screenshot shows the 'Devices Cloud' login interface. It features two input fields labeled 'User Name' and 'Password'. Below these are three buttons: 'LOGIN', 'New Account', and 'Forgot password'. A small numerical value '0.001' is displayed in the bottom right corner.

- 按一下新增以新增新的投影機資訊。下列步驟需要配對碼資料。確定停留在此頁面並執行下列投影機設定。

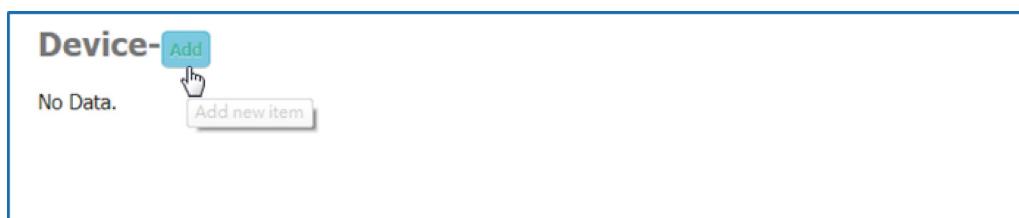

- 在投影機上，前往應用程式 > Alexa。

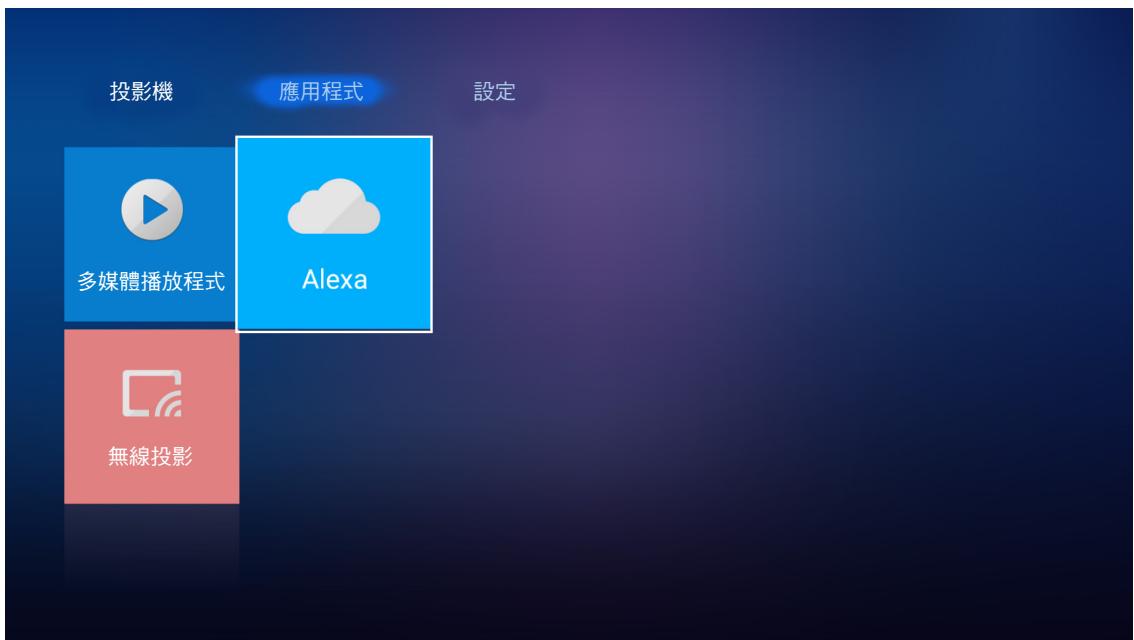

其他資訊

4. 按一下註冊從裝置雲端中取得 4 位數配對碼。產生配對碼後，將出現在 **Show Pair Code** 欄位。



附註：若配對碼未出現，請確認是否有適當的網路連線並重複以上步驟。

5. 在裝置雲端頁面上，於個別欄位中輸入序號、配對碼和投影機名稱。然後按一下**提交**以登錄投影機。

The form has a title "Add new Device" and two buttons: "Submit" and "Back". A message below the buttons says "The fields of bule are need fill data." There are three input fields: "Serial Number" (with placeholder "Serial Number:"), "Pair Code" (with placeholder "Pair Code:"), and "Alias" (with placeholder "Alias").

附註：

- 序號與配對碼資訊皆可自 Alexa 設定頁面取得 (參見步驟 4)。
 - 「Alias」欄位的資料可在之後變更。
6. 待完成登錄程序後，序號及投影機名稱會出現在裝置頁面上。

Device - Add		
Serial Number	Alias	
SN20171109001	zebra	Alias Remove
Device is added.		


其他資訊

若要編輯資訊，請執行下列動作：


- 按一下 **Alias** 可變更投影機名稱。
- 按一下 **移除** 可刪除序號。

啟用 Alexa 技能

1. 開啟網路瀏覽器，並前往 Amazon 網站（「<https://alexa.amazon.com>」）。然後使用您的 Alexa 帳戶登入。

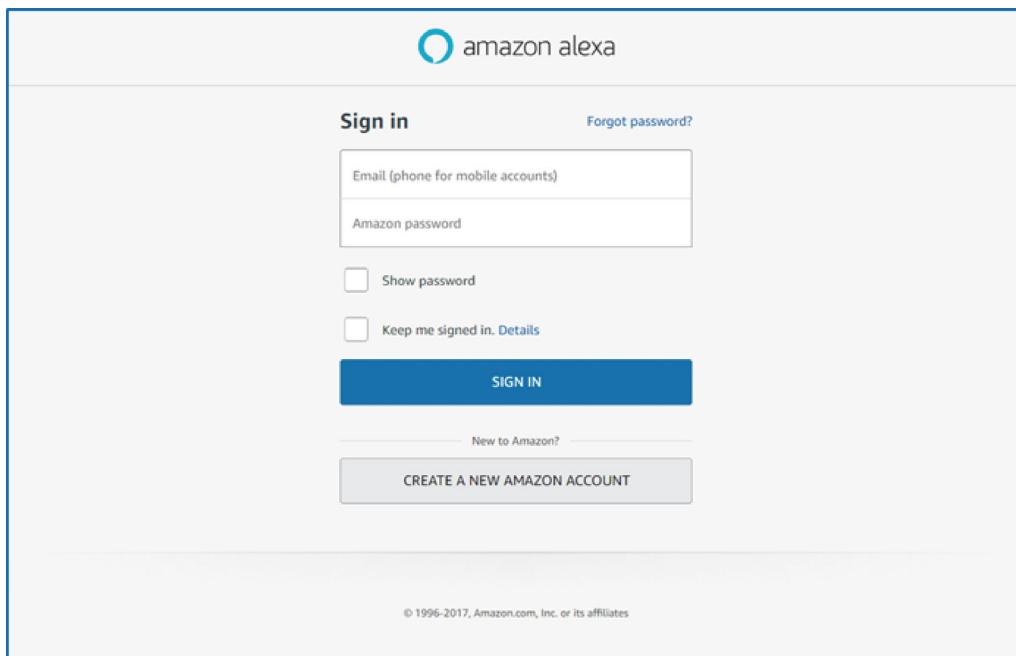


2. 前往功能表並選擇 **Skills**。然後在搜尋文字方塊中輸入關鍵字（即 Optoma、Projector、Smarthome、Smart home、Smartprojector、projector、UHD51A、UHD400X、UHD41A、Display、Voice）並按下搜尋（）。

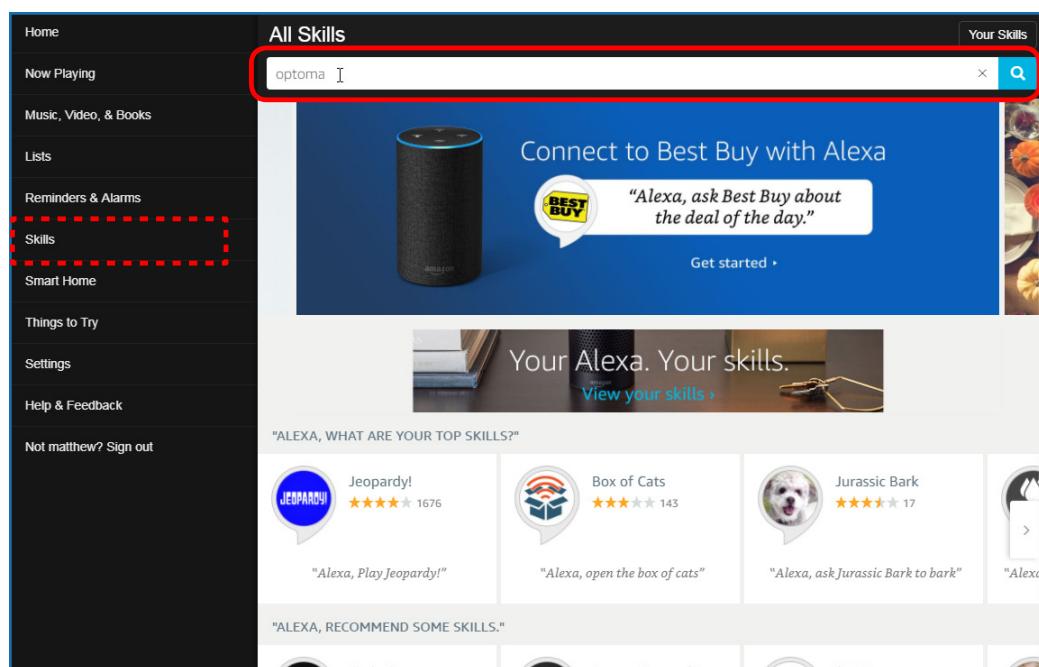


其他資訊

3. 選擇您要在清單中使用的技能。

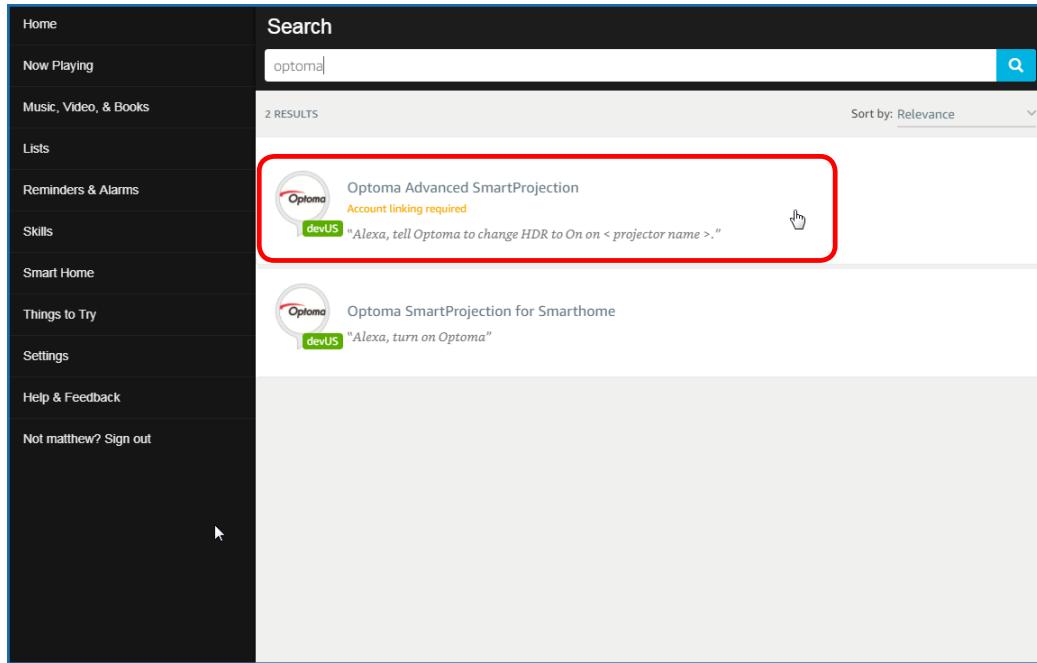


4. 在選擇技能頁面上，按一下啟用以使用該技能。

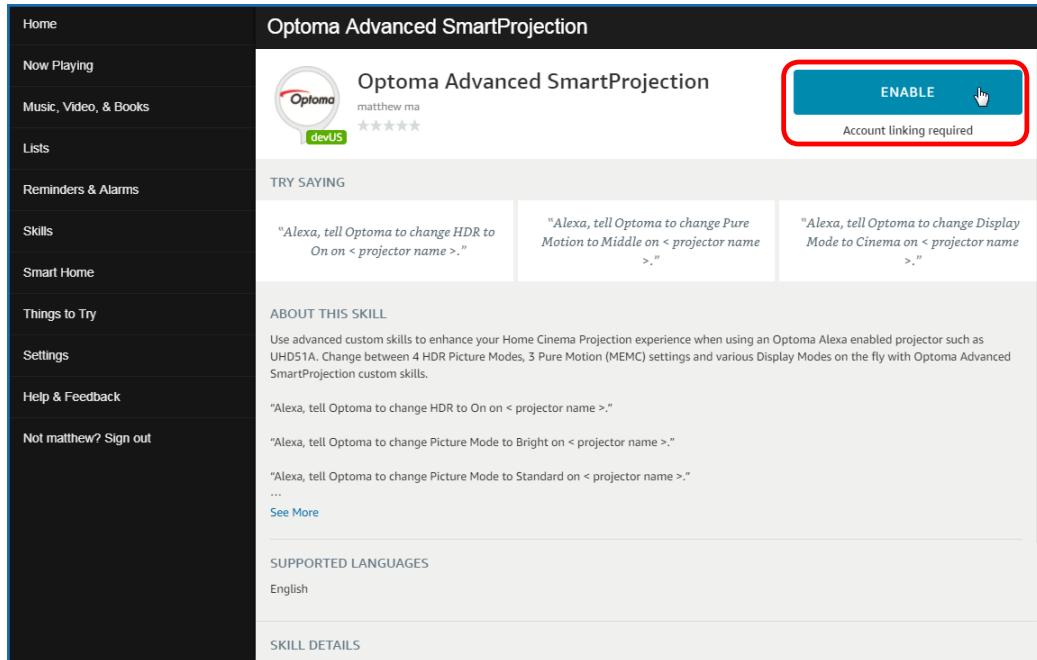

其他資訊


5. 接著瀏覽器將導向至裝置雲端帳戶驗證頁面。輸入您要驗證裝置雲端的帳戶與密碼。然後按一下登入以確認您的帳戶。

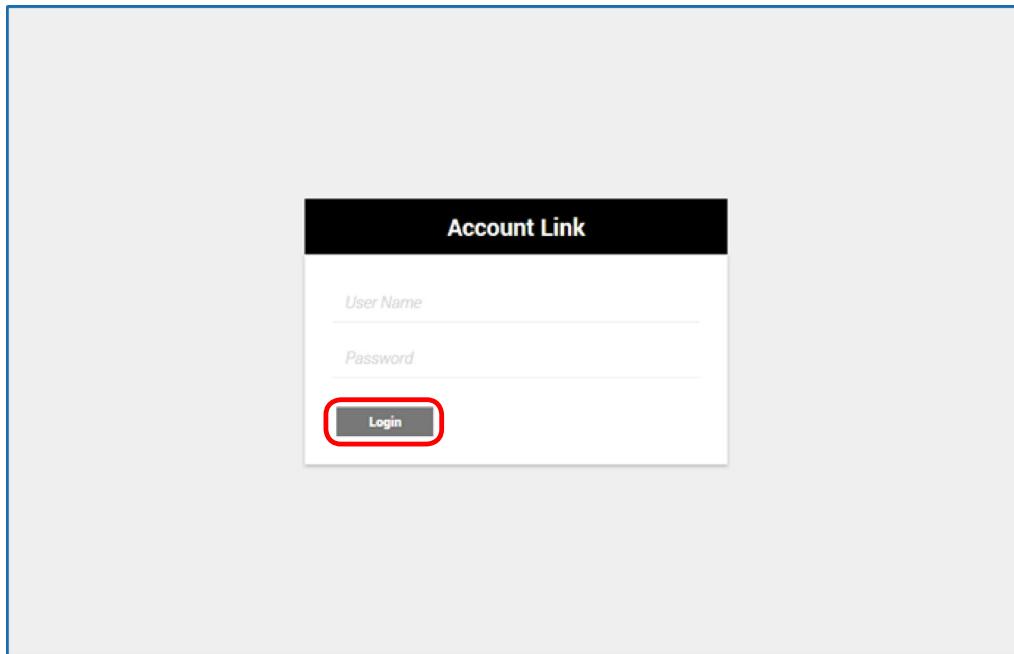


6. 完成驗證程序後，後續步驟將因選擇的技能類型而異：Smart Home Skill 或 Custom Skill。

Smart Home Skill

- a. 在完成驗證程序後，關閉視窗以探索您可透過 Alexa 控制的裝置。

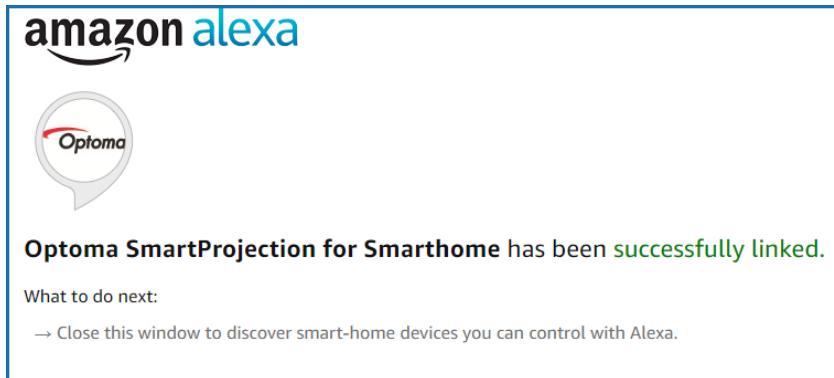

- b. 畫面上出現彈出視窗。按一下 **DISCOVER DEVICES** 可偵測 Smart Home 裝置。

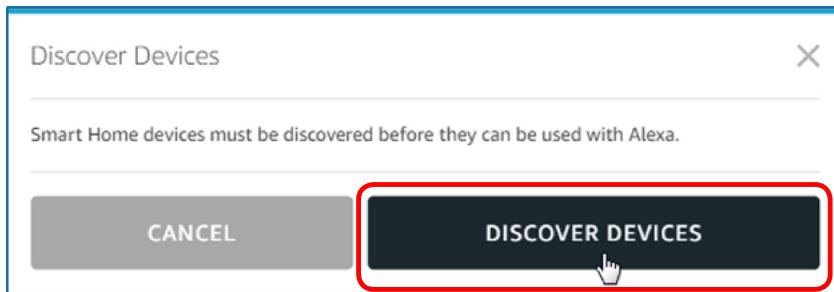

其他資訊

c. 搜尋 Smart Home 裝置。



d. 在您的裝置雲端帳戶下，已探索的裝置清單將顯示在裝置頁面上。

A screenshot of the Alexa Device page titled "Devices". It shows a list of three discovered devices: "Tiger" (Optoma projector-SN20171109002), "Lion (Offline)" (Optoma projector-SN987654321), and another "Tiger (Offline)" (Optoma projector-SN123456789). Each device entry includes a "Forget" button. A "Sort by" dropdown is set to "Newest". At the bottom, there are "Discover" and "Forget All" buttons, and a message "Showing 3".

e. 現在您即可使用語音命令控制 Smart Home 裝置。

Custom Skill

a. 在完成驗證程序後，*Custom Skill Linking Successful* 訊息將出現在畫面上。接著您即可關閉視窗與網頁。



b. 現在您可使用 Custom Skill 定義的語音命令控制裝置。

其他資訊

Optoma 全球據點

如需服務或支援，請聯繫當地服務據點。

美國

3178 Laurelview Ct.
Fremont, CA 94538, USA
www.optomausa.com

 888-289-6786
 510-897-8601
 services@optoma.com

加拿大

3178 Laurelview Ct.
Fremont, CA 94538, USA
www.optomausa.com

 888-289-6786
 510-897-8601
 services@optoma.com

拉丁美洲

3178 Laurelview Ct.
Fremont, CA 94538, USA
www.optomausa.com

 888-289-6786
 510-897-8601
 services@optoma.com

歐洲

Unit 1, Network 41, Bourne End Mills,
Hemel Hempstead, Herts,
HP1 2UJ, United Kingdom
www.optoma.eu
服務專線：+44 (0)1923 691865

 +44 (0) 1923 691 800
 +44 (0) 1923 691 888
 service@tsc-europe.com

比荷盧三國

Randstad 22-123
1316 BW Almere
The Netherlands
www.optoma.nl

 +31 (0) 36 820 0252
 +31 (0) 36 548 9052

法國

Bâtiment E
81-83 avenue Edouard Vaillant
92100 Boulogne Billancourt, France

 +33 1 41 46 12 20
 +33 1 41 46 94 35
 savoptoma@optoma.fr

西班牙

C/ José Hierro, 36 Of. 1C
28522 Rivas Vaciamadrid,
Spain

 +34 91 499 06 06
 +34 91 670 08 32

德國

Wiesenstrasse 21 W
D40549 Düsseldorf,
Germany

 +49 (0) 211 506 6670
 +49 (0) 211 506 66799
 info@optoma.de

斯堪地那維亞半島

Lerpeveien 25
3040 Drammen
Norway

PO.BOX 9515
3038 Drammen
Norway

 +47 32 98 89 90
 +47 32 98 89 99
 info@optoma.no

韓國

WOOMI TECH.CO.,LTD.
4F, Minu Bldg.33-14, Kangnam-Ku,
Seoul,135-815, KOREA
korea.optoma.com

 +82+2+34430004
 +82+2+34430005

日本

東京都足立区綾瀬3-25-18
株式会社オーエス
コンタクトセンター: 0120-380-495 info@os-worldwide.com 

台灣

12F., No.213, Sec. 3, Beixin Rd.,
Xindian Dist., New Taipei City 231,
Taiwan, R.O.C.
www.optoma.com.tw

 +886-2-8911-8600

 +886-2-8911-6550

 services@optoma.com.tw

asia.optoma.com

香港

Unit A, 27/F Dragon Centre,
79 Wing Hong Street,
Cheung Sha Wan,
Kowloon, Hong Kong

 +852-2396-8968

 +852-2370-1222

www.optoma.com.hk

中國

5F, No. 1205, Kaixuan Rd.,
Changning District
Shanghai, 200052, China

 +86-21-62947376

 +86-21-62947375

www.optoma.com.cn



P/N:36.7CM08G001-A