


Optoma

پروژکتور DLP®

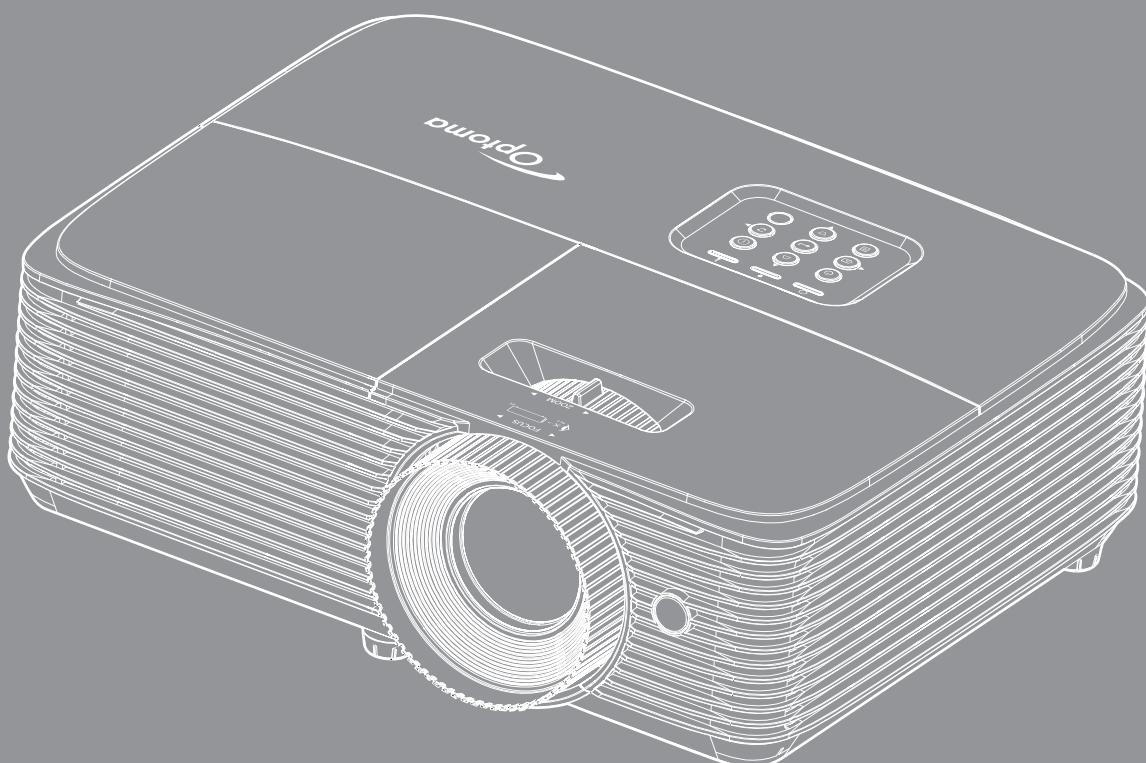

راهنمای کاربر

 **MHL**

 **HDMI™**
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

 **DLP®**
TEXAS INSTRUMENTS

محتویات

ایمنی

| | |
|---|------------------------------------|
| ۴ | دستورالعمل های ایمنی مهم |
| ۵ | اطلاعات ایمنی سه بعدی |
| ۶ | حق تکثیر |
| ۶ | سلب مسئولیت |
| ۶ | به رسمیت شناختن علامت تجاری |
| ۷ | FCC |
| ۷ | اعلامیه تطابق برای کشورهای اروپایی |
| ۷ | WEEE |

مقدمه

| | |
|----|---------------------------|
| ۱ | نمای کلی جعبه محصول |
| ۱ | لوازم جانبی های استاندارد |
| ۱ | لوازم جانبی های اختیاری |
| ۹ | نمای کلی محصول |
| ۱۰ | اتصالات |
| ۱۲ | صفحه کلید |
| ۱۳ | کنترل از راه دور ۱ |
| ۱۴ | کنترل از راه دور ۲ |
| ۱۵ | کنترل از راه دور |

نصب و راه اندازی

| | |
|----|---------------------|
| ۱۶ | نصب پروژکتور |
| ۲۱ | تنظیم تصویر پخش شده |

استفاده از پروژکتور

| | |
|----|--------------------------------|
| ۲۴ | روشن / خاموش کردن پروژکتور |
| ۲۵ | انتخاب یک منبع ورودی |
| ۲۶ | پیمایش و ویژگی های منو |
| ۲۷ | درخت منوی OSD |
| ۳۵ | نمایش منوی تنظیمات تصویر |
| ۳۸ | نمایش منوی سه بعدی |
| ۴۲ | نمایش منوی نسبت ابعادی |
| ۴۲ | نمایش منوی ماسک لبه |
| ۴۲ | نمایش منوی زوم |
| ۴۲ | نمایش منوی جابجایی تصویر |
| ۴۲ | منوی انحراف تصویر را نمایش دهد |
| ۴۳ | منوی قطع صدا |
| ۴۳ | منوی بلندی صدا |
| ۴۳ | منوی تنظیم پخش |
| ۴۳ | منوی تنظیم نوع صفحه |
| ۴۳ | منوی تنظیمات لامپ |
| ۴۳ | منوی تنظیمات فیلتر |

| | |
|----|-------------------------------------|
| ۴۴ | منوی تنظیمات برق |
| ۴۵ | منوی امنیت تنظیمات |
| ۴۵ | منوی تنظیمات <i>HDMI link</i> |
| ۴۶ | منوی تنظیم الگوی آزمایشی |
| ۴۶ | منوی تنظیمات راه دور |
| ۴۶ | منوی تنظیم شناسه پخش |
| ۴۶ | منوی گزینه های تنظیم |
| ۴۷ | منوی تنظیم بازنمانی |
| ۴۷ | منوی <i>LAN شبکه</i> |
| ۴۹ | منوی کنترل شبکه |
| ۴۹ | منوی تنظیمات کنترل شبکه |
| ۵۴ | منوی اطلاعات |

تعمیر و نگهداری

| | |
|----|---------------------------------------|
| ۵۵ | تعویض لامپ |
| ۵۷ | نصب و تمیز کردن فیلتر گرد و خاک |

اطلاعات بیشتر

| | |
|----|--|
| ۵۸ | رزولوشن های سازگار |
| ۶۰ | اندازه تصویر و فاصله پخش |
| ۶۲ | بعد پروژکتور و نصب دستگاه در سقف |
| ۶۳ | کدهای کنترل از راه دور 1 <i>IR</i> |
| ۶۵ | کدهای کنترل از راه دور 2 <i>IR</i> |
| ۶۷ | کدهای کنترل از راه دور 3 <i>IR</i> |
| ۶۹ | عیب یابی |
| ۷۰ | نشانگر هشدار |
| ۷۳ | مشخصات |
| ۷۴ | دفاتر بین المللی <i>Optoma</i> |

| | |
|---|--|
| علامت صاعقه با یک پیکان در نوک که درون مثبت متساوی الاصل اخطار دارد، برای این است که به کاربر اخطار دهد "ولتاژ خطرناک" بدون عایق درون محفظه دستگاه موجود است و قدرت آن به اندازه ای است که خطر برق گرفتگی برای فرد ایجاد نماید. | |
| علامت تعجب درون مثبت متساوی الاصل اخشار نشان دهنده اخشار به کاربر در مورد وجود دستور العمل های مهمی برای کارکرد و نگهداری (سرویس) در دفترچه های همراه دستگاه است. | |

لطفاً تمامی هشدارها، اقدامات احتیاطی و اصول نگهداری پیشنهاد شده در این دفترچه راهنمای کاربر را دنبال کنید.

دستورالعمل های ایمنی مهم



- با تابش نور RG2 تداخل نداشته باشد.
- مانند هر منبع نور دیگری، با تابش مستقیم نور 2015-5:2015 RG2 IEC 62471 تداخل نداشته باشد.
- جلوی شکاف های تهویه دستگاه را نگیرید. برای اطمینان از عملکرد صحیح پروژکتور و برای محافظت در برابر گرم شدن بیش از حد دستگاه، توصیه می شود پروژکتور را در محلی نصب کنید که تهویه و گردش هوا در آن مسدود نباشد. به عنوان مثال، پروژکتور را روی میز شلوغ، میل، تخت خواب و غیره قرار ندهید. پروژکتور را درون فضای بسته ای همچون قفسه کتاب یا کابینت که جریان هوا در آن گردش ندارد، نگذارید.
- برای کاهش احتمال بروز آتش سوزی یا برق گرفتگی، پروژکتور را در معرض باران یا رطوبت قرار ندهید. دستگاه را در نزدیکی منابع گرمایی همچون رادیاتورها، بخاری ها، فر یا هر وسیله دیگری همچون آمپلی فلایر که از خود حرارت تولید می کند، نصب نکنید.
- اجازه ندهید اشیا یا مایعات وارد پروژکتور شوند. آنها می توانند با نقاط دارای ولتاژ بالا تماس پیدا کرده و با برقراری اتصال کوتاه باعث بروز آتش سوزی یا شوک الکتریکی شوند.
- تحت شرایط زیر استفاده نکنید:
 - در محیط های شدیداً گرم، سرد یا شرجی.
- (i) اطمینان پایید که دمای محیط مابین 5°C ~ 40°C درجه سلسیوس باشد
- (ii) رطوبت نسبی، میزان 10% ~ 85% است
- در محیط های دارای گرد و خاک بیش از حد.
- نزدیک هر وسیله ای که میدان مغناطیسی قوی تولید می کند.
- در معرض تابش مستقیم آفتاب.
- در مکان هایی که ممکن است گاز های قابل اشتعال یا گاز های منفجره در جو وجود داشته باشد، از پروژکتور استفاده نکنید. لامپ موجود در داخل پروژکتور در طول عملیات بسیار داغ می شود و ممکن است گازها مشتعل شده و منجر به آتش سوزی شود.
- در صورتی که دستگاه در قسمت بدنه آسیب دیده یا صدمه دیده است، از آن استفاده نکنید. آسیب یا صدمه به دستگاه شامل موارد زیر است (اما به آنها محدود نمی شود):
 - دستگاه افتاده باشد.
 - سیم برق یا دوشاخه صدمه دیده باشد.
 - روی پروژکتور مایعات ریخته باشد.
 - پروژکتور در معرض باران یا رطوبت بوده است.
 - شیئی به درون پروژکتور افتاده است یا چیزی درون آن شل شده است.
- پروژکتور را روی یک سطح بی ثبات قرار ندهید. ممکن است پروژکتور از روی سطح بیافتد و منجر به آسیب شود یا ممکن است پروژکتور آسیب بیند.
- جلوی نوری را که در هنگام عملکلیات از لنزهای پروژکتور بیرون می آیند، مسدود نکنید. این نور به شیء حرارت خواهد داد و ممکن است ذوب شده، موجب سوختگی یا آتش سوزی شود.

- لطفاً پروژکتور را باز یا قطعات آن را پیداه نکنید، زیرا ممکن است باعث بروز برق گرفتگی شود.
 - سعی نکنید خودتان دستگاه را سروپس کنید. باز کردن یا برداشتن پوشش دستگاه ممکن است شما را در معرض ولتاژ خطرناک یا خطرات دیگر قرار دهد. پیش از ارسال دستگاه برای تعمیر، لطفاً با Optoma تماس بگیرید.
 - برای مشاهده عالیم مربوط به اینمی، بدنه دستگاه را ببینید.
 - دستگاه را تنها پرسنل تعمیرات مناسب باید تعمیر کنند.
 - تنها از ضمایم/لوازم فرعی تعیین شده توسط تولید کننده استفاده کنید.
 - در طول عملیات به طور مستقیم به لنزهای پروژکتور نگاه نکنید. نور درخشان ممکن است به چشمان شما آسیب وارد کند.
 - لطفاً در هنگام تعویض لامپ، اجازه دهد تا پروژکتور خنک شود. دستورالعمل های موجود در صفحه های ۵۶-۵۵ را دنبال کنید.
 - این پروژکتور خود می تواند طول عمر مفید لامپ را تشخیص دهد. لطفاً در صورت مشاهده پیام های هشدار، حتماً لامپ را تعویض نمایید.
 - بعد از تعویض مadol لامپ، عملکرد "تنظیم مجدد لامپ" را از منوی روی صفحه "تنظیمات | تنظیمات لامپ" بازنگشانی کنید.
 - در هنگام خاموش کردن پروژکتور، لطفاً دقت کنید که چرخه خنک سازی پیش از قطع برق تکمیل شده باشد. ۹۰ ثانیه به پروژکتور فرصت دهد تا خنک شود.
 - هنگامی که لامپ به پایان عمر مفید خود نزدیک می شود، پیام "عمر مفید لامپ تمام شده است." بر روی صفحه نشان داده می شود. برای تعویض لامپ، لطفاً هرچه سریع تر با فروشنده یا مرکز خدمات محلی خود تماس بگیرید.
 - پیش از تمیز کردن دستگاه، آن را خاموش کرده و دوشاخه را از برق بکشید.
 - برای تمیز کردن قسمت نمایشگر، از یک پارچه نرم و مایع شستشوی ضعیف استفاده کنید. از پاک کننده های ساینده، موم یا حلal ها برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید.
 - اگر از دستگاه برای مدت طولانی استفاده نمی کنید، آن را از برق بکشید.
- نکته:** با به پایان رسیدن طول عمر مفید لامپ، تا زمانیکه لامپ تعویض نگردد، پروژکتور روشن نمی شود. برای تعویض لامپ، دستورالعمل عنوان شده در بخش "تعویض لامپ" در صفحات ۵۶-۵۵ را دنبال کنید.
- پروژکتور را در مکان هایی که احتمال لرزش یا برق گرفتگی در آنجا وجود دارد، نصب نکنید.
 - با دست بر همه لنزهای را لمس نکنید
 - قبل از نگهداری، باتری/بارتری ها را از کنترل از راه دور بیرون بیاورید. اگر باتری/باتری ها برای مدت طولانی در کنترل از راه دور باقی بمانند، ممکن است نشت کنند.
 - در مکان هایی که ممکن است دود ناشی از نفت یا سیگار در آنجا وجود داشته باشد از پروژکتور استفاده نکنید یا پروژکتور را نگهداری نکنید، زیرا ممکن است اثر منفی روی کیفیت عملکرد پروژکتور بگذارد.
 - لطفاً دستورالعمل نصب و راه اندازی صحیح پروژکتور را رعایت کنید زیرا نصب غیر استاندارد می تواند بر عملکرد پروژکتور تاثیر بگذارد.
 - از یک نوار قدرت و یا محافظ نوسان استفاده کنید. زیرا قطع یا افت جریان برق می تواند دستگاه ها را خراب کند.

اطلاعات اینمی سه بعدی

- لطفاً قبل از اینکه شما یا کودک شما از قابلیت ی سه بعدی استفاده کنید، تمام هشدارها و اقدامات احتیاطی توصیه شده را رعایت نمایید.
- هشدار**
- کودکان و نوجوانان ممکن است بیشتر در معرض مشکلات سلامت در ارتباط با مشاهده سه بعدی قرار بگیرند و باید در هنگام مشاهده این تصاویر، تحت کنترل دقیق باشند.
- هشدار در مورد بیماری صرع حساس به نور و سایر خطرهای سلامت**
- ممکن است برخی از مشاهده کنندگان هنگامی که در برابر تصاویر چشمک زن یا نورهای موجود در برخی از تصاویر پروژکتور را بازی های ویدیویی قرار می گیرند، دچار حمله صرع یا حمله قلبی شوند. اگر به بیماری صرع یا حملات قلبی دچار شده اید یا سابقه چنین مواردی در خانواده شما وجود دارد، لطفاً قبل از استفاده از عملکرد سه بعدی با پزشک متخصص خود تماس بگیرید.
- حتی افرادی که شخصاً یا در خانواده خود دچار بیماری صرع یا حمله قلبی نشده اند، ممکن است در برخی از شرایط نامشخص دچار صرع حساس به نور شوند.
- زنان باردار، افراد مسن، افرادی که از مشکلات حاد پزشکی رنج می برند یا کسانی که دچار بیخوابی هستند یا اینکه الکل مصرف کرده اند، نباید از عملکرد ۳ بعدی این دستگاه استفاده کنند.

در صورتی که با هرکدام از علائم زیر روبرو شید، فوراً مشاهده تصاویر سه بعدی را متوقف کرده و با یک پژشک متخصص مشورت کنید:

- (۱) انحراف در دید؛ (۲) سردرد خفیف؛ (۳) سرگچه؛ (۴) حرکات غیرعادی مانند حرکت چشم یا گرفتگی عضلات؛ (۵) سردرگمی؛ (۶) حالت تهوع؛ (۷) از دست دادن هوشیاری؛ (۸) استقراغ؛ (۹) دل درد؛ و/با (۱۰) فراموش کردن چهت. ممکن است کودکان و نوجوانان بیشتر در معرض چنین علائمی باشند. والدین باید مراقب فرزندان خود باشند و از آنها پرسند که آیا دچار چنین علائمی شده اند یا خیر.

همچنین مشاهده تصاویر سه بعدی ممکن است سبب ایجاد مشکل در دفع، تأثیر بر آگاهی، کشش چشم و یا کم شدن ثبات در هنگام نشستن شود. توصیه می شود که کاربران چندین بار نفس عمیق بکشند تا احتمال بروز چنین مشکلاتی کم شود. اگر در چشمان خود آثار خستگی یا خشکی مشاهده می کنید یا اگر علائم بالا را مشاهده کردی، فوراً استفاده از دستگاه را متوقف کرده و حدائق تا سی دقیقه پس از بروز این علائم، مجدداً از دستگاه استفاده نکنید.

مشاهده سه بعدی در حالی که در فاصله بسیار نزدیکی به دستگاه هستید و برای مدت زمان طولانی، می تواند بر بینایی شما تأثیر بگذارد. فاصله مناسب برای مشاهده باید حدائق سه برابر اندازه صفحه باشد. توصیه می شود که چشمان شما در هنگام مشاهده با صفحه هم تراز باشد.

مشاهده تصاویر سه بعدی در حالی که عینک سه بعدی زده اید برای مدت زمان طولانی، می تواند سبب ایجاد سردرد و خستگی شود. اگر دچار خستگی، سردرد یا سرگچه هستید، مشاهده تصاویر سه بعدی را متوقف کرده و استراحت کنید.

از به کار بردن عینک های سه بعدی برای هر هدفی بجز مشاهده تصاویر سه بعدی خودداری کنید.

پوشیدن عینک های سه بعدی برای انجام کارهای دیگر (بعنوان عینک معمولی، عینک ضدآفات، عینک محافظ و دیگر موارد) ممکن است از لحاظ فیزیکی خطرناک باشد و بینایی شما را تضعیف کند.

مشاهده تصاویر سه بعدی می تواند در بعضی از مشاهده کنندگان سبب ایجاد انحراف در بینایی شود. همچنین، پروژکتور سه بعدی خود را در نزدیکی دیوار، کابل، بالکن یا دیگر اجسامی که ممکن است دور آن پیچیده شود، به آن برخورد کند، زمین بیفتد یا بشکند، قرار ندهید.

حق تکثیر

این نشریه، از جمله تمام عکس ها، تصاویر و نرم افزار، تحت حفاظت قوانین حق تکثیر بین المللی قرار دارد، و تمام حقوق آن محفوظ است. این راهنمایی، یا هر یک از مطالب مندرج در آن، را نمی توان بدون اخذ رضایت کننی از نویسنده تکثیر کرد.

© حق تکثیر ۲۰۱۷

سلب مسئولیت

اطلاعات موجود در این سند می تواند بدون اطلاع قبلی تغییر کند. سازنده هیچگونه مسئولیتی در قبال ارائه یا تضمین محتویات آن بر عهده ندارد و به ویژه از هر گونه ضمانت ضمنی تجاری بودن یا تناسب آن با یک هدف خاص سلب مسئولیت می کند. سازنده از حق تجدید نظر این نشریه و اعمال تغییرات گاه به گاه در محتویات آن برخوردار است بدون اینکه ملزم باشد افراد را از چنین تجدیدنظر یا تغییراتی مطلع سازد.

به رسمیت شناختن علامت تجاری

یک علامت تجاری ثبت شده آمریکا برای شرکت برنده ACCO با ثبت مجاز و برنامه های در حال بررسی در سایر کشورها در سراسر جهان می باشد.

HDMI Licensing LLC، HDMI Logo، High-Definition Multimedia Interface در ایالات متحده آمریکا و سایر کشورها هستند.

DLP®، DLP Link™ و لوگوی BrilliantColor™ علامت تجاری ثبت شده شرکت Texas Instruments بوده و Instruments است.

سایر نام های محصول که در این راهنما از آنها استفاده شده است، اموال مالکان مربوطه آنها بوده و شناخته شده هستند.

DARBEE علامت تجاری شرکت Darbee Products است.

MHL Licensing, LLC MHL و لوگوی Mobile High-Definition Link می باشد.

این دستگاه تست شده و نتایج نشان داده است که با محدودیت های موجود برای دستگاه های دیجیتالی کلاس B عنوان شده در بخش ۱۵ از قوانین FCC مطابقت دارد. محدودیت های یاد شده برای ایجاد اینمی مناسب در برابر مداخله زیان بخش برای نصب خانگی وضع شده اند. این دستگاه انرژی فرکانس رادیویی را تولید، استفاده و پخش می کند و در صورتی که طبق دستورالعمل ارائه شده نصب و استفاده نگردد، ممکن است برای دستگاه های رادیویی مداخله زیان بخش تولید کند.

با این حال، ضمانتی وجود ندارد که در صورت نصب درست هم مداخله صورت نگیرد. در صورتی که دستگاه مداخله زیان بخش برای رادیو و تلویزیون تولید کند که می توان آن را با خاموش و روشن کردن مجدد دستگاه مشخص کرد، به کاربر توصیه می شود مداخله را با استفاده از یک یا چند راه حل زیر بر طرف نماید:

- جهت آنتن دستگاه را عوض کنید یا در مکان دیگری قرار دهید.
- فاصله میان دستگاه و دریافت کننده را افزایش دهید.
- دستگاه را به پریزی وصل کنید که مدار آن با مدار پریزی که دریافت کننده به آن متصل است، متفاوت باشد.
- برای راهنمایی با فروشنده با تعمیر کار ماهر رادیو و تلویزیون مشورت کنید.

احظار: کابل های محافظت شده

به منظور رعایت قوانین FCC، تمامی اتصالات به دستگاههای دیگر باید با استفاده از کابل های محافظت شده صورت گیرد.

احتیاط

ایجاد تغییرات و اصلاحاتی که به تایید شرکت سازنده نرسیده باشد، اختیار کاربر در استفاده از پروژکتور را که بر اساس Federal Communications Commission

شرایط استفاده

این دستگاه با بخش ۱۵ قوانین FCC مطابقت دارد. استفاده از دستگاه با پذیرش شرایط زیر امکان پذیر است:

- ۱- دستگاه نباید باعث بروز مداخله زیان بخش شود و
- ۲- این دستگاه باید هر گونه مداخله ای را پذیرد؛ از جمله مداخله ای که باعث بروز عملکرد ناخواهای شود.

احظار: کاربران در کانادا

این دستگاه دیجیتال کلاس B از قوانین Canadian ICES-003 تبعیت می کند.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

اعلامیه تطابق برای کشورهای اروپایی

- دستورالعمل EU/EMC 2014/30 (شامل اصلاحات)
- دستورالعمل ولتاژ پایین EU 2014/35/EU
- قرمز EU 2014/53 (در صورتی که دستگاه عملکرد RF دارد)

WEEE

دستورالعمل دفع

برای دور انداختن، دستگاه را به سطل زباله نیندازید. برای به حداقل رساندن آلودگی و محافظت هر چه بیشتر از محیط زیست، لطفاً دستگاه را بازیافت کنید.




نمای کلی جعبه محصول

با دقت بسته بندی را باز کنید و مطمئن شوید که تمام موارد فهرست شده در زیر در قسمت لوازم جانبی استاندارد را دارد. برخی از موارد در قسمت لوازم جانبی اختیاری ممکن است بسته به مدل، مشخصات و منطقه خرید شما موجود نباشند. لطفاً موضوع را با محل خرید خود بررسی کنید. برخی از لوازم جانبی ممکن است در منطقه های مختلف متفاوت باشند.

کارت ضمانت فقط در برخی مناطق خاص عرضه می شود. لطفاً برای دریافت اطلاعات بیشتر، با فروشنده خود تماس بگیرید.

لوازم جانبی های استاندارد

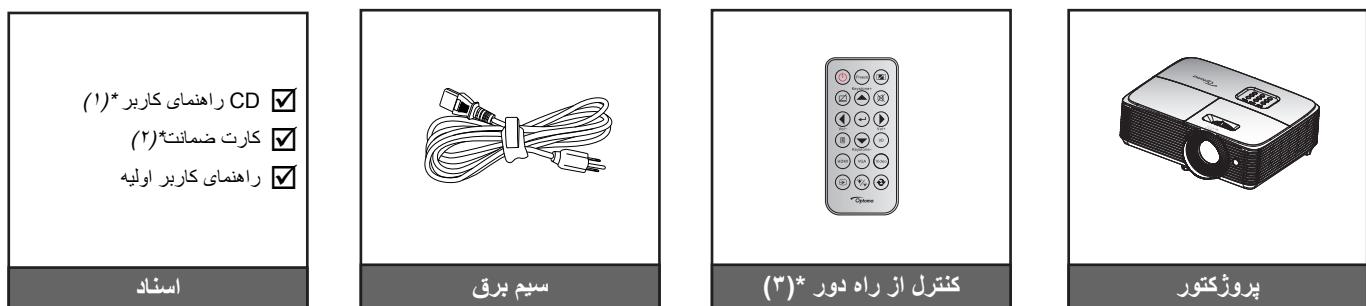

نکته:

کنترل از راه دور همراه با باتری عرضه می شود.

-

*(۱) برای دفترچه راهنمای کاربر اروپایی لطفاً از سایت www.optomaeurope.com بازدید کنید.

-

*(۲) برای دسترسی به اطلاعات ضمانتنامه در اروپا، به سایت www.optomaeurope.com مراجعه کنید.

-

*(۳) کنترل از راه دور ممکن است در عمل بسته به منطقه متفاوت باشد.


-

لوازم جانبی های اختیاری



نکته: بسته به مدل، مشخصات و منطقه، لوازم جانبی های اختیاری متفاوت هستند.

نمای کلی محصول

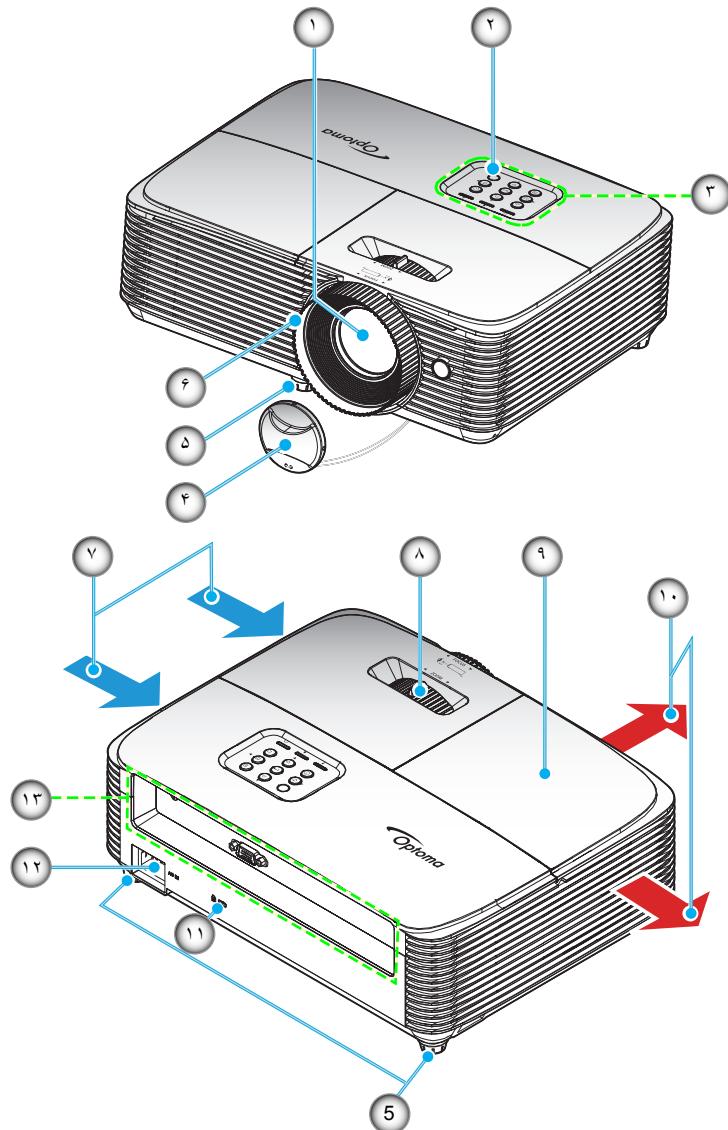


نکته: حداقل فاصله ۲۰ سانتی متر بین برچسب های "ورودی" و "خروجی" در نظر بگیرید.


| مورد | عدد. | مورد | عدد. |
|-------------------------|------|-----------------------|------|
| اهرم زوم | -۸ | عدسی | -۱ |
| روکش لامپ | -۹ | گیرنده های مادون قرمز | -۲ |
| تهویه (خروجی) | -۱۰ | صفحه کلید | -۳ |
| Kensington™ پورت قفل | -۱۱ | درپوش عدسی | -۴ |
| محل اتصال برق | -۱۲ | پایه تنظیم شیب | -۵ |
| محل اتصالات ورودی/خروجی | -۱۳ | کلید چرخان فوکوس | -۶ |
| | | تهویه (ورودی) | -۷ |

اتصالات


نوع ١ (IO 7)

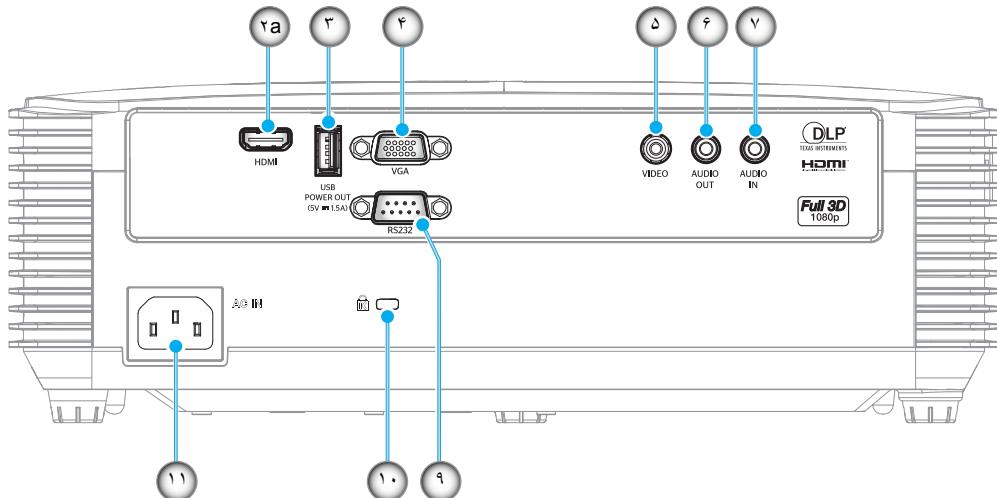

نوع ٢ (IO 8)

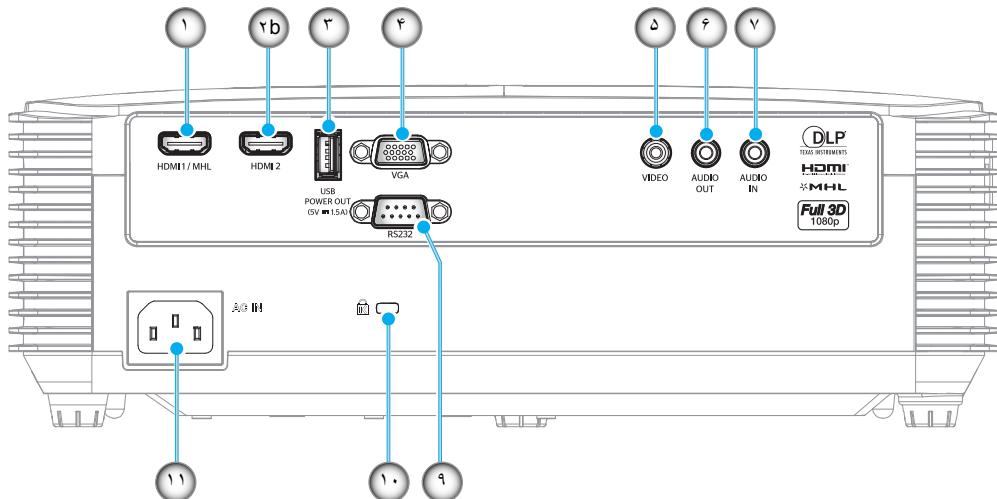

نوع ٣ (IO 9)

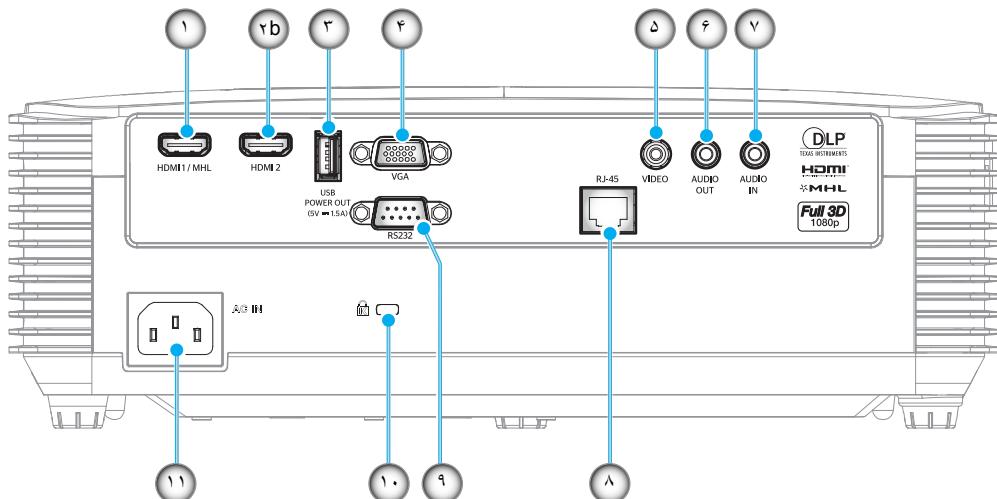

مقدمه


| عدد. | مورد | نوع ۱ (IO 7) | نوع ۲ (IO 8) | نوع ۳ (IO 9) |
|------|--|----------------|--------------|--------------|
| -۱ | HDMI 1 / MHL | N/A | ✓ | ✓ |
| -۲ | HDMI (a) HDMI (b) | ✓ (a) ✓ (b) | ✓ (b) | ✓ (b) |
| -۳ | رابط خروجی برق USB (5 ولت ۱ آمپر / رابط ماوس / سرویس | ✓ | ✓ | ✓ |
| -۴ | VGA | ✓ | ✓ | ✓ |
| -۵ | VIDEO | ✓ | ✓ | ✓ |
| -۶ | رابط خروجی صدا | ✓ | ✓ | ✓ |
| -۷ | رابط ورودی صدا | ✓ | ✓ | ✓ |
| -۸ | RJ-45 | N/A | N/A | ✓ |
| -۹ | رابط RS232 | ✓ | ✓ | ✓ |
| -۱۰ | Kensington™ قفل پورت | ✓ | ✓ | ✓ |
| -۱۱ | محل اتصال برق | ✓ | ✓ | ✓ |

نکته: "✓" به این معنی است که این مورد پشتیبانی می شود، "N/A" به این معنی است که این مورد در دسترس نیست.

نکته:


- ماوس از راه دور به کنترل از راه دور مخصوص نیاز دارد.
- O/I به پروژکتور خریداری شده بستگی دارد، لطفاً برای بررسی به محصول مراجعه کنید.

صفحه کلید

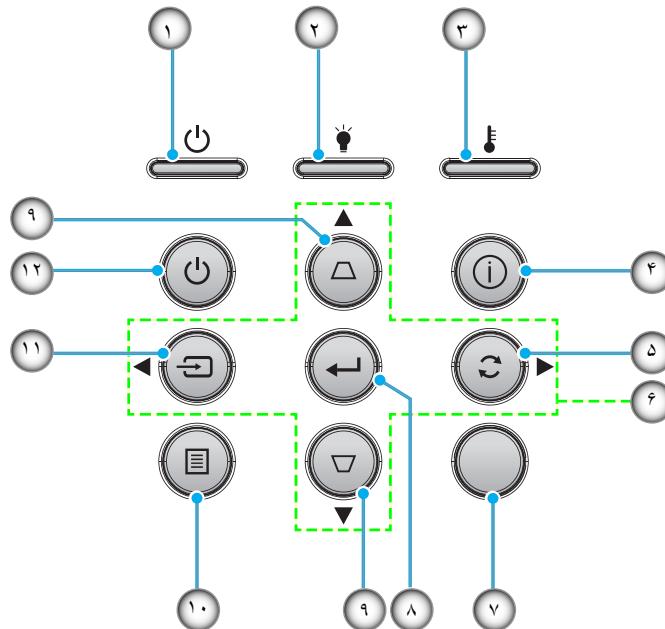

| مورد | عدد. | مورد | عدد. |
|-----------------------|------|---------------------------|------|
| گیرنده های مادون قرمز | -۷ | دیود نوری روشن/آماده بکار | -۱ |
| ورود | -۸ | چراغ لامپ | -۲ |
| تنظیم انحراف تصویر | -۹ | چراغ درجه حرارت | -۳ |
| فهرست عملکرد دستگاه | -۱۰ | اطلاعات | -۴ |
| منبع ورودی تصویر | -۱۱ | انطباق مجدد | -۵ |
| برق | -۱۲ | کلیدهای انتخاب چهارجهتی | -۶ |


کنترل از راه دور ۱

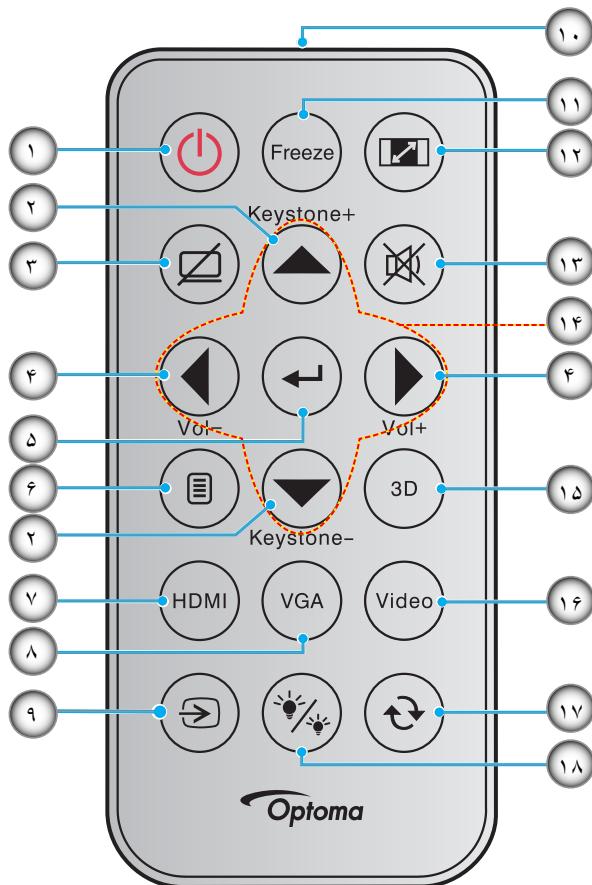


| مورد | عدد. | مورد | عدد. |
|-------------------------|------|------------------------|------|
| IR LED | -۱۰ | روشن/خاموش | -۱ |
| نشانگر | -۱۱ | تنظیم انحراف تصویر +/- | -۲ |
| بی حرکت | -۱۲ | حذف تصویر | -۳ |
| نسبت ابعاد تصویر | -۱۳ | درجه صدا - / + | -۴ |
| خاموشی صدا | -۱۴ | ورود | -۵ |
| کلیدهای انتخاب چهارجهتی | -۱۵ | فهرست عملکرد دستگاه | -۶ |
| سه بعدی | -۱۶ | HDMI | -۷ |
| ویدئو | -۱۷ | VGA | -۸ |
| همگامسازی مجدد | -۱۸ | منبع ورودی تصویر | -۹ |
| انتخاب حالتی روشنایی | | | |

نکته:

- کنترل از راه دور ممکن است در عمل بسته به منطقه متفاوت باشد.
- برخی از کلیدها ممکن است برای مدل هایی که از این ویژگی ها پشتیبانی نمی کنند، عملکردی نداشته باشند.
- قبل از استفاده از کنترل از راه دور اولین بار، نوار عایق شفاف را بردارید. برای اطلاع از نصب باتری به صفحه ۲۲ مراجعه کنید.

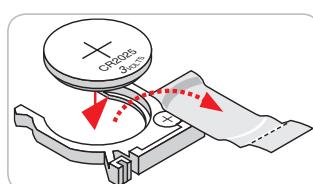

کنترل از راه دور ۲

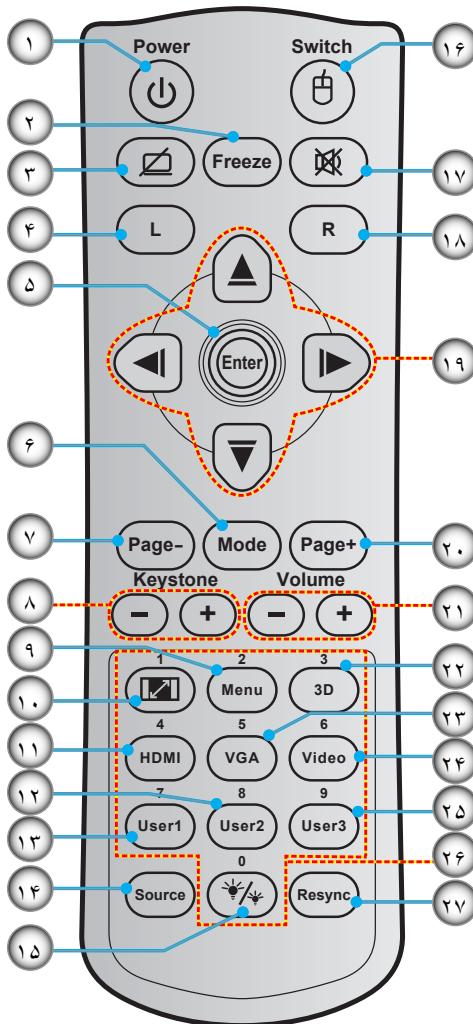

| مورد | عدد. | مورد | عدد. |
|-------------------------|------|---------------------|------|
| انتخاب حالتای روشنایی | -۱۵ | روشن/خاموش | -۱ |
| ماوس روشن/خاموش | -۱۶ | بی حرکت | -۲ |
| خاموشی صدا | -۱۷ | صفحه خالی / قطع صدا | -۳ |
| کلیک راست ماوس | -۱۸ | کلیک چپ ماوس | -۴ |
| کلیدهای انتخاب چهارجهتی | -۱۹ | ورود | -۵ |
| صفحه + | -۲۰ | حال | -۶ |
| درجه صدا - / + | -۲۱ | صفحه - | -۷ |
| منوی سه بعدی روشن/خاموش | -۲۲ | انحراف تصویر +/- | -۸ |
| VGA | -۲۳ | فهرست عملکرد دستگاه | -۹ |
| ویدئو | -۲۴ | نسبت ابعاد تصویر | -۱۰ |
| کاربر ۳ | -۲۵ | HDMI | -۱۱ |
| صفحه کلید عددی (۰ تا ۹) | -۲۶ | کاربر ۲ | -۱۲ |
| همگامسازی مجدد | -۲۷ | کاربر ۱ | -۱۳ |
| | | منبع ورودی تصویر | -۱۴ |


نکته:

- کنترل از راه دور ممکن است در عمل بسته به منطقه متفاوت باشد.
- برخی از کلیدها ممکن است برای مدل هایی که از این ویژگی ها پشتیبانی نمی کنند، عملکردی نداشته باشند.

•

•

کنترل از راه دور

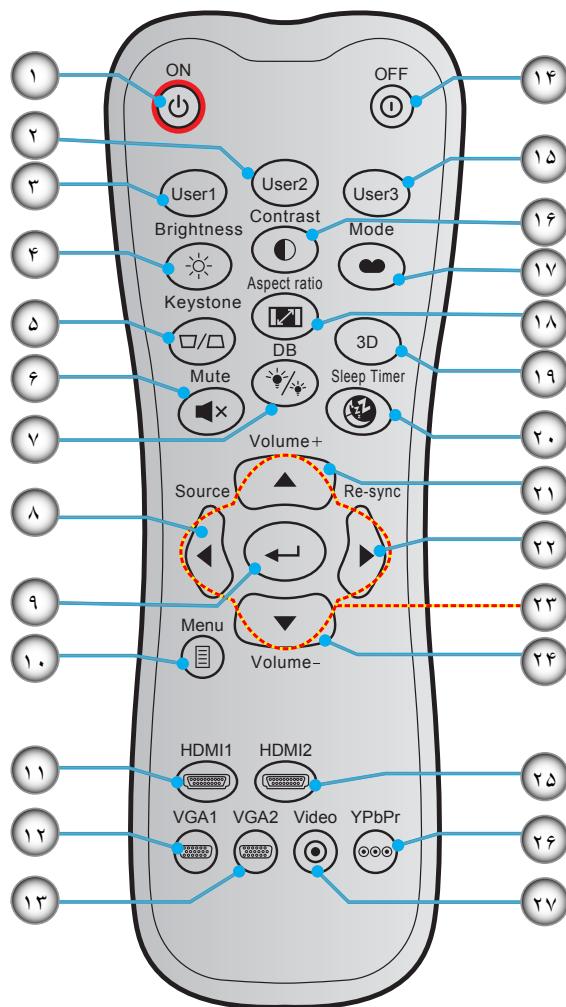

| مورد | عدد. | مورد | عدد. |
|--------------------------|------|-------------------------|------|
| کاربر ۳ | -۱۵ | روشن | -۱ |
| کنتراست | -۱۶ | کاربر ۲ | -۲ |
| انتخاب حالت نمایش | -۱۷ | کاربر ۱ | -۳ |
| نسبت ابعاد تصویر | -۱۸ | شدت روشنایی | -۴ |
| منوی سه بعدی روشن/خاموش | -۱۹ | تنظیم انحراف تصویر | -۵ |
| زمان خاموشی | -۲۰ | خاموشی صدا | -۶ |
| + درجه صدا | -۲۱ | (سیاه پویا) DB | -۷ |
| انطباق مجدد | -۲۲ | منبع ورودی تصویر | -۸ |
| کلیدهای انتخاب چهارجهتی | -۲۳ | ورود | -۹ |
| - درجه صدا | -۲۴ | فهرست عملکرد دستگاه | -۱۰ |
| HDMI2 | -۲۵ | HDMI1 | -۱۱ |
| YPbPr (پشتیبانی نمی شود) | -۲۶ | VGA1 (پشتیبانی نمی شود) | -۱۲ |
| ویدیو (پشتیبانی نمی شود) | -۲۷ | VGA2 (پشتیبانی نمی شود) | -۱۳ |
| | | کلید خاموش کردن دستگاه | -۱۴ |


نکته: برخی از کلیدها ممکن است برای مدل هایی که از این ویژگی ها پشتیبانی نمی کنند، عملکردی نداشته باشند.

نصب و راه اندازی

نصب پروژکتور

پروژکتور شما طوری طراحی شده است تا در یکی از چهار موقعیت احتمالی نصب شود.

طرح اتاق شما یا اولویت شخصی شما مشخص می شود که کدام محل را برای نصب انتخاب کنید. اندازه و موقعیت صفحه نمایش خود، محل خروجی برق مناسب، و نیز محل و فاصله بین پروژکتور و بقیه تجهیزات خود را در نظر بگیرید.

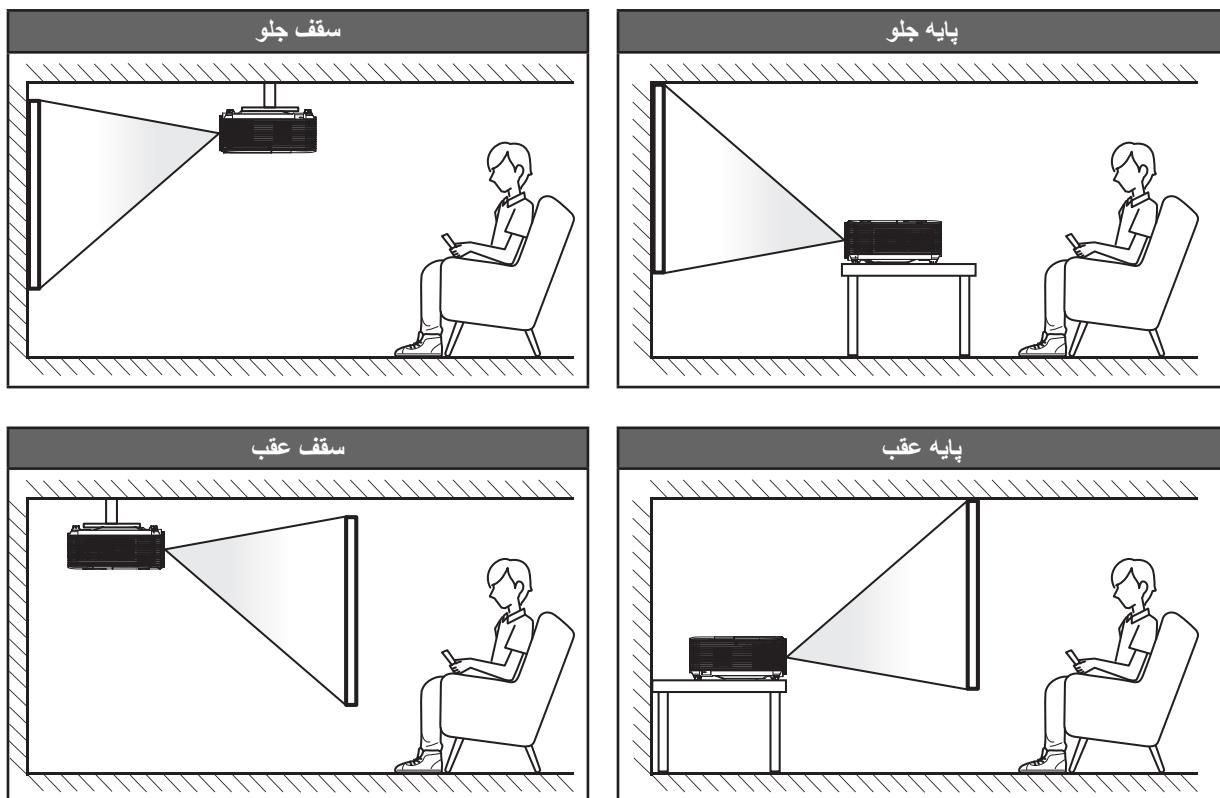

پروژکتور باید به طور صاف روی یک سطح و با زاویه ۹۰ درجه / عمود بر صفحه نمایش قرار گیرد.

- برای نحوه تعیین محل پروژکتور برای اندازه صفحه مشخص شده به جدول فاصله در صفحه های ۶۱-۶۰ مراجعه کنید.
- برای نحوه تعیین اندازه صفحه برای اندازه صفحه مشخص شده به جدول فاصله در صفحه های ۶۱-۶۰ مراجعه کنید.

نکته: هر چقدر فاصله پروژکتور از صفحه نمایش دورتر باشد، اندازه تصویر نمایش داده شده توسط پروژکتور افزایش یافته و به نسبت آن آفست.

مهم!

به غیر از نصب بالای پایه یا روی سقف، در جهات دیگر از پروژکتور استفاده نکنید. پروژکتور باید افقی بوده و به سمت جلو/عقب یا چپ/راست خم نشده باشد. اگر در هر جهت دیگری از دستگاه استفاده شود، ضمانت نامه دیگر معتبر نخواهد بود و ممکن است عمر لامپ پروژکتور یا خود پروژکتور کوتاه شود. برای دریافت راهنمایی درباره نصب غیر استاندارد، لطفاً با Optoma تماس بگیرید.

نصب و راه اندازی

نکاتی در مورد نصب پروژکتور


- پروژکتور را موقعیت افقی قرار دهید.

زاویه شیب پروژکتور نباید از ۱۵ درجه بیشتر شود و همچنین پروژکتور نباید بجز روی میز و سقف نصب شود، در غیر این صورت عمر لامپ به طور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد و ممکن است منجر به سایر صدمات غیرقابل پیش بینی گردد.



حداقل ۳۰ سانتی متر فاصله در اطراف منفذ خروج هوا در نظر بگیرید.

-

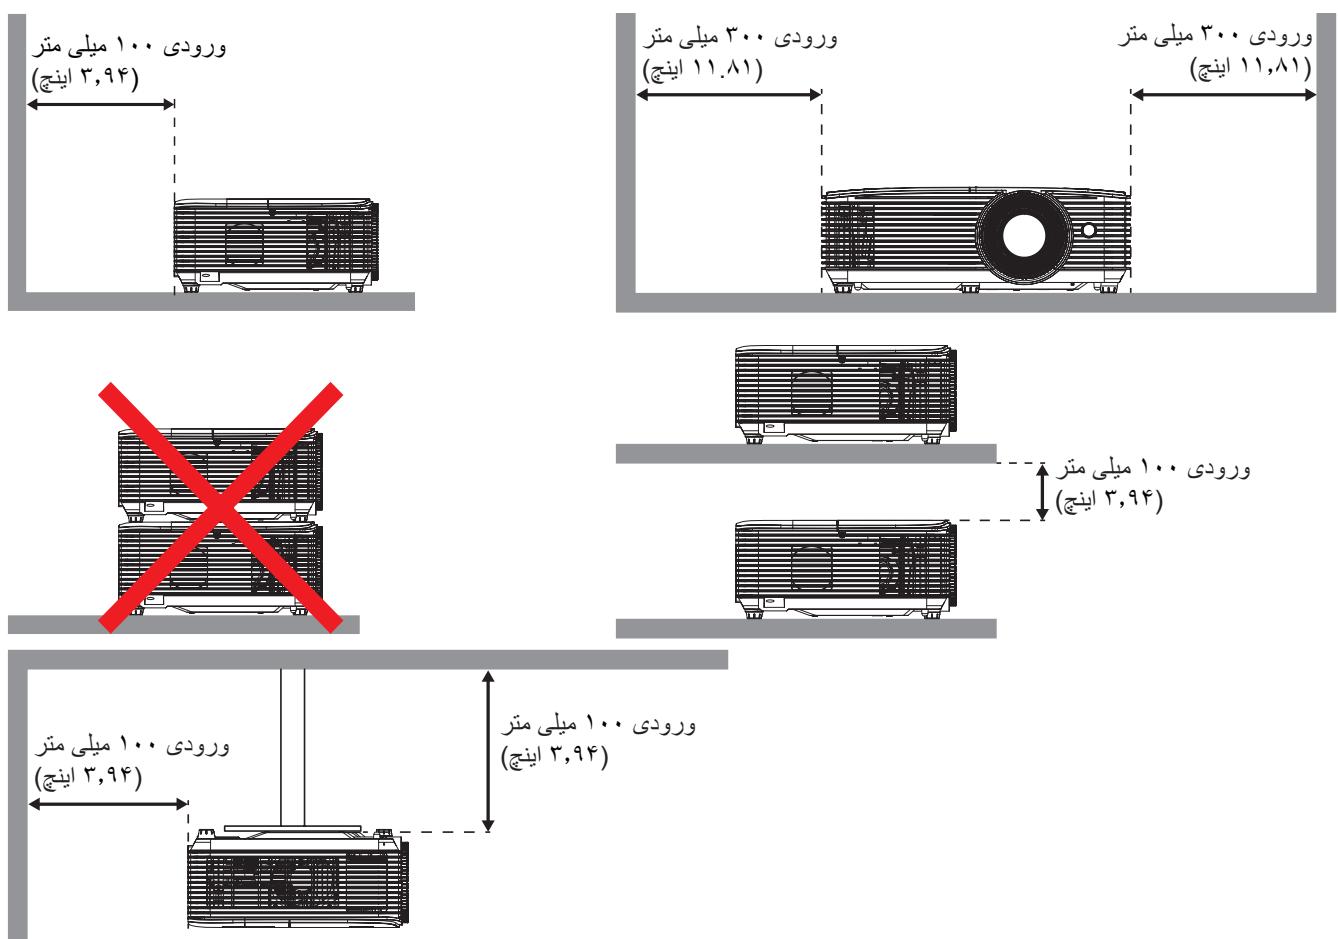

مطمئن شوید که منفذ ورود هوا، هوای گرم خارج شده از منفذ خروجی را دوباره به داخل نمی کشند.

-

هنگام استفاده از پروژکتور در محیط بسته، مطمئن شوید که دمای هوای محیط بسته از دمای کاری پروژکتور در هنگام کار تجاوز نکند و منفذ ورود و خروج هوا مسدود نشده باشند.


-

همه محوطه ها باید ارزیابی گرمایی تایید شده را پشت سر بگزراند تا اطمینان حاصل شود که پروژکتور، هوای خروجی را دوباره به داخل نمی کشد، زیرا این کار باعث می شود حتی اگر دمای محوطه در محدوده دمای عملیاتی مورد تایید باشد، دستگاه خاموش شود.

-


نصب و راه اندازی

نوع ۱ (IO 7)

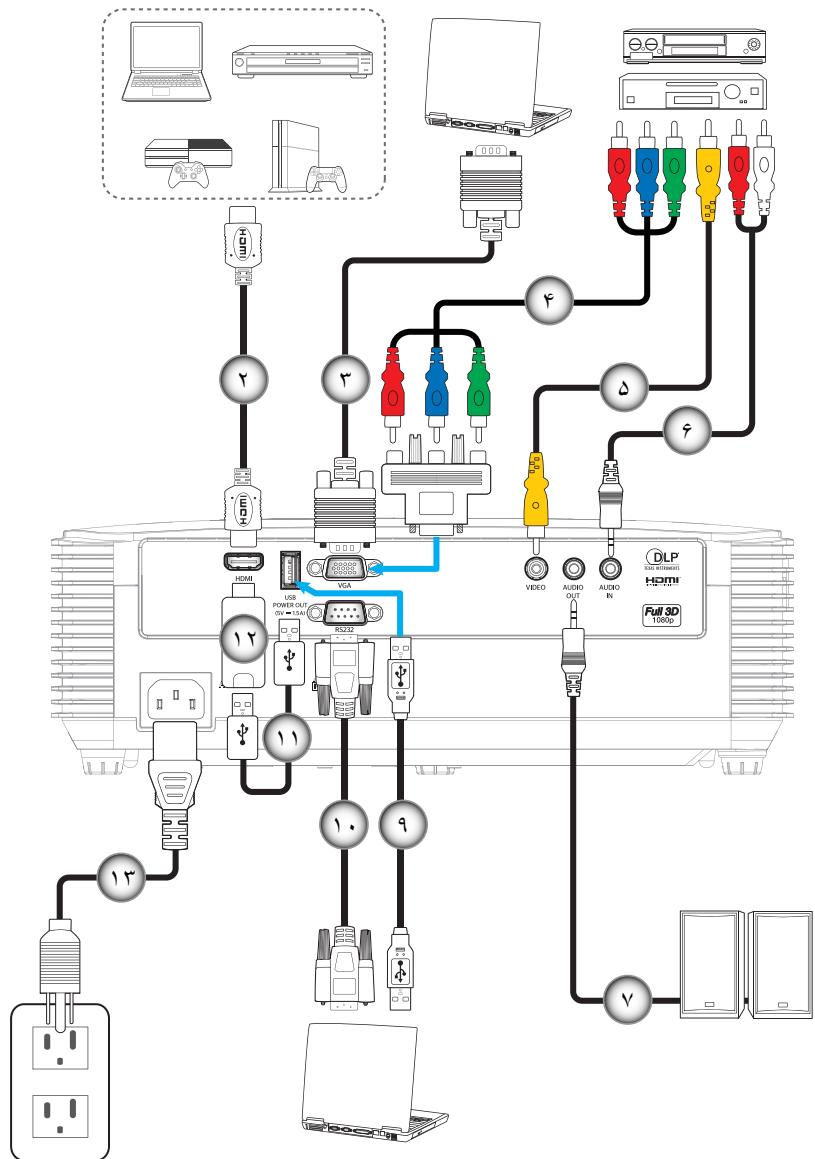


نصب و راه اندازی

(IO 8) نوع ۲

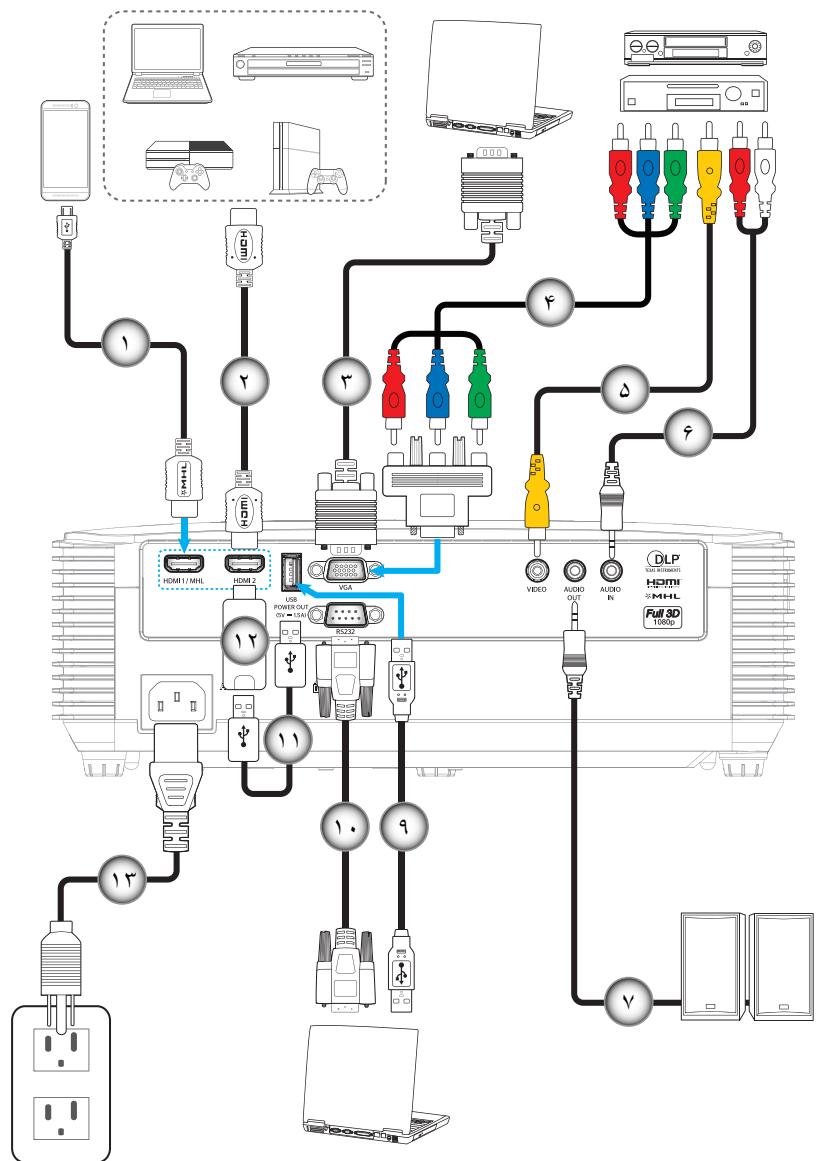

نصب و راه اندازی

نوع ۳ (IO 9)

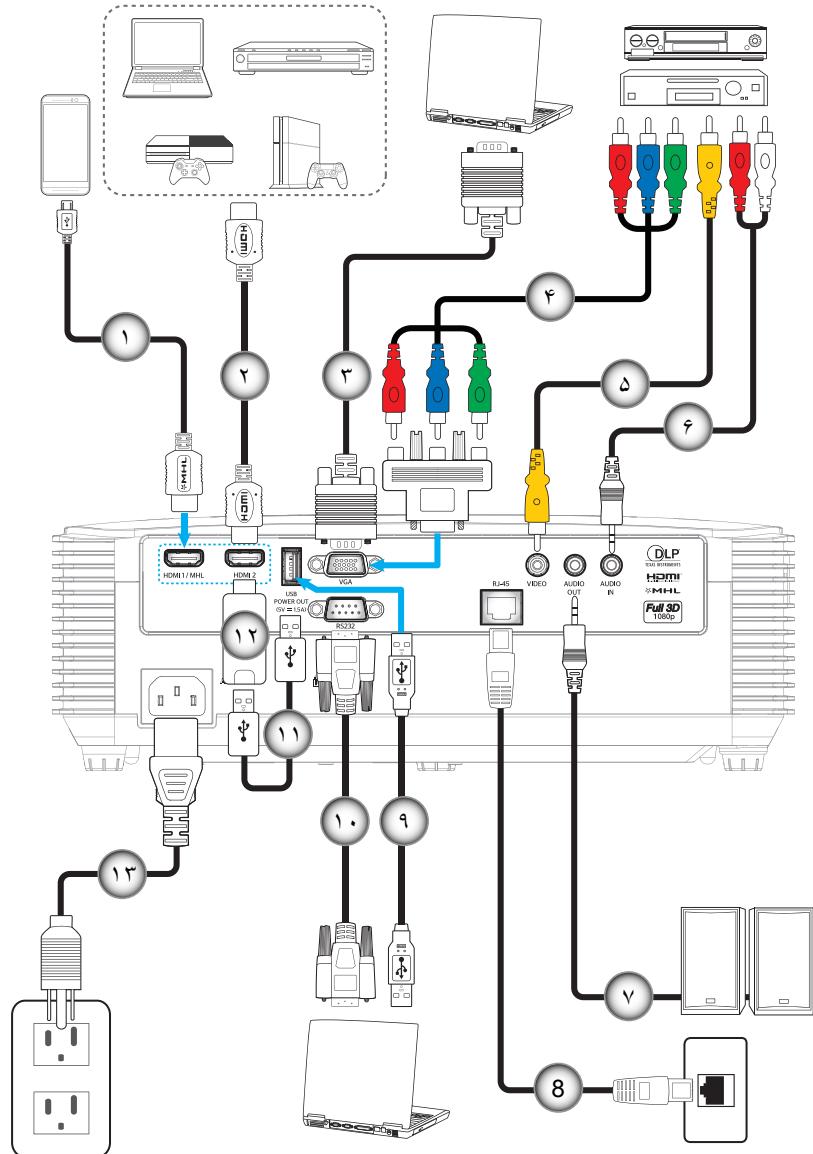

| نوع ۳ (IO 9) | نوع ۲ (IO 8) | نوع ۱ (IO 7) | مورد | عدد. |
|--------------|--------------|--------------|-----------------------|------|
| ✓ | ✓ | N/A | MHL | -۱ |
| ✓ | ✓ | ✓ | HDMI | -۲ |
| ✓ | ✓ | ✓ | VGA | -۳ |
| ✓ | ✓ | ✓ | RCA | -۴ |
| ✓ | ✓ | ✓ | سیم ویدیو | -۵ |
| ✓ | ✓ | ✓ | کابل ورودی صدا | -۶ |
| ✓ | ✓ | ✓ | کابل خروجی صدا | -۷ |
| ✓ | N/A | N/A | RJ-45 | -۸ |
| ✓ | ✓ | ✓ | کابل USB (کنترل ماوس) | -۹ |
| ✓ | ✓ | ✓ | RS232 | -۱۰ |
| ✓ | ✓ | ✓ | کابل برق USB | -۱۱ |
| ✓ | ✓ | ✓ | HDMI | -۱۲ |
| ✓ | ✓ | ✓ | سیم برق | -۱۳ |

نکته: "✓" به این معنی است که یک مورد پشتیبانی می‌شود، "N/A" به این معنی است که مورد در دسترس نیست.


نصب و راه اندازی

تنظیم تصویر پخش شده

ارتفاع تصویر


برای تنظیم ارتفاع تصویر، پروژکتور با پایه بالا برندۀ مجهر است.

- ۱ پایه قابل تنظیم که می خواهد تغییر دهد، در قسمت زیر پروژکتور پیدا کنید.
- ۲ پایه قابل تنظیم را در جهت عقربه های ساعت یا خلاف آن بچرخانید تا پروژکتور بالا یا پایین برود.

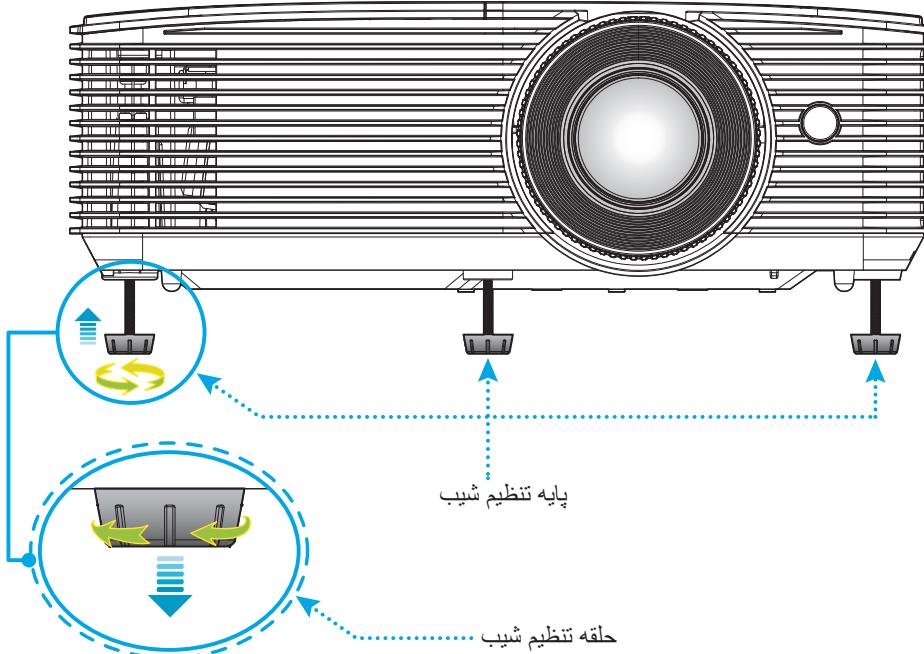

بزرگنمایی و فوکوس


- برای تنظیم اندازه تصویر، اهرم بزرگنمایی را در جهت عقربه های ساعت یا خلاف آن بچرخانید تا اندازه تصویر نمایش داده شده توسط پروژکتور افزایش یا کاهش یابد.
- برای تنظیم فوکوس، حلقة فوکوس را در جهت عقربه های ساعت یا خلاف آن بچرخانید تا زمانی که تصویر واضح و خوانا شود.

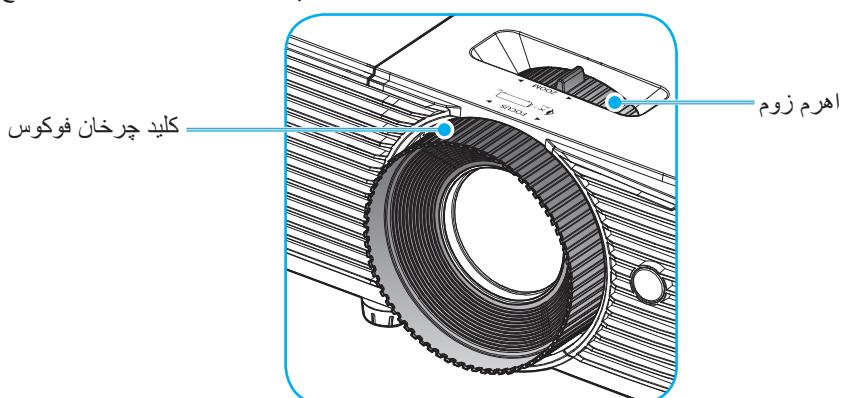

نکته: پروژکتور در یک فاصله ۱ تا ۱۰ متری فوکوس می کند.


نصب و راه اندازی

نصب / تعویض باتری ها

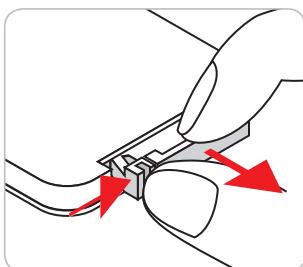


محکم فشار دهید و روکش باتری را بلغزانید تا باز شود.

-۱

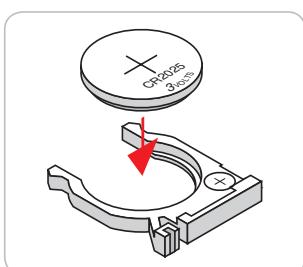

باتری جدید را در قسمت مربوطه بگذارید. باتری قدیمی را بیرون بیاورید و باتری جدید را به جای آن بگذارید (CR2025). بررسی کنید سمت دارای علامت "+" به طرف بالا باشد.

-۲

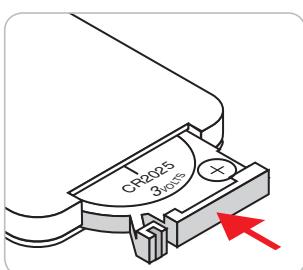

درپوش را در جای خود بگذارید.

-۳

احتیاط: برای اطمینان از عملکرد صحیح، لطفاً موارد احتیاط زیر را در نظر داشته باشید:

- از باتری نوع CR2025 استفاده کنید.
- از تماس با آب و مایعات جلوگیری کنید.
- کنترل از راه دور را در معرض رطوبت یا حرارت قرار ندهید.
- کنترل از راه دور را روی زمین نندازید.
- اگر باتری داخل کنترل از راه دور نشت کرد، به دقت محل را تمیز کنید و باتری جدید در دستگاه بگذارید.
- تعویض باتری با باتری نامناسب ممکن است منجر به انفجار شود.
- باتری های مستعمل را طبق دستورالعمل های ارائه شده دور بریزید.


نصب و راه اندازی

برد مؤثر

حسگر کنترل از راه دور مادون قرمز (IR) در بالای پروژکتور قرار دارد. مطمئن شوید که کنترل از راه دور را در یک زاویه بین ۳۰ درجه عمود بر حسگر بالای کنترل از راه دور IR نگه داشته باشد تا بتواند به درستی کار کند. فاصله بین کنترل از راه دور و حسگر نباید بیشتر از ۶ متر (~ ۲۰ فوت) باشد.


نکته: هنگامی که کنترل از راه دور را مستقیماً به سوی حسگر IR می گیرید (زاویه ۰ درجه) فاصله بین کنترل از راه دور و حسگر نباید از ۱ متر (~ ۲۶ فوت) بیشتر باشد.

- مطمئن شوید که مانعی بین کنترل از راه دور و حسگر IR پروژکتور وجود ندارد زیرا ممکن است مانع دریافت پرتوی مادون قرمز شود.
- مطمئن شوید که فرستنده مادون قرمز کنترل از راه دور در معرض نور مستقیم خورشید یا لامپ های فلورسنت نیستند.
- لطفاً دستگاه کنترل از راه دور از لامپ های فلورسنت با فاصله ای بیش از ۲ متر قرار دهید، زیرا در غیر این صورت ممکن است دستگاه کنترل از راه دور خراب شود.
- اگر کنترل از راه دور به لامپ های فلورسنت نوع-اینورتر نزدیک باشد، ممکن است گاهی اوقات کار نکند.
- اگر کنترل از راه دور و پروژکتور با یکدیگر فاصله بسیار کمی داشته باشند، کنترل از راه دور ممکن است کار نکند.
- وقتی شما کنترل از راه دور را رو به صفحه نمایش می گیرید، فاصله مؤثر بین کنترل از راه دور تا صفحه نمایش کمتر از ۶ متر است و در این فاصله پرتوهای IR به پروژکتور باز می گردند. با این حال، برد مؤثر ممکن است بسته به صفحه های نمایش تغییر کند.

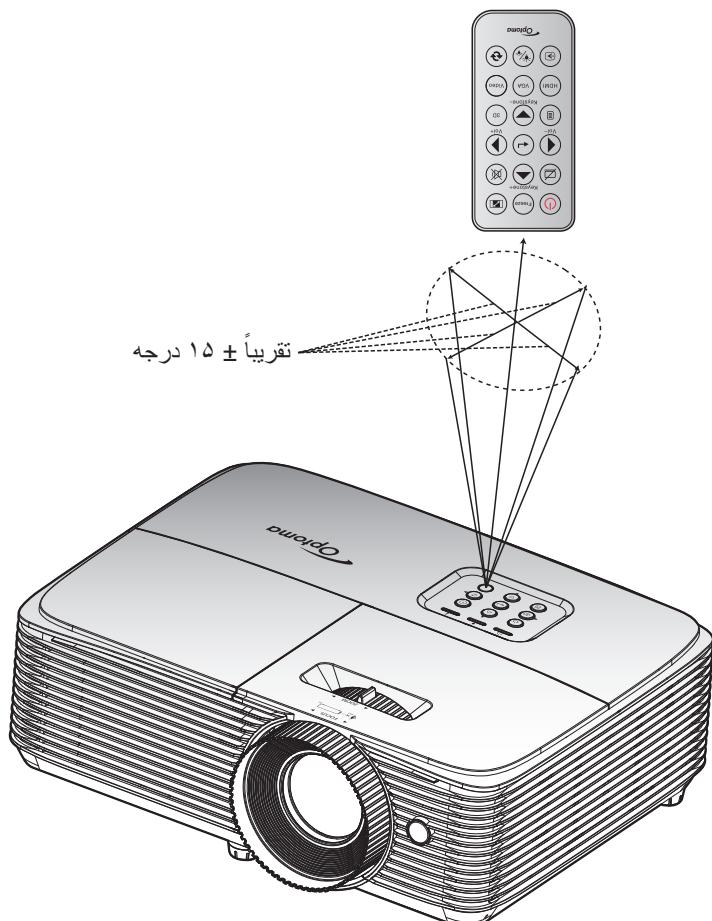


استفاده از پروژکتور

روشن / خاموش کردن پروژکتور

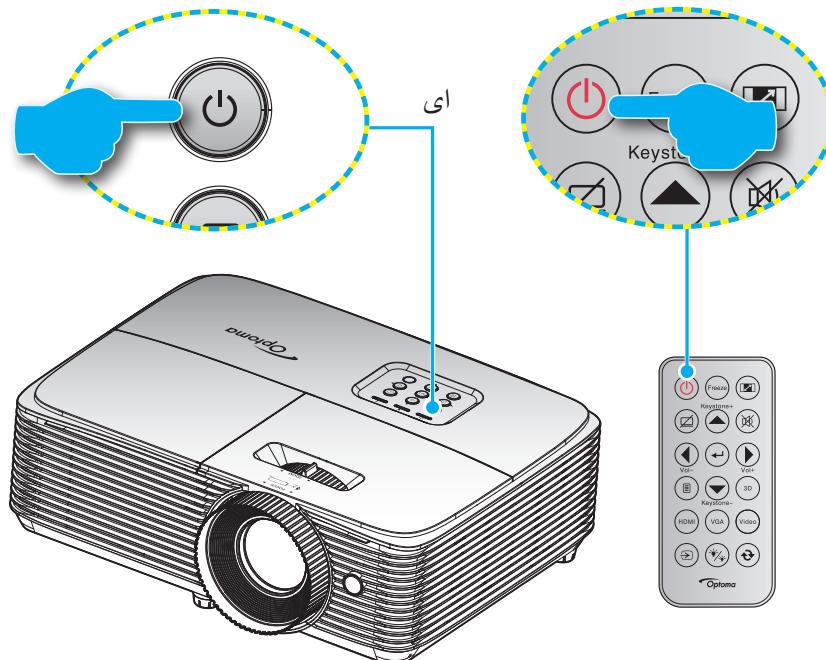

روشن

- ۱ سیم برق و کابل سیگنال/منبع را به درستی متصل کنید. پس از اتصال، چراغ روشن/آمده باش به رنگ قرمز در می آید.
- ۲ با فشار دادن "P" روی پروژکتور یا صفحه کلید یا کنترل از راه دور، پروژکتور را روشن کنید.
- ۳ در عرض تقریباً ۱۰ ثانیه یک صفحه شروع نمایش داده خواهد شد و چراغ روشن/استندبای سبز یا آبی چشمک زن می شود.
نکته: اولین باری که پروژکتور روشن می شود، از شما خواسته خواهد شد تا زبان لغواره خود، جهت پروژکشن، و سایر تنظیمات را انتخاب کنید.
- ۴ **کلید خاموش کردن دستگاه**
 - ۱ با فشار دادن "P" روی پروژکتور یا صفحه کلید یا کنترل از راه دور، پروژکتور را خاموش کنید.
 - ۲ پیام زیر نمایش داده خواهد شد:

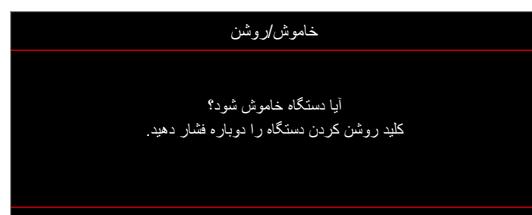


- ۳ برای تایید دکمه "P" را دوباره فشار دهید، در غیر اینصورت پیام پس از ۱۵ ثانیه ناپذید خواهد شد. هنگامی که دکمه "P" برای بار دوم فشار داده می شود، پروژکتور خاموش می شود.
- ۴ فن های خنک کننده به مدت ۱۰ ثانیه برای تکمیل چرخه خنک کردن فعل می مانند و چراغ روشن/خاموش/استندبای به رنگ سبز یا آبی چشمک می زند. وقتی چراغ روشن/آمده باش به طور ثابت قرمز می شود، این امر به این معنا است که پروژکتور به حالت آمده باش وارد شده است. در صورتی که می خواهید پروژکتور را دوباره روشن نمایید، باید صبر کنید تا چرخه خنک کردن کامل شود و به حالت انتظار درآید. وقتی پروژکتور در حالت انتظار است کافی است دوباره دکمه "P" را فشار دهید تا پروژکتور روشن شود.
- ۵ سیم برق را از پریز و پروژکتور جدا کنید.

نکته: توصیه می شود که پروژکتور را بلا فاصله بعد از خاموش شدن، روشن نکنید.

استفاده از پروژکتور

انتخاب یک منبع ورودی

منبع متصل شده ای را که می خواهید روی صفحه نمایش دهید، از قبیل رایانه، نوت بوک، میدیو پلیر، و غیره، روشن کنید. پروژکتور به طور خودکار منبع را شناسایی خواهد کرد. اگر چندین منبع متصل است، دکمه منبع روی صفحه کلید پروژکتور یا کنترل از راه دور را فشار دهید تا ورودی دلخواه انتخاب شود.

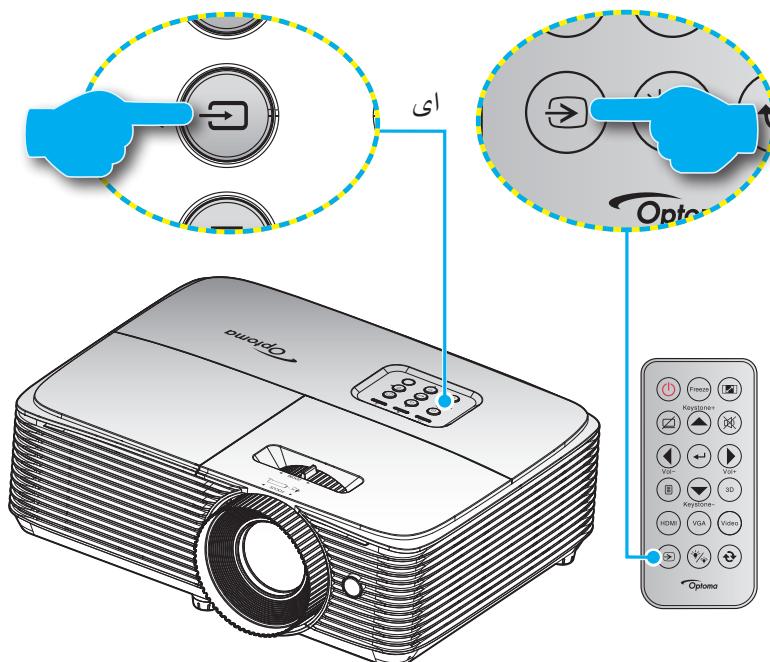


استفاده از پروژکتور

پیمایش و ویژگی های منو

این پروژکتور مجهز به منوهای روی صفحه چندزبانه است که به شما امکان می دهد تصاویر را تنظیم کرده و مجموعه ای از تنظیمات را تغییر دهید. پروژکتور به صورت خودکار منبع را شناسایی می کند.

- ۱ برای باز کردن منوی روی صفحه، دکمه  روی کنترل از راه دور یا صفحه کلید پروژکتور را فشار دهید.
- ۲ هنگامی که OSD ظاهر شد، از کلیدهای  برای انتخاب هر یک از آیتم های منوی اصلی استفاده کنید. در حین انتخاب در یک صفحه خاص، دکمه  یا  را فشار دهید تا وارد منوی فرعی شوید.
- ۳ از کلیدهای  برای انتخاب مورد دلخواه در منوی فرعی استفاده کرده و سپس  یا  را برای مشاهده تنظیمات بیشتر استفاده کنید.
- ۴ آیتم بعدی را که باید تنظیم شود در منوی فرعی انتخاب نموده و مطابق بالا عمل کنید.
- ۵ برای تایید دکمه  یا  را فشار دهید، تا صفحه نمایش به منوی اصلی بازگردد.
- ۶ برای خروج، دوباره دکمه  یا  را فشار دهید. منوی **OSD** بسته شده و پروژکتور به صورت خودکار تنظیمات جدید را ذخیره می کند.

منوی فرعی تنظیمات

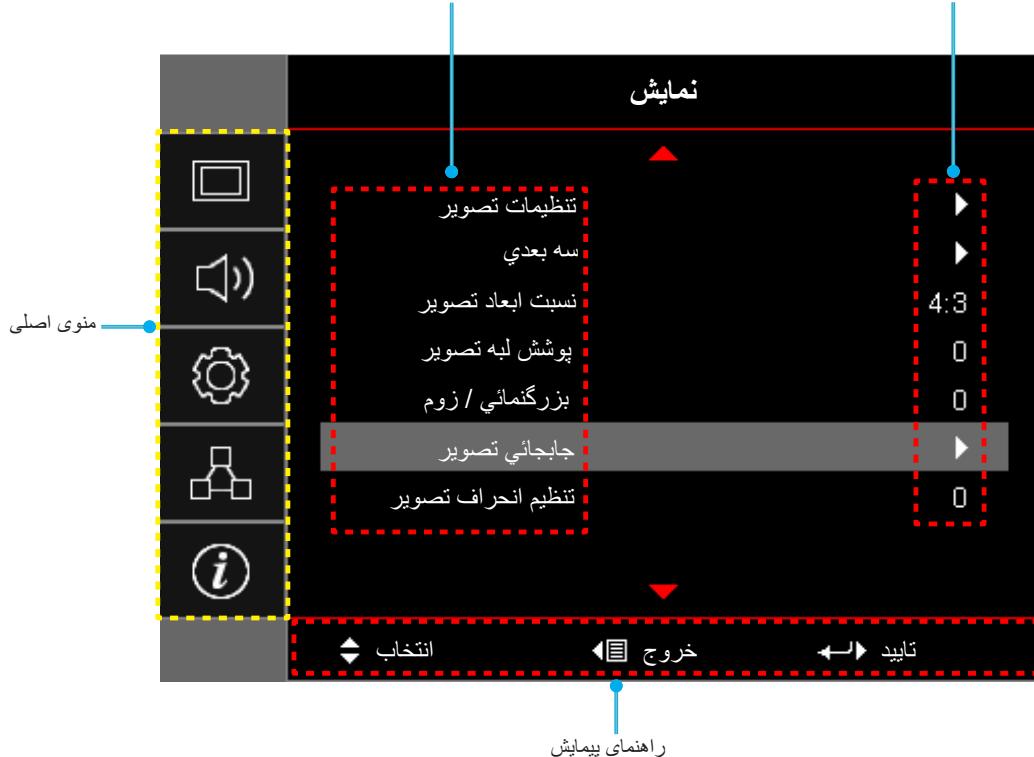

استفاده از پروژکتور

درخت منوی OSD

| مقاییر | منوی فرعی ۴ | منوی فرعی ۳ | منوی فرعی ۲ | منوی فرعی | منوی اصلی |
|-----------------|-------------|-----------------|---------------------|-------------|-----------|
| حالت ارائه مطلب | | | | | |
| روشن | | | | | |
| سینما | | | | | |
| بازی | | | | | |
| sRGB | [داده] | | | | |
| .DICOM SIM | | | | | |
| کاربر | | | | | |
| سه بعدی | | | | | |
| خاموش [پیش فرض] | | | | | |
| تخته سیاه | | | | | |
| زرد کمرنگ | | | | | |
| سبز کمرنگ | | | | | |
| آبی کمرنگ | | | | | |
| صورتی | | | | | |
| خاکستری | | | | | |
| ۵۰~۵۰- | | | | شدت روشنایی | |
| ۵۰~۵۰- | | | | کنترالست | |
| ۱۵~۱ | | | | تیزی رنگ | |
| ۵۰~۵۰- | | | | رنگ | |
| ۵۰~۵۰- | | | | درجه رنگ | |
| | | فیلم | | | نمایش |
| | | ویدئو | | | |
| | | گرافیک | | | |
| | (۲,۲) | | | گاما | |
| | | ۱,۸ | | | |
| | | ۲,۰ | | | |
| | | ۲,۴ | | | |
| ۱۰~۱ | | BrilliantColor™ | | | |
| گرم | | | | | |
| متوسط | [حالت داده] | | انتخاب حالت‌های رنگ | | |
| سرد | | | | | |
| [پیش فرض] R | | | | تنظیمات رنگ | |
| G | | | | | |
| B | | | | | |
| C | | | | | |
| Y | | | | | |
| M | | | | | |
| W | | | | | |
| ۵۰~۵۰- | رنگ | | | | |
| ۵۰~۵۰- | اشباع | | | | |
| ۵۰~۵۰- | تقویت | | | | |

استفاده از پروژکتور

| منوی اصلی | منوی فرعی | منوی فرعی ۲ | منوی فرعی ۳ | منوی فرعی ۴ | مقادیر |
|-----------|---|--------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | | انصراف [پیش فرض] |
| | | | تنظیم مجدد | | بله |
| | | تقویت رنگ | | | خروج |
| | ۵۰~۵۰- | تقویت رنگ قرمز | | | |
| | ۵۰~۵۰- | تقویت رنگ سبز | | | |
| | ۵۰~۵۰- | تقویت رنگ آبی | | | |
| | ۵۰~۵۰- | متماطل به قرمز | | | |
| | ۵۰~۵۰- | متماطل به سبز | | | |
| | ۵۰~۵۰- | متماطل به آبی | | | |
| | انصراف [پیش فرض] | تنظیم مجدد | | | بله |
| | | | | | خروج |
| | خودکار [پیش فرض] | | | | |
| | RGB | | | | |
| | YUV | | | | |
| | خودکار [پیش فرض] | | | | |
| | RGB (۰~۲۵۵) | | | | |
| | RGB (۱۶~۲۳۵) | | | | |
| | YUV | | | | |
| | ۳۱~۰ (به سیگال بستگی دارد) | | | | |
| | ۵~۵- (به سیگال بستگی دارد) | | | | |
| | . | | | | |
| | ۷،۵ | | | | |
| | خاموش | | | | |
| | روشن [پیش فرض] | | | | |
| | ۱۰~۱۰- (به سیگال بستگی دارد) [پیش فرض: ۰] | | | | |
| | ۰ تا ۳۱ (بسته به سیگال) [پیش فرض: ۰] | | | | |
| | ۵~۵- (به سیگال بستگی دارد) [پیش فرض: ۰] | | | | |
| | ۵~۵- (به سیگال بستگی دارد) [پیش فرض: ۰] | | | | |
| | | | | | |
| | روشن | | | | |
| | حالت صرفه جویی | | | | |
| | پویا | [ایله لامپ - داده] | | | |
| | +Eco | | | | |
| | | | | | تنظیم مجدد |
| | | | | | نتایج انتخاب |
| | | | | | روشنایی |
| | | | | | حالتهای انتخاب |

استفاده از پروژکتور

| منوی اصلی | منوی فرعی | منوی فرعی ۲ | منوی فرعی ۳ | منوی فرعی ۴ | مقادیر |
|------------------|----------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------|
| | | | | | خاموش |
| | | | | | لینک-DLP [پیش فرض] |
| | | | | | IR |
| | | | | | سه بعدی [پیش فرض] |
| | | | | | L |
| | | | | | R |
| | | | | | خودکار [پیش فرض] |
| | | | | | SBS |
| | | | | | ابتدا و انتها |
| | | | | | ترتیب فریم |
| | | | | | روشن |
| | | | | | خاموش [پیش فرض] |
| | | | | | ۳:۴ |
| | | | | | ۹:۱۶ |
| | | | | | [WUXGA] مدل ۱۰:۱۶ |
| | | | | | LBX |
| | | | | | اصلی |
| | | | | | خودکار |
| | | | | | ۱۰~۰ [پیش فرض: ۰] |
| | | | | | ۲۵~۵ [پیش فرض: ۰] |
| | | | | | ۵۰~۵۰ [پیش فرض: ۰] |
| | | | | | ۵۰~۵۰ [پیش فرض: ۰] |
| | | | | | ۴۰~۴۰ |
| | | | | | خاموش [پیش فرض] |
| | | | | | روشن |
| | | | | | ۱۰~۰ [پیش فرض: ۵] |
| | | | | | جلو [پیش فرض] |
| | | | | | Rear |
| | | | | | سقف بالا |
| | | | | | عقب بالا |
| | | | | | ۹:۱۶ |
| | | | | | ۱۰:۱۶ [پیش فرض] |
| | | | | | خاموش |
| | | | | | روشن [پیش فرض] |
| | | | | | انصراف [پیش فرض] |
| | | | | | بله |
| نمایش | سه بعدی | تغییر وضعیت از سه بعدی به دو بعدی | قالب سه بعدی | برگرداندن همزمان سه بعدی | وضعیت سه بعدی |
| | | | | | نمایش |
| نسبت ابعاد تصویر | پوشش لبه تصویر | بزرگنمایی / زوم | جایگاهی تصویر | تنظیم انحراف تصویر | ۳:۴ |
| | | | | | ۹:۱۶ |
| صدا | بی صدا | درجه صدا | پخش تصویر | نوع پرده نمایش | [WUXGA] مدل ۱۰:۱۶ |
| | | | | | LBX |
| تنظیمات | بی صدا | درجه صدا | پخش تصویر | نوع پرده نمایش | اصلی |
| | | | | | خاموش [پیش فرض] |
| | عمرده | بازدید | تنظیمات لامپ | بازدید | روشن |
| | | | | | ۱۰~۰ [پیش فرض: ۵] |
| | افقی | عمودی | بازدید | بازدید | ۵۰~۵۰ [پیش فرض: ۰] |
| | | | | | ۵۰~۵۰ [پیش فرض: ۰] |
| | بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | ۴۰~۴۰ |
| | | | | | ۹:۱۶ |
| | بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | ۱۰:۱۶ [پیش فرض] |
| | | | | | خاموش |
| | بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | روشن |
| | | | | | ۱۰~۰ [پیش فرض: ۵] |
| | بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | جلو [پیش فرض] |
| | | | | | Rear |
| | بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | سقف بالا |
| | | | | | عقب بالا |
| | بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | ۹:۱۶ |
| | | | | | ۱۰:۱۶ [پیش فرض] |
| | بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | خاموش |
| | | | | | روشن [پیش فرض] |
| | بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | انصراف [پیش فرض] |
| | | | | | بله |

استفاده از پروژکتور

| منوی اصلی | منوی فرعی | منوی فرعی ۲ | منوی فرعی ۳ | منوی فرعی ۴ | مقادیر |
|----------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|---|
| تنظیمات فیلتر | فیلتر جانبی نصب شد | | | | بله |
| | ساعات استفاده از فیلتر | | | | خبر |
| | پادآوری کننده تعویض فیلتر | | | | (فقط خواندن) |
| | | | | | خاموش |
| | | | | | ساعت 300 |
| | | | | | ساعت 500 [بیش فرض] |
| | | | | | ساعت 800 |
| | | | | | ساعت 1000 |
| | تنظیم مجدد فیلتر | | | | انصراف [بیش فرض] |
| | | | | | بله |
| تنظیمات خاموش / روشن | روشن کردن مستقیم | | | | خاموش [بیش فرض] |
| | روشن کردن کلید سیگنال | | | | روشن |
| | حداقل زمان خاموشی خودکار | | | | خاموش [بیش فرض] |
| | | | | | روشن |
| | | | | | ۱۸۰~۰ (فاصله ۵ دقیقه ای) [بیش فرض : ۲۰] |
| | حداقل زمان خاموشی همیشه روشن | | | | ۹۹۰~۰ (فاصله ۳۰ دقیقه ای) [بیش فرض : ۰] |
| | | | | | خبر [بیش فرض] |
| | | | | | بله |
| | بازیابی سریع | | | | خاموش [بیش فرض] |
| | حالت خاموش / روشن (استندبای) | | | | روشن |
| ایمنی | برق USB | | | | فعال |
| | | | | | حالت صرفه جوئی [بیش فرض] |
| | | | | | خاموش |
| | | | | | روشن |
| | | | | | خودکار [بیش فرض] |
| | | | | | خاموش |
| | | | | | روشن |
| | | | | | ماه |
| | | | | | روز |
| | | | | | ساعت |
| تنظیمات لینک HDMI | تغییر رمز عبور | | | | |
| | HDMI لینک | | | | خاموش |
| | | | | | روشن |
| | شامل تلویزیون | | | | خبر |
| | | | | | بله |
| | لینک را فعال کنید | | | | مشترک |
| | | | | | JL--> دستگاه |
| | | | | | دستگاه --> JL |
| | لینک را غیرفعال کنید | | | | خاموش |
| | | | | | روشن |

استفاده از پروژکتور

| مقادیر | منوی فرعی ۴ | منوی فرعی ۳ | منوی فرعی ۲ | منوی فرعی | منوی اصلی |
|--|-------------|-------------|-------------|-----------|---|
| شبکه سیز | | | | | الگوی تست |
| شبکه زرشکی | | | | | |
| شبکه سفید | | | | | |
| سفید | | | | | |
| خاموش | | | | | |
| روشن | | | | | |
| خاموش | | | | | |
| HDMI2 | | | | | |
| الگوی تست | | | | | |
| شبکه LAN (فقط نوع ۳ (IO 9)) | | | | | |
| شدت روشنایی | | | | | عملکرد مادون قرمز |
| کنترال است | | | | | |
| زمان خاموشی [بیش فرض] | | | | | |
| تطبيق رنگ | | | | | |
| انتخاب حالتی رنگ | | | | | |
| گاما | | | | | |
| پخش تصویر | | | | | |
| تنظیمات لامپ | | | | | |
| بزرگنمایی / زوم | | | | | |
| بی حرکت | | | | | |
| ((IO 9) و ۳ (IO 8) و ((IO 2) فقط نوع MHL | | | | | کاربر ۱ |
| HDMI2 | | | | | |
| الگوی تست | | | | | |
| شبکه LAN (فقط نوع ۳ (IO 9)) | | | | | |
| شدت روشنایی | | | | | |
| کنترال است | | | | | |
| زمان خاموشی | | | | | |
| تطبيق رنگ [بیش فرض] | | | | | |
| انتخاب حالتی رنگ | | | | | |
| گاما | | | | | |
| پخش تصویر | | | | | تنظیمات |
| تنظیمات لامپ | | | | | |
| بزرگنمایی / زوم | | | | | |
| بی حرکت | | | | | |
| ((IO 9) و ۳ (IO 8) و ((IO 2) فقط نوع MHL | | | | | |
| HDMI2 | | | | | کاربر ۲ |
| الگوی تست | | | | | |
| شبکه LAN (فقط نوع ۳ (IO 9)) | | | | | |
| شدت روشنایی | | | | | |
| کنترال است | | | | | |
| زمان خاموشی | | | | | |
| تطبيق رنگ [بیش فرض] | | | | | |
| انتخاب حالتی رنگ | | | | | |
| گاما | | | | | |
| پخش تصویر | | | | | |
| کنترال است | | | | | تنظیمات از راه دور [به کنترل از راه دور بسنگی دارد] |
| زمان خاموشی | | | | | |
| تطبيق رنگ [بیش فرض] | | | | | |
| انتخاب حالتی رنگ | | | | | |
| گاما | | | | | |
| پخش تصویر | | | | | |
| تنظیمات لامپ | | | | | |
| بزرگنمایی / زوم | | | | | |
| بی حرکت | | | | | |
| ((IO 9) و ۳ (IO 8) و ((IO 2) فقط نوع MHL | | | | | |

استفاده از پروژکتور

| مقایلر | منوی فرعی ۴ | منوی فرعی ۳ | منوی فرعی ۲ | منوی فرعی | منوی اصلی |
|--|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| HDMI2 | | | | | |
| الگوی تست | | | | | |
| شبکه LAN (فقط نوع ۳ (IO ۹)) | | | | | |
| شدت روشنایی | | | | | |
| کنترال است | | | | | |
| زمان خاموشی | | | | | |
| تبلیغ رنگ | | | | | |
| انتخاب حالتای رنگ [بیش فرض] | | | | | |
| گاما | | | | | |
| پخش تصویر | | | | | |
| تنظیمات لامپ | | | | | |
| بزرگنمایی / زوم | | | | | |
| دی حرکت | | | | | |
| ((IO ۹) و ۳ (IO ۸) و فقط نوع ۲ (IO ۲)) MHL | | | | | |
| ۹۹~۰ | | | | | |
| [بیش فرض] English | | | | | |
| Deutsch | | | | | |
| Français | | | | | |
| Italiano | | | | | |
| Español | | | | | |
| Português | | | | | |
| Polski | | | | | |
| Nederlands | | | | | |
| Svenska | | | | | |
| Norsk/Dansk | | | | | |
| Suomi | | | | | |
| Ελληνικά | | | | | |
| 繁體中文 | | | | | |
| 简体中文 | | | | | |
| 日本語 | | | | | |
| 한국어 | | | | | |
| Русский | | | | | |
| Magyar | | | | | |
| Čeština | | | | | |
| عربی | | | | | |
| ไทย | | | | | |
| Türkçe | | | | | |
| فارسی | | | | | |
| Tiếng Việt | | | | | |
| Bahasa Indonesia | | | | | |
| Română | | | | | |
| Slovenčina | | | | | |

تنظیمات

انتخاب ها

استفاده از پروژکتور

| منوی اصلی | منوی فرعی | منوی فرعی ۲ | منوی فرعی ۳ | منوی فرعی ۴ | مقادیر |
|--------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|---|
| | | | | | CC1 |
| | | | | | CC2 |
| | | | | | خاموش [بیش فرض] |
| | | | | |  بالا چپ |
| | | | | |  بالا راست |
| | | | | |  وسط [بیش فرض] |
| | | | | |  پایین چپ |
| | | | | |  پایین راست |
| | | | | | خاموش |
| | | | | | ۵ ثانیه |
| | | | | | ۱۰ ثانیه [بیش فرض] |
| | | | | | خاموش [بیش فرض] |
| | | | | | روشن |
| | | | | | HDMI1 / MHL |
| | | | | | HDMI2 |
| | | | | | VGA |
| | | | | | ویدئو |
| انتخاب ها | | | | | پیش فرض [بیش فرض] |
| | | | | | قابل تنظیم |
| | | | | | پیش فرض [بیش فرض] |
| | | | | | قابل تنظیم |
| | | | | | پیش فرض [بیش فرض] |
| | | | | | قابل تنظیم |
| | | | | | پیش فرض [بیش فرض] |
| | | | | | قابل تنظیم |
| | | | | | خاموش [بیش فرض] |
| | | | | | روشن |
| نام ورودی | | | | | خاموش [بیش فرض] |
| | | | | | روشن |
| | | | | | خاموش [بیش فرض] |
| | | | | | روشن |
| ارتقاع زیاد | | | | | خاموش [بیش فرض] |
| | | | | | روشن |
| | | | | | خاموش [بیش فرض] |
| | | | | | روشن |
| قفل حالت نمایش | | | | | خاموش [بیش فرض] |
| | | | | | روشن |
| | | | | | خاموش [بیش فرض] |
| | | | | | روشن |
| قفل کلید | | | | | خاموش [بیش فرض] |
| | | | | | روشن |
| | | | | | خاموش [بیش فرض] |
| | | | | | روشن |
| پنهان کردن اطلاعات | | | | | خاموش [بیش فرض] |
| | | | | | روشن |
| | | | | | پیش فرض [بیش فرض] |
| | | | | | خنثی |
| لوگو | | | | | کاربر |
| | | | | | |

استفاده از پروژکتور

| منوی اصلی | منوی فرعی | منوی فرعی ۲ | منوی فرعی ۳ | منوی فرعی ۴ | مقادیر |
|-----------|------------|--|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| تنظیمات | انتخاب ها | رنگ زمینه | | | هیچکدام [پیش فرض: برای ویدیو/AV] |
| | | | | | آبی [پیش فرض برای مدل داده] |
| | | | | | قرمز |
| | | | | | سبز |
| | | | | | خاکستری |
| | تنظیم مجدد | را مجددا تنظیم کنید OSD | تنظیم مجدد ببروی تنظیمات پیش فرض | انصراف [پیش فرض] بله | لوگر |
| | | | | | انصراف [پیش فرض] بله |
| | | | | | (فقط خواندن) |
| | | | | | (فقط خواندن) |
| | | | | | خاموش [پیش فرض] روشن |
| شبکه LAN | LAN | وضعیت شبکه MAC | آدرس DHCP | روشن [پیش فرض] ۱۰۰,۰,۱۶۸,۱۹۲ | روشن [پیش فرض] ۰,۰,۲۵۵,۲۵۵ |
| | | | | | روشن [پیش فرض] ۰,۰,۰,۱۶۸,۱۹۲ |
| | | | | | روشن [پیش فرض] ۵۱,۰,۰,۱۶۸,۱۹۲ |
| | | | | | روشن [پیش فرض] ۴۱۷۹۴ |
| | | | | | روشن [پیش فرض] نکته: پورت ۲۰۲۳. |
| | Crestron | Crestron | Extron | نکته: پورت ۴۳۵۲ | خاموش |
| | | | | | خاموش |
| | | | | | روشن [پیش فرض] نکته: پورت ۹۱۳۱ |
| | | | | | روشن [پیش فرض] نکته: پورت ۲۳ |
| | | | | | روشن [پیش فرض] نکته: پورت ۴۳۵۲ |
| کنترل | کنترل | لينک پروژکتور پیدا کردن دستگاه AMX | Telnet | HTTP | خاموش |
| | | | | | خاموش |
| | | | | | روشن [پیش فرض] نکته: پورت ۲۳ |
| | | | | | روشن [پیش فرض] نکته: پورت ۸۰ |
| | | | | | روشن [پیش فرض] نکته: پورت ۴۳۵۲ |

شبکه (فقط نوع ۳ (IO 9))

استفاده از پروژکتور

| منوی اصلی | منوی فرعی | منوی فرعی ۲ | منوی فرعی ۳ | منوی فرعی ۴ | مقادیر |
|-------------------|-----------|----------------|-------------|-----------------------|------------|
| تنظیمی | | | | | |
| شماره سریال | | | | | |
| منبع ورودی تصویر | | | | | |
| وضوح تصویر | | | | | ۰۰X۰۰ |
| میزان بازیابی | | | | | 0.00Hz |
| انتخاب حالت نمایش | | | | | |
| حالت خاموش/روشن | | | | | (استندبای) |
| اطلاعات | روشن | حالت صرفه جویی | پویا | Eco+ | hr 0 |
| | | | | مجموع | hr 0 |
| | | | | وضعیت شبکه | hr 0 |
| | | | | IP | hr 0 |
| | | | | شناسه پروژکتور | ۹۹~۰۰ |
| | | | | ساعت استفاده از فیلتر | |
| | | | | انتخاب حالتی روشنایی | |
| | سیستم | | | | |
| | شبکه LAN | | | | |
| | MCU | | | | |
| | | | | | |

نکته:

- “تنظیم مجدد لامپ” روی صفحه فقط کارکرد لامپ روی صفحه و کارکرد لامپ در حالت سرویس را تنظیم مجدد خواهد کرد. کارکرد پروژکتور در حالت سرویس تنظیم مجدد نخواهد شد.
- هر یک از حالت های نمایش می توانند تنظیم شوند و مقادیر را ذخیره کنند.
- در زمانبندی سه بعدی، عملکرد پوشاننده زوم/کناری غیر فعال خواهد شد تا از شکست تصویر جلوگیری شود.

منوی نمایش

نمایش منوی تنظیمات تصویر

انتخاب حالت نمایش (حالت داده)

موارد از پیش تنظیم شده بسیاری برای انواع مختلف تصاویر در کارخانه تعییه شده است.

- حالت ارائه مطلب: این حالت برای نمایش ارائه مطلب PowerPoint وقتی که پروژکتور به رایانه شخصی متصل است، مناسب می باشد.
- روشن: حداقل میزان روشنایی از ورودی رایانه.
- سینما: این حالت را برای سینمای خانگی انتخاب کنید
- بازی: این حالت را انتخاب کنید تا سطح زمان روشنایی و مدت زمان پاسخگویی بیشتر شود و بهتر بتوانید از بازی های ویدیویی لذت ببرید.
- sRGB: رنگ دقیق و استاندارد شده.
- DICOM SIM: از این حالت می توانید برای پخش تصویر پزشکی تک رنگ مانند رادیولوژی اشعه ایکس، MRI و دیگر موارد استفاده کنید.
- کاربر: تنظیمات کاربر ذخیره می شود.
- سه بعدی: برای تجربه کردن جلوه سه بعدی، باید عینک سه بعدی داشته باشید. بررسی کنید که در رایانه/دستگاه قابل حمل دارای خروجی سیگنال ۱۲۰ هرتز باشد و همچنین کارت گرافیک چهارگانه و پخش کننده سه بعدی نیز نصب شده باشد.

استفاده از پروژکتور

رنگ دیوار

برای دریافت یک تصویر بهینه سازی شده با توجه به رنگ دیوار، از این قابلیت استفاده کنید. بین حالت های خاموش، تخته سیاه، زرد کمرنگ، سبز کمرنگ، آبی کمرنگ، صورتی و خاکستری انتخاب کنید.

شدت روشنایی

برای تنظیم شدت روشنایی تصویر کاربرد دارد.

کنتراست

درجه اختلاف بین روشنترین و تیره ترین نقاط تصویر را کنترل می کند.

تیزی رنگ

برای تنظیم وضوح تصویر کاربرد دارد.

رنگ

تصویر ویدئو را با سیاه و سفید تنظیم کنید تا رنگ کاملاً اشباع شود.

درجه رنگ

توازن رنگ بین قرمز و سبز را تنظیم می کند.

گاما

یک نوع منحنی گاما را تنظیم کنید. پس از پایان یافتن تنظیم اولیه و تنظیم دقیق، مراحل تنظیم گاما را برای بهینه کردن خروجی تصویر دنبال کنید.

- فیلم: برای سینمای خانگی.
- ویدئو: برای منبع ویدئو یا تلویزیون.
- گرافیک: برای منبع کامپیوتر/عکس.
- استاندارد (2,0): برای تنظیم استاندارد.
- ۰,۱,۸ / ۰,۲,۴: برای منبع کامپیوتر/عکس خاص.

تنظیمات رنگ

تنظیمات رنگ را پیکربندی کنید.

- **BrilliantColor™:** این آیتم قابل تنظیم، با استفاده از یک الگوریتم جدید پردازش رنگ و بهبود، امکان می دهد که عکس در کنار برخورداری از رنگ های واقعی و پر طراوت، روشنایی بیشتری نیز داشته باشد.
- **انتخاب حالت های رنگ (حالت داده):** یک درجه رنگ را از بین درجه های گرم، متوسط یا خنک انتخاب کنید.
- **تطبیق رنگ:** گزینه های زیر را انتخاب کنید:
 - رنگ: سطح رنگ قرمز (R)، سبز (G)، سیاه (B)، کبود (C)، زرد (Y)، قرمز گلی (M) و سفید (W) را تنظیم کنید.
 - رنگ: توازن رنگ بین قرمز و سبز را تنظیم می کند.
 - اشباع: تصویر ویدئو را با سیاه و سفید تنظیم کنید تا رنگ کاملاً اشباع شود.
 - تقویت: روشنایی تصویر را تنظیم کنید.
 - تنظیم مجدد: تنظیمات پیش فرض کارخانه را برای تطبیق رنگ برگردانید.
 - خروج: از منوی "تطبیق رنگ" خارج شوید.

- **متماطل به/تقویت سه رنگ اصلی:** این تنظیمات به شما امکان می دهد تا روشنایی (تقویت) و کنتراست (تماطل) یک تصویر را پیکربندی کنید.
- **تنظیم مجدد:** تنظیمات پیش فرض کارخانه را برای تطبیق/تقویت RGB برگردانید.
- **خروج:** از منوی "متماطل به/تقویت سه رنگ اصلی" خارج شوید.

استفاده از پروژکتور



فضای رنگ **(فقط غیر ورودی HDMI)**: نوع ماتریس رنگ مناسب را از میان موارد زیر انتخاب کنید: خودکار، RGB، یا YUV.

-
-

فضای رنگ **(فقط ورودی HDMI)**: نوع ماتریس رنگ مناسب را از میان موارد زیر انتخاب کنید: خودکار، (۰~۲۵۵) RGB و (۱۶~۲۳۵) YUV.

-
-

میزان رنگ سفید: به کاربر امکان دهد تا سطح رنگ سفید را در هنگام وارد کردن سیگنال های ویدیو، تنظیم کند.

-
-

نکته: سطح سفید فقط برای منبع های ورودی Video/S-Video قابل تنظیم است.

-
-

میزان رنگ سیاه: به کاربر امکان دهد تا سطح رنگ سیاه را در هنگام وارد کردن سیگنال های ویدیو، تنظیم کند.

-
-

نکته: سطح سیاه فقط برای منبع های ورودی Video/S-Video قابل تنظیم است.

-
-

IRE: به کاربر امکان دهد تا مقدار IRE را در هنگام وارد کردن سیگنال های ویدیو، تنظیم کند.

نکته:

سیگنال

گزینه های سیگنال را تنظیم کنید.

-
-

اتوماتیک: به صورت خودکار سیگنال را پیکربندی کنید (گزینه های فرکانس و مرحله به رنگ خاکستری در می آیند). اگر گزینه خودکار غیرفعال باشد، گزینه های فرکانس و مرحله برای موج یابی و ذخیره تنظیمات نمایش داده می شوند.

-
-

فرکانس: فرکانس داده صفحه نمایش را تغییر می دهد تا به فرکانس کارت گرافیک رایانه شما مطابقت داشته باشد. تنها زمانی که تصویر به صورت عمودی لرزش داشته باشد از این عملکرد استفاده کنید.

-
-

مرحله: زمانبندی سیگنال صفحه نمایش را با کارت گرافیک تطبیق می دهد. در صورتی که تصویر ثابت نیست یا لرزش دارد، از این گزینه استفاده نمایید.

-
-

موقعیت افقی: موقعیت افقی تصویر را تنظیم کنید.

-
-

موقعیت عمودی: موقعیت عمودی تصویر را تنظیم کنید.

-
-

خروج: از منوی "سیگنال" خارج شود.

-
-

نکته: سیگنال را فقط می توانید برای منبع ورودی RGB/Component تنظیم کنید.

انتخاب حالت های روشنایی (داده های اصلی لامپ)

تنظیمات حالت روشنایی را برای پروژکتور های مبتنی بر لامپ تنظیم کنید.

-
-

روشن: گزینه "روشن" را برای افزایش میزان روشنایی انتخاب کنید.

-
-

حالت صرفه جویی: گزینه "حالت صرفه جویی" را برای کم کردن نور لامپ انتخاب کنید که در نهایت باعث صرفه جویی در مصرف برق و افزایش عمر مفید لامپ می شود.

-
-

پویا: گزینه "پویا" را برای کم کردن نور لامپ استفاده کنید که بر اساس سطح روشنایی محتوا است و میزان مصرف نور را به صورت پویا بین ۱۰۰٪ و ۳۰٪ تنظیم می کند. طول عمر لامپ بیشتر می شود.

-
-

+Eco: هنگامی که حالت Eco+ فعال می شود، میزان روشنایی مضامین پخش شده بطور خودکار ریابی شده تا مصرف برق لامپ در هنگام عدم استفاده از آن بطور قابل ملاحظه ای کاهش یابد (تا ۷۰٪).

استفاده از پروژکتور

تنظیم مجدد

تنظیمات پیش فرض کارخانه را برای تطبیق رنگ برگردانید.

نمایش منوی سه بعدی

وضعیت سه بعدی

برای غیر فعال کردن عملکرد سه بعدی یا انتخاب عملکرد سه بعدی مناسب، از این گزینه استفاده کنید.

- **خاموش:** برای غیرفعال کردن حالت سه بعدی، "خاموش" را انتخاب کنید.
- **DLP-لینک:** این گزینه را برای استفاده از تنظیمات بهینه شده برای عینک سه بعدی DLP انتخاب کنید.
- **IR:** برای استفاده از تنظیمات بهینه شده برای عینک سه بعدی IR گزینه "IR" را انتخاب کنید.

تغییر وضعیت از سه بعدی به دو بعدی

برای تعیین نحوه ای که محتوای سه بعدی باید روی صفحه ظاهر شود، از این گزینه استفاده کنید.

- **سه بعدی:** سیگنال سه بعدی را نمایش دهید.
- **L(چپ):** کادر های چپ محتوای سه بعدی را نمایش دهید.
- **R(راست):** کادر راست محتوای سه بعدی را نمایش دهید.

قالب سه بعدی

برای انتخاب محتوای قالب سه بعدی مناسب، از این گزینه استفاده کنید.

- **خدکار:** پس از کشف یک سیگنال شناسایی سه بعدی، قالب سه بعدی به طور خودکار انتخاب می شود.
- **SBS:** سیگنال ۳ بعدی را در قالب "کنار به کنار" نمایش دهید.
- **ابتدا و انتهای:** سیگنال سه بعدی را در قالب "ابتدا و انتهای" نمایش دهید.
- **ترتیب فریم:** سیگنال سه بعدی را در قالب "ترتیب فریم" نمایش دهید.

برگرداندن همزمان سه بعدی

برای فعالسازی/غیرفعالسازی عملکرد تنظیم حالت سه بعدی، از این گزینه استفاده کنید.

نمایش منوی نسبت ابعادی

نسبت ابعاد تصویر

نسبت ابعادی تصویر نمایش داده شده را بین گزینه های زیر انتخاب کنید:


- **۳:۴:** این قالب برای منابع ورودی ۳:۴ کاربرد دارد.
- **۹:۱۶:** این قالب برای ورودی ۹:۱۶ کاربرد دارد؛ مانند HDTV و DVD طراحی شده برای تلویزیون صفحه عریض.
- **۱۰:۱۶ (فقط حالت های WUXGA):** این قالب برای منبع های ورودی ۱۰:۱۶ است؛ مانند لپ تاپ های صفحه عریض.
- **LBX:** این فرمات برای غیر ۹×۱۶، منبع عریض و کاربرانی است که از لنزهای ۹×۱۶ خارجی برای نمایش نسبت ابعادی ۱:۲,۳۵ با استفاده از وضوح کامل استفاده می کنند.
- **اصلی:** این قالب، تصویر اصلی را بدون تغییر اندازه نشان می دهد.
- **خدکار:** به صورت خودکار، قالب نمایش را انتخاب می کند.

استفاده از پروژکتور

نکته:

- اگر نوارهای سیاه رنگی در سمت راست و چپ تصویر نمایش داده شود و وضوح $WUXGA$ باشد و اگر با وضوح $1080p$ در هر حالت نسبت ابعادی، این نوارها در اطراف تصویر نشان داده می‌شوند، غیرطبیعی نیست.
- اندازه نوارها و حاشیه‌های سیاه بسته به نسبت ابعادی تغییر می‌کند.

نوارهای سیاه
WUXGA
قسمت فعال $1080p$

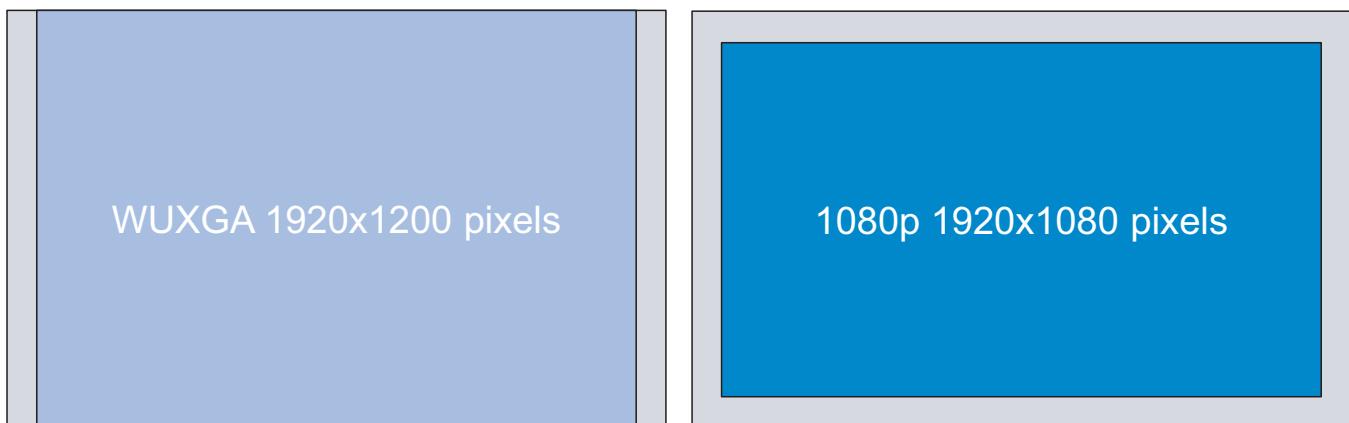

برای پروژکتورهایی که وضوح $WUXGA$ دارند (1920×1200)

| نسبت ابعاد تصویر | ۳:۴ | ۹:۱۶ | ۱۰:۱۶ | قابل |
|------------------|-----|------|-------|------|
| اصلی | | | | |
| ۹:۱۶ | | | | |
| کامل | | | | |
| بزرگنمایی / زوم | | | | |
| خودکار | | | | |

استفاده از پروژکتور

نکته:

اطلاعات کامل درباره حالت LBX:

•

برخی از فرمت های عربیض برای تلویزیون های ۹x۱۶ تولید نشده اند. در این شرایط، تصویر در صورت پخش در حالت ۹:۱۶ درست نمی شود. در این شرایط، لطفاً سعی کنید برای مشاهده DVD از حالت ۳:۴ استفاده کنید. اگر محتوا ۳:۴ نباشد، در نمایش ۹:۱۶ نوارهای مشکی در اطراف تصویر وجود خواهد داشت. برای این نوع محتوا، شما می توانید برای پر کردن تصویر در صفحه ۹:۱۶ از حالت LBX استفاده کنید.

اگر از لنز خارجی آنامورفیک استفاده می کنید، این حالت LBX همچنین به شما امکان می دهد تا محتواهای ۱:۲،۳۵ (شامل DVD آنامورفیک و منبع فیلم HDTV) مشاهده کنید که عربیض آنامورفیک پشتیبان برای نمایش ۹x۱۶ در تصویر عربیض ۱:۲،۳۵ سازگار شده است. در این صورت، نوار مشکی بینهای نمی شود. از توان لامپ و وضوح عمودی کاملاً استفاده می شود.

•

برای استفاده از حالت بسیار عربیض، کارهای زیر را انجام دهید:

(a)

نسبت ابعادی صفحه را روی ۱:۲،۰ تنظیم کنید.

(b)

تصویر پروژکتور را به درستی روی صفحه تراز کنید.

جدول مقیاس 1080P:

| кампьютер | 720p | 1080i/p | 576i/p | 480i/p | صفحة ۹:۱۶ |
|--|------|---------|---|--------|-----------|
| | | | مقیاس را روی ۱۰۸۰x۱۴۴۰ قرار دهید. | | ۳x۴ |
| | | | مقیاس را روی ۱۰۸۰x۱۹۲۰ قرار دهید. | | ۹x۱۶ |
| | | | مقیاس را روی ۱۰۸۰x۱۹۲۰ تنظیم کرده، سپس تصویر ۱۰۸۰x۱۹۲۰ مرکزی را برای پخش دریافت کنید. | | LBX |
| ۱:۱ نگاشت در مرکز. | | | | | اصلی |
| - هیچ مقیاسی انجام نمی شود، تصویر با وضوحی مبتنی بر منبع ورودی نمایش داده می شود. | | | | | |
| - در صورت انتخاب این قالب، نوع صفحه به صورت خودکار به ۹:۱۶ (۱۰۸۰x۱۹۲۰) تبدیل خواهد شد. | | | | | خودکار |
| - اگر منبع ۳:۴ باشد، تغییر اندازه به صورت خودکار به ۱۰۸۰x۱۴۴۰ خواهد بود. | | | | | |
| - اگر منبع ۹:۱۶ باشد، تغییر اندازه به صورت خودکار به ۱۰۸۰x۱۹۲۰ خواهد بود. | | | | | |
| - اگر منبع ۱۰:۱۶ ۱۰۸۰x۱۹۲۰ باشد، تغییر اندازه به صورت خودکار ۱۰۸۰x۱۹۲۰ ایست و منطقه در ابعاد ۱۰۸۰x۱۹۲۰ برش می خورد تا به درستی نمایش داده شود. | | | | | |

قانون تعیین موقعیت خودکار 1080P:

| خودکار/مقیاس | | وضوح ورودی | | خودکار |
|--------------|-------|------------|-----------|--------------|
| خودکار | مقیاس | وضوح عمودی | وضوح افقی | |
| ۱۰۸۰ | ۱۹۲۰ | ۴۸۰ | ۶۴۰ | ۳:۴ |
| ۱۰۸۰ | ۱۴۴۰ | ۶۰۰ | ۸۰۰ | |
| ۱۰۸۰ | ۱۴۴۰ | ۷۶۸ | ۱۰۲۴ | |
| ۱۰۸۰ | ۱۴۴۰ | ۱۰۲۴ | ۱۲۸۰ | |
| ۱۰۸۰ | ۱۴۴۰ | ۱۰۵۰ | ۱۴۰۰ | |
| ۱۰۸۰ | ۱۴۴۰ | ۱۲۰۰ | ۱۶۰۰ | |
| ۱۰۸۰ | ۱۹۲۰ | ۷۲۰ | ۱۲۸۰ | لپ تاپ عربیض |
| ۱۰۸۰ | ۱۸۰۰ | ۷۶۸ | ۱۲۸۰ | |
| ۱۰۸۰ | ۱۷۲۸ | ۸۰۰ | ۱۲۸۰ | |
| ۱۰۸۰ | ۱۳۵۰ | ۵۷۶ | ۷۲۰ | |
| ۱۰۸۰ | ۱۶۲۰ | ۴۸۰ | ۷۲۰ | SDTV |
| ۱۰۸۰ | ۱۹۲۰ | ۷۲۰ | ۱۲۸۰ | |
| ۱۰۸۰ | ۱۹۲۰ | ۱۰۸۰ | ۱۹۲۰ | |

استفاده از پروژکتور

جدول مقیاس بندی WXGA (نوع صفحه ۱۶:۱۰):

| صفحه ۱۰:۱۶ | 576i/p | 480i/p | 1080i/p | 720p | کامپیوتر |
|------------|--|--------|---------|------|----------|
| ۳x۴ | مقیاس را روی 1600×1200 قرار دهید. | | | | |
| ۱۰x۱۶ | مقیاس را روی 1920×1200 قرار دهید. | | | | |
| LBX | مقیاس را روی 1920×1440 تنظیم کرده، سپس تصویر 1200×1920 مرکزی را برای پخش دریافت کنید. | | | | |
| اصلی | ۱- نگاشت در مرکز. - هیچ تغییر اندازه ای انجام نمی شود، رزولوشن به منبع ورودی بستگی دارد و پس از آن پخش می شود. | | | | |
| خودکار | - در صورت انتخاب این قالب، نوع صفحه به صورت خودکار به $10:16$ (1200×1920) تبدیل خواهد شد. - اگر منبع ۳:۴ باشد، تغییر اندازه به صورت خودکار به 1600×1200 خواهد بود. - اگر منبع ۹:۱۶ باشد، تغییر اندازه به صورت خودکار به 1920×1080 خواهد بود. - اگر منبع ۱۰:۱۶ باشد، تغییر اندازه به صورت خودکار به 1920×1200 خواهد بود. | | | | |

قانون تعیین موقعیت خودکار WXGA (نوع صفحه ۱۶:۱۰):

| خودکار/مقیاس | وضوح ورودی | | | | خودکار |
|--------------|------------|------|------|------|--------|
| | وضوح افقی | ۱۹۲۰ | ۱۲۰۰ | ۱۲۰۰ | |
| ۳:۴ | ۶۴۰ | ۴۸۰ | ۱۶۰۰ | ۱۲۰۰ | خودکار |
| | ۸۰۰ | ۶۰۰ | ۱۶۰۰ | ۱۲۰۰ | |
| | ۱۰۲۴ | ۷۶۸ | ۱۶۰۰ | ۱۲۰۰ | |
| | ۱۲۸۰ | ۱۰۲۴ | ۱۶۰۰ | ۱۲۰۰ | |
| | ۱۴۰۰ | ۱۰۵۰ | ۱۶۰۰ | ۱۲۰۰ | |
| | ۱۶۰۰ | ۱۲۰۰ | ۱۶۰۰ | ۱۲۰۰ | |
| لپ تاپ عربیض | ۱۲۸۰ | ۷۲۰ | ۱۹۲۰ | ۱۰۸۰ | خودکار |
| | ۱۲۸۰ | ۷۶۸ | ۱۹۲۰ | ۱۱۵۲ | |
| | ۱۲۸۰ | ۸۰۰ | ۱۹۲۰ | ۱۲۰۰ | |
| | ۱۲۸۰ | ۷۲۰ | ۱۵۰۰ | ۱۲۰۰ | |
| SDTV | ۷۲۰ | ۴۸۰ | ۱۸۰۰ | ۱۲۰۰ | خودکار |
| | ۱۲۸۰ | ۷۲۰ | ۱۹۲۰ | ۱۰۸۰ | |

جدول مقیاس بندی WUXGA (نوع صفحه ۹:۱۶):

| صفحه ۹:۱۶ | 576i/p | 480i/p | 1080i/p | 720p | کامپیوتر |
|-----------|---|--------|---------|------|----------|
| ۳x۴ | مقیاس را روی 1440×1080 قرار دهید. | | | | |
| ۹x۱۶ | مقیاس را روی 1920×1080 قرار دهید. | | | | |
| LBX | مقیاس را روی 1920×1440 تنظیم کرده، سپس تصویر 1080×1920 مرکزی را برای پخش دریافت کنید. | | | | |
| اصلی | ۱- نگاشت در مرکز. - هیچ تغییر اندازه ای انجام نمی شود، رزولوشن به منبع ورودی بستگی دارد و پس از آن پخش می شود. | | | | |
| خودکار | - در صورت انتخاب این قالب، نوع صفحه به صورت خودکار به $9:16$ (1920×1080) تبدیل می شود. - اگر منبع ۳:۴ باشد، تغییر اندازه به صورت خودکار به 1440×1080 خواهد بود. - اگر منبع ۹:۱۶ باشد، تغییر اندازه به صورت خودکار به 1920×1080 خواهد بود. - اگر منبع ۱۰:۱۶ باشد، تغییر اندازه به صورت خودکار 1920×1200 است و منطقه در ابعاد 1080×1920 برش می خورد تا به درستی نمایش داده شود. | | | | خودکار |

استفاده از پروژکتور

قانون تعیین موقعیت خودکار WUXGA (نوع صفحه ۹:۱۶):

| خودکار/مقیاس | | وضوح ورودی | | خودکار |
|--------------|------|------------|-----------|-------------|
| ۱۰۸۰ | ۱۹۲۰ | وضوح عمودی | وضوح افقی | |
| ۱۰۸۰ | ۱۴۴۰ | ۴۸۰ | ۶۴۰ | ۳:۴ |
| ۱۰۸۰ | ۱۴۴۰ | ۶۰۰ | ۸۰۰ | |
| ۱۰۸۰ | ۱۴۴۰ | ۷۶۸ | ۱۰۲۴ | |
| ۱۰۸۰ | ۱۴۴۰ | ۱۰۲۴ | ۱۲۸۰ | |
| ۱۰۸۰ | ۱۴۴۰ | ۱۰۵۰ | ۱۴۰۰ | |
| ۱۰۸۰ | ۱۴۴۰ | ۱۲۰۰ | ۱۶۰۰ | |
| ۱۰۸۰ | ۱۹۲۰ | ۷۲۰ | ۱۲۸۰ | لپ تاپ عربی |
| ۱۰۸۰ | ۱۸۰۰ | ۷۶۸ | ۱۲۸۰ | |
| ۱۰۸۰ | ۱۷۲۸ | ۸۰۰ | ۱۲۸۰ | |
| ۱۰۸۰ | ۱۳۵۰ | ۵۷۶ | ۷۲۰ | SDTV |
| ۱۰۸۰ | ۱۶۲۰ | ۴۸۰ | ۷۲۰ | |
| ۱۰۸۰ | ۱۹۲۰ | ۷۲۰ | ۱۲۸۰ | HDTV |
| ۱۰۸۰ | ۱۹۲۰ | ۱۰۸۰ | ۱۹۲۰ | |

نمایش منوی ماسک لبه

بوشش لبه تصویر

برای حذف نویز ناشی از رمزگذاری ویدئو در لبه منبع ویدئو از این عملکرد استفاده کنید.

نمایش منوی زوم

بزرگنمایی / زوم

از آن برای کوچک یا بزرگ کردن تصویر روی صفحه پخش استفاده کنید.

نمایش منوی جابجایی تصویر

جابجایی تصویر

موقعیت تصویر نمایش داده شده را به صورت افقی (H) یا عمودی (V) تنظیم کنید.

منوی انحراف تصویر را نمایش دهید

تنظیم انحراف تصویر

انحراف تصویری را که در اثر شبیب پروژکتور ایجاد می شود، اصلاح کنید.

استفاده از پروژکتور

منوی صدا

منوی قطع صدا

بی صدا

برای خاموش کردن موقتی صدا از این گزینه استفاده کنید.

- روشن: "روشن" را انتخاب نمایید تا قطع صدا را فعال کنید.
- خاموش: "خاموش" را انتخاب نمایید تا قطع صدا را غیرفعال کنید.

نکته:

- عملکرد "بی صدا" بر میزان صدای بلندگوی داخلی و خارجی تأثیر می‌گذارد.
- با اتصال بلندگوی خارجی، صدای بلندگوی داخلی به صورت خوبکار قطع می‌شود.

منوی بلندی صدا

درجه صدا

میزان بلندی صدا را تنظیم کنید.

منوی تنظیم

منوی تنظیم پخش

پخش تصویر

پخش مورد نظر را بین قسمت جلو، عقب، بالا روی سقف و بالا در عقب انتخاب کنید.

منوی تنظیم نوع صفحه

نوع پرده نمایش(فقط برای مدل WUXGA)

نوع صفحه نمایش را از بین ۹:۱۶ یا ۱۰:۱۶ انتخاب کنید.

منوی تنظیمات لامپ

پادآوری کارکرد لامپ

این عملکرد را برای نمایش یا مخفی کردن پیام هشدار "عوض کردن لامپ" انتخاب کنید. پیام ۳۰ ساعت پیش از زمان پیشنهاد شده برای تعویض لامپ ظاهر می‌گردد.

تنظیم مجدد لامپ

شمارشگر کارکرد لامپ (ساعت) پس از تعویض لامپ از این طریق مجدد تنظیم می‌شود.

منوی تنظیمات فیلتر

فیلتر جانبی نصب شد

تنظیمات پیام هشدار را تنظیم کنید.

- بله: پیام هشدار را پس از ۵۰۰ ساعت استفاده نمایش می‌دهد.

نکته: "ساعات استفاده از فیلتر / پادآوری کننده تعویض فیلتر / تنظیم مجدد فیلتر" فقط زمانی نمایش داده می‌شود که "فیلتر جانبی نصب شد" "بله" باشد.

- خیر: پیام هشدار را خاموش کنید.

استفاده از پروژکتور

ساعات استفاده از فیلتر

زمان فیلتر را نمایش می دهد.

پادآوری کننده تعویض فیلتر

این عملکرد را برای نمایش یا مخفی کردن پیام هشدار با نمایش پیام تغییر فیلتر، انتخاب کنید. گزینه های موجود عبارتند از خاموش، ساعت 300، ساعت 500، ساعت 800 و ساعت 1000.

تنظیم مجدد فیلتر

پس از تعویض یا تمیز کردن فیلتر گرد و خاک، مجدداً شمارشگر فیلتر گرد و خاک را تنظیم کنید.

منوی تنظیمات برق

روشن کردن مستقیم

برای فعال کردن حالت روشن کردن مستقیم، "روشن" را انتخاب کنید. هنگامی که برق متناظر متصل می شود، پروژکتور به صورت خودکار و بدون فشردن کلید "برق" در صفحه کلید پروژکتور یا در کنترل از راه دور، روشن می شود.

روشن کردن کلید سیگنال

برای فعال کردن حالت روشن کردن سیگنال، "روشن" را انتخاب کنید. با تشخیص سیگنال، پروژکتور به صورت خودکار و بدون فشردن کلید "برق" در صفحه کلید پروژکتور یا در کنترل از راه دور، روشن می شود.

نکته:

- اگر گزینه "روشن کردن کلید سیگنال" روی "روشن" است، میزان مصرف برق پروژکتور در حالت آمده به کار بیش از ۳ وات است.
- "روشن کردن کلید سیگنال" می تواند از VGA (سیگنال RGB) و HDMI پشتیبانی کند.

حداقل زمان خاموشی خودکار

مقدار زمان تایмер شمارش معکوس را تنظیم می کند. زمانی که هیچ سیگنالی به پروژکتور ارسال نشود، تایмер شمارش معکوس فعال می شود. پس از به پایان رسیدن شمارش معکوس (بر حسب دقیقه)، پروژکتور به صورت خودکار خاموش می شود.

حداقل زمان خاموشی

تایmer خواب را پیکربندی کنید.

•

حداقل زمان خاموشی: مقدار زمان تایмер شمارش معکوس را تنظیم می کند. چه سیگنال به پروژکتور ارسال شود و چه سیگنال ارسال نشود، تایmer شمارش معکوس فعال می گردد. پس از به پایان رسیدن شمارش معکوس (بر حسب دقیقه)، پروژکتور به صورت خودکار خاموش می شود.

نکته: هر بار که پروژکتور را خاموش می کنید، تایmer خواب بازنشانی می شود.

•

همیشه روشن: علامت بزنید تا تایmer خواب همیشه روشن باشد.

بازیابی سریع

تنظیمات راه اندازی مجدد سریع را تنظیم کنید.

•

روشن: در صورتی که پروژکتور بطور تصادفی خاموش شود، با انتخاب این ویژگی در کمتر از ۱۰۰ ثانیه از زمان خاموش شدن، پروژکتور بلافاصله دوباره روشن می شود.

•

خاموش: هنگامی که کاربر پروژکتور را خاموش می کند پنکه خنک کننده بعد از ۱۰ ثانیه شروع به خنک کردن سیستم خواهد کرد.

•

حالات خاموش/روشن (استندبای)

تنظیمات حالت روشن کردن را تنظیم کنید.

•

فعال: برای بازگشت به حالت آمده به کار معمولی، "فعال" را فشار انتخاب کنید.

•

حالات صرفه جویی: برای صرفه جویی در صرف برق بیشتر از > 5 وات، گزینه "حالات صرفه جویی" را انتخاب کنید.

•

نکته: اگر "روشن کردن کلید سیگنال" فعال شود، پنکه ها همچنان در حالت آمده به کار فعال کار می کنند.

برق USB

تنظیمات برق USB را تنظیم کنید.

•

روشن: پروژکتور همیشه با منبع برق USB روشن می شود.

•

خاموش: عملکرد برق USB غیرفعال است.

•

خودکار: پروژکتور به صورت خودکار با منبع برق USB روشن می شود.

استفاده از پروژکتور

منوی امنیت تنظیمات

ایمنی

برای درخواست یک رمز عبور قبل از استفاده از پروژکتور این عملکرد را فعال کنید.

روشن: برای استفاده از تایید امنیتی در هنگام روشن کردن پروژکتور، "روشن" را انتخاب کنید.

خاموش: با انتخاب "خاموش"، می‌توانید بدون وارد کردن رمز عبور پروژکتور را روشن کنید.

تایمیر ایمنی

می‌توانید عملکرد زمان (ماه/روز/ساعت) را برای تنظیم تعداد ساعات استفاده از پروژکتور انتخاب کنید. پس از گذشت این زمان، از شما خواسته می‌شود که رمز عبور خود را دوباره وارد کنید.


تغییر رمز عبور

از آن برای تنظیم یا تغییر رمز عبوری استفاده کنید که هنگام روشن کردن پروژکتور از شما سؤال می‌شود.

منوی تنظیمات HDMI link

نکته:

با اتصال دستگاه‌های سازگار با **HDMI CEC** به پروژکتور با استفاده از کابل‌های **HDMI**، می‌توانید با استفاده از ویژگی کنترل **Link** از صفحه نمایش پروژکتور آنها را در همان وضعیت روشن یا خاموش کنترل کنید. با این کار یک دستگاه یا چند دستگاه در گروه از طریق ویژگی **HDMI Link** در پیکربندی معمولی روشن یا خاموش می‌شود، ممکن است پخش کننده **DVD** از طریق آمپلی فایر یا سیستم سینمایی خانگی به پروژکتور وصل باشد.

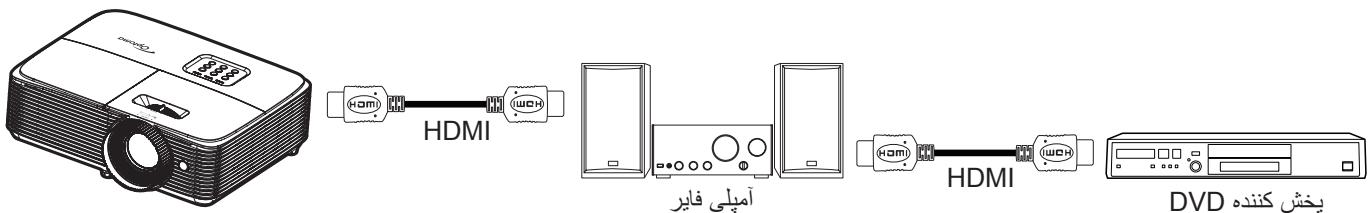

لينك HDMI

عملکرد HDMI Link را فعال و غیرفعال می‌کند. گزینه‌های "شامل تلویزیون"، "power off link" و "power on link" تنها در صورتی قابل دسترسی هستند که تنظیم روی روشن باشد.

شامل تلویزیون

اگر تنظیم روی "بله" باشد، تلویزیون و پروژکتور هر دو به صورت خودکار و همزمان خاموش می‌شوند. برای اینکه هر دو دستگاه همزمان خاموش نشوند، تنظیم روی "خیر" بگذارید.

لينك را فعال کنيد

فرمان روشن شدن CEC.

مشترک: پروژکتور و دستگاه CEC هر دو به صورت همزمان روشن می‌شوند.

PJ---> دستگاه: دستگاه CEC فقط پس از روشن شدن پروژکتور، روشن می‌شود.

دستگاه---> PJ: پروژکتور فقط پس از روشن شدن دستگاه CEC، روشن می‌شود.

لينك را غيرفعال کنيد

این عملکرد را فعال کنید تا HDMI Link و پروژکتور هر دو به صورت خودکار و همزمان خاموش شوند.

استفاده از پروژکتور

منوی تنظیم الگوی آزمایشی

الگوی تست

الگوی آزمایشی را از بین حالت های شبکه سیز، شبکه زرشکی، شبکه سفید، سفید انتخاب کنید یا این عملکرد (خاموش) را غیرفعال کنید.

منوی تنظیمات راه دور

عملکرد مادون قرمز

تنظیمات عملکرد مادون قرمز را تنظیم کنید.

روشن: "روشن" را انتخاب کنید، پروژکتور می تواند با استفاده از کنترل از راه دور از طریق گیرنده IR بالایی کار کند.

خاموش: "خاموش" را انتخاب کنید، پروژکتور با استفاده از کنترل از راه دور کار نمی کند. با انتخاب "خاموش" دوباره می توانید از صفحه کلید استفاده کنید.

کاربر ۱ / کاربر ۲ / کاربر ۳ (نوع ۱)

عملکرد پیش فرض را برای کاربر ۱، کاربر ۲ یا کاربر ۳ بین HDMI (نوع ۱ (IO 7)) یا ۲ HDMI (نوع ۳ (IO 9)) / نوع ۲ (IO 8)، الگوی تست، روشنایی، کنتراس، تایمر خواب، انطباق رنگ، درجه رنگ، گاما، پخش، تنظیمات لامپ، زوم و ثبیت تصویر اختصاص دهد.

کاربر ۱ / کاربر ۲ / کاربر ۳ (نوع ۲)

عملکرد پیش فرض را برای کاربر ۱، کاربر ۲ یا کاربر ۳ بین HDMI (نوع ۱ (IO 7)) یا ۲ HDMI (نوع ۳ (IO 9)) / نوع ۲ (IO 8)، الگوی تست، روشنایی، کنتراس، تایمر خواب، انطباق رنگ، درجه رنگ، گاما، پخش، تنظیمات لامپ، زوم، ثبیت تصویر و MHL اختصاص دهد.

کاربر ۱ / کاربر ۲ / کاربر ۳ (نوع ۳)

عملکرد پیش فرض را برای کاربر ۱، کاربر ۲ یا کاربر ۳ بین HDMI (نوع ۱ (IO 7)) یا ۲ HDMI (نوع ۳ (IO 9)) / نوع ۲ (IO 8)، الگوی تست، LAN، روشنایی، کنتراس، تایmer خواب، انطباق رنگ، درجه رنگ، گاما، پخش، تنظیمات لامپ، زوم، ثبیت تصویر و MHL اختصاص دهد.

منوی تنظیم شناسه پخش

شناسه پروژکتور

معرفی شناسه را می توان از طریق منو (حدوده ۰-۹۹) انجام داد و به کاربر اجازه می دهد یک پروژکتور مجزا را با استفاده از RS232 کنترل کند.

منوی گزینه های تنظیم

زبان

منوی OSD چند زبانه را برای این زبان ها انتخاب کنید: انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی، اسپانیایی، پرتغالی، لهستانی، هلندی، سوئدی، نروژی / دانمارکی، فنلاندی، یونانی، چینی سنتی، چینی ساده، ژاپنی، کره ای، روسی، مجارستانی، چک، عربی، تایلندی، ترکی، فارسی، ویتنامی، اندونزیایی، رومانیایی و اسلواکی.

عنوان بندی نهانی

"کیشنینگ بسته" یک نسخه متنی از صدای برنامه یا دیگر اطلاعات است که بر روی صفحه نمایش داده می شود. اگر سیگنال ورودی حاوی زیرنویس های بسته باشد می توانید این ویژگی را فعال کنید. گزینه های موجود شامل "خاموش"، "CC1" و "CC2" هستند.

نکته: زیرنویس بسته فقط برای Video NTSC قابل استفاده است.

تنظیمات منو

محل منو را روی صفحه تنظیم کنید و تنظیمات تایمر منو را پیکربندی کنید.

موقعیت منو در صفحه نمایش: محل قرار گرفتن منو روی صفحه نمایش را انتخاب کنید.

زمان سنج منو: مدت زمان نمایش منوی OSD را بر روی صفحه تنظیم کنید.

منبع خودکار

اگر گزینه "روشن" را تنظیم کنید و دکمه  را از روی کنترل از راه دور فشار دهید، منبع ورودی بعدی به صورت خودکار انتخاب می شود. برای غیرفعال کردن عملکرد منبع خودکار، روی "خاموش" تنظیم کنید.

استفاده از پروژکتور

منبع تصویر ورودی

منبع ورودی را بین MHL / HDMI1، HDMI2، HDMI1 / MHL، HDMI2 با VGA و ویدئو انتخاب کنید.

نام ورودی

از آن برای تغییر نام عملکرد برای شناسایی ساده تر استفاده کنید. گزینه های HDMI / MHL، HDMI1، HDMI2 با VGA و ویدئو موجود هستند.

ارتفاع زیاد

زمانی که "روشن" انتخاب شود، فن ها سریعتر کار می کنند. این خصیصه برای مناطق دارای ارتفاع زیاد که غلظت هوا کمتر است، مناسب است.

قفل حالت نمایش

"روشن" یا "خاموش" را برای قفل کردن یا باز کردن قفل تنظیمات حالت نمایش تنظیم انتخاب کنید.

قفل کلید

وقتی عملکرد قفل صفحه کلید "روشن" است، صفحه کلید قفل خواهد شد. با این حال، پروژکتور با استفاده از کنترل از راه دور می تواند کار کند. با انتخاب "خاموش" دوباره می توانید از صفحه کلید دوباره استفاده کنید.

بنهان کردن اطلاعات

برای مخفی کردن پیام اطلاعاتی این عملکرد را فعال کنید.

- روشن: برای مخفی کردن پیام اطلاعاتی، "روشن" را انتخاب کنید.
- خاموش: گزینه "خاموش" را برای نمایش پیام "در حال جستجو" انتخاب کنید.

لوگو

از این عملکرد برای تعیین صفحه شروع دلخواه خود استفاده کنید. تغییرات صورت گرفته در دفعه بعدی روشن شدن پروژکتور اعمال می شوند.

- پیش فرض: صفحه شروع پیش فرض.
- خنثی: لوگو در صفحه راه اندازی نمایش داده نمی شود.
- کاربر: از تصویر ذخیره شده به عنوان لوگو استفاده کنید.

رنگ زمینه

از این عملکرد برای نمایش صفحه آرم آبی، قرمز، سبز، خاکستری، هیچکدام یا صفحه آرم استفاده کنید در هنگامی که هیچ سیگنالی در دسترس نیست.

نکته: اگر رنگ پس زمینه روی "هیچکدام" تنظیم شده باشد، رنگ پس زمینه سیاه است.

منوی تنظیم بازنشانی

را مجدد تنظیم کنید OSD

تنظیمات پیش فرض کارخانه را برای تنظیمات منوی روی صفحه برگردانید.

تنظیم مجدد برروی تنظیمات پیش فرض

تنظیمات پیش فرض کارخانه را برای تنظیمات منوی راه اندازی برگردانید.

منوی شبکه (نوع ۳)

منوی LAN شبکه

وضعیت شبکه

وضعیت اتصال شبکه را نمایش دهید (فقط خواندنی).

آدرس MAC

آدرس MAC (فقط خواندنی) را نمایش دهید.

استفاده از پروژکتور

DHCP

برای فعالسازی یا غیرفعال سازی عملکرد DHCP، از این گزینه استفاده کنید.

روشن: پروژکتور به صورت خودکار یک آدرس IP را از شبکه تان دریافت می کند.

خاموش: برای تخصیص دادن IP، ماسک شبکه فرعی، دروازه و پیکربندی DNS به صورت دستی.

نکته: صفحه فعلی به صورت خودکار مقابله وارد شده را اعمال می کند.

آدرس IP

آدرس IP را نمایش دهید.

پوشاننده شبکه فرعی

شماره ماسک شبکه فرعی را نمایش دهید.

درگاه

دروازه پیش فرض شبکه متصل به پروژکتور را نمایش دهید.

DNS

شماره DNS را نمایش دهید.

نحوه استفاده از مرورگر و بی‌بایی کنترل پروژکتور

“روشن” را به گزینه DHCP روی پروژکتور تبدیل کنید تا سرور DHCP بتواند به صورت خودکار یک آدرس IP را اختصاص دهد.

مرورگر و بی‌بایی را در کامپیوتر باز کنید و آدرس IP پروژکتور را بنویسید (“شبکه < شبکه > LAN < آدرس IP”).

نام کاربری و رمز عبور را وارد نمایید، و روی “ورود به سیستم” کلیک کنید.

رابطه و بی‌بایی پروژکتور باز می شود.

نکته:

نام کاربری و رمز عبور پیش فرض، “admin” است.

مراحل موجود در این قسمت بر اساس سیستم عامل Windows 7 است.

برقراری اتصال مستقیم از رایانه به پروژکتور*

گزینه DHCP را روی پروژکتور “خاموش” کنید.

-۱

آدرس IP، ماسک شبکه فرعی، دروازه و DNS را روی پروژکتور پیکربندی کنید (“شبکه < شبکه > LAN”).


-۲

صفحه شبکه و مرکز اشتراک گذاری را در کامپیوتراًن باز کنید و پارامترهای شبکه مشابه پروژکتور را به کامپیوتراًن اختصاص دهید.

-۳

برای ذخیره پارامترها، روی “تایید” کلیک کنید.

-۴

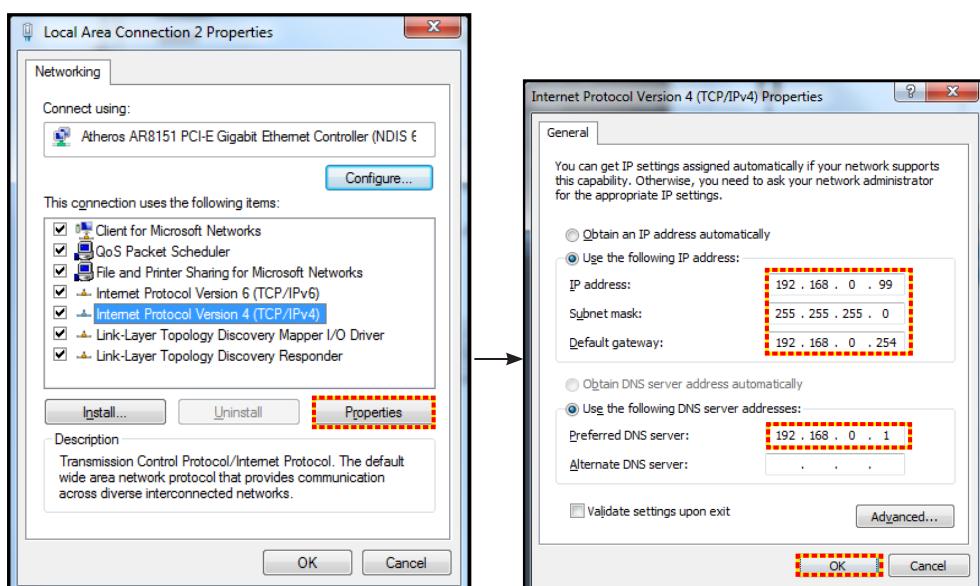

مرورگر و بی‌بایی را در رایانه تان باز کنید و در قسمت نشانی اینترنتی و آدرس IP موارد تخصیص داده شده در مرحله ۳ را بنویسید. سپس کلید “Enter” را فشار دهید.

-۴

استفاده از پروژکتور

تنظیم مجدد

همه مقادیر را به پارامترهای LAN برگردانید.

منوی کنترل شبکه

Crestron

از این عملکرد برای انتخاب عملکرد شبکه استفاده کنید (درگاه: ۴۱۷۹۴).

برای کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً از www.crestron.com/getroomview و <http://www.crestron.com> دین نمایید.

Extron

از این عملکرد برای انتخاب عملکرد شبکه استفاده کنید (درگاه: ۲۰۲۳).

لينك پروژکتور

از این عملکرد برای انتخاب عملکرد شبکه استفاده کنید (درگاه: ۴۳۵۲).

AMX پیدا کردن دستگاه

از این عملکرد برای انتخاب عملکرد شبکه استفاده کنید (درگاه: ۹۱۳۱).

Telnet

از این عملکرد برای انتخاب عملکرد شبکه استفاده کنید (درگاه: ۲۳).


HTTP

از این عملکرد برای انتخاب عملکرد شبکه استفاده کنید (درگاه: ۸۰).

منوی تنظیمات کنترل شبکه

قابلیت LAN RJ45

برای سادگی و راحتی عملیات، پروژکتور ویژگی های متنوع مدیریت شبکه سازی و راه دور را ارائه می دهد. قابلیت LAN/RJ45 پروژکتور از طریق یک شبکه، از قبیل مدیریت از راه دور: روشن/خاموش کردن، تنظیمات روشنایی و کنترل است. همچنین می توانید اطلاعات وضعیت پروژکتور را مشاهده کنید مانند موارد زیر: منع و بینتو، بی صدا، وغیره.

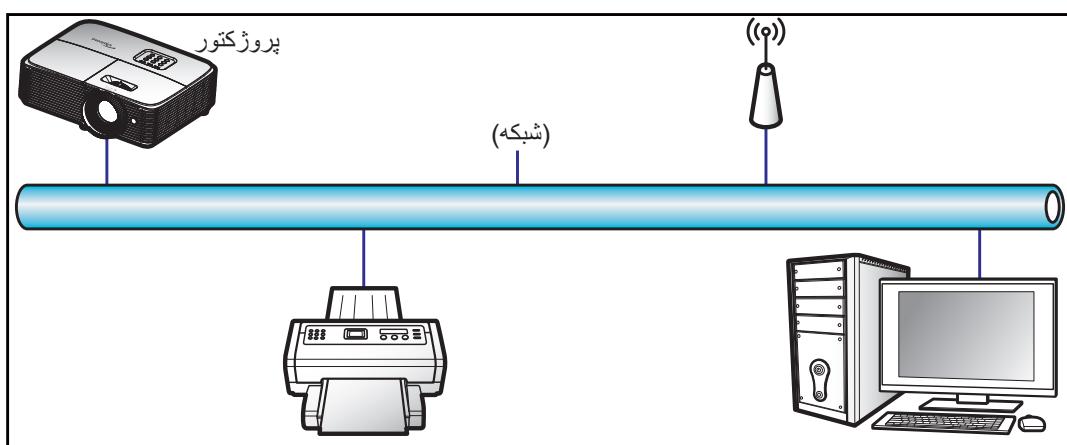

قابلیت های ترمینال LAN با سیم

این پروژکتور می تواند با استفاده از یک کامپیوتر (لپ تاپ) یا سایر دستگاه های خارجی از طریق درگاه LAN/RJ45 و / AMX (Device Discovery) / PJLink

Crestron علامت تجاری ثبت شده شرکت Crestron Electronics ایالات متحده آمریکا است.

Extron علامت تجاری ثبت شده شرکت Extron Electronics ایالات متحده آمریکا است.

AMX علامت تجاری ثبت شده شرکت AMX LLC ایالات متحده آمریکا است.

•

•

•

استفاده از پروژکتور

از PJLink برای علامت تجاری و لوگوی ثبت در ژاپن، ایالات متحده آمریکا، و سایر کشورها توسط JBMIA استفاده می شود.

پروژکتور توسعه دستورهای خاص کنترل کننده Crestron Electronics و نرم افزار مربوطه، برای نمونه RoomView® پشتیبانی می شود.

<http://www.crestron.com/>

این پروژکتور برای پشتیبانی از دستگاه (های) Extron برای مرجع سازگار است.

<http://www.extron.com/>

این پروژکتور توسعه AMX (Device Discovery) پشتیبانی می شود.

<http://www.amx.com/>


این پروژکتور تمام دستورهای PJLink Class1 (نسخه ۱,۰۰) را پشتیبانی می کند.

<http://pjlink.jbmia.or.jp/english/>

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع مختلف دستگاه های خارجی که می توانند به درگاه LAN/RJ45 وصل شوند و از راه دور پخش را کنترل کنند، و نیز دستورهای پشتیبانی شده برای این دستگاه های خارجی، لطفاً به طور مستقیم با خدمات پشتیبانی تماس بگیرید.

LAN RJ45

یک کابل RJ45 را به درگاه های RJ45 در پروژکتور و کامپیوتر (لپ تاپ) وصل کنید. -۱

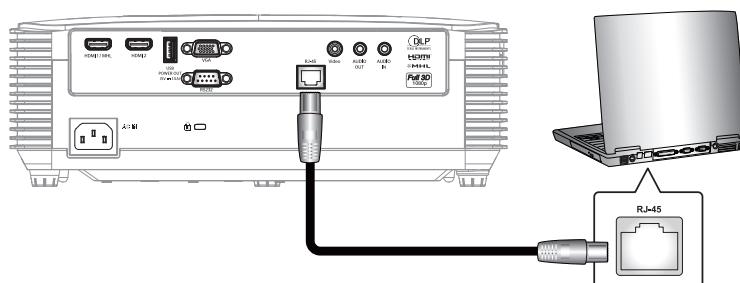


در کامپیوتر (لپ تاپ)، گزینه های شروع > اتصالات شبکه > صفحه کنترل را انتخاب کنید. -۲



استفاده از پروژکتور


روی روی اتصال منطقه محلی کلیک راست کرده و ویژگی ها را انتخاب کنید.

-۳

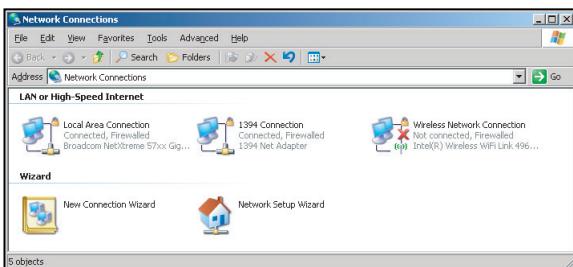


در پنجره ویژگی ها، زبانه عمومی را انتخاب کرده و سپس اپروتکل اینترنت (TCP/IP) را انتخاب کنید.

-۴

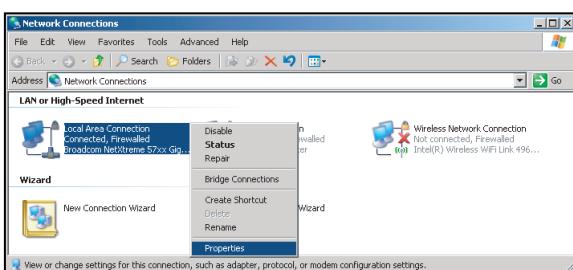


روی "ویژگی ها" کلیک کنید.

-۵

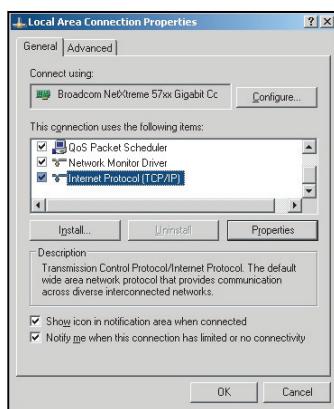

نشانی IP و ماسک شبکه فرعی را وارد کنید، و سپس گزینه "تایید" را فشار دهید.

-۶

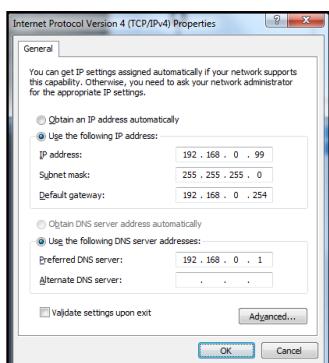

استفاده از پروژکتور

- ۷ دکمه "منو" را در پروژکتور فشار دهید.
- ۸ در پروژکتور شبکه > شبکه LAN را باز کنید.
- ۹ پارامترهای اتصال زیر را وارد کنید:

 - DHCP خاموش
 - آدرس IP: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۰۰
 - پوشاننده شبکه فرعی: ۲۵۵.۲۵۵.۰.۲۵۵
 - درگاه: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۲۵۴
 - DNS: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۰۰

- ۱۰ برای تایید تنظیمات "Enter" را فشار دهید.
- ۱۱ یک مرورگر وب مانند Microsoft Internet Explorer ۹.۰ دارای Adobe Flash Player را جدیدتر را باز کنید.
- ۱۲ در نوار آدرس، آدرس IP پروژکتور را وارد کنید: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۰۰



- ۱۳ "Enter" را فشار دهید.
- ۱۴ پروژکتور برای مدیریت از راه دور تنظیم می شود. قابلیت LAN/RJ45 به صورت زیر نمایش داده می شود:

صفحه اطلاعات

| Projector Information | | Projector Status | |
|-----------------------|------------------|------------------|------------|
| Projector Name | Optoma 1 | Power Status | Power On |
| Location | | Source | Video |
| Firmware Version | | Display Mode | Cinema |
| MAC Address | 00:50:41:7FD4:40 | Projection | Front |
| Resolution | NTSC | Brightness Mode | Bright |
| Lamp Hours | 3 | Error Status | 0:No Error |
| Assigned to | Optoma Projector | exit | |


صفحه اصلی

| Sources List | | | |
|--------------|--------------------------------------|-------|---------|
| VGA | Menu | ▲ | Re-Sync |
| Video | ◀ | Enter | ▶ |
| HDMI 1/MHL | AV mute | ▼ | Source |
| HDMI 2 | Freeze Contrast Brightness Sharpness | | |

صفحه اصلی

استفاده از پروژکتور

صفحه ابزار

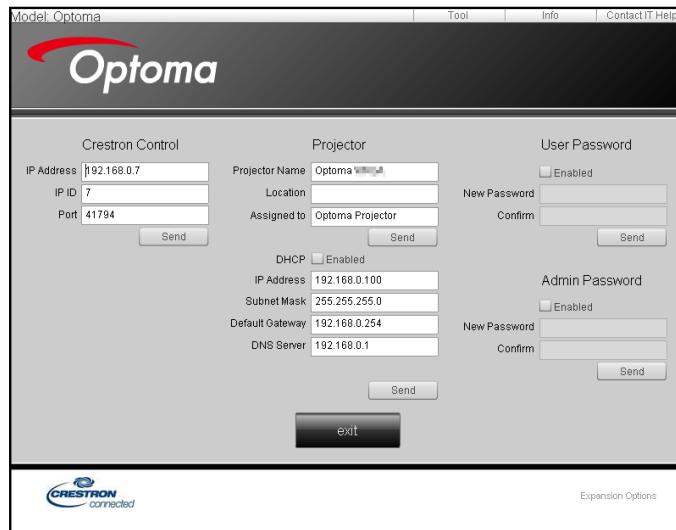

تماس با مرکز راهنمایی IT



Telnet توسط قابلیت RS232


یک روش کنترل دستور RS232 جایگزین، در پروژکتور به نام "RS232 by TELNET" برای رابط LAN/RJ45 وجود دارد.

راهنمای شروع به کار سریع برای "RS232 by Telnet"

- نشانی IP موجود در OSD پروژکتور را بررسی و دریافت کنید.
- مطمئن شوید که کامپیوتر/لپ تاپ می تواند به صفحه وب پروژکتور دسترسی داشته باشد.
- مطمئن شوید که تنظیمات "دیوار آتش Windows" در صورت فیلتر کردن قابلیت "TELNET" توسط کامپیوتر/لپ تاپ روی غیر فعل تنظیم شده است.



گزینه شروع > همه برنامه ها > وسیله های جانبی > دستور فوری.

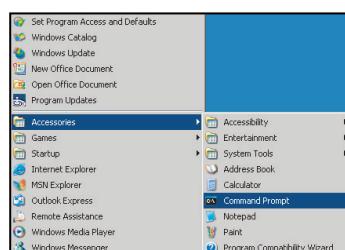

- قالب دستور را به صورت زیر وارد کنید:
 (کلید "Enter" را فشار دهید) -
 (ttt.xxx.yyy.zzz: نشانی-IP پروژکتور) -

اگر اتصال Telnet آماده است، و کاربر می کند ورودی دستور RS232 را داشته باشد، سپس کلید "Enter" فشار داده شده، دستور RS232 قابل اجرا خواهد بود.

مشخصات برای "RS232 by TELNET"

.TCP :Telnet

درگاه 23 (برای کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً با نماینده یا تیم خدمات تماس بگیرید).

ابزار Telnet: Windows "TELNET.exe" (حالت کنسول)

قطع اتصال برای کنترل نرمال RS232-by-Telnet: بسته

ابزار Windows Telnet به طور مستقیم بعد از اتصال TELNET آماده.

حدودیت ۱ برای Telnet-Control: کمتر از ۵۰ بایت برای بار متواالی شبکه برای برنامه Telnet-Control وجود دارد.

حدودیت ۲ برای Telnet-Control: کمتر از ۲۶ بایت برای یک دستور RS232 کامل برای Telnet-Control وجود دارد.

حدودیت ۳ برای Telnet-Control: حداقل تاخیر برای دستور RS232 بعدی باید بیش از ۲۰۰ (ms) باشد.

منوی اطلاعات

منوی اطلاعات

اطلاعات پروژکتور را همانطور که در زیر فهرست شده است مشاهده کنید:

• تنظیمی

• شماره سریال

• منبع ورودی تصویر

• وضوح تصویر

• میزان بازیابی

• انتخاب حالت نمایش

• حالت خاموش/روشن (استدبابی)

• کارکرد لامپ (ساعت)

• وضعیت شبکه (فقط نوع ۳)

• آدرس IP

• شناسه پروژکتور

• ساعت استفاده از فیلتر

• انتخاب حالت های روشنایی

• نسخه نرم افزار

تعمیر و نگهداری

تعویض لامپ

پروژکتور به صورت خودکار طول عمر مفید لامپ را تشخیص می‌دهد. وقتی عمر لامپ دارد تمام می‌شود، یک پیام هشدار روی صفحه ظاهر خواهد شد.



در صورت مشاهده این پیام، برای تعویض لامپ لطفاً در اسرع وقت با فروشنده یا مرکز خدمات محل خود تماس بگیرید. قبل از تعویض لامپ، اطمینان حاصل کنید که پروژکتور حداقل به مدت ۳۰ دقیقه خاموش بوده و خنک شده است.



هشدار: در صورتی که پروژکتور به سقف وصل است، لطفاً در هنگام باز کردن صفحه دسترسی لامپ با احتیاط عمل کنید. در صورتی که لامپ پروژکتور متصل به سقف را تعویض می‌کنید، پیشنهاد می‌شود از عینک محافظ استفاده نمایید. مراقب باشید تا در صورت وجود قطعات شل درون دستگاه، قطعات از پروژکتور به بیرون پرتاب نشوند.




هشدار: محفظه لامپ گرم است! پیش از تعویض لامپ، اجازه دهید خنک شود!

هشدار: برای کاهش خطر بروز صدمات جسمی، مدول لامپ را نیندازید یا به لامپ دست نزنید. لامپ در صورت افتادن ممکن است شکسته شده و باعث بروز صدمات جسمی شود.

تعمیر و نگهداری

تعویض لامپ (ادامه)

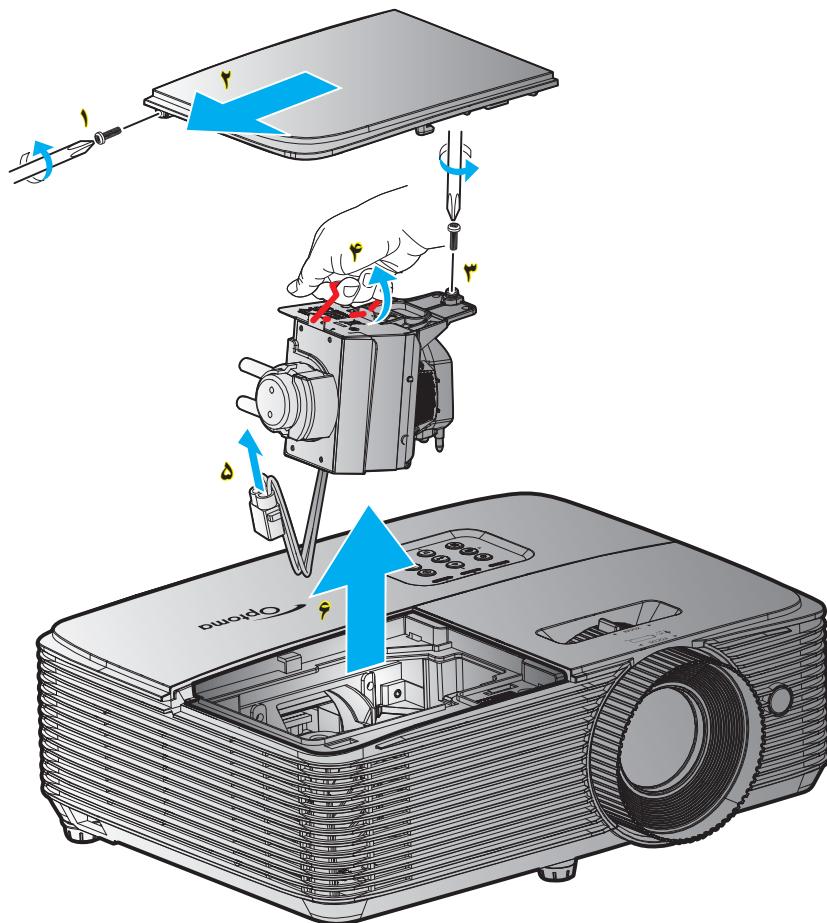

مراحل انجام کار:

- ۱ با فشردن دکمه "۱" از روی کنترل از راه دور یا صفحه کلید پروژکتور، دستگاه را خاموش کنید.
- ۲ حداقل ۳۰ دقیقه به پروژکتور فرصت دهید تا خنک شود.
- ۳ سیم برق را جدا کنید.
- ۴ پیچ روی پوشش را باز کنید. ۱
- ۵ درپوش را جدا کنید. ۲
- ۶ یک پیچ روی مازول لامپ را باز کنید. ۳
- ۷ دسته لامپ را بلند کنید. ۴
- ۸ سیم لامپ را بردارید. ۵
- ۹ مadol لامپ را به دقت جدا کنید. ۶
- ۱۰ برای تعویض مدول لامپ، مراحل بالا را از انتها به ابتداء انجام دهید.
- ۱۱ پروژکتور را روشن کنید و تایمر لامپ را ریست کنید.
- ۱۲ تنظیم مجدد لامپ: (i) "منو" ← (ii) را فشار دهید "تنظیمات" ← (iii) را انتخاب کنید "تنظیمات لامپ" ← (iv) را انتخاب کنید "تنظیم مجدد لامپ" ← (v) را انتخاب کنید "بله" را انتخاب کنید.


نکته:

- پیچ روی پوشش لامپ و لامپ را نمی توان برداشت.
- در صورتی که پوشش لامپ بر روی پروژکتور قرار نگرفته است، نمی توان پروژکتور را روشن کرد.
- محیط شیشه ای لامپ را لمس نکنید. چربی دست می تواند باعث شکستن لامپ شود. در صورتی که به طور تصادفی مدول لامپ را لمس کردید، از یک پارچه خشک برای تمیز کردن آن استفاده کنید.

تعمیر و نگهداری

نصب و تمیز کردن فیلتر گرد و خاک

نصب فیلتر گرد و خاک

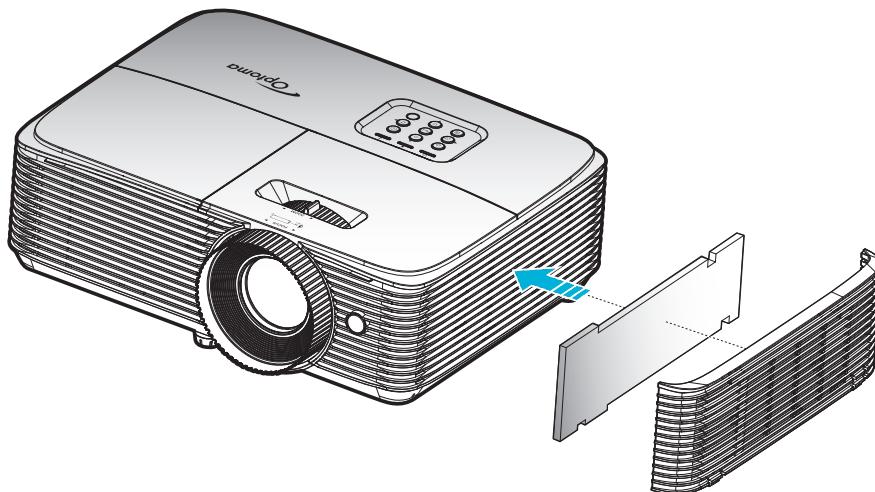


نکته: فیلترهای گرد و خاک فقط در برخی مناطق که گرد و خاک زیادی در آنها وجود دارد لازم است.

تمیز کردن فیلتر گرد و خاک

نوصیه می کنیم که هر سه ماه یکبار فیلتر گرد و خاک را تمیز کنید. اگر از پروژکتور در یک محیط پر گرد و خاک استفاده می کنید، آن را در دفعات بیشتری تمیز کنید.

مراحل انجام کار:

- با فشردن دکمه "N" روی کنترل راه دور یا صفحه کلید پروژکتور دستگاه را خاموش کنید.
- سیم برق را جدا کنید.
- فیلتر گرد و خاک را با دقت جدا کنید. ۱
- فیلتر گرد و خاک را تمیز کرده و در جای خود بگذارید. ۲
- برای نصب فیلتر گرد و خاک، مراحل قبلی را به صورت معکوس انجام دهید.

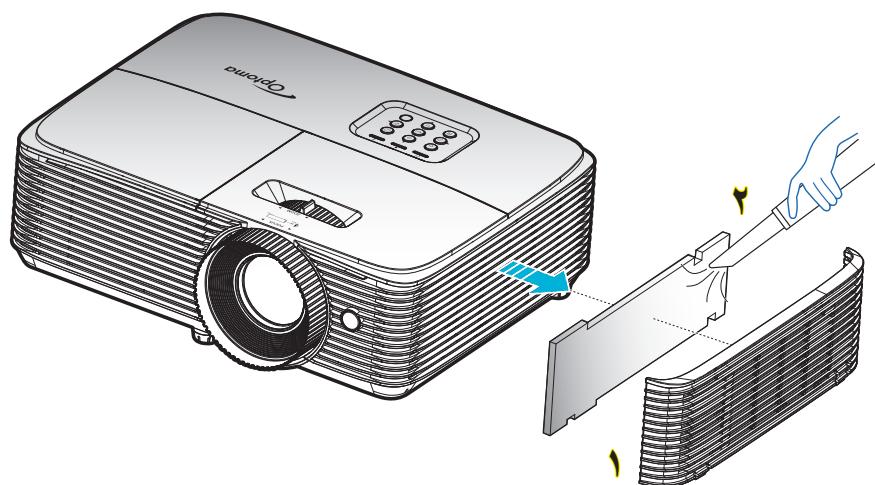

اطلاعات پیشتر

رزو لوشن های سازگار

سازگاری دیجیتال

| B1/زمان دقیق | B1/حالت ویدیو | B0/زمان دقیق | B0/زمان استاندارد | B0/زمان تنظیم شده |
|-----------------------|---------------------------|--|----------------------|----------------------|
| ۶۰ @ 480px۷۲۰ هرترز | ۶۰ @ 480px۶۴۰ هرترز | زمانبندی اصلی: | :SVGA | ۷۰ @ ۴۰۰x۷۲۰ هرترز |
| ۶۰ @ 720px۱۲۸۰ هرترز | ۶۰ @ 480px۷۲۰ هرترز | ۶۰ @ ۷۶۸x۱۰۲۴ هرترز | ۱۲۰ @ ۶۰۰x۸۰۰ هرترز | ۶۰ @ ۴۸۰x۶۴۰ هرترز |
| ۶۰ @ ۷۶۸x۱۳۶۶ هرترز | ۶۰ @ 720px۱۲۸۰ هرترز | ۶۰ @ ۸۰۰x۱۲۸۰ هرترز؛ ۶۰ @ ۷۷۰x۱۲۸۰ هرترز | ۱۲۰ @ ۷۶۸x۱۰۲۴ هرترز | ۶۷ @ ۴۸۰x۶۴۰ هرترز |
| ۵۰ @ 1080ix۱۹۲۰ هرترز | ۶۰ @ 1080ix۱۹۲۰ هرترز | ۱۰۸۰P | ۶۰ @ ۸۰۰x۱۲۸۰ هرترز | ۷۲ @ ۴۸۰x۶۴۰ هرترز |
| ۶۰ @ 1080px۱۹۲۰ هرترز | ۶۰ @ 480ix(۱۴۴۰)۷۲۰ هرترز | ۶۰ @ ۱۲۰۰x۱۹۲۰ :WUXGA | ۶۰ @ ۱۰۲۴x۱۲۸۰ هرترز | ۷۵ @ ۴۸۰x۶۴۰ هرترز |
| | ۶۰ @ 1080Px۱۹۲۰ هرترز | | ۶۰ @ ۱۰۵۰x۱۶۸۰ هرترز | ۵۶ @ ۶۰۰x۸۰۰ هرترز |
| | ۵۰ @ 576px۷۲۰ هرترز | | ۶۰ @ ۷۷۰x۱۲۸۰ هرترز | ۶۰ @ ۶۰۰x۸۰۰ هرترز |
| | ۵۰ @ 720px۱۲۸۰ هرترز | | ۱۲۰ @ ۷۷۰x۱۲۸۰ هرترز | ۷۲ @ ۶۰۰x۸۰۰ هرترز |
| | ۵۰ @ 1080ix۱۹۲۰ هرترز | | ۶۰ @ ۱۲۰۰x۱۶۰۰ هرترز | ۷۵ @ ۶۰۰x۸۰۰ هرترز |
| | ۵۰ @ 576ix(۱۴۴۰)۷۲۰ هرترز | | :XGA/WXGA | ۷۵ @ ۶۲۴x۸۳۲ هرترز |
| | ۵۰ @ 1080px۱۹۲۰ هرترز | | ۶۰ @ ۹۰۰x۱۴۴۰ هرترز | ۶۰ @ ۷۶۸x۱۰۲۴ هرترز |
| | ۲۴ @ 1080px۱۹۲۰ هرترز | | ۱۲۰ @ ۷۶۸x۱۰۲۴ هرترز | ۷۰ @ ۷۶۸x۱۰۲۴ هرترز |
| | ۳۰ @ 1080px۱۹۲۰ هرترز | | ۶۰ @ ۸۰۰x۱۲۸۰ هرترز | ۷۵ @ ۷۶۸x۱۰۲۴ هرترز |
| | | | ۶۰ @ ۱۰۲۴x۱۲۸۰ هرترز | ۷۵ @ ۱۰۲۴x۱۲۸۰ هرترز |
| | | | ۶۰ @ ۱۰۵۰x۱۶۸۰ هرترز | ۷۵ @ ۸۷۰x۱۱۵۲ هرترز |
| | | | ۶۰ @ ۷۷۰x۱۲۸۰ هرترز | |
| | | | ۱۲۰ @ ۷۷۰x۱۲۸۰ هرترز | |
| | | | ۶۰ @ ۱۲۰۰x۱۶۰۰ هرترز | |
| | | | :WUXGA و 1080P | |
| | | | ۶۰ @ ۷۷۰x۱۲۸۰ هرترز | |
| | | | ۶۰ @ ۸۰۰x۱۲۸۰ هرترز | |
| | | | ۶۰ @ ۱۰۲۴x۱۲۸۰ هرترز | |
| | | | ۶۰ @ ۱۰۵۰x۱۴۴۰ هرترز | |
| | | | ۶۰ @ ۱۲۰۰x۱۶۰۰ هرترز | |
| | | | ۶۰ @ ۹۰۰x۱۴۴۰ هرترز | |
| | | | ۱۲۰ @ ۷۷۰x۱۲۸۰ هرترز | |
| | | | ۱۲۰ @ ۷۶۸x۱۰۲۴ هرترز | |

سازگاری آنالوگ

| B0/زمان تنظیم شده | B0/زمان استاندارد | B0/زمان دقیق | B1/حالت ویدیو | B1/زمان دقیق |
|-------------------|-------------------|----------------|---------------------|--------------------|
| هر تر @ ۴۰۰X۷۲۰ | :SVGA | زمانبندی اصلی: | @ ۷۶۸X۱۳۶۶ ۶۰ هرتز | @ ۷۶۸X۱۳۶۶ ۶۰ هرتز |
| هر تر @ ۴۸۰X۶۴۰ | ۱۲۰ @ ۶۰۰X۸۰۰ | XGA | @ ۷۶۸X۱۰۲۴ ۶۰ هرتز | |
| هر تر @ ۴۸۰X۶۴۰ | ۱۲۰ @ ۷۶۸X۱۰۲۴ | WXGA | @ ۸۰۰X۱۲۸۰ ۶۰ هرتز | @ ۷۲۰X۱۲۸۰ ۶۰ هرتز |
| هر تر @ ۴۸۰X۶۴۰ | ۶۰ @ ۸۰۰X۱۲۸۰ | 1080P | @ ۱۰۸۰X۱۹۲۰ ۶۰ هرتز | |
| هر تر @ ۴۸۰X۶۴۰ | ۶۰ @ ۱۰۲۴X۱۲۸۰ | WUXGA | @ ۱۲۰۰X۱۹۲۰ ۶۰ هرتز | |
| هر تر @ ۴۰۰X۸۰۰ | ۶۰ @ ۱۰۵۰X۱۶۸۰ | | | |
| هر تر @ ۶۰۰X۸۰۰ | ۶۰ @ ۷۲۰X۱۲۸۰ | | | |
| هر تر @ ۶۰۰X۸۰۰ | ۱۲۰ @ ۷۲۰X۱۲۸۰ | | | |
| هر تر @ ۶۰۰X۸۰۰ | ۶۰ @ ۱۶۰۰X۱۲۰۰ | | | |

اطلاعات پیشتر

| B0/زمان تنظیم شده | B0/XGA/WXGA | B0/زمان استاندارد | B0/زمان دقیق | B1/حالت ویدیو | B1/زمان دقیق |
|-------------------|-------------|-------------------|--------------|---------------|--------------|
| 75 @ 624x832 | XGA/WXGA | : | | | |
| 60 @ 768x1024 | 60 هر تر | 1440 @ 900x1440 | | | |
| 60 @ 768x1024 | 60 هر تر | 1280 @ 768x1024 | | | |
| 75 @ 768x1024 | 60 هر تر | 1280 @ 800x1280 | | | |
| 75 @ 1024x1280 | 60 هر تر | 1280 @ 1024x1280 | | | |
| 75 @ 870x1152 | 60 هر تر | 1680 @ 1050x1680 | | | |
| 75 @ 720x1280 | 60 هر تر | 1280 @ 720x1280 | | | |
| 75 @ 720x1280 | 60 هر تر | 1280 @ 720x1280 | | | |
| 60 @ 1200x1600 | 60 هر تر | 1600 @ 1200x1600 | | | |
| WUXGA و 1080P | : | | | | |
| 60 @ 720x1280 | 60 هر تر | | | | |
| 60 @ 800x1280 | 60 هر تر | | | | |
| 60 @ 1024x1280 | 60 هر تر | | | | |
| 60 @ 1050x1440 | 60 هر تر | | | | |
| 60 @ 1200x1600 | 60 هر تر | | | | |
| 60 @ 900x1440 | 60 هر تر | | | | |
| 60 @ 720x1280 | 60 هر تر | | | | |
| 60 @ 768x1024 | 60 هر تر | | | | |

سازگاری ویدئویی True 3D

| | | زمان بندی ورودی | | |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| حالات SBS روشن است | کنار به کنار (نیمه) | بالا و پایین | 50 هرتز @ 720Px1280 | ورودی سه بعدی HDMI 1.4a |
| | | بالا و پایین | 60 هرتز @ 720Px1280 | |
| | | بسه بندی کادر | 50 هرتز @ 720Px1280 | |
| | | بسه بندی کادر | 60 هرتز @ 720Px1280 | |
| | | کنار به کنار (نیمه) | 50 هرتز @ 1080ix1920 | |
| | | کنار به کنار (نیمه) | 60 هرتز @ 1080ix1920 | |
| | | بالا و پایین | 24 هرتز @ 1080Px1920 | |
| | | بسه بندی کادر | 24 هرتز @ 1080Px1920 | |
| | | | 50 هرتز @ 1080ix1920 | |
| | | | 60 هرتز @ 1080ix1920 | |
| حالات TAB روشن است | بالا و پایین | | 50 هرتز @ 720Px1280 | وضوح ورودی HDMI 1.3 |
| | | | 60 هرتز @ 720Px1280 | |
| | | | 50 هرتز @ 600x800 | |
| | | | 60 هرتز @ 768x1024 | |
| | | | 60 هرتز @ 800x1280 | |
| | | | 50 هرتز @ 1080ix1920 | |
| | | | 60 هرتز @ 1080ix1920 | |
| | | | 50 هرتز @ 720Px1280 | |
| | | | 60 هرتز @ 720Px1280 | |
| | | | 50 هرتز @ 600x800 | |
| قالب سه بعدی "ترتیب کادری" است | | HQFS | 480i | |

نکته:

- اگر ورودی سه بعدی @1080p ۲۴ هر تر است، DMD باید با چندین انتگرال با حالت سه بعدی اجرای مجدد شود. اگر هیچ هزینه ثبت اختراعی از سوی Optoma وجود نداشته باشد، از NVIDIA 3DTV Play پشتیبانی می کند. @1080i ۲۵ هر تر و @720p ۵ هر تر در ۱۰۰ هر تر و سایر زمانبندی های سه بعدی در ۱۲۰ هر تر کار می کنند.

اطلاعات بیشتر

اندازه تصویر و فاصله پخش

WUXGA

| بالا | اندازه صفحه (حداکثر زوم) | | | بالا | اندازه صفحه (حداقل زوم) | | | distanse (متر) فاصله (متر) |
|------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------------|
| | از کف تا بالای تصویر (سانتی متر) | عرض (سانتی متر) × طول (سانتی متر) | هندرسی (اینچ) | | از کف تا بالای تصویر (سانتی متر) | عرض (سانتی متر) × طول (سانتی متر) | هندرسی (اینچ) | |
| ۵۶ | ۵۱ × ۸۲ | ۳۸ | ۵۱ | ۴۶ × ۷۴ | ۳۴,۳۹ | ۱,۲ | | |
| ۹۴ | ۸۵ × ۱۳۶ | ۶۳ | ۸۵ | ۷۷ × ۱۲۳ | ۵۷ | ۲ | | |
| ۱۱۷ | ۱۰۶ × ۱۷۰ | ۷۹ | ۱۰۶ | ۹۶ × ۱۵۴ | ۷۲ | ۲,۵ | | |
| ۱۴۰ | ۱۲۸ × ۲۰۴ | ۹۵ | ۱۲۷ | ۱۱۶ × ۱۸۵ | ۸۶ | ۳ | | |
| ۱۶۴ | ۱۴۹ × ۲۳۸ | ۱۱۱ | ۱۴۹ | ۱۳۵ × ۲۱۶ | ۱۰۰ | ۳,۵ | | |
| ۱۸۷ | ۱۷۰ × ۲۷۲ | ۱۲۶ | ۱۷۰ | ۱۵۴ × ۲۴۷ | ۱۱۵ | ۴ | | |
| ۲۳۴ | ۲۱۳ × ۳۴۰ | ۱۵۸ | ۲۱۲ | ۱۹۳ × ۳۰۹ | ۱۴۳ | ۵ | | |
| ۲۸۱ | ۲۵۵ × ۴۰۸ | ۱۸۹ | ۲۵۵ | ۲۳۱ × ۳۷۰ | ۱۷۲ | ۶ | | |
| ۳۲۷ | ۲۹۸ × ۴۷۶ | ۲۲۱ | ۲۹۷ | ۲۷۰ × ۴۲۲ | ۲۰۱ | ۷ | | |
| ۳۷۴ | ۳۴۰ × ۵۴۴ | ۲۵۳ | ۳۴۰ | ۳۰۹ × ۴۹۴ | ۲۲۹ | ۸ | | |
| ۴۲۱ | ۳۸۳ × ۶۱۲ | ۲۸۴ | ۳۸۲ | ۳۴۷ × ۵۵۶ | ۲۵۸ | ۹ | | |
| ۴۶۸ | ۴۲۵ × ۶۸۰ | ۳۱۵,۸۳ | ۴۲۴ | ۳۸۶ × ۶۱۷ | ۲۸۷ | ۱۰ | | |

نکته: نسبت زوم $1,10X$ است.

| بالا (سانتی متر) | اندازه تصویر مطلوب | | | | |
|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------------------------------|---------------|
| | از کف تا بالای تصویر | حداقل زوم | حداکثر زوم | عرض (سانتی متر) × طول (سانتی متر) | هندرسی (اینچ) |
| ۵۶ | ۱,۳ | ۱,۲ | ۵۱ × ۸۲ | ۳۸ | |
| ۷۴ | ۱,۷ | ۱,۶ | ۶۷ × ۱۰۸ | ۵۰ | |
| ۸۹ | ۲,۱ | ۱,۹ | ۸۱ × ۱۲۹ | ۶۰ | |
| ۱۰۴ | ۲,۴ | ۲,۲ | ۹۴ × ۱۵۱ | ۷۰ | |
| ۱۱۸ | ۲,۸ | ۲,۵ | ۱۰۸ × ۱۷۲ | ۸۰ | |
| ۱۳۳ | ۳,۱ | ۲,۸ | ۱۲۱ × ۱۹۴ | ۹۰ | |
| ۱۴۸ | ۳,۵ | ۳,۲ | ۱۳۵ × ۲۱۵ | ۱۰۰ | |
| ۱۷۸ | ۴,۲ | ۳,۸ | ۱۶۲ × ۲۵۸ | ۱۲۰ | |
| ۲۲۲ | ۵,۲ | ۴,۷ | ۲۰۲ × ۳۲۳ | ۱۵۰ | |
| ۲۹۶ | ۷,۰ | ۶,۳ | ۲۶۹ × ۴۳۱ | ۲۰۰ | |
| ۳۷۰ | ۸,۷ | ۷,۹ | ۳۳۷ × ۵۳۸ | ۲۵۰ | |
| ۴۴۴ | ۱۰,۵ | ۹,۵ | ۴۰۴ × ۶۴۶ | ۳۰۰ | |
| ۴۶۸ | ۱۱,۰ | ۱۰,۰ | ۴۲۵ × ۶۸۰ | ۳۱۵,۸ | |

نکته: نسبت زوم $1,10X$ است.

اطلاعات بیشتر


1080p

| بالا | اندازه صفحه (حداکثر زوم) | | | بالا | اندازه صفحه (حداقل زوم) | | | دلوخواه فاصله (متر) |
|------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------|
| | از کف تا بالای تصویر (سانتی متر) | عرض (سانتی متر) × طول (سانتی متر) | هندرسی (اینچ) | | از کف تا بالای تصویر (سانتی متر) | عرض (سانتی متر) × طول (سانتی متر) | هندرسی (اینچ) | |
| ۵۳ | ۴۶ × ۸۲ | ۳۷ | ۴۸ | ۴۲ × ۷۴ | ۳۳,۴۶ | ۱,۲ | | |
| ۸۹ | ۷۷ × ۱۳۶ | ۶۱ | ۸۱ | ۶۹ × ۱۲۳ | ۵۶ | ۲ | | |
| ۱۱۱ | ۹۶ × ۱۷۰ | ۷۷ | ۱۰۱ | ۸۷ × ۱۵۴ | ۷۰ | ۲,۵ | | |
| ۱۳۳ | ۱۱۵ × ۲۰۴ | ۹۲ | ۱۲۱ | ۱۰۴ × ۱۸۵ | ۸۴ | ۳ | | |
| ۱۵۵ | ۱۳۴ × ۲۳۸ | ۱۰۸ | ۱۴۱ | ۱۲۲ × ۲۱۶ | ۹۸ | ۳,۵ | | |
| ۱۷۸ | ۱۵۳ × ۲۷۲ | ۱۲۳ | ۱۶۱ | ۱۳۹ × ۲۴۷ | ۱۱۲ | ۴ | | |
| ۲۲۲ | ۱۹۱ × ۳۴۰ | ۱۵۴ | ۲۰۱ | ۱۷۴ × ۳۰۹ | ۱۳۹ | ۵ | | |
| ۲۶۶ | ۲۳۰ × ۴۰۸ | ۱۸۴ | ۲۴۲ | ۲۰۸ × ۳۷۰ | ۱۶۷ | ۶ | | |
| ۳۱۱ | ۲۶۸ × ۴۷۶ | ۲۱۵ | ۲۸۲ | ۲۴۳ × ۴۳۲ | ۱۹۵ | ۷ | | |
| ۳۵۵ | ۳۰۶ × ۵۴۴ | ۲۴۶ | ۳۲۲ | ۲۷۸ × ۴۹۴ | ۲۲۳ | ۸ | | |
| ۳۹۹ | ۳۴۴ × ۶۱۲ | ۲۷۷ | ۳۶۳ | ۳۱۳ × ۵۵۶ | ۲۵۱ | ۹ | | |
| ۴۴۴ | ۳۸۳ × ۶۸۰ | ۳۰۷,۲۹ | ۴۰۳ | ۳۴۷ × ۶۱۷ | ۲۷۹ | ۱۰ | | |

نکته: نسبت زوم $1,10 \times 1$ است.

| بالا (سانتی متر) | فاصله (متر) | | اندازه تصویر مطلوب | |
|----------------------|-------------|------------|-----------------------------------|---------------|
| از کف تا بالای تصویر | حداقل زوم | حداکثر زوم | عرض (سانتی متر) × طول (سانتی متر) | هندرسی (اینچ) |
| ۵۳ | ۱,۳ | ۱,۲ | ۴۶ × ۸۲ | ۳۷ |
| ۵۸ | ۱,۴ | ۱,۳ | ۵۰ × ۸۹ | ۴۰ |
| ۷۲ | ۱,۸ | ۱,۶ | ۶۲ × ۱۱۱ | ۵۰ |
| ۸۷ | ۲,۲ | ۲,۰ | ۷۵ × ۱۳۳ | ۶۰ |
| ۱۰۱ | ۲,۵ | ۲,۳ | ۸۷ × ۱۵۵ | ۷۰ |
| ۱۱۶ | ۲,۹ | ۲,۶ | ۱۰۰ × ۱۷۷ | ۸۰ |
| ۱۳۰ | ۳,۲ | ۲,۹ | ۱۱۲ × ۱۹۹ | ۹۰ |
| ۱۴۴ | ۳,۶ | ۳,۳ | ۱۲۵ × ۲۲۱ | ۱۰۰ |
| ۱۷۳ | ۴,۳ | ۳,۹ | ۱۴۹ × ۲۶۶ | ۱۲۰ |
| ۲۱۷ | ۵,۴ | ۴,۹ | ۱۸۷ × ۳۳۲ | ۱۵۰ |
| ۲۸۹ | ۷,۲ | ۶,۵ | ۲۴۹ × ۴۴۳ | ۲۰۰ |
| ۳۶۱ | ۹,۰ | ۸,۱ | ۳۱۱ × ۵۵۳ | ۲۵۰ |
| ۴۳۳ | ۱۰,۸ | ۹,۸ | ۳۷۴ × ۶۶۴ | ۳۰۰ |
| ۴۴۴ | ۱۱,۰ | ۱۰,۰ | ۳۸۳ × ۶۸۰ | ۳۰۷,۳ |

نکته: نسبت زوم $1,10 \times 1$ است.

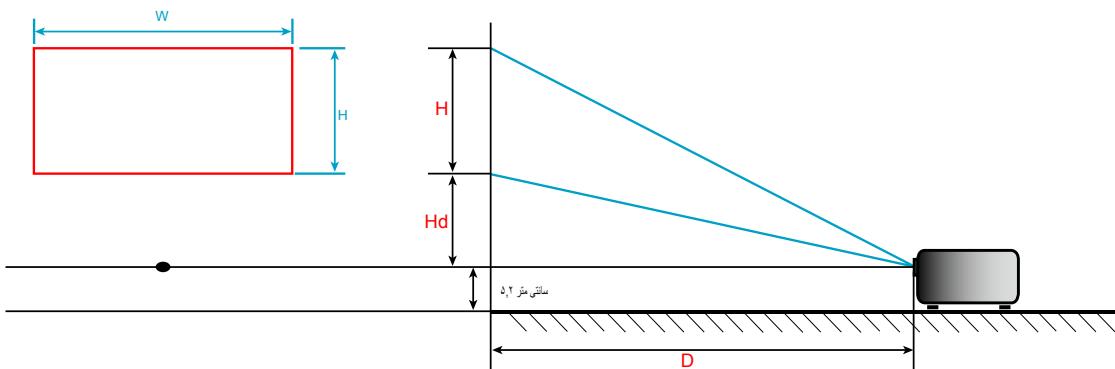


ابعاد پروژکتور و نصب دستگاه در سقف

برای جلوگیری از آسیب دیدن پروژکتور، لطفاً از قاب مخصوص سقف Optoma استفاده کنید.
در صورتی که قصد دارید از قاب مخصوص سقف محصول شرکت دیگری استفاده کنید، لطفاً اطمینان حاصل نمایید که پیچ های مخصوص اتصال پروژکتور به قاب، خصوصیت زیر را داشته باشد:

- ۱

- ۲

- نوع پیچ: M4*3
- حداقل طول پیچ: 10mm

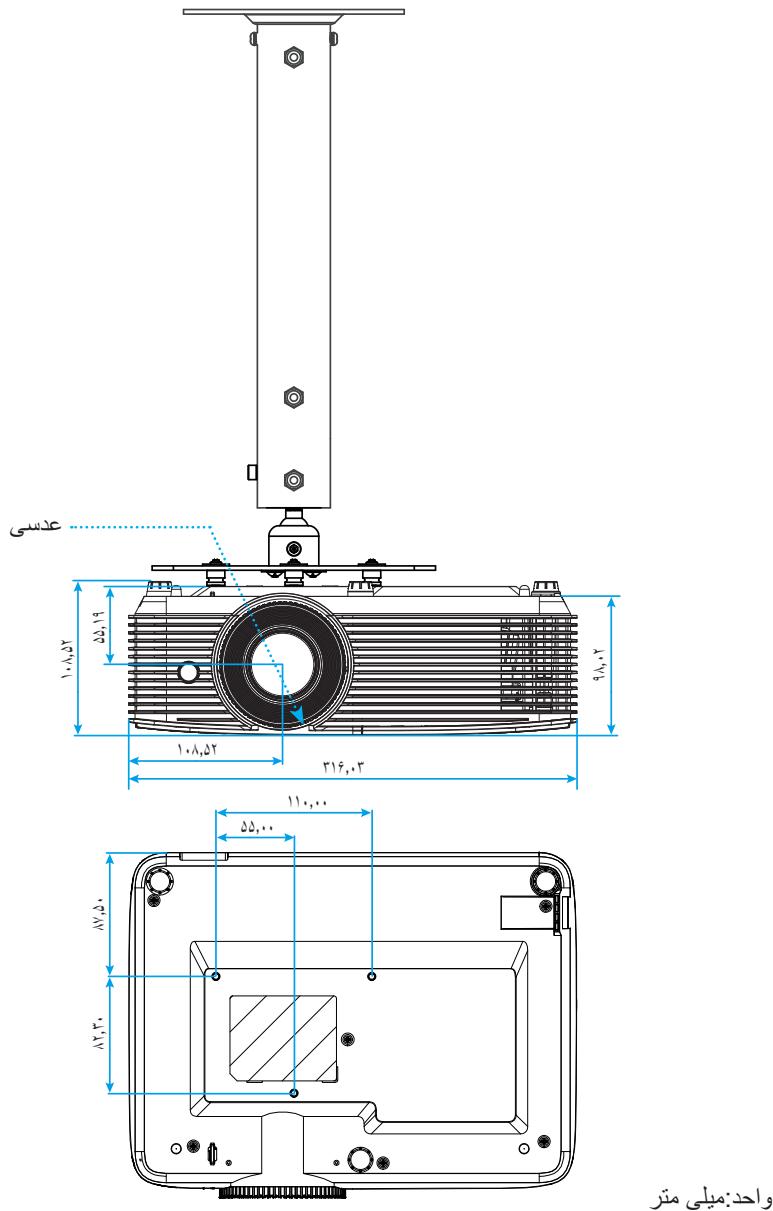

نکته: لطفاً به خاطر داشته باشید که خسارت ناشی از نصب اشتباه، باعث ابطال ضمانت می شود.



هشدار:

- در صورتی که قاب مخصوص سقف را از شرکت دیگری خریداری می کنید، لطفاً اطمینان حاصل کنید که از پیچهای با اندازه مناسب استفاده کنید. اندازه پیچ به ضخامت صفحه قاب بستگی دارد.
- اطمینان حاصل کنید که میان سقف و قسمت زیرین پروژکتور حداقل ۱۰ سانتی متر فضای موجود باشد.
- از نصب پروژکتور در نزدیکی منبع گرمایی خودداری نمایید.

•

•

•

اطلاعات بیشتر

کدهای کنترل از راه دور 1 IR




| کد کلید | توضیحات | راهنمای کلید |
|---|--|--------------|
| ۸۱ | برای روشن/خاموش کردن پروژکتور، فشار دهید. | () |
| ۸B | برای ثابت کردن تصویر پروژکتور، فشار دهید. | () |
| ۹۸ | برای تغییر نسبت ابعادی تصویر نمایش داده شده، فشار دهید. | () |
| 8A | برای روشن/خاموش کردن بلندگوی داخلی پروژکتور، فشار دهید | () |
| C6 | برای تنظیم انحراف تصویر که در اثر شبیب پروژکتور ایجاد می شود، فشار دهید. برای رفتن به صفحه قبل فشار دهید. | • () • () |
| ۹۲ | برای اینکه صدا موقتاً خاموش/روشن شود، فشار دهید. | () |
| C8 | برای تنظیم و کاهش میزان صدا، فشار دهید. برای رفتن به چپ، فشار دهید. | • () • () |
| C5- (برای پیام های روی صفحه) (برای امولاسیون ماوس (CA (USB از طریق USB | انتخاب خود را تایید کنید. | () |
| C9 | دکمه را فشار دهید تا درجه صدا را افزایش دهید. برای رفتن به راست، فشار دهید. | • () • () |
| ۸۸ | برای نمایش منوهای روی صفحه پروژکتور یا خروج از آنها، فشار دهید. | () |
| C7 | برای تنظیم انحراف تصویر که در اثر شبیب پروژکتور ایجاد می شود، فشار دهید. برای پیمایش به پایین، فشار دهید. | • () • () |
| ۹۳ | برای اینکه به صورت دستی حالت ۳ بعدی منطبق با محتوای ۳ بعدی انتخاب شود، فشار دهید. | () |

اطلاعات پیشتر

| کد کلید | توضیحات | راهنمای کلید |
|---------|---|---|
| ۸۶ | برای انتخاب منبع HDMI، فشار دهید. |  HDMI |
| ۸۹ | برای انتخاب منبع VGA، فشار دهید. |  VGA |
| CE | برای انتخاب منبع ویدیو، فشار دهید. |  ویدئو |
| C3 | برای انتخاب یک سیگنال ورودی، فشار دهید. |  منبع ورودی تصویر |
| ۸۷ | فشار دهید تا به صورت خودکار میزان روشنایی تصویر تنظیم شود و بهترین کنتراست ایجاد شود. |  انتخاب حالت‌های روشنایی |
| C4 | به صورت خودکار پروژکتور را با منبع ورودی انطباق می‌دهد. |  همگامسازی مجدد |

اطلاعات بیشتر

کدهای کنترل از راه دور 2 IR

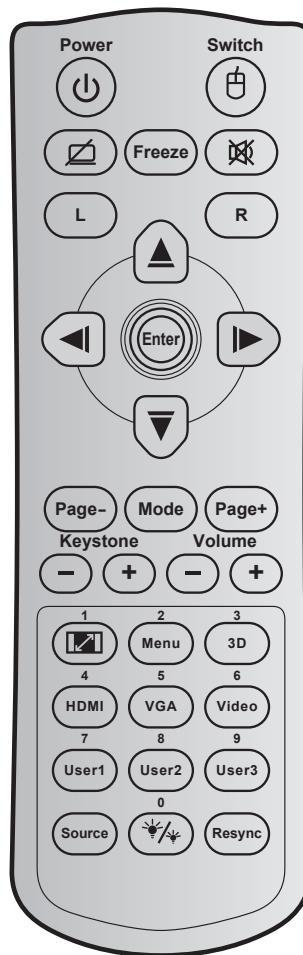


| کلید | کد کلید | تعریف کلید پرینت | توضیحات |
|-------------------------|---------|------------------|--|
| برق | ۸۱ | روشن/خاموش | برای روشن/خاموش کردن پروژکتور، فشار دهید. |
| کلید | ۳E | کلید | برای روشن/خاموش کردن ماوس USB فشار دهید. |
| صفحه خالی / قطع صدا | 8A | قطع | برای پنهان کردن/نمایش دادن تصویر و خاموش / روشن کردن صدا، فشار دهید. |
| بی حرکت | 8B | بی حرکت | برای ثابت کردن تصویر پروژکتور، فشار دهید. |
| خاموشی صدا | ۹۲ | قطع | برای اینکه صدا موقتاً خاموش/اروشن شود، فشار دهید. |
| کلیک چپ ماوس | CB | L | به عنوان کلیک چپ ماوس از آن استفاده می شود. |
| کلیک راست ماوس | CC | R | به عنوان کلیک راست ماوس از آن استفاده می شود. |
| کلیدهای انتخاب چهارجهتی | C6 | فلش بالا | |
| | C8 | فلش چپ | |
| | C9 | فلش راست | |
| | C7 | فلش پایین | |
| ورود | C5 | ورود | انتخاب خود را تایید کنید. |
| | CA | ورود | برای رفتن به صفحه بعد فشار دهید. |
| - صفحه | C2 | صفحه - | |
| حالت | ۹۵ | حالت | برای روشن یا خاموش کردن حالت نمایش، فشار دهید. |

اطلاعات پیشتر

| کلید | کد کلید | تعریف کلید پرینت | توضیحات |
|---------------------------------------|---------|---|---|
| صفحه + | C1 | صفحه + | برای رفتن به صفحه قبل فشار دهید. |
| تنظیم انحراف تصویر | 85 | تنظیم انحراف تصویر + | برای تنظیم انحراف تصویر که در اثر شبیب پروژکتور ایجاد می شود، فشار دهید. |
| | 84 | تنظیم انحراف تصویر - | |
| درجه صدا | 8C | درجه صدا + | برای تنظیم و افزایش/کاهش میزان صدا، فشار دهید. |
| | 8F | درجه صدا - | |
| نسبت ابعادی تصویر | 98 | ۱ /  | برای تغییر نسبت ابعادی تصویر نمایش داده شده، فشار دهید. |
| | | | به عنوان شماره صفحه کلید عددی "۱" از آن استفاده می شود. |
| فهرست عملکرد دستگاه / ۲ | 88 | فهرست عملکرد دستگاه / ۲ | برای نمایش منوهای روی صفحه پروژکتور یا خروج از آنها، فشار دهید. |
| | | | به عنوان شماره صفحه کلید عددی "۲" از آن استفاده می شود. |
| سه بعدی / ۳ | ۹۳ | سه بعدی / ۳ | برای اینکه به صورت دستی حالت ۳ بعدی منطبق با محتوای ۳ بعدی انتخاب شود، فشار دهید. |
| | | | به عنوان شماره صفحه کلید عددی "۳" از آن استفاده می شود. |
| ۴ / HDMI | ۸۶ | ۴/HDMI | برای انتخاب منبع HDMI، فشار دهید. |
| | | | به عنوان شماره صفحه کلید عددی "۴" از آن استفاده می شود. |
| ۵ / VGA | D0 | ۵/VGA | برای انتخاب منبع VGA، فشار دهید. |
| | | | به عنوان شماره صفحه کلید عددی "۵" از آن استفاده می شود. |
| ویدیو / ۶ | D1 | ویدیو / ۶ | برای انتخاب منبع ترکیبی ویدیو، فشار دهید. |
| | | | به عنوان شماره صفحه کلید عددی "۶" از آن استفاده می شود. |
| کاربر ۱ / ۷، کاربر ۲ / ۸، کاربر ۹ / ۳ | D2 | کاربر ۷/۱ | کلیدهای تعریف شده توسط کاربر لطفاً برای تنظیم کردن به صفحه ۴۶ مراجعه کنید. |
| | D3 | کاربر ۸/۲ | |
| | D4 | کاربر ۹/۳ | از کلیدهای ۷، ۸ و ۹ صفحه کلید استفاده کنید. |
| حالات روشنایی / ۰ | C3 | منبع ورودی تصویر | برای انتخاب یک سیگنال ورودی، فشار دهید. |
| | ۹۶ | ۰ /  | فشار دهید تا به صورت خودکار میزان روشنایی تصویر تنظیم شود و بهترین کنتراست ایجاد شود. |
| انطباق مجدد | C4 | انطباق مجدد | به عنوان شماره صفحه کلید عددی "۰" از آن استفاده می شود. |
| | | | فشار دهید تا به صورت خودکار پروژکتور با منبع ورودی انطباق داده شود. |

اطلاعات بیشتر

کدهای کنترل از راه دور 3 IR

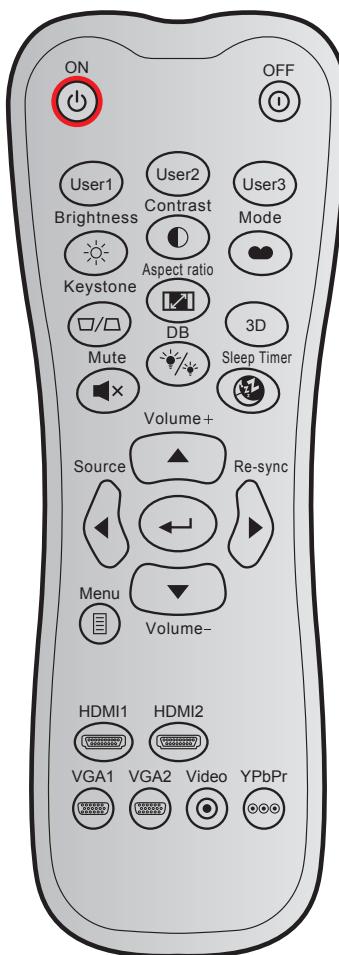

| توضیحات | تعرفه کلید پرینت | کد داده ها | حالات سفارشی | | | کلید | |
|--|--------------------|------------|--------------|--------|--------|------|---------------------------|
| | | | بایت ۳ | بایت ۲ | بایت ۱ | | |
| برای روشن کردن پروژکتور، فشار دهید. | روشن | ۰۲ | CD | ۳۲ | ۳۲ | | روشن |
| برای خاموش کردن پروژکتور، فشار دهید. | خاموش | ۲E | CD | ۳۲ | ۳۲ | | کلید خاموش کردن دستگاه |
| کلیدهای تعریف شده توسط کاربر لطفاً برای تنظیم کردن به صفحه ۴۶ مراجعه کنید. | کاربر ۱ | ۳۶ | CD | ۳۲ | ۳۲ | | کاربر ۱ |
| | کاربر ۲ | ۶۵ | CD | ۳۲ | ۳۲ | | کاربر ۲ |
| | کاربر ۳ | ۶۶ | CD | ۳۲ | ۳۲ | | کاربر ۳ |
| برای تنظیم شدت روشنایی تصویر کاربرد دارد. | شدت روشنایی | ۴۱ | CD | ۳۲ | ۳۲ | | شدت روشنایی |
| درجه اختلاف بین روشنترین و تاریکترین قسمتهای تصویر را کنترل کنید. | کنترast | ۴۲ | CD | ۳۲ | ۳۲ | | کنترast |
| یک حالت نمایش را برای تنظیمات بهینه شده در برنامه های مختلف انتخاب کنید. لطفاً به صفحه ۳۵ مراجعه کنید. | حالت | ۰۵ | CD | ۳۲ | ۳۲ | | انتخاب حالت نمایش |
| انحراف تصویری را که در اثر شب پروژکتور ایجاد می شود، اصلاح کنید. | تنظیم انحراف تصویر | ۰۷ | CD | ۳۲ | ۳۲ | | تنظیم انحراف تصویر |
| برای تغییر نسبت ابعاد تصویر نمایش داده شده، فشار دهید. | نسبت ابعاد تصویر | ۶۴ | CD | ۳۲ | ۳۲ | | نسبت ابعاد تصویر |
| به صورت دستی حالت ۳ بعدی منطبق با محتوای ۳ بعدی خود را انتخاب کنید. | سه بعدی | ۸۹ | CD | ۳۲ | ۳۲ | | سه بعدی |
| برای افزایش بلندی صدا تنظیم کنید. | درجه صدا + | ۰۹ | CD | ۳۲ | ۳۲ | | درجه صدا + |

اطلاعات بیشتر

| توضیحات | معرف کلید پرینت | کد داده ها | حالت سفارشی | | | کلید |
|--|-------------------------|------------|-------------|--------|---|---|
| | | | پایت ۳ | پایت ۲ | پایت ۱ | |
| برای انتخاب موارد یا انجام تنظیم در موارد انتخابی، از ▲ ، ▼ ، ◀ یا ▶ استفاده کنید. | ▲ | ۱۱ | CD | ۳۲ | |  |
| | ◀ | ۱۰ | CD | ۳۲ | | |
| | ▶ | ۱۲ | CD | ۳۲ | | |
| | ▼ | ۱۴ | CD | ۳۲ | | |
| ”منبع“ را فشار دهید تا بتوانید سیگنال ورودی مورد نظر را انتخاب نمایید. | منبع ورودی تصویر | ۱۸ | CD | ۳۲ |  | منبع ورودی تصویر |
| انتخاب خود را تایید کنید. | ◀ | ۰F | CD | ۳۲ |  | کلید ورود |
| به صورت خودکار پروژکتور را با منبع ورودی تطبیق می دهد. | انطباق مجدد | ۰۴ | CD | ۳۲ |  | انطباق مجدد |
| برای کاهش بلندی صدا تنظیم کنید. | درجه صدا - | ۰C | CD | ۳۲ |  | درجه صدا - |
| منوهای روی صفحه را برای پروژکتور نمایش داده یا از آنها خارج می شود. | فهرست عملکرد دستنگاه | ۰E | CD | ۳۲ |  | فهرست عملکرد دستگاه |
| ”HDMI1“ را فشار دهید تا منبع را از بین موارد زیر انتخاب کنید .HDMI 1 / MHL رابط | HDMI1 | ۱۶ | CD | ۳۲ |  | HDMI 1 |
| ”HDMI2“ را فشار دهید تا منبع را از بین موارد زیر انتخاب کنید .HDMI 2 رابط | HDMI2 | ۳۰ | CD | ۳۲ |  | HDMI 2 |
| بدون عملکرد | VGA1 | 1B | CD | ۳۲ |  | VGA 1 |
| بدون عملکرد | VGA2 | 1E | CD | ۳۲ |  | VGA 2 |
| بدون عملکرد | ویدئو | 1C | CD | ۳۲ |  | ویدئو |
| بدون عملکرد | YPbPr | ۱۷ | CD | ۳۲ |  | YPbPr |

اطلاعات بیشتر

عیب یابی

در صورتی که مشکلی برای پروژکتور شما پیش آمد، لطفاً به اطلاعات زیر رجوع کنید. در صورتی که مشکل برطرف نشد، لطفاً با فرشنده محلی خود یا مرکز خدمات محلی تماس بگیرید.

مشکلات مربوط به تصویر

عدم نمایش تصویر روی صفحه

- مطمئن شوید تماشی کابل ها و اتصالات برقی به درستی و کاملاً همانگونه که در بخش "نصب" توضیح داده شده است، متصل شده اند.
- مطمئن شوید که هیچ یک از پین های اتصالات خم یا شکسته نشده باشد.
- چک کنید که لامپ پروژکتور به درستی نصب شده باشد. لطفاً به بخش "تعویض لامپ" رجوع نمایید.
- مطمئن شوید که حالت "بی صدا" فعال نباشد.

تصویر خارج از فوکوس است

- کلید چرخان فوکوس روی عدسی پروژکتور را تنظیم کنید.
- مطمئن شوید که صفحه پخش در فاصله مناسب از پروژکتور قرار گرفته است. (لطفاً به صفحه های ۶۰-۶۱ مراجعه کنید).

در هنگام نمایش عنوان DVD ۹:۱۶ تصویر کشیده می شود

- هنگامی که DVD آنامورفیک یا ۹:۱۶ DVD را پخش می کنید، پروژکتور بهترین تصویر را با قالب ۹:۱۶ در سمت پروژکتور پخش می کند.
- اگر عنوان DVD با قالب LBX را پخش می کنید، لطفاً قالب را در صفحه نمایش پروژکتور به LBX تغییر دهید.
- در صورتی که قصد دارید عنوان DVD با قالب ۳:۴ را پخش کنید، لطفاً قالب را در OSD پروژکتور به ۳:۴ تغییر دهید.
- لطفاً قالب نمایش را با نسبت تصویر ۹:۱۶ (عرضی) در روی DVD پلیر تنظیم کنید.

تصویر خیلی کوچک یا خیلی بزرگ است.

- اهرم زوم را در بالای پروژکتور تنظیم کنید.
- پروژکتور را به پرده نزدیک یا از آن دور کنید.
- "منو" را در صفحه پروژکتور فشار دهید، به "نمایش-->نسبت ابعاد تصویر" بروید. تنظیمات متفاوتی را امتحان کنید.

گوشه های تصویر پریده است.

- در صورت امکان، پروژکتور را تغییر وضعیت دهید تا در مرکز صفحه و زیر پایین صفحه قرار گیرد.
- از "نمایش-->تنظیم انحراف تصویر" برای انجام تنظیم در صفحه نمایش داده شده استفاده کنید.

تصویر وارونه است

- "تنظیمات-->پخش تصویر" را از صفحه نمایش داده شده انتخاب کرده و چهت پخش را تنظیم کنید.

تصویر دوتایی مات

- دکمه "3D" را فشار دهید و به حالت "خاموش" جابجا شوید تا از ایجاد تصویر دو بعدی معمولی به صورت دوتایی مات جلوگیری شود.
- قالب دو تصویر کنار به کنار 

- اگر سیگنال ورودی HDMI 1.3 2D 1080i کنار به کنار است، دکمه "3D" را فشار دهید و به حالت "SBS" جابجا شوید.

اطلاعات پیشتر

تصویر در حالت سه بعدی نمایش داده نمی شود

- بررسی کنید که باتری عینک سه بعدی تخلیه نشده باشد.
- بررسی کنید که عینک سه بعدی روشن باشد.
- اگر سیگنال ورودی 2D HDMI 1.3 (1080i) را فشار دهید و به "SBS" جابجا شوید.

سایر مشکلات

پروژکتور به هیچ یک از فرمانهای کنترل پاسخ نمی دهد

- در صورت امکان، پروژکتور را خاموش کنید، سیم برق را از پریز در آورده و پیش از اتصال مجدد برق، ۲۰ ثانیه صبر کنید.

لامپ خاموش می شود یا صدای های ضربه مانند از خود منتشر می کند

- زمانی که طول عمر مفید لامپ به پایان می رسد، لامپ خاموش می شود یا صدای های ضربه مانند از خود منتشر می کند. در این صورت، پروژکتور تا زمانی که لامپ تعویض نشود، روشن نمی شود. برای تعویض لامپ، مراحل موجود در بخش "تعویض لامپ" را در صفحات ۵۵-۵۶ دنبال کنید.

مشکلات مربوط به کنترل از راه دور

در صورتی که کنترل از راه دور کار نمی کند

- بررسی کنید زاویه کنترل از راه دور در محدوده زاویه $± 15^{\circ}$ از دریافت کننده IR موجود بر روی پروژکتور باشد.
- اطمینان حاصل کنید که مانع میان کنترل از راه دور و پروژکتور نباشد. در محدوده فاصله ۶ متری (۲۰ فوت) باشد.
- طمئن شوید که باتری ها درست در جای خود قرار گرفته اند.
- در صورتی که عمر مفید باتری ها به پایان رسیده است، آنها را تعویض کنید.

نشانگر هشدار

هنگامی که نشانگرهای هشدار (قسمت زیر را ببینید) روشن می شوند یا چشمک می زندند، پروژکتور به صورت خودکار خاموش می شود:


- چراغ نشانگر "لامپ" به رنگ قرمز در می آید و نشانگر "روشن/آماده باش" با رنگ قرمز چشمک می زند.
 - چراغ نشانگر "درجه حرارت" به رنگ قرمز در می آید و نشانگر "روشن/آماده باش" با رنگ قرمز چشمک می زند. این بدان معنی است که پروژکتور بیش از حد گرم شده است. در شرایط عادی می توان پروژکتور را دوباره روشن کرد.
 - چراغ نشانگر "درجه حرارت" به رنگ قرمز چشمک می زند و نشانگر "روشن/آماده باش" با رنگ قرمز چشمک می زند.
- سیم برق را از پروژکتور جدا کنید؛ ۳۰ ثانیه صبر کرده و دوباره امتحان کنید. در صورتی که نشانگر هشدار روشن می شود یا چشمک می زند، برای دریافت راهنمایی با نزدیکترین مرکز خدمات تماس بگیرید.

اطلاعات بیشتر

پیام چراغ روشن

| پیغام | چراغ خاموش بودن دستگاه (قرمز) | چراغ درجه حرارت (قرمز) | چراغ نمایشگر روشن و خاموش بودن دستگاه (سبز یا آبی) | چراغ نمایشگر روشن و خاموش بودن دستگاه (قرمز) |
|---------------------------------------|--|------------------------|--|--|
| وضعیت آماده باش (سیم برق و رودی) | | | | چراغ ثابت |
| روشن (در حال گرم شدن) | چشمک زن ۰,۵ ثانیه خاموش / ۰,۵ ثانیه روشن | | | |
| روشن شدن دستگاه و روشنایی لامپ | | چراغ ثابت | | |
| کلید خاموش کردن دستگاه در حال خنک شدن | چشمک زن ۰,۵ ثانیه خاموش / ۰,۵ ثانیه روشن). وقتی پنکه خنک کننده خاموش می شود، دوباره به شکل چراغ ثابت قرمز در می آید. | | | |
| راه اندازی مجدد سریع (۱۰۰ ثانیه) | چشمک زن ۰,۲۵ ثانیه خاموش / ۰,۲۵ ثانیه روشن | | چشمک زن | خطا (لامپ کار نمی کند) |
| خطا (نقص پنکه) | چشمک زن | | چشمک زن | |
| خطا (درجه حرارت بالا) | چراغ ثابت | | چشمک زن | |


کلید خاموش کردن دستگاه:

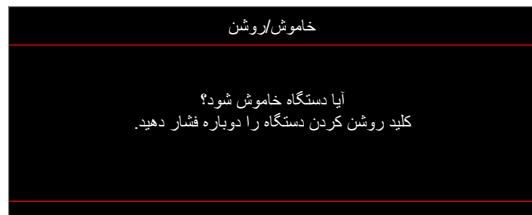

خطار لامپ:



خطار درجه حرارت:

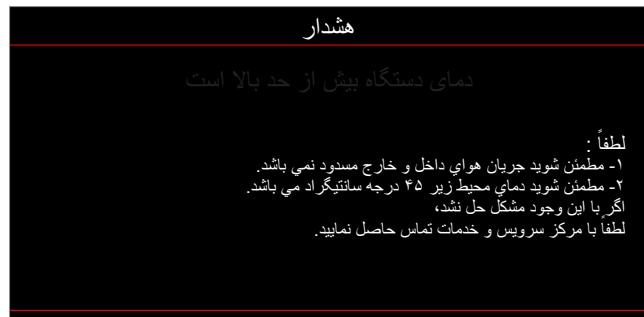

اطلاعات بیشتر

•

فن کار نمی کند:



•

خارج از محدوده نمایش:



•

هشدار خاموش شدن دستگاه:



•

زنگ تایмер اینمی:



اطلاعات پیشتر

مشخصات

| نوری | توضیحات |
|---------------------|-----------------------------|
| وضوح اصلی | 1080p/WUXGA |
| عدسی | بزرگنمایی دستی و فوکوس دستی |
| اندازه تصویر (مورب) | “۳۰۰~۲۸,۶۶: ۱۰۸۰p/WUXGA |
| فاصله پخش | ۱ تا ۱۰ متر (محدوده فوکوس) |

| الکتریکی | توضیحات |
|---------------|---|
| تکثیر رنگ | ۱۰۷۳,۴ میلیون رنگ |
| سرعت اسکن | - سرعت اسکن افقی: ۳۷۵ ~ ۱۴۶~۱۵ کیلوهرتز - سرعت اسکن عمودی: ۵۰ ~ ۸۵ هرتز (۱۲۰ هرتز برای پروژکتور با قابلیت سه بعدی) |
| بلندگوی داخلی | بله، ۱۰ وات |
| شرایط برق | ۲۴۰VAC - ۱۰۰ ۶۰/۵۰ هرتز |
| جریان ورودی | A ۳,۳ |

| مکانیکی | توضیحات |
|-----------------|---|
| دستور العمل نصب | جلو، پشت، سقف - بالا، عقب - بالا |
| ابعاد | - ۳۱۶ میلی متر (عرض) × ۲۴۳,۵ میلی متر (قطر) × ۹۸ میلی متر (طول) (بدون پایه) - ۳۱۶ میلی متر (عرض) × ۲۴۳,۵ میلی متر (قطر) × ۱۰۸,۵ میلی متر (طول) (با پایه) |
| وزن | ۰,۵ ±۲,۹ کیلوگرم |
| شرایط محیطی | عملکرد در دمای ۵ تا ۴۰ درجه سانتی گراد، رطوبت ۱۰٪ تا ۸۵٪ (بدون میعان) |

نکته: تمام مشخصات ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کنند.

اطلاعات بیشتر

دفاتر بین المللی Optoma

برای هر گونه سرویس یا خدمات با دفتر محلی خود تماس بگیرید.

ژاپن

3-25-18 東京都足立区綾瀬

株式会社オーエス

・120-380-495: コンタクトセンター

info@os-worldwide.com www.os-worldwide.com

۸۸۸-۲۸۹-۶۷۸۶
۵۱۰-۸۹۷-۸۴۰۱

services@optoma.com

آمریکا

3178 Laurelview Ct.
Fremont, CA 94538, USA
www.optomausa.com

کانادا

3178 Laurelview Ct.
Fremont, CA 94538, USA
www.optomausa.com

امريكا لاتين

3178 Laurelview Ct.
Fremont, CA 94538, USA
www.optomausa.com

اروپا

Unit 1, Network 41, Bourne End Mills
Hemel Hempstead, Herts,
HP1 2UJ, United Kingdom
www.optoma.eu
خدمات تلفن: +۴۴ (۰) ۱۹۲۳ ۶۹۱ ۸۰۰

۸۸۸-۲۸۹-۶۷۸۶
۵۱۰-۸۹۷-۸۴۰۱

services@optoma.com

Unit A, 27/F Dragon Centre,

79 Wing Hong Street,

Cheung Sha Wan,

Kowloon, Hong Kong

+۸۵۲-۲۳۹۶-۸۹۹۸

+۸۵۲-۲۳۷۰-۱۲۲۲

www.optoma.com.hk

چین

5F, No. 1205, Kaixuan Rd.,

Changning District

Shanghai, 200052, China

+۴۴ (۰) ۱۹۲۳ ۶۹۱ ۸۰۰
+۴۴ (۰) ۱۹۲۳ ۶۹۱ ۸۸۸

service@tsc-europe.com

+۳۱ (۰) ۳۶ ۸۲۰ ۰۲۵۲
+۳۱ (۰) ۳۶ ۵۴۸ ۹۰۵۲

Benelux BV

Randstad 22-123
1316 BW Almere
The Netherlands
www.optoma.nl

فرانسه

Bâtiment E
81-83 avenue Edouard Vaillant
92100 Boulogne Billancourt, France

اسپانيا

C/ José Hierro, 36 Of. 1C
28522 Rivas Vaciamadrid,
Spain

+۳۴ ۹۱ ۴۹۹ ۰۶ ۰۶
+۳۴ ۹۱ ۶۷۰ ۰۸ ۳۲

savoptoma@optoma.fr

+۴۹ (۰) ۲۱۱ ۵۰۶ ۶۶۷۰
+۴۹ (۰) ۲۱۱ ۵۰۶ ۶۶۷۹۹

info@optoma.de

Deutschland

Wiesenstrasse 21 W
D40549 Düsseldorf,
Germany

اسکاندیناوی

Lerpeveien 25
3040 Drammen
Norway

PO.BOX 9515
3038 Drammen
Norway

+۴۷ ۳۲ ۹۸ ۸۹ ۹۰
+۴۷ ۳۲ ۹۸ ۸۹ ۹۹

info@optoma.no

کره

WOOMI TECH.CO.,LTD.
4F, Minu Bldg.33-14, Kangnam-Ku,
Seoul,135-815, KOREA
korea.optoma.com

+۸۲+۲+۳۴۴۳۰۰۴
+۸۲+۲+۳۴۴۳۰۰۵



P/N:36.7B001G001-A