
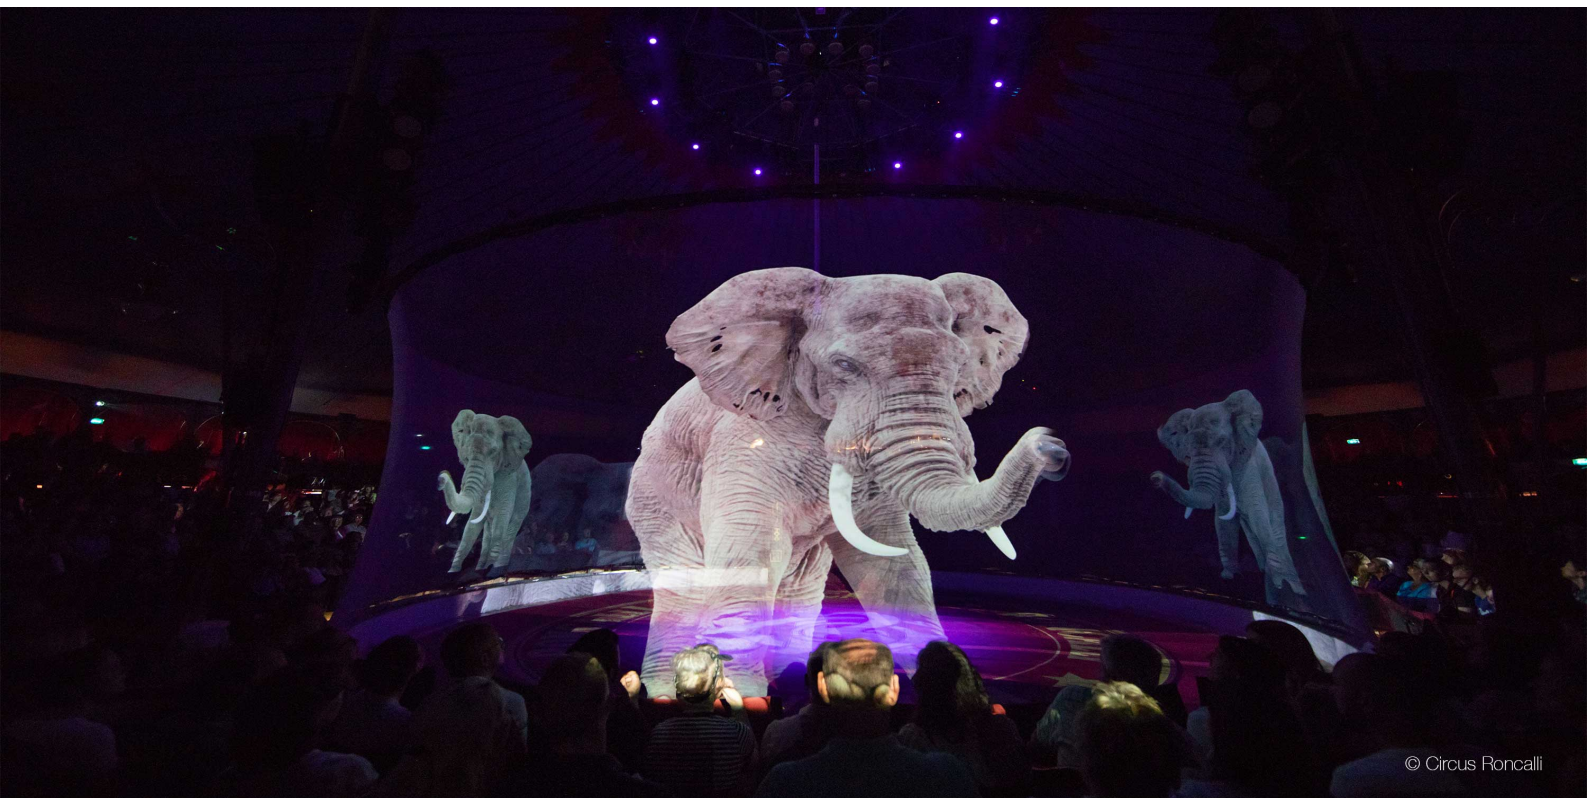


# ZU1050

Qualité d'image spectaculaire, faible maintenance et fiabilité optimale



- **Projecteur DLP DuraCore Laser WUXGA 10 000 lumens**
- **20 000 heures de maintenance réduite de la source lumineuse laser en haute luminosité\*\***
- **Résistant à la poussière – Testé indépendamment, certification IP6X pour une fiabilité totale**
- **Flexibilité d'installation– 7x focales en option dont une focale ultra-courte et une focale dôme**

ZU1050



# Specifications

|   |   |
|---|---|
| <b>Affichage/image</b>                  |   |
| Technologie d'affichage                 | DLP   |
| Résolution native                       | WUXGA (1920x1200)   |
| Luminosité <sup>1</sup> (mode Lumineux) | 10 000 lumens   |
| Luminosité ANSI                         | 9 500 lumens  |
| Contraste                               | 2 000 000:1   |
| Contraste ANSI                          | 250:1   |
| Contraste - Dynamique                   | 6 000:1   |
| Contraste - Activé/désactivé            | 1 200:1   |
| Affichage (natif)                       | 16:10   |
| Aspect ratio - compatible               | 4:3,16:9,16:10  |
| Correction trapèze - horizontale        | +/-20°  |
| Correction trapèze - verticale          | +/-20°  |
| Uniformité                              | 90%   |
| Taille d'écran                          | dépend de la focale   |
| <b>Lampe (Infos)</b>                    |   |
| Source lumineuse                        | Laser   |
| Durée de vie LASER                      | 20 000 heures   |
| <b>Optique</b>                          |   |
| Rapport de projection                   | dépend de la focale   |
| Distance de projection (m)              | dépend de la focale   |
| Focales optionnelles                    | BX-CTA16- 0.36 ~ 0.36<br>BX-CTA15- 0.75 ~ 0.95<br>BX-CTA01- 0.95 ~ 1.22<br>BX-CTA06- 1.22 ~ 1.53<br>BX-CTA03- 1.52 ~ 2.92<br>BX-CTA13- 2.90 ~ 5.50<br>BX-CTADOME- Dome lens   |
| Lens shift                              | Oui - {{downloads_link}}  |
| <b>Connectivité</b>                     |   |
| Connecteurs (Entrées/Sorties)           | <b>Entrées</b> 1 x HDMI, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x 3D sync, 1 x DVI-D, 1 x HDBaseT, 1 x BNC<br><b>Sorties</b> 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x 3D sync, 1 x HDMI<br><b>Contrôle</b> 1 x RS232, 1 x Télécommande filaire, 1 x USB-A service, 1 x mini USB service, 1 x RJ45 |
| <b>Général</b>                          |   |
| Niveau sonore (type)                    | 35db  |
| Compatibilité PC                        | HD, UXGA, WXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA<br>Resized, VESA, PC and Macintosh Compatible   |
| Compatibilité 2D                        | PAL (625/576i/p), SECAM, NTSC (525/480i/p), HDTV (720p, 1080i/1080p)  |
| Compatibilité 3D                        | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60<br>Full 3D   |
| 3D                                      |   |
| Sécurité                                | Barre de sécurité, Encoche Kensington   |
| Indice IP                               | IP6X  |
| OSD / Affichage des langues             | 11 Langues: Néerlandais, Anglais, Français, Allemand, Indonésien, Italien, Japonais, Portugais, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol  |
| Fonctionnement 24/7                     | Oui   |
| Projection 360°                         | Oui   |
| Conditions de fonctionnement            | 5~40°C (>35°C, auto dim to 75% normal mode), 10~85%RH, non-condensing   |
| Télécommande                            | Télécommande filaire ProAV  |
| Dissipation de la chaleur               | 2 625BTU/heure  |
| Contenu de la boîte                     | Câble d'alimentation, cache objectif, câble VGA, Manuel utilisateur CD, guide de démarrage rapide.  |
| Modèles sans fil en option              | QuickCast Bundle, QuickCast starter kit   |
| <b>Réseau</b>                           |   |
| LAN                                     | Oui   |
| <b>Puissance</b>                        |   |
| Alimentation                            | 100 - 240V, 50 - 60Hz   |
| Consommation énergétique (veille)       | 0.5W  |
| Consommation énergétique (min)          | 470W  |
| Consommation énergétique (max)          | 910W  |
| <b>Poids et dimensions</b>              |   |
| Poids Net                               | 23.4kg  |
| Dimensions (LxPxH)                      | 484 x 509 x 181mm   |

