


## ZH507+

Projektor laser DuraCore inteligente de alto brilho



- **Projektor a laser DuraCore Bright Full HD 1080p - 5500 lumens**
- **Versátil - Zoom de 1,6x, deslocamento vertical da lente e modo retrato**
- **Funções inteligentes integradas - Compatível com CreativeCast Pro e Optoma Management Suite Cloud**
- **Controle final - Comandos Crestron, Extron, AMX, PJ-Link e Telnet LAN**

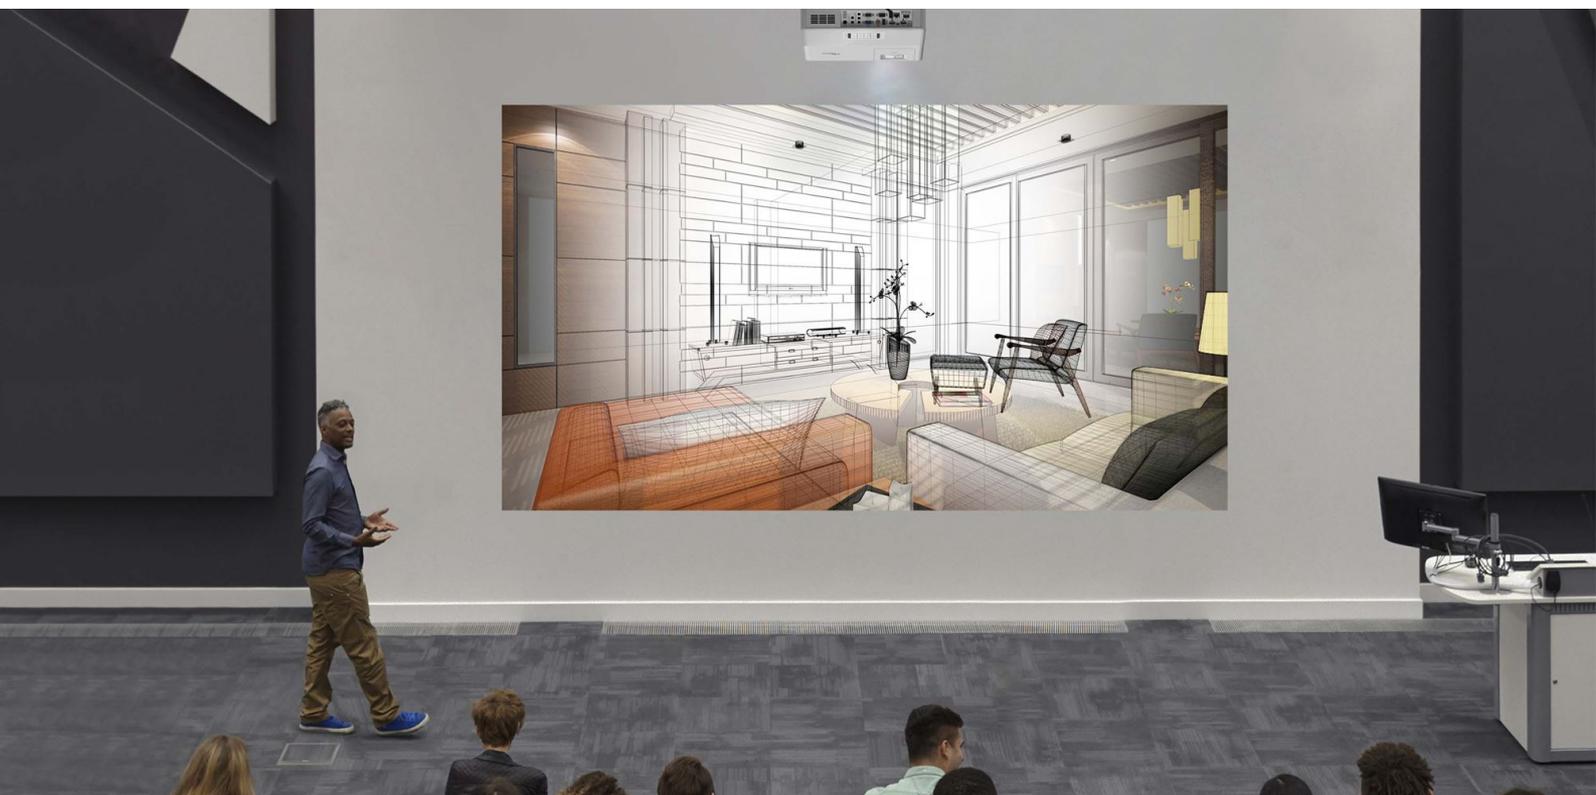

O projetor ZH507+ oferece verdadeira conveniência com baixa manutenção e tecnologia laser de longa duração em um chassi pequeno e leve com um brilho impressionante de 5.500 lúmens.

Com zoom de 1,6, deslocamento vertical da lente e alto-falantes integrados de 10 W, o ZH507+ faz parte de uma gama de produtos que vêm com a flexibilidade de controle adicional do Crestron. Compatível com funções inteligentes integradas, como CreativeCast Pro, permitindo apresentações sem fio e a mudança para trazer seus próprios dispositivos (BYOD), juntamente com o suporte do Optoma Management Suite Cloud, permitindo que você controle e gerencie o ZH507+ de qualquer local.

## Specifications

EAN: 5055387666009, Colour: White

UPC: 796435 44 625 3, Colour: White



### Display/imagem

Tecnologia de exibição	DLP™
Resolução nativa	1080p Full HD (1920x1080)
Brilho	5.500Lúmens - Brillhante
Razão de contraste	300.000:1
Razão de aspecto nativo	16:9
Razão de aspecto - compatível	4:3
Correção keystone - Horizontal	+/-30°
Correção keystone - Vertical	+/-30°
Correção keystone vertical automática	Sim
Cores exibidas (milhões)	1073.4
Taxa de varredura horizontal	15.375 ~ 91.146 KHz
Taxa de varredura vertical	50 ~ 85 Hz (120Hz for 3D)Hz
Uniformidade	80%
Tamanho da tela	20.2" ~ 320.4" diagonal

### Info Lámpara

Fonte de luz	Laser
Vida útil do laser	30.000horas

### Óptica

Alcance do throw-ratio	1.4:1 ~ 2.24:1
Distância de projeção (m)	39.37" - 393.7"
Zoom	1.6
Tipo de zoom	Manual
Distância focal (mm)	20.91mm~32.62mm/0.823"~1.284"
Lens shift	Vertical +16%
Offset nativo	100%
Lens shift	Sim - <a href="#">{{downloads_link}}</a>

### Conectividade

Conexões	<p><b>Entradas</b> 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x VGA (YPbPr/RGB), 2 x Audio 3.5mm, 1 x Mic 3.5mm, 1 x Video compuesto</p> <p><b>Saídas</b> 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x USB-A 2.0, 1 x USB-A 3.0</p> <p><b>Controle</b> 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger, 1 x micro USB servicio, 1 x 3D sync</p>
----------	---



### General

Nível de som (típico)	30dB
Nível de som (máx)	32dB
Compatibilidade com PC	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidade 2D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
Compatibilidade 3D	Full 3D
3D	Full 3D
Segurança do produto	Barra de segurança, Kensington Lock, Interface protegida por senha
Clasificación IP	IP6X
Idiomas OSD / display	línguas 25: Árabe, Tcheco, Dinamarquês, Holandês, Inglês, Farsi, Finlandês, Francês, Alemão, Grego, Húngaro, Indonésio, Italiano, Japonês, Norueguês, Polonês, Português, Romeno, Russo, Chinês (simplificado), Espanhol, Sueco, Chinês (tradicional), Turco, Vietnamita

Operação 24/7	Sim
Operação 360°	Sim
Condições de funcionamento	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%

Controle remoto	Mando a distancia con función ratón
Dissipação de calor	918BTU/hour
Alto-falante	2
Watts por auto-falante	10W
Conteúdo da caixa	Cabo de alimentação CA Controle remoto 2 pilhas AAA Adaptador sem fio USB Manual básico do usuário

Input lag	16.20ms
Optional wireless models	UHDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit

### Networking

LAN - control	Sim
---------------	-----

### Corriente

Fonte de alimentação	100V ~ 240V, 50-60Hz
Consumo de energia (standby)	<0.5W
Consumo de energia ( mín.)	227W
Consumo de energia (máx.)	282W

### Peso y dimensiones

Dimensões (C x L x A)	145 x 145 x 145 mm
Gross weight	14,55 lbs

DLP, DLP4000, DLP4000 and DLP4000 are registered trademarks of Texas Instruments™. All other trademarks are the property of their respective owners. All specifications subject to change at any time. 27052023053151